

Topseller Metallzäune

 Zaunteam

Mit Sicherheit ein
gutes Gefühl.



Gratis-Tel. 0800 84 86 888 | [zaunteam.com](https://www.zaunteam.com)

Starke Vielfalt für starke Kundenwünsche

Wer sich umfassend über Zäune informieren will, der findet bei Zaunteam die grösste Auswahl. Unser Angebot umfasst passgenaue Lösungen für die Bereiche Heim und Garten, Sicht- und Lärmschutz, Industrie und Sicherheit sowie Landwirtschaft und Tierhaltung.

- **Basis-Serie:** Ein- und Doppelstabmattenzäune und Tore
- **Premium-Serie:** Exklusive Dekor- und Schmuckzäune
- **Schiebetor-Systeme:** Aluminium-Tore und mehr
- **Gabionen-Systeme:** Steinmauersysteme für individuelle Gartengestaltung
- **Drahtprodukte:** Maschendrahtzaun und andere Geflechszäune
- **Eisenwaren:** Drähte, Drahtstifte, Schrauben, Eimer und Kübel
- **Gartenartikel:** Komposter, Siebe

Zäune bedeuten nicht nur Privatsphäre, Schutz und Sicherheit für Familie und Geschäft, sondern auch Individualität und Design in jedem Detail. Qualität und Kundenorientierung stehen bei uns an erster Stelle.



Doppelstabmatten „SCHWER“ & „LEICHT“

Doppelstabmatten „Schwer“ & „Leicht“	4
Pfosten	6
Tore	12
Sichtschutzstreifen	20



Doppelstabmatten mit Dekor

Doppelstabmatten mit Dekor	22
Tore	24



Frontgitterzäune

Frontgitterzäune	26
Pfosten & Tore	28



Steinmauersysteme

Steinmauersysteme & Basispfosten	30
----------------------------------	----



Gabionenkörbe

Gabionenkörbe für Doppelstabmatten	32
------------------------------------	----



Ranksäulen

Ranksäulen aus verschweißtem Draht	34
------------------------------------	----



Gabionsystem-SOLIDO

Gabionsystem-SOLIDO	36
---------------------	----



Zaunpaneele

Zaunpaneele	38
Pfosten	42
Paneeltüren	44

DOPPELSTABMATTEN „SCHWER“ & „LEICHT“

Doppelstabmattenzaun – eine stabile Lösung für Einzäunungen aller Art. Unsere Doppelstabmatten sind eine Verbindung von Funktionalität und Sicherheit.



Ausführungen

„Schwer“



„Leicht“



Technische Angaben

Maße (B x H) mit Überstand*	2.500 x 630 mm
	2.500 x 830 mm
	2.500 x 1.030 mm
	2.500 x 1.230 mm
	2.500 x 1.430 mm
	2.500 x 1.630 mm
	2.500 x 1.830 mm
	2.500 x 2.030 mm
	2.500 x 2.230 mm
	2.500 x 2.430 mm
Drahtstärke	variiert je nach Typ
Maschenweite	50 x 200 mm
	25 x 200 mm
	100 x 200 mm **

* Doppelstabmatten sind auch ohne Überstand lieferbar.
Die Zaunhöhe verringert sich um 30 mm.

** Gilt nur für Doppelstabmattenzaun „schwer“.



Farbe & Oberfläche*

unbehandelt, roh

feuerverzinkt

feuerverzinkt und pulverbeschichtet * nicht alle Abmessungen

verzinkt und pulverbeschichtet

RAL 6005 – Moosgrün

RAL 7016 – Anthrazit


Sonderfarben laut RAL-Karte erhältlich

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.

Die stabilen Klassiker für Einzäunungen aller Art

Unsere Doppelstabmattenzäune bieten Ihnen Gestaltungsfreiheit bei der Einzäunung Ihres Grundstücks. Sie erhalten eine stabile und langlebige Lösung mit einer dezenten und modernen Optik, die allen Wetterbedingungen standhält. Kombinieren Sie Ihre Doppelstabmatten mit Zaunpaneelen, Ranksäulen oder Sichtschutzstreifen für dekorative Akzente und attraktiven Sichtschutz.

Beispielvariante

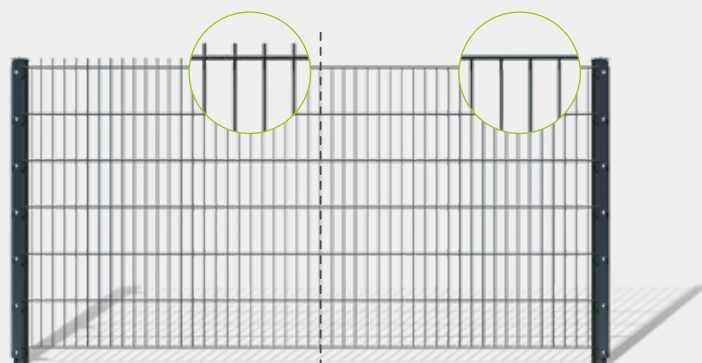

Doppelstabmatte mit Drahtüberstand / ohne Drahtüberstand

PFOSTEN
für Doppelstabmatten



Basispfosten – Rechteckrohr mit Pfostenkappe aus Kunststoff



Technische Angaben

Maße	60 x 40 mm*
Bohrbild	400 mm
Befestigung	Klemmhalter oder Flacheisenleisten
passende Eckpfosten	60 x 60 mm

* bis Pfostenlänge 2.000 mm Materialstärke
1,5 mm , ab 2.200 mm Länge 2,0 mm



Farbe & Oberfläche*

feuerverzinkt	
verzinkt und pulverbeschichtet	
RAL 6005 – Moosgrün	
RAL 7016 – Anthrazit	
<i>Sonderfarben laut RAL-Karte erhältlich</i>	

Spezialpfosten – Rechteckrohr mit Pfostenkappe aus Aluminium



Technische Angaben

Maße	60 x 40 x 2 mm
Bohrbild	200 mm
Befestigung	Flacheisenleisten
passende Eckpfosten	60 x 60 mm



Farbe & Oberfläche*

feuerverzinkt	
verzinkt und pulverbeschichtet	
RAL 6005 – Moosgrün	
RAL 7016 – Anthrazit	
<i>Sonderfarben laut RAL-Karte erhältlich</i>	

Spezialpfosten – Rechteckrohr mit Pfostenkappe aus Aluminium



Technische Angaben

Maße	80 x 40 x 2 mm
Bohrbild	200 mm
Befestigung	Flacheisenleisten
passende Eckpfosten auf Anfrage	



Geeignet für Sichtschutzzäune.
Mindestanforderung für Sichtschutzzäune je nach örtlicher Gegebenheit.



Farbe & Oberfläche*

feuerverzinkt	
verzinkt und pulverbeschichtet	
RAL 6005 – Moosgrün	
RAL 7016 – Anthrazit	
<i>Sonderfarben laut RAL-Karte erhältlich</i>	

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.



Alle Pfosten auch mit Bodenplatte erhältlich.

PFOSTEN
für Doppelstabmatten



Sonderpfosten Schelle – Rechteckrohr mit Pfostenkappe aus Kunststoff



Technische Angaben

Maße	60 x 40 mm
Bohrbild	ohne Bohrung
Befestigung	Schelle
passende Eckpfosten	60 x 40 mm mit passender Schelle



Farbe & Oberfläche*

feuerverzinkt	
verzinkt und pulverbeschichtet	
RAL 6005 – Moosgrün	
RAL 7016 – Anthrazit	

Sonderpfosten U-Bügel – Rechteckrohr mit Pfostenkappe aus Kunststoff



Technische Angaben

Maße	60 x 40 mm
Bohrbild	ohne Bohrung
Befestigung	U-Bügel



Farbe & Oberfläche*

feuerverzinkt	
verzinkt und pulverbeschichtet	
RAL 6005 – Moosgrün	
RAL 7016 – Anthrazit	
<i>Sonderfarben laut RAL-Karte erhältlich</i>	

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.



Produktinformation Ballfangzäune

Zu unserem Liefersortiment gehören auch verschiedene Ausführungen von Ballfangzäunen.



Pfosten mit Bodenplatte für Doppelstabmatten



Technische Angaben

Maße	60 x 40 x 2,0 mm, inkl. Pfostenkappe aus Kunststoff
Bohrbild	400 mm
Befes- tigung	Klemhalter oder Flacheisenleisten und Schraube (inkl.) <u>Bodenplatte</u> 100 x 150 mm <u>ab Zaunhöhe 1.430 mm</u> 150 x 150 mm <u>ab Zaunhöhe 2.230 mm</u> 200 x 200 mm



Farbe & Oberfläche*

feuerverzinkt
verzinkt und pulverbeschichtet
RAL 6005 – Moosgrün
RAL 7016 – Anthrazit

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.

Pfosten mit Bodenplatte für Doppelstabmatten



Technische Angaben

Maße	60 x 40 x 2,0 mm, inkl. Pfostenkappe aus Alu
Bohrbild	200 mm
Befes- tigung	Flacheisenleisten und Schrauben (inkl.) <u>Bodenplatte</u> 100 x 150 mm <u>ab Zaunhöhe 1.430 mm</u> 150 x 150 mm <u>ab Zaunhöhe 2.230 mm</u> 200 x 200 mm



Farbe & Oberfläche*

feuerverzinkt
verzinkt und pulverbeschichtet
RAL 6005 – Moosgrün
RAL 7016 – Anthrazit
<i>Sonderfarben laut RAL- Karte erhältlich</i>

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.

Eckpfosten mit Bodenplatte für Doppelstabmatten



Technische Angaben

Maße	60 x 40 x 2,0 mm, inkl. Pfostenkappe aus Kunststoff
Bohrbild	400 mm
Befes- tigung	Klemhalter oder Flacheisenleisten und Schrauben (inkl.) <u>Bodenplatte</u> 150 x 150 mm <u>ab Zaunhöhe 2.230 mm</u> 200 x 200 mm



Farbe & Oberfläche*

feuerverzinkt
verzinkt und pulverbeschichtet
RAL 6005 – Moosgrün
RAL 7016 – Anthrazit
<i>Sonderfarben laut RAL- Karte erhältlich</i>

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.

Eckpfosten mit Bodenplatte für Doppelstabmatten



Technische Angaben

Maße	60 x 60 x 2,0 mm, inkl. Pfostenkappe aus Kunststoff oder Alu
Bohrbild	200 oder 400 mm
Befestigung	Flacheisenleisten und Schrauben (inkl.) <u>Bodenplatte</u> 150 x 150 mm <u>ab Zaunhöhe 2.230 mm</u> 200 x 200 mm



Farbe & Oberfläche*

feuerverzinkt	
verzinkt und pulverbeschichtet	
RAL 6005 – Moosgrün	
RAL 7016 – Anthrazit	

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.

Pfosten mit L-Bodenplatte für Doppelstabmatten



Technische Angaben

Maße	60 x 40 x 2,0 mm, inkl. Pfostenkappe aus Alu
Bohrbild	200 mm
Befestigung	Flacheisenleisten und Schrauben (inkl.) <u>Bodenplatte</u> 150 x 120 x 120 mm



Farbe & Oberfläche*

feuerverzinkt	
verzinkt und pulverbeschichtet	
RAL 6005 – Moosgrün	
RAL 7016 – Anthrazit	
<i>Sonderfarben laut RAL-Karte erhältlich</i>	

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.

LED Solar Zaunleuchte



Technische Angaben

Adaptergrößen	40 x 40 mm, 60 x 40 mm, 50 x 50 mm, 60 x 60 mm, 80 x 80 mm, 100 x 100 mm
Solarzellen	5 V/0.35 W
Akku	1.200 mAh/3.7 V
LED-Leistung	0.6 W x 12
Ladezeit (ca.)	6–8 Sonnenstunden
Schutzart	IP65



Farbe & Oberfläche*

Schwarz	
---------	--

KOMBITORE für Doppelstabmatten

Zu den Doppelstabmatten erhalten Sie die passenden Tür- und Toranlagen. Das Kombitor ist ein leichtes Drehflügeltor, das vorwiegend für den privaten Gebrauch geeignet ist.



Ausführungen

Doppelstabmattenfüllung "leicht"



Technische Angaben

Maße (B x H)	1-flg.	800 mm
	1.000 mm	1.000 mm
2-flg.	1.250 mm	1.200 mm
		1.400 mm
	3.000 mm	1.600 mm
	4.000 mm	1.800 mm

Torrahmen 40 x 40 mm

Torpfosten 60 x 60 mm (1-flg.)
80 x 80 mm (2-flg.)

Zubehör inkl. Alu-Drückergarnitur,
Schloss (PZ-vorgerichtet),
Zaunanschlusswinkel aus
Edelstahl

Tore rechts/links verwendbar, Torbänder sind
90° öffnend, Torbreite = liches Maß zwischen
den Pfosten, passende PZ Größe 27,5 x 27,5 mm



Farbe & Oberfläche*

feuerverzinkt

verzinkt und pulverbeschichtet

RAL 6005 – Moosgrün

RAL 7016 – Anthrazit

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in
Anlehnung an das Farbbregister RAL 840 HR.
Farbabweichungen sind möglich.



Wir bieten ebenfalls verschiedene
Ausführungen von Schiebetoren für
den privaten und gewerblichen
Bereich. Diese finden Sie in unseren
separaten Broschüren "Schiebetor-
Systeme".

Die praktikable Lösung für den Privatbereich

Das Kombitor ist ein leichtes Drehflügeltor, das ansprechendes Design und Funktionalität verbindet und zugleich allen Sicherheitsanforderungen standhält. Durch seine leichte Doppelstabmattenfüllung ist es bestens geeignet für den privaten Gebrauch.

Beispielvariante



Absturzsicherung
enthalten



Kombitor, 1-flg.



Kombitor, 2-flg.

SYSTEMTORE für Doppelstabmatten

Die Systemtore sind durch ihr Baukastensystem äußerst flexibel einsetzbar. Die Öffnungsrichtung kann bei der Montage frei gewählt werden. Die Tore sind in verzinkter oder zusätzlich in pulverbeschichteter Variante lieferbar.



Ausführungen

Doppelstabmattenfüllung "schwer"



Technische Angaben

Maße (B x H)	<u>1-flg.</u>	600 mm
	1.000 mm	800 mm
	1.250 mm	1.000 mm
	1.500 mm	1.200 mm
	1.750 mm	1.400 mm
	2.000 mm	1.600 mm
	<u>2-flg.</u>	1.800 mm
	2.000 mm	2.000 mm
	2.250 mm	
	2.500 mm	
	2.750 mm	
	3.000 mm	
	3.250 mm	
	3.500 mm	
	3.750 mm	
	4.000 mm	
	5.000 mm	
Torrahmen	60 x 40 mm	
Torpfosten	60 x 60 mm/80 x 80 mm/ 100 x 100 mm	
Tore rechts/links verwendbar, Torbreite = lichtetes Maß zwischen den Pfosten, passende PZ-Größe 27,5 x 27,5 mm		



Farbe & Oberfläche*

feuerverzinkt

verzinkt und pulverbeschichtet

RAL 6005 – Moosgrün

RAL 7016 – Anthrazit

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.



Zubehör

inkl. Alu-Drückergarnitur, Locinox-Schloss (PZ-vorgerichtet), beidseitiger Zaunanschluss mit Edelstahlwinkel (bei 2-flg. zusätzlich mit Mittelverriegelung) Torfeststeller und Zaunanschlussleiste sind gegen Aufpreis lieferbar.



Alle Tore mit 4D-Beschlag und 180° öffnend. Eine Verwendung des Anschlags ist rechts und links möglich.

Beispielvariante



Absturzsicherung
enthalten



Systemtor, 1-flg.



Systemtor, 2-flg.

ZUBEHÖR
für Systemtore



PTOREÖFFNERMODULEC



Wasser- und wettergeschützter E-Öffner durch elektrischen Impuls. Türöffner zur Aufbaumontage. Transformator und E-Material sind nicht im Lieferumfang enthalten. Nur für Locinox-Torschlösser!

PTORÜBERBRÜCKUNG



Armierter Überbrückungsschutz aus Edelstahl, um außenliegende Stromkabel zu schützen.

Kabellänge: 450 mm
Ausstattung: 8 Bohrschrauben

PTORSCHLIESSRHINO



Locinox-Türschließer Typ RHINO, hydraulischer 180° Türschließer

PTORSCHLOSSV2



Locinox Doppelzylinderschloss in Silber (auch in Anthrazit und Grün erhältlich)

PTORDREIKANT17



Ermöglicht Nachrüstung des Locinox-Schlusses mit Dreikantschlüsselzugang (für 17 mm Dreikantschlüssel). Verwendung für Feuerwehrezugang, Müllabholung, Parkplätze usw. Dreikantschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten (separat bestellbar).

PTORKNAUF/-SICHERHEIT



Gerundetes Aluminium-Drückerpaar zur Verwendung der Zugangskontrolle mit versch. Öffnungs-Kombinationen. Variante A: 1 Seite fest, 1 Seite drehbar
Variante B: 2 Seiten fest
Variante C: 1 Seite drehbar, 1 Seite blind

PTORHEBEBAND180



Torbandset für Steigungen Typ EXCENTRO-M16*
* Achtung! Das Torband darf nur in Kombination mit dem RHINO-Türschließer verwendet werden. Beiliegende Profilzylinder dienen nur zur Baustellenabsicherung!

Sommer-Antrieb zur Nachrüstung*



*bauseitiger Umbau notwendig
Hinweis
Nachrüstung 180 erforderlich, kein Befestigungsmaterial, keine elektr. Kabel, Fachkenntnisse erforderlich

PTORFESTSTELLER



zusätzlicher Locinox-Torfeststeller

PTORDREIKANTSL17



Dreikantschlüssel 17 mm

PTORMAUER90



Maueranschlussplatte für Systemtore

PTORPUSH



PUSH-Drücker für Locinox-Panikschloss

PTORANTISABO



Torband-Sicherung (Sabotageschutz zum Nachrüsten)

PTORMITTENANSCHLAG



Bodenanschlag für externen Bolzen-Stangenriegel

PTORQUICKFIX



Quick-Fix-Dübel 2er-Set

Zackenleiste



Zackenleiste zum Aufschauben (erst ab Torhöhe 1.800 mm zulässig)

INDUSTRIETORE für Doppelstabmatten

Für den Privat- und Industriebereich bieten wir die verschiedensten Ausführungen des robusten Drehflügel-tors an – ob nach Standardmaß oder Kundenwunsch.



Ausführungen

Doppelstabmattenfüllung "schwer"



Rechteckrohrfüllung



Füllstäbe aus Rechteckrohr:
30 x 20 mm

Sonderfüllungen

- Glatt-/Lochblech
- Stäbe 20x40 40er Ansicht
- enger Abstand

Industrietor „Schwere Ausführung“



Technische Angaben

Maße (B x H)*	1-flg.	800 mm
	600 bis 5000 mm	1.000 mm 1.200 mm 1.400 mm
2-flg.	1.300 bis 12.000 mm	1.600 mm 1.800 mm 2.000 mm 2.200 mm 2.400 mm
	Torrahmen*	60 x 40 bis 80 x 60 mm
	Torpfosten*	80 x 80 bis 200 x 200 mm

* Abmessungen je nach Torgröße und statischer Anforderung.



Farbe & Oberfläche*

feuerverzinkt	
verzinkt und pulverbeschichtet	
RAL 6005 – Moosgrün	
RAL 7016 – Anthrazit	
<i>Sonderfarben laut RAL-Karte erhältlich</i>	

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.



Wir bieten ebenfalls verschiedene Ausführungen von Schiebetoren für den privaten und gewerblichen Bereich.

Die robuste Lösung für den Industriebereich

Unsere Industrietore erhalten Sie in allen gängigen Standardgrößen sowie in kundenspezifischen Größen. Torabmessungen, Pfostenstärke, Rahmenstärke, Torbänder und Zaunanschluss der schweren Ausführung sind variabel. Auch als Schrägbau oder mit Gefälleanpassung erhältlich. Eine individuelle Fertigung des gewünschten Tores ist auf Anfrage möglich.

Beispielvariante



Absturzicherung gemäß gültiger Vorschrift enthalten. Ab 6 m Torbreite wird der Absturzschutz durch ein 3. Torband gewährleistet.



Industrietor, 1-flg.



Industrietor, 2-flg.

SICHTSCHUTZ- STREIFEN

Die perfekte Lösung für Ihren Objekt- und Blickschutz erhalten Sie mit dem Sichtschutzzaun. Die Kunststoffstreifen für die Sichtschutzzäune sorgen gemeinsam mit den bewährten Doppelstabmatten für ein langlebiges und hochwertiges Zaunprodukt – individuell kombinier- und erweiterbar.



Ausführungen

Sichtschutzstreifen – Polypropylen (PP) mit Rillenprofil oder Lederprägung



fertig geschnitten, als Streifen
10 Stück pro Paket

Sichtschutzstreifen – 100 % Polyester (PES) beidseitig mit Motiven



Rollenware 26 m

Sichtschutzstreifen – Polypropylen (PP) mit Rillenprofil oder Lederprägung*



Rollenware 35 oder 50 m

* bei 0,7 mm Materialstärke nur einseitig



Technische Angaben

Maße (B x H)	<u>Premium Sichtschutzstreifen mit Rillenprägung 3/6 mm</u> aus Polypropylen ca. 2535 x 190 mm
	<u>Rattan-Sichtschutzstreifen</u> aus Polypropylen ca. 2550 x 190 mm in Anthrazit, Hellgrau, Grün/Braun
	<u>Polypropylen-Streifen mit Lederprägung</u> 35.000 x 190 mm 50.000 x 190 mm (Zuschnitt erforderlich) oder als fertig geschnittene Streifen ca. 2.530 mm
	<u>Sichtschutzstreifen</u> Rolle à 35 m aus PES / PVC Höhe 190 mm, 630 g/m ²
	<u>PES-Streifen</u> 26.000 x 190 mm (Zuschnitt erforderlich)
Materialstärke	0,7–1,5 mm je nach Ausführung
Pfosten	80 x 40 mm (empfohlen) Beachten Sie die statischen Anforderungen vor Ort.



Farben**

RAL 9005 – Schwarz	
RAL 7016 – Anthrazit	
RAL 6009 – Tannengrün	
RAL 6005 – Moosgrün	
RAL 7040 – Fenstergrau	
RAL 7030 – Steingrau	
RAL 9003 – Signalweiß***	

** Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.

*** Nur als fertig geschnittene Streifen erhältlich.



Motivarten für PES

Toskana	
Bruchstein	
Lebensbaum	
Buchsbaum	



Attraktiver Sichtschutz

Die Sichtschutzstreifen überzeugen durch ihre Qualität.

Um diese Qualität auch dauerhaft zu erhalten, ist eine regelmäßige Pflege notwendig. Nutzen Sie dafür unser Kunststoffpflegespray.

Beispielvariante



Sichtschutzstreifen – PP Material in Anthrazit



Sichtschutzstreifen – PES mit Motiv „Buchsbaum“


DOPPELSTABMATTEN mit Dekor

Der **hadra** Dekordoppelstabmattenzaun ist ein dekorativer Gittermattenzaun aus verschweißten Drähten. Verschiedene Ausführungen stehen zur Wahl: gerade, mit Ober- oder Unterbogen und diversen Ornamenten. Die Dekordoppelstabmatten sind nur in verzinkter und zusätzlich pulverbeschichteter Ausführung erhältlich.




Ausführungen


Ornament Karo
Typ Lukas



Ornament Kreis
Typ Alina



Oberbogen
Typ Kira



Unterbogen
Typ Tina




Dreifachbogen
Typ Drilling




Oberbogen Kreis/Kugel
Typ Silas



Ornament Karo/Kugel
Typ Emilie




Ornament Kreis/Kugel
Typ Mariella



Ornament Rechteck
Typ Marco




Ornament Kreis mittel
Typ Tatti



Oberbogen Mittelspitze
Typ Junior




Ornament Kreis klein
Typ Melli



Oberbogen Raute/Kreis
Typ Gabi



Doppelbogen Raute/Kreis
Typ Rosi



Mitteloberbogen
Typ Werner



Mittelerbogen
Typ Elias



Technische Angaben

Maße (BxH)	2510 x 800 mm
	2510 x 1000 mm
	2510 x 1200 mm
	2510 x 1400 mm
Drahtstärke	Leichte Ausführung
Maschenweite	Maschenweite variiert nach Zaunhöhe und Ausführung




Farbe & Oberfläche*

verzinkt und pulverbeschichtet


RAL 7016 - Anthrazit

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.

Beispielvariante

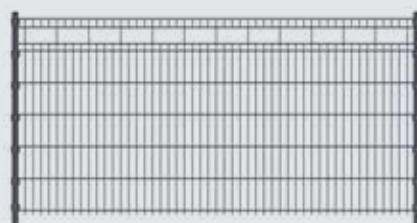

Dekor-Doppelstabmatte
Ornament Rechteck

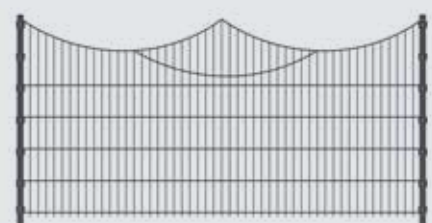

Dekor-Doppelstabmatte
Mittelerbogen

TORE
für Dekordoppelstabmatten




Ausführungen

Drehflügel mit Dekordoppelstabmattenfüllung 1 flg.



Drehflügel mit Dekordoppelstabmattenfüllung 2 flg.

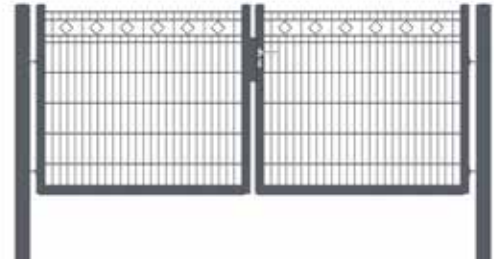

Technische Angaben

Maße (BxH) 1-flg.	1000 x 800 mm
	1000 x 1000 mm
	1000 x 1200 mm
	1000 x 1400 mm
	1250 x 800 mm
	1250 x 1000 mm
	1250 x 1200 mm
	1250 x 1400 mm
2-flg.	3000 x 800 mm
	3000 x 1000 mm
	3000 x 1200 mm
	3000 x 1400 mm
	4000 x 800 mm
	4000 x 1000 mm
	4000 x 1200 mm
Drahtstärke	Schwere Ausführung
	Maschenweite variiert nach Zaunhöhe und Ausführung



Farbe & Oberfläche*

verzinkt und pulverbeschichtet

RAL 7016 - Anthrazit

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.

Beispielvariante



Drehflügel mit Dekordoppelstabmattenfüllung Typ Mariella, 1-flg.

FRONTGITTERZÄUNE

Frontgitterzäune sind eine sehr stabile Form der Einzäunung. Die moderne und gradlinige Form passt zu vielen Bauformen sowohl im privaten als auch im industriellen Bereich.



Ausführungen

Easy



Rundrohr spitz

Easy Top



Rundrohr

Basic



Quadratrohr spitz

Basic Top



Quadratrohr



Technische Angaben

Maße (B x H)	2.200 mm	800 mm
		1.000 mm
		1.250 mm
		1.500 mm
		1.800 mm
		2.000 mm
	2.500 mm	
Ober- und Unterlieger	50 x 25 mm	
Stab- durchmesser	Ø 25 mm bis Höhe 2.000 mm	
	Ø 30 mm ab Höhe 2.500 mm	
	ab Zaunhöhe 1.800 mm senkrechte Rohre oben 45° schräg geschnitten	
Kernabstand der Stäbe	ca. 150 mm	



Farbe & Oberfläche*

feuerverzinkt

verzinkt und pulverbeschichtet

RAL 7016 - Anthrazit


Sonderfarben laut RAL-Karte erhältlich

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.


Einfache Montage und hohe Stabilität

Einfache Montage und hohe Stabilität stehen bei unserem Frontgitterzaun im Vordergrund. Die Zaunpfosten können mit Bodenplatte zum Aufdübeln oder als Version zum Einbetonieren bestellt werden.

Beispielvariante

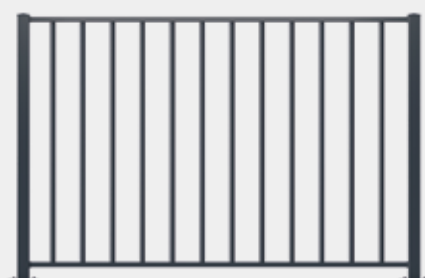

Rundrohr „Easy Top“

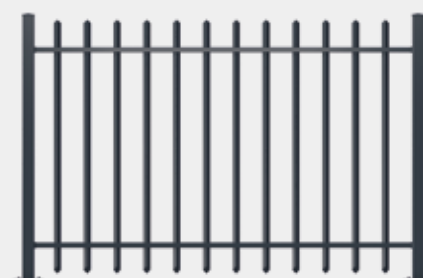

Quadratrohr spitz „Basic“

PFOSTEN & TORE

für Frontgitterzäune



Basispfosten – Rechteckrohr mit Pfostenkappe aus Kunststoff



Technische Angaben

Maße	60 x 60 mm*
Länge	1.500 mm
	1.750 mm
	2.000 mm
	2.250 mm
	2.600 mm
	2.800 mm
	3.300 mm
Befestigung	Kunststoffhalter mit Schraube

* einschließlich der Kunststoff-Abdeckkappen
Aluminium-Kappen gegen Aufpreis lieferbar



Pfosten sind mit Bodenplatte oder zum Einbetonieren lieferbar. Für alle Modelle gibt es passende Tür- und Toranlagen.



Farbe & Oberfläche*

feuerverzinkt
verzinkt und pulverbeschichtet
RAL 7016 – Anthrazit
<i>Sonderfarben laut RAL-Karte erhältlich</i>



Optional sind Anfangs-/Endpfosten sowie Eckpfosten erhältlich

Tor – Rundrohr/Rundrohr spitz oder Quadratrohr/Quadratrohr spitz



Technische Angaben

Maße (B x H)	<u>1-flg.</u>	800 mm
	1.000 mm	1.000 mm
	1.250 mm	1.250 mm
	1.500 mm	1.500 mm
	<u>2-flg.</u>	1.800 mm
	3.000 mm	2.000 mm
	4.000 mm	2.500 mm
	5.000 mm	
	Zwischengrößen auf Anfrage	
Pfosten	60 x 60 mm	
Scharniere	180°, 4-dimensional verstellbar (für alle Öffnungsrichtungen verwendbar)	
Abdeckkappen	Kunststoff Abdeckkappen (Aluminium Abdeckkappen optional lieferbar)	
Schlosskasten	Locinox mit VA-Schloss-einsatz und Alu-Klinke	
Anschlag	Locinox – Secura Sicherheitsanschlag	
Flügelhöhe	Torhöhe -5 cm Bodenfreiheit	
	Zaunanschluss optional wählbar	



Farbe & Oberfläche*

feuerverzinkt
verzinkt und pulverbeschichtet
RAL 7016 – Anthrazit
<i>Sonderfarben laut RAL-Karte erhältlich</i>


* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.

Zubehör

Set für Mittelpfosten
Set für Eckpfosten
Set für Endpfosten
Kunststoffhalter für Endpfosten mit gefedertem Befestigungsstift
Variable Eck- Endverbindung für Rahmen 50x25 mm

STEINMAUERSYSTEME für Doppelstabmatten

Steinmauersysteme sind Blickfang und Objektsicherheit in einem. Sie bieten eine hochwertige Art der Einzäunung mit gleichzeitigem Sichtschutz. Die Verbindung aus Metall und ansprechender Natursteinoptik bietet die perfekte Ergänzung für jedes Grundstück.

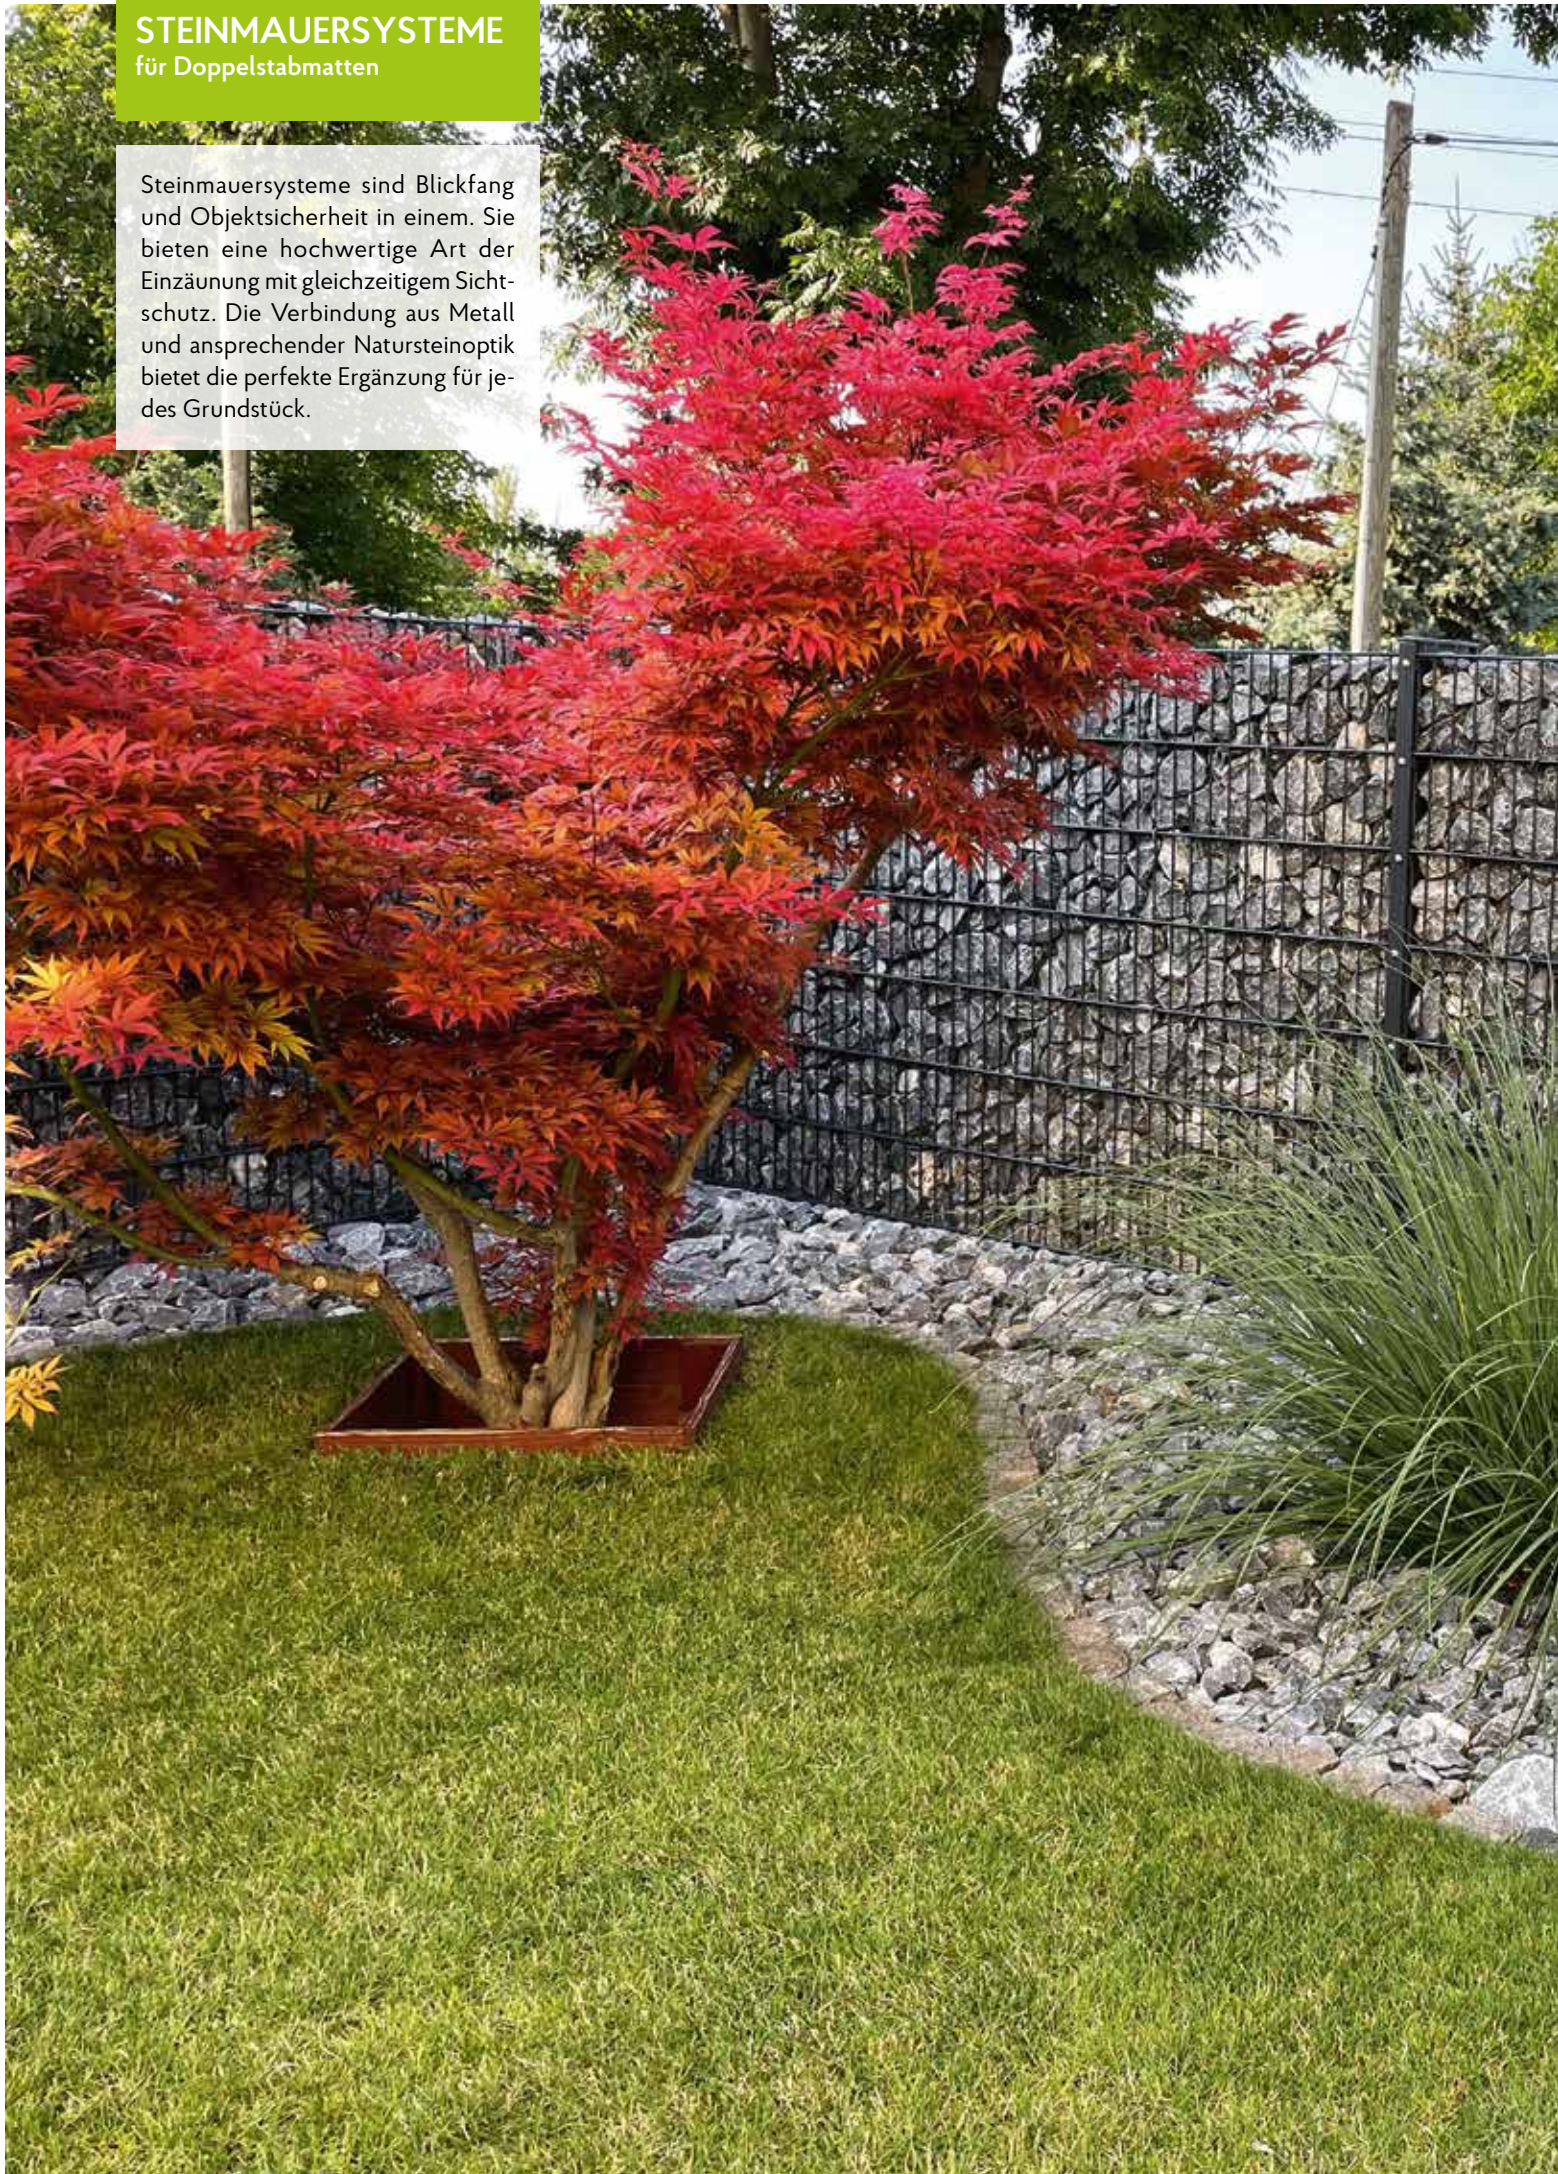

Ausführungen

Basispfosten



Rechteckrohr 120 x 40 x 3 mm, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Anthrazit

Basispfosten



Rechteckrohr 200 x 40 x 3 mm, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Anthrazit

Steinmauersystem



Technische Angaben

Maße (B x H)	<u>2.500 x 1.030 mm</u> für DSM 2 x 1.030 mm (12 Haken)
	<u>2.500 x 1.230 mm</u> für DSM 2 x 1.230 mm (12 Haken)
	<u>2.500 x 1.430 mm</u> für DSM 2 x 1.430 mm (18 Haken)
	<u>2.500 x 1.630 mm</u> für DSM 4 x 830 mm (18 Haken)
	<u>2.500 x 1.830 mm</u> für DSM 2 x 830 mm und 2 x 1.030 mm (24 Haken)
	<u>2.500 x 2.030 mm</u> für DSM 4 x 1.030 mm (24 Haken)
Zubehör	Spannhaken sind für die Pfosten 120 und 200 mm in entspre- chender Länge erhältlich



Technische Angaben

Maße	120 x 40 x 3 mm 200 x 40 x 3 mm
Bohrbild	200 mm
Befestigung	Flacheisenleisten & Alu-Auflageböcke



Farbe & Oberfläche*

feuerverzinkt
feuerverzinkt & pulverbeschichtet
RAL 7016 - Anthrazit

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.

Beispielvariante



Steinmauer mit feuerverzinkten und pulverbeschichteten Pfosten (Anthrazit)



Steinmauer mit feuerverzinkten Pfosten

GABIONENKÖRBE für Doppelstabmatten

Gabionenkörbe sind einfach zu montieren und zeichnen sich durch ein harmonisches Erscheinungsbild aus. Durch die Kombinationsmöglichkeiten mit Designblechen und Doppelstabmatten ergibt sich eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten.



Ausführungen

Zaungabione – Typ 8/6/8



Steinkorb



Drahtstärke: ca. 3,8 mm
aus geschweißten Drähten

Zaungabione



Technische Angaben

Maße (B x H x T)	1.000 mm	600 mm	250 mm
	2.000 mm	800 mm	
		1.000 mm	
		1.200 mm	
		1.400 mm	
		1.600 mm	
		1.800 mm	
		2.000 mm	
		2.200 mm	
		2.400 mm	

Drahtstärke ca. 8/6/8 mm

Maschenweite 50 x 200 mm

Abstandhalter eingeschweißte Abstandhalter 8 mm

Befestigung Pfostenanker zum Einbetonieren oder Aufdübeln

Zubehör Gitterdeckel, Verbinder für Gabionendeckel



Technische Angaben

Maße (B x H x T)	300 x 500 x 500 mm
	300 x 500 x 1.000 mm
	500 x 500 x 500 mm
	500 x 500 x 1.000 mm

Maschenweite 50 x 50 mm

inkl. Spannhaken und Spiralen
alle Körbe werden ohne Füllungen geliefert.



Farbe & Oberfläche


feuerverzinkt



Die Gabionenkörbe werden inkl. Pfostenankern 60 x 40 mm zum Einbetonieren oder mit Fußplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament geliefert (technische Änderungen vorbehalten).

Achtung! Bitte achten Sie bei der Variante zum Aufschrauben auf die statische Untergrund-Beschaffenheit.


Beispielvariante

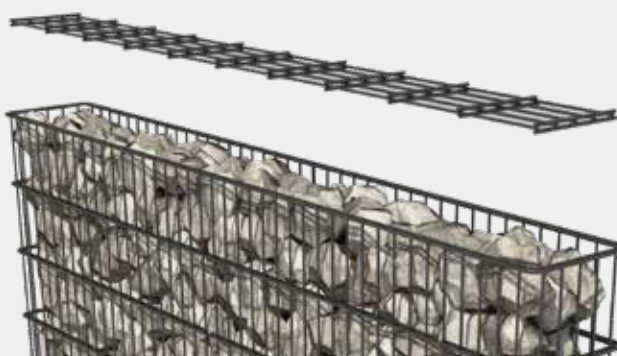

offene Zaungabione, zusätzlich erhältlicher Gitterdeckel



Fußplatte zum Aufschrauben
(Abb. ähnlich)



Pfostenanker zum Einbetonieren

RANKSÄULEN

aus verschweißtem Draht

Ranksäulen sind eine einfache, aber stabile Ausführung zur Gartengestaltung in verschiedensten Formen. Ob nur zur Dekoration oder in Verbindung mit anderen Elementen wirken die Ranksäulen in jeder Hinsicht als Blickfang.



Ausführungen

„Schwer“ – Typ 6/8



senkrechte Drahtstärke: ca. 6 mm
waagerechte Drahtstärke: ca. 1 x 8 mm



Technische Angaben

Maße (B/T x H)	265 mm	1.608 mm
		1.808 mm
		2.008 mm
		2.208 mm
		2.408 mm
		2.608 mm
Drahtstärke	ca. 6/8 mm	
Maschenweite	50 x 200 mm	
Zubehör	Zaunanschlussset für Doppelstabmatten (U-Profil 40 x 22 x 1,8 mm), Wandanschlusswinkel und Eckverbinder * optional	



Farbe & Oberfläche*

feuerverzinkt

feuerverzinkt & pulverbeschichtet

RAL 7016 – Anthrazit


* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.



Als Sonderanfertigung: feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Sonderfarben laut RAL-Karte erhältlich



Beispielvariante

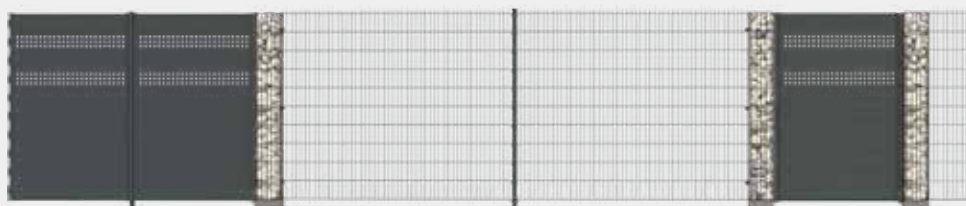

Ranksäulen mit Doppelstabmatten und Paneele
Abb. ähnlich

GABION-SYSTEM- SOLIDO

Gabionsystem-SOLIDO ist eine einfach und schnell zu montierende Gabione. Die Blechprofilpfosten werden standardmäßig zum Einbetonieren geliefert. Bis zur Zaunhöhe 1430 mm kann die Gabione aufgedübelt werden, sofern ein statisch passender Untergrund vorhanden ist.



Ausführungen

Gabionsystem-SOLIDO



Set mit 2 C-Profilen zur beiseitigen Montage von Doppelstabmatten, gekantetes Profil 198 mm breit zum Einbetonieren



Technische Angaben

C-Profilset für Stabmatte		benötigte Haken pro Feld
Maße (B/T x H)	830 mm	23
	1.030 mm	28
	1.230 mm	33
	1.430 mm	38
	1.630 mm	43
	1.830 mm	48
	2.030 mm	53

Eckwinkel für Stabmatte

Maße (B/T x H)	830 mm
	1.030 mm
	1.230 mm
	1.430 mm
	1.630 mm
	1.830 mm
	2.030 mm

Zubehör	Bodenplatte Haken für Gabione Solido Abdeckblech (feuerverzinkt, Solido RAL 7016) Verbindungsschraubenset à 5 Stück
---------	--



Farbe & Oberfläche*

- feuerverzinkt
- verzinkt & pulverbeschichtet
- RAL 7016 – Anthrazit

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.

Beispielvariante




mit Bodenplatte zum Aufdübeln (nur bis Zaunhöhe 1400 mm)



Variante zum Einbetonieren



Eckmontage ohne Eckverkleidung



Eckverkleidung für Gabione Solido, Winkel mit Schrauben
Oberfläche: verzinkt/verzinkt und pulverbeschichtet Anthrazit (RAL 7016)


ZAUNPANEELE

Zaunpaneele sind ein hochwertiger Sichtschutz in vollendeter Form. 6 unterschiedliche Varianten geben Ihnen eine große Auswahl zur individuellen Gestaltung Ihres Grundstückes.




Ausführungen

Lochblech



gerillte Zaunpaneele
 Paneelhöhe: 200 mm

Glattblech geschlossen




gerillte Zaunpaneele
 Paneelhöhe: 200 mm

Glattblech mit Lochblechreihe



gerillte Zaunpaneele
 Paneelhöhe: 200 mm

Lattenoptik klein, 8 Latten



gerillte Zaunpaneele
 Paneelhöhe: 100 mm

Lattenoptik mittel, 6 Latten



gerillte Zaunpaneele
 Paneelhöhe: 150 mm

Lattenoptik groß, 4 Latten



gerillte Zaunpaneele
 Paneelhöhe: 200 mm

Set Universal-Leisten für Zaunpaneele* Einsetzbar für alle Zaunpaneele zur Befestigung am DSM-Pfosten. Ideal zum Teilen der Paneele.



Länge 2.015 mm
 (muss bauseits auf die entsprechende Paneelhöhe angepasst werden)

i **Panel-Innenblech (separat erhältlich):** Innenverkleidung für Zaunpaneel in gerillter Ausführung zur Montage auf der Innenseite (nur 200mm Paneelhöhe, Typ geschlossen).

Technische Angaben

Maße (B x H)	2.510 x 1.015 mm
	2.510 x 1.215 mm
	2.510 x 1.415 mm
	2.510 x 1.615 mm
	2.510 x 1.815 mm
	2.510 x 2.015 mm

Lochblech, Glattblech und Glattblech mit Lochreihe auch in 1.350 mm Breite lieferbar

Paneeltiefe 30 mm

Farbe & Oberfläche**

verzinkt und pulverbeschichtet

RAL 7016 - Anthrazit

* Sind im Grundset bereits enthalten und können bei Bedarf im Set nachgekauft werden.

**Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.

Details



Querschnitt Außenansicht



Querschnitt Innenansicht

ZAUNPANEELE

Wählen Sie zwischen einer voll geschlossenen Optik oder einer Variante mit „Durchblick“.



Lattenoptik klein



Zaunpaneel aus Elementen 100 mm



Höhe	Anzahl der Latten
1.015 mm	7
1.215 mm	9
1.415 mm	10
1.615 mm	11
1.815 mm	13
2.015 mm	14

Lattenoptik mittel



Zaunpaneel aus Elementen 150 mm



Höhe	Anzahl der Latten
1.015 mm	5
1.215 mm	6
1.415 mm	7
1.615 mm	8
1.815 mm	9
2.015 mm	10

Lattenoptik groß



Zaunpaneel aus Elementen 200 mm



Höhe	Anzahl der Latten
1.015 mm	4
1.215 mm	5
1.415 mm	6
1.615 mm	6
1.815 mm	7
2.015 mm	8



PFOSTEN für Zaunpaneele

Wir bieten Ihnen die idealen Pfosten für Zaunpaneele. Die Pfosten mit Aluminiumkappe sind in verzinkter und zusätzlich pulverbeschichteter Variante erhältlich.



Mögliche Pfostenkombinationen zum Zaunpaneel

Rechteckrohr-Pfosten mit Pfostenkappe aus Aluminium



Technische Angaben

Maße	60 x 40 x 2,0 mm
Bohrbild	200 mm
Befestigung	Flacheisenleisten
passende Eckpfosten	60 x 60 x 2,0 mm



Farbe & Oberfläche*

verzinkt
verzinkt und pulverbeschichtet
RAL 7016 – Anthrazit

Rechteckrohr-Pfosten mit Pfostenkappe aus Aluminium



Technische Angaben

Maße	80 x 40 x 2,0 mm
Bohrbild	200 mm
Befestigung	Klemmhalter oder Flacheisenleisten




Farbe & Oberfläche*

verzinkt
verzinkt und pulverbeschichtet
RAL 7016 – Anthrazit

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.

Abdeckleiste für Zaunpaneele – Aluminiumprofil zum Aufstecken auf Zaunpfosten

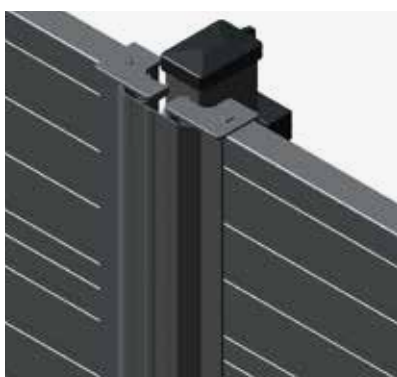

Technische Angaben

Profil	85 x 15 mm
Länge	in jeweiliger Länge passend zum Zaunpaneel
Aufsteck-klemmprofil	48 x 50 mm



Farbe & Oberfläche*

verzinkt
verzinkt und pulverbeschichtet
RAL 7016 – Anthrazit

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.

Anschlussleiste für Zaunpaneele – Aluminiumprofil zum Befestigen an Torpfosten und Wänden



Technische Angaben

U-Profil	25 x 35 x 25 x 2 mm
Länge	in jeweiliger Länge passend zum Zaunpaneel
universell einsetzbar für jeden Füllungstypen (2er-Set)	
Montage erfolgt über Langlöcher an der Wand oder am Pfosten	



Farbe & Oberfläche*

verzinkt
verzinkt und pulverbeschichtet
RAL 7016 – Anthrazit

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.

PANEELTÜREN

Entsprechend unserer Zaunpaneele erhalten Sie die passende Paneeltüranlage. Die unterschiedlichen Ausführungen werden je nach Anforderung als Standardmaß oder auf Kundenwunsch angepasst ausgeliefert.



Ausführungen

Paneeltür 1-flg.



gerillte Zaunpaneele aus verzinktem Feinblech,
Paneelhöhe 100 mm

Paneeltür 2-flg.



gerillte Zaunpaneele aus verzinktem Feinblech,
Paneelhöhe 100 mm



Bitte beachten Sie, dass aus technischen Gründen bei Toren mit Lattenoptik die Ansicht der Torfüllung nicht genau zur Ansicht der Zaunfelder passt.



Technische Angaben

Maße (B x H)	<u>1-flg.</u>	1.000 mm
		1.200 mm
		1.400 mm
		1.600 mm
	<u>2-flg.</u>	1.800 mm
	2.000 mm	
Pfosten	80 x 80 mm	
Inklusive Tür-Rahmen und Zubehör		
Kartonverpackt als Bausatz		
Gerillte Paneele aus verzinktem Feinblech		




Farbe & Oberfläche*

verzinkt und pulverbeschichtet

RAL 7016 - Anthrazit

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.

Innenansicht

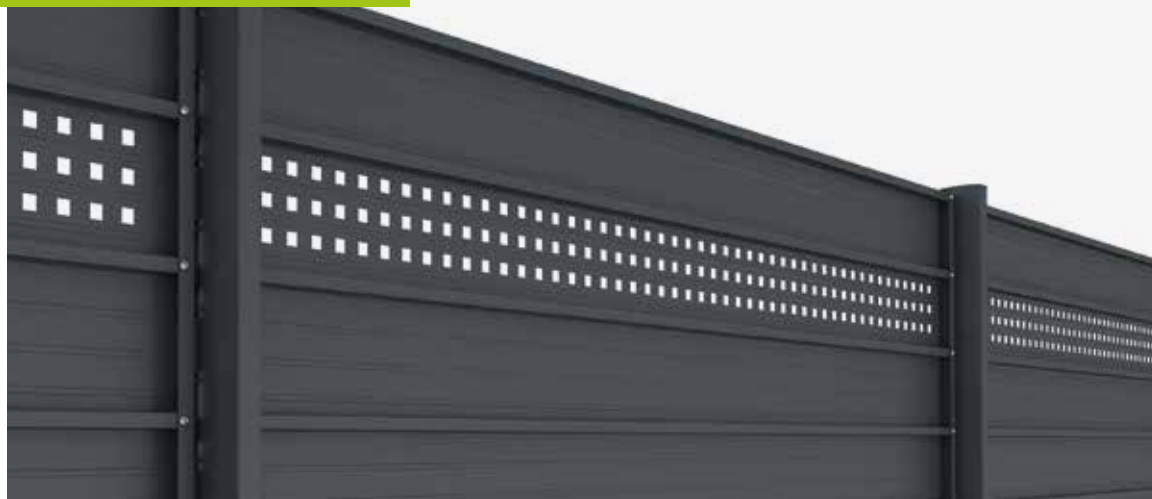

PANEELTÜREN



Glattblech geschlossen



Paneeltür 1-flg., Paneelhöhe 200 mm



Paneeltür 2-flg., Paneelhöhe 200 mm

Lattenoptik mittel



Paneeltür 1-flg., Paneelhöhe 150 mm



Paneeltür 2-flg., Paneelhöhe 150 mm




Bitte beachten Sie, dass aus technischen Gründen bei Toren mit Lattenoptik die Ansicht der Torfüllung nicht genau zur Ansicht der Zaunfelder passt.

Lochblech



Paneeltür 1-flg., Paneelhöhe 200 mm

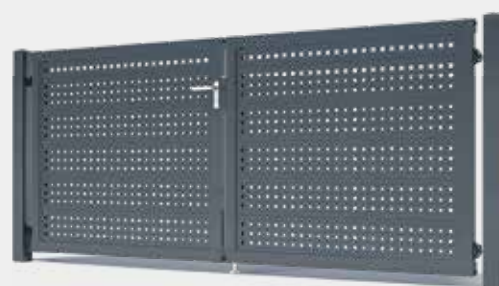


Paneeltür 2-flg., Paneelhöhe 200 mm

Glattblech mit Lochblechreihe



Paneeltür 1-flg., Paneelhöhe 200 mm

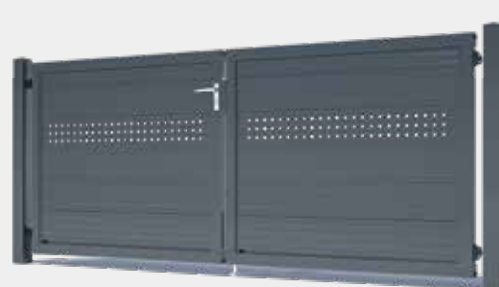

Paneeltür 2-flg., Paneelhöhe 200 mm

Die Zaunteam Zufriedenheitsgarantie



Willkommen in der Welt der Zäune und Tore.

Wer sich vollumfassend über Zäune informieren will, der findet bei Zaunteam die größte Auswahl auf dem Markt. Von funktionalen Klassikern über hochwertige Zäune bis zu individuellen Lösungen, die wir nur für Sie anfertigen. Trends und Neuheiten spüren wir durch unsere Zusammenarbeit mit den führenden Herstellern und unserem Netzwerk mit internationalen Zaun-Profis als Erste auf. Vieles gibt es exklusiv bei Zaunteam.



Zäune für Heim und Garten



Zäune für Sicht- und Lärmschutz



Zäune für mehr Sicherheit



Zäune für die Tierhaltung