Zaunteam

Pflegeleichter Sichtschutz für Heim und Garten

zaunteam.com

Gratis-Tel. 0800 84 86 888

Unser Angebot

SYSTEM
ALU XL
Seite 6

Pflegeleichter SYSTEM Zaun-Baukasten

SYSTEM Einstieg 4
ALU XL 6
ALU PLUS 8
RHOMBUS 10
RHOMBUS THERMO-HOLZ 12
HOLZ THERMO MASSIV 13
NEO THERMO-HOLZ 14
NEO PLATINUM 16
PLATINUM 18
PLATINUM XL 20
WPC CLASSIC 22
WPC XL 23
LED-Lichtleiste RHOMBUS 24
LED-Lichtleiste Zaun 25
LED-Pfostenkappen 26
SYSTEM Licht Zubehör 27
SYSTEM FLOW 28
Designgitter 28
Dekorprofile 29
KERAMIK 30
KERAMIK XL 32
BOARD / BOARD XL 34
GLAS 36
Pfosten BASIC 38
Klemmpfosten 39
Pfostenzubehör 40
Einzelprofile 42

Pflegeleichte Tore und Doppeltore

Standardtore 44
Konfigurierbare Einzel-/Doppeltore.. 46
Doppeltor-Sets mit elektrischem Drehtorantrieb 48
SYSTEM Schiebetore 50
Tor-Zubehör 52
Torpfosten-Sets 53

SYSTEM
WPC CLASSIC
Seite 22

Tore
Doppeltore
ab Seite 44

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

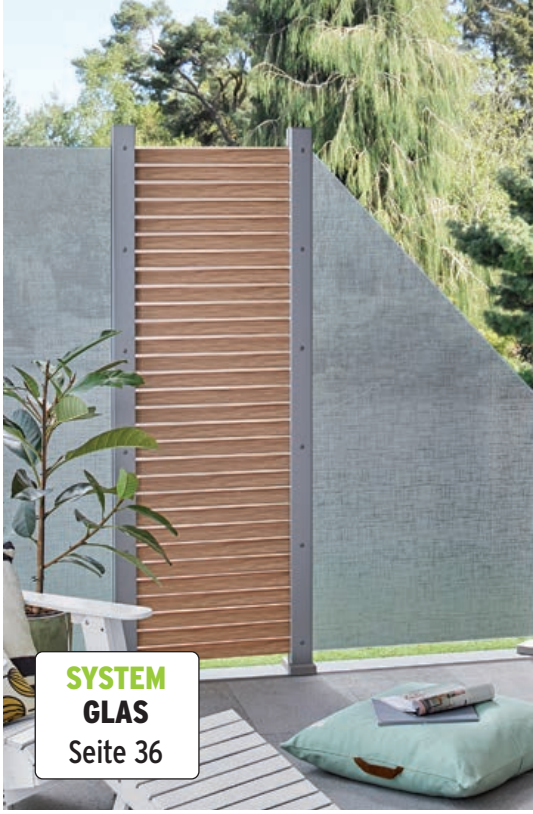

Pflegeleichter Sichtschutz

JUMBO WPC 54
JUMBO WPC Alu-Design 55
DESIGN WPC ALU 56
SQUADRA 57
Metallpfosten und Zubehör 58
WEAVE 60
WEAVE LÜX 61
LONGLIFE Zaunsysteme 62
LONGLIFE ROMO 63
LONGLIFE RIVA 64

Pflegeleichte Vorgartenzäune

LONGLIFE CLEO 68
LONGLIFE CARA / CARA XL 69
LONGLIFE Pfosten 70
LONGLIFE Zubehör 71
SYSTEM RHOMBUS 72
Zäune aus SYSTEM Einzelprofilen 74
SQUADRA 75
RAJA WPC 76
KIBU THERMO-HOLZ 77

Bitte beachten Sie unsere detaillierten Materialinformationen und Pflegetipps ab Seite 78.

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

SYSTEM

Der pflegeleichte Zaunbaukasten

Vorteile

- moderne, wetterfeste, streichfreie Materialien
- frei kombinierbare Zäune, Gitter und Tore
- ohne Elementhalter montierbar
- stabile Pfosten aus Aluminium
- Zäune z. T. auf Wunschmaß kürzbar
- Tore z. T. auf Maß und mit elektrischem Antrieb

Aluminium ab Seite 6

Thermoholz ab Seite 12

WPC ab Seite 16

Keramik ab Seite 30

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

Individuell in Abmessung und Design

Der SYSTEM-Zaunbaukasten bietet flexible Lösungen für jede Breite und Höhe bei Garten- oder Terrassenabgrenzungen. Dank individuell kürzbarer Steckprofile und variabler Höhenanpassung lassen sich die Zaunfelder exakt an Ihre baulichen Gegebenheiten anpassen – oder Sie bestellen ein passendes Maßelemente. Dekorprofile und Designgitter ermöglichen zusätzlich ein hohes Maß an individueller Gestaltung. Der besondere Vorteil: Alle Elemente sind harmonisch miteinander kombinierbar und ergeben ein durchdachtes, ästhetisches Gesamtbild.

Bauseitiges Ablängen möglich

Die Steckzäune WPC, ALU, RHOMBUS und THERMO-HOLZ lassen sich flexibel anpassen: Die Höhe bestimmen Sie über die Anzahl der Profile, die Breite durch individuelles kürzen. Einzelprofile und Abschlussleisten sind auch separat erhältlich – für maximale Gestaltungsfreiheit bis ins Detail.

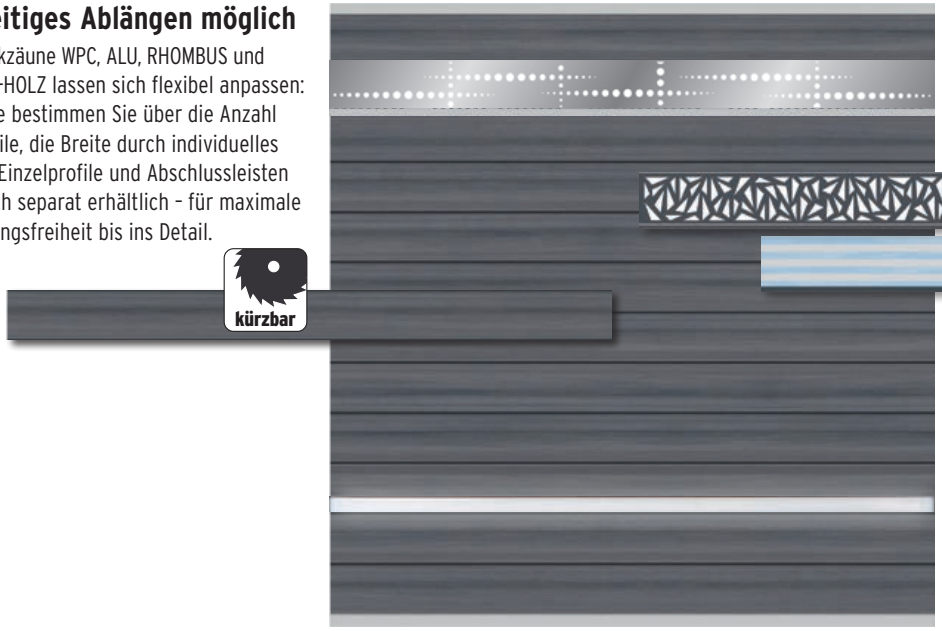

Attraktive Dekorprofile

Auf Wunsch ersetzen Sie einzelne Steckzaunprofile der Serien WPC, ALU, RHOMBUS oder THERMO-HOLZ MASSIV durch Dekorprofile (Seite 29).

SYSTEM LICHT

LED-Pfostenkappen und Lichtleisten sind Gestaltungselemente für SYSTEM Pfosten und Steckzäune (Seiten 24-27).

Die folgenden Symbole zeigen Ihnen die erforderlichen oder möglichen Systemkomponenten sowie verfügbare Optionen und Erweiterungen:

Pfosten BASIC (Aluminium)
Basispfosten für die Montage von SYSTEM Steckzäunen. Die Profile bzw. die Elemente werden in den Pfosten gesteckt.
38

Klemmpfosten (Aluminium)
Universalpfosten zur Montage von SYSTEM-Zaunfeldern. Die Profile bzw. Elemente werden sicher im Pfosten eingeklemmt. Auf Wunsch ist eine Edelstahlummantelung in Ihrer bevorzugten RAL-Farbe direkt mitbestellbar.
39

Sonderfarben
Ausgewählte Produkte, mit diesem Icon, können Sie auch in einem von 195 RAL-Wunschfarbtönen mit einem Aufpreis bestellen.

Große Torauswahl
Bestellen Sie für Ihren Wunsch-Zaun das passende Tor direkt mit. Sie finden es auf den jeweils angezeigten Seiten.

44 Standardtore
46 Tore auf Maß
48 Tore auf Maß mit E-Antrieb
50 SYSTEM Schiebetore auf Maß mit E-Antrieb

Materialinformationen und Pflegetipps finden Sie auf den jeweils angegebenen Seiten. 78

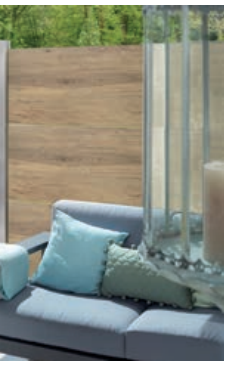

Aluminium-Verbund (ACP) ab Seite 34

Sicherheitsglas (ESG) ab Seite 36

Tore ab Seite 44

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

SYSTEM ALU XL Weiß kombiniert mit weißen Dekorprofilen Trigon. Klemmpfosten in Weiß (Seite 39).

SYSTEM ALU XL für Pfosten BASIC und Klemmpfosten

Steckzaun-Sets bestehend aus 6 Aluminium Einzelprofilen, 30 x 2 cm, und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus beschichtetem Aluminium. Wählen Sie aus sechs Farben. Profile auch einzeln erhältlich (Seite 42).

1. Naturoptik

2. Naturoptik

3. Naturoptik

4.

5.

6.

B 178, H 184	Leistenfarbe	
1. Lärche	Lärche [1]	3921
2. Bambus	Bambus [1]	3923
3. Vintage Oak	Vintage Oak [1]	3922

[1] Grundfarbton einfarbig

B 178, H 184	Leistenfarbe	
4. Weiß [2]	Weiß	3920
5. Silber	Silber	3919
6. Anthrazit	Anthrazit	3918

[2] Grundfarbton für Sonderfarbe

kürzbar

195 RAL FARBEN

- **ausgeschäumte und beschichtete Alu-Profile**
- **hohe Stabilität bei niedrigem Gewicht**

Farbton Silber mit GLAS Texta (Seite 36).

ALU XL im Farbton Anthrazit mit Dekorprofilen Trigon in Anthrazit (Seite 29).

78 38 39 44 46 48 50

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

SYSTEM ALU XL im Farbton Lärche mit Dekorprofilen Omega in Anthrazit, Klemmpfosten ebenfalls in Anthrazit.

Designelemente

Dekorprofile und **Designgitter** in unterschiedlichen Materialien und Designs bieten kreative Möglichkeiten um Ihre Zaunanlage indiduell zu gestalten. Bitte beachten: Wählen Sie die Dekorprofile in 30 cm Höhe.

ALU XL Steckzaun-Sets im Farbton Bambus mit Designgitter Linea aus Edelstahl.

Farbton Vintage Oak mit Designgitter Puls.

Tore

Zu den Serien ALU XL und ALU PLUS erhalten Sie auch Standardtore und Tore auf Maß – auch mit E-Antrieb.

SYSTEM ALU XL Standardtor im Farbton Vintage Oak mit einem SYSTEM GLAS Element im Design Alpha.

SYSTEM ALU XL Doppeltor-Set im Farbton Anthrazit.

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

SYSTEM ALU PLUS Anthrazit. Klemmpfosten im Farbton Silber.

SYSTEM ALU PLUS für Pfosten BASIC und Klemmpfosten

- **ausgeschäumte und beschichtete Alu-Profile**
- **hohe Stabilität bei niedrigem Gewicht**

Steckzaun-Sets bestehend aus 12 Aluminium Einzelprofilen, 15 x 2 cm, und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus beschichtetem Aluminium. Wählen Sie aus sechs Farben und zwei Breiten. Profile auch einzeln erhältlich (Seite 42).

Breite 178 cm

1. Naturoptik 2. Naturoptik 3. Naturoptik 4. 5. 6.

B 178, H 184	Leistenfarbe	
1. Lärche	Lärche [1]	3903
2. Bambus	Bambus [1]	3905
3. Vintage Oak	Vintage Oak [1]	3904

[1] Grundfarbton einfarbig

B 178, H 184	Leistenfarbe	
4. Weiß [2]	Weiß	3902
5. Silber	Silber	3901
6. Anthrazit	Anthrazit	3900

[2] Grundfarbton für Sonderfarbe

Breite 91 cm



7. 8.

B 91, H 184/94	Leistenfarbe	
7. Silber	Silber	3977
8. Anthrazit	Anthrazit	3976

Breite 238 cm

1. Naturoptik 2. Naturoptik 3. Naturoptik 4. 5. 6.

B 238, H 184	Leistenfarbe	
1. Lärche	Lärche [1]	3851
2. Bambus	Bambus [1]	3853
3. Vintage Oak	Vintage Oak [1]	3852

[1] Grundfarbton einfarbig

B 238, H 184	Leistenfarbe	
4. Weiß [2]	Weiß	3850
5. Silber	Silber	3849
6. Anthrazit	Anthrazit	3848

[2] Grundfarbton für Sonderfarbe



Dekorprofile für Breite 238 cm, Höhe: 15 cm	
7. Dekor-Matt, Kunstglas, Weiß	3779
8. Trigon, Metall, Anthrazit	3775

Montage der 238 cm breiten Sets nur mit Pfosten BASIC zum Einbetonieren in Windlastzone 1 und 2. Bitte berücksichtigen Sie weitergehende Informationen in der Montageanleitung.

78 38 39 44 46 48 50

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

SYSTEM ALU PLUS im Farbton Lärche kombiniert GLAS Element Alpha. Klemmpfosten, Torpfosten und U-Klemmprofil in Anthrazit.

Designelemente

Dekorprofile und **Designgitter** in unterschiedlichen Materialien und Designs bieten kreative Möglichkeiten um Ihre Zaunanlage indiduell zu gestalten. Dekorprofile in 15 und 30 cm Höhe.

SYSTEM ALU PLUS Bambus kombiniert mit SYSTEM GLAS Klar und Dekorprofilen (H: 30 cm) und Designgittern Trigon in Anthrazit

SYSTEM ALU PLUS Weiß, mit Dekorprofilen (Höhe 15 cm) Trigon in Weiß. Klemmpfosten ebenfalls in Weiß.

TIPP: Die Profile können auch senkrecht verbaut werden. Infos Seite 43.

SYSTEM RHOMBUS Silber kombiniert mit GLAS Alpha. Klemmpfosten im Farbton Anthrazit.

kürzbar

195 RAL FARBEN

SYSTEM RHOMBUS für Pfosten BASIC und Klemmpfosten

Steckzaun-Sets bestehend aus 30 Einzelprofilen inklusive Profilträgern.
Die beschichteten und ausgeschäumten Aluminiumprofile bieten gegenüber Echtholzprofilen eine höhere Stabilität und sind nahezu verzugsfrei.

SYSTEM RHOMBUS erlaubt eine dezente Einsicht und gewährleistet dennoch ausreichenden Sichtschutz. Höhe und Breite sind variabel: Die Höhe bestimmen Sie über die Anzahl der Profile, die Breite durch bauseitiges Ablängen.
Profilmaß: 60 x 20 mm, Stärke: 0,5 mm. Profile auch einzeln erhältlich (Seite 42).

- **ausgeschäumte und beschichtete Alu-Profile**
- **hohe Stabilität bei niedrigem Gewicht**

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Lärche (Naturoptik)	
1. B: 60, H: 180	2947
2. B: 180, H: 180	2946
Bambus (Naturoptik)	
3. B: 60, H: 180	2938
4. B: 180, H: 180	2937

Vintage Oak (Naturoptik)	
5. B: 60, H: 180	2956
6. B: 180, H: 180	2955
Weiß[1]	
7. B: 60, H: 180	2952
8. B: 180, H: 180	2951

Silber	
9. B: 60, H: 180	2649
10. B: 180, H: 180	2645
Anthrazit	
11. B: 60, H: 180	2648
12. B: 180, H: 180	2647

[1] Grundfarbton für Sonderfarbe

78 38 39 44 46 48 50

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

SYSTEM RHOMBUS in Vintage Oak kombiniert mit Designgitter Linea (Seite 28).

RHOMBUS Sichtschutz im Farbton Lärche.

Farbton Bambus kombiniert mit GLAS Matt (Seite 37).

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

- **thermisch behandelt**
- **ohne Zusatz von Chemikalien**

SYSTEM RHOMBUS THERMO-HOLZ kombiniert mit SYSTEM Designgitter Puls aus Edelstahl.

SYSTEM RHOMBUS THERMO-HOLZ für Pfosten BASIC und Klemmpfosten

Steckzaun-Sets bestehend aus 16 Einzelprofilen in Rhombus-Form. Anschluss-Set (1) mit Profil-Abschlussleisten (oben) aus Aluminium im Farbton Anthrazit. Profile auch einzeln erhältlich (Seite 42).

1. 2. 3.

kürzbar

1.	91 x 184/94	3807
2.	90 x 184	3806
3.	178 x 184	3805

SYSTEM RHOMBUS THERMO-HOLZ nach Bewitterung.
Infos zu den Materialeigenschaften finden Sie auf Seite 83.
Tipp zur Farberhaltung Seite 14.

Bitte beachten Sie, bei Kombinationen mit anderen SYSTEM Steckzäunen, den unterschiedlichen Fasenverlauf bzw. die Profilhöhen.

83 38 39 44 46 48 50

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

Zu SYSTEM HOLZ THERMO MASSIV passen die SYSTEM Dekorprofile **(nur in 15 cm Höhe)**, Seite 23. Befestigung mit SYSTEM Pfosten BASIC oder Klemmpfosten (Seiten 34-35).

SYSTEM THERMO-HOLZ MASSIV für Pfosten BASIC und Klemmpfosten

Steckzaun-Sets bestehend aus 13 Einzelprofilen und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium in Anthrazit. Profile auch einzeln erhältlich (Seite 42).

1. 2. 3.

kürzbar

1. 91 x 184/94	3781
2. 91 x 184	3786
3. 178 x 184	3780

SYSTEM THERMO-HOLZ MASSIV nach Bewitterung.
Infos zu den Materialeigenschaften finden Sie auf Seite 83.
Tipp zur Farberhaltung Seite 14.

Bitte beachten Sie, bei Kombinationen mit anderen SYSTEM Steckzäunen, den unterschiedlichen Fasenverlauf bzw. die Profilhöhen.

83 38 39 44 46 48 50

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

NEO THERMO-HOLZ Zaunfelder und Tor kombiniert mit Designgitter Puls aus Edelstahl (Seite 28).

- **thermisch behandelt**
- **ohne Zusatz von Chemikalien**

SYSTEM NEO THERMO-HOLZ für Pfosten BASIC und Klemmpfosten

Steckzaun-Sets bestehend aus 18 Einzelprofilen und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium in Anthrazit. Profile auch einzeln erhältlich (Seite 42).

Bitte beachten Sie, bei Kombinationen mit anderen SYSTEM Steckzäunen, den unterschiedlichen Fasenverlauf bzw. die Profilhöhen.

1. 2. 3.

kürzbar

1.	91 x 184/94	3802
2.	90 x 184	3801
3.	178 x 184	3800

84 38 39 44 46 48 50

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

Tipp zur Farberhaltung

UV-Strahlung führt auch bei Thermoholz zu einem schnellen und natürlichen Vergrauungsprozess. Wenn Sie sich gegen diese silbergraue „Patina“ entscheiden, sollten Sie idealerweise vor der Montage die Oberflächen mit einem braunpigmentierten und geeigneten Holzschutz-Öl behandeln, um so den Grundcharakter des Zaunelements zu erhalten.

Z. B. WOCA Exterior Wood Oil,
Farbton Teak, 2,5 l,
Art.-Nr. 0287

Senkrechter Verbau der Profile mit SYSTEM Senkrecht-Adapter. Informationen Seite 43.

Zu unseren Serien aus Thermoholz erhalten Sie neben den Standardtoren (Seite 44) auch Tore auf Maß sowie Doppel- und Schiebetore mit oder ohne Elektroantrieb, ab Seite 46.

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

NEO Platinum, senkrecht verbaut, im Farbton Teak-Braun mit Klemmpfosten und Dekorprofil Trigon in Anthrazit.

- **modernes Design**
- **ideal für die senkrechte Montage**

SYSTEM NEO PLATINUM WPC für Pfosten BASIC und Klemmpfosten

Steckzaun-Sets bestehend aus 12 WPC Einzelprofilen (15 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium.
Profile auch einzeln erhältlich (Seite 43).

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Anthrazit	Leistenfarbe[1]	
1. B: 91, H: 184/94	Anthrazit	3716
2. B: 178, H: 184	Anthrazit	3715
Teak-Braun		
3. B: 91, H: 184/94	Anthrazit	3721
4. B: 178, H: 184	Anthrazit	3720

Taupe-Grau	Leistenfarbe[1]	
1. B: 91, H: 184/94	Anthrazit	3726
2. B: 178, H: 184	Anthrazit	3725
Lärche		
3. B: 91, H: 184/94	Anthrazit	3731
4. B: 178, H: 184	Anthrazit	3730

[1] Andersfarbige Leisten können separat bestellt werden (Art. 2272 + 2273 sowie 2274 + 2275), Seite 43.

80/81 38 39 45 46 48 50

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

Profile mit Schutzmantel:
Die Profile sind durch eine zusätzliche Ummantelung fleckenresistenter und wasserabweisender als herkömmliche WPC Profile und dadurch noch pflegeleichter. Der besondere Querschnitt der NEO PLATINUM Profile begünstigt eine natürliche Reinigung etwaiger Verschmutzung, bspw. durch Biofilm.

NEO Platinum im Farbton Lärche mit Designgittern Trigon und Pfosten und Eckpfosten BASIC in Weiß. Profil-Abschlussleisten ebenfalls in Weiß (Seite 43).

NEO Platinum in Taupe-Grau mit Dekorprofilen Omega.

Tipp: Lichtleiste Zaun (Seite 25).

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

WPC Platinum in Teak-Braun mit Dekorprofilen und Designgitter Linea, Klemmpfosten im Farbton Silber.

protected kürzbar

- **pflegeleichte Zaunprofile**
- **beidseitig gleiches Design**

SYSTEM WPC PLATINUM für Pfosten BASIC und Klemmpfosten

Steckzaun-Sets bestehend aus 12 WPC Einzelprofilen (15 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium. Profile auch einzeln erhältlich (Seite 43).

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Anthrazit	Leistenfarbe[1]	
1. B: 91, H: 184/94	Anthrazit	3701
2. B: 178, H: 184	Anthrazit	3700
Teak-Braun		
3. B: 91, H: 184/94	Anthrazit	3676
4. B: 178, H: 184	Anthrazit	3675

Taupe-Grau	Leistenfarbe[1]	
5. B: 91, H: 184/94	Anthrazit	3671
6. B: 178, H: 184	Anthrazit	3670
Lärche		
7. B: 91, H: 184/94	Anthrazit	3681
8. B: 178, H: 184	Anthrazit	3680

[1] Andersfarbige Leisten können separat bestellt werden (Art. 2272 + 2273 sowie 2274 + 2275), Seite 43.

WPC PLATINUM in Lärche mit SYSTEM GLAS Element im Design Alpha, Klemmpfosten mit Edelstahl-Ummantelung (optional).

80/81 38 39 45 46 48 50

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

Profile mit Schutzmantel:
Die Profile sind durch eine zusätzliche Ummantelung fleckenresistenter und wasserabweisender als herkömmliche WPC Profile und dadurch noch pflegeleichter.

WPC Platinum mit Dekorprofilen Omega und SYSTEM FLOW Gitter im Farbton Anthrazit, Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung.

WPC Platinum im Farbton Taupe-Grau mit Einzelprofilen in Anthrazit, Klemmpfosten in Anthrazit.

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

WPC Platinum XL Anthrazit mit Dekorprofilen Delta aus Sicherheitsglas in 30 cm Höhe (Seite 29), Pfosten/Eck-Pfosten BASIC im Farbton Anthrazit.

protected kürzbar

- **großformatige, pflegeleichte Zaunprofile**
- **beidseitig gleiches Design**

SYSTEM WPC PLATINUM XL für Pfosten BASIC und Klemmpfosten

Steckzaun-Sets bestehend aus 6 WPC Einzelprofilen (30 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium. Profile auch einzeln erhältlich (Seite 43).

kürzbar protected

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Anthrazit	Leistenfarbe[1]	
1. B: 91, H: 184/94	Anthrazit	3706
2. B: 178, H: 184	Anthrazit	3705
Teak-Braun		
3. B: 91, H: 184/94	Anthrazit	3691
4. B: 178, H: 184	Anthrazit	3690

Taupe-Grau	Leistenfarbe[1]	
5. B: 91, H: 184/94	Anthrazit	3686
6. B: 178, H: 184	Anthrazit	3685
Lärche		
7. B: 91, H: 184/94	Anthrazit	3696
8. B: 178, H: 184	Anthrazit	3695

[1] Andersfarbige Leisten können separat bestellt werden (Art. 2272 + 2273 sowie 2274 + 2275), Seite 43.

WPC Platinum XL in Anthrazit mit Dekorprofilen Dekor-Matt aus Kunstglas in 30 cm Höhe.

80/81 38 39 45 46 48 50

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

Profile mit Schutzmantel:
Die Profile sind durch eine zusätzliche Ummantelung fleckenresistenter und wasserabweisender als herkömmliche WPC Profile und dadurch noch pflegeleichter.

WPC PLATINUM XL im Farbton Lärche (Abschlussleisten Weiß, Seite 43) mit Designgitter Trigon und Klemmpfosten in Weiß. Tore ab Seite 45.

WPC PLATINUM XL gekürzt im Farbton Teak-Braun mit Klemmpfosten in Anthrazit. Tore auf Maß ab Seite 46.

Taupe-Grau mit Designgitter Puls aus Edelstahl.
Klemmpfosten mit Edelstahl-Ummantelungs-Set.

WPC CLASSIC Zaunanlage aus Steckzaun-Sets in Grau. Pfosten BASIC im Farbton Silber.

kürzbar

- **pflegeleichte Zaunprofile**
- **zwei verschiedene Seiten**

SYSTEM WPC CLASSIC für Pfosten BASIC und Klemmpfosten

Steckzaun-Sets bestehend aus 12 WPC Einzelprofilen (15 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium, pulverbeschichtet. Die Profile haben zwei unterschiedliche Sichtseiten: Eine glatte Seite und eine Seite mit Längsnut. Durch die individuelle Anordnung ergeben sich optisch reizvolle Varianten. Profile auch einzeln erhältlich (Seite 43).

Die Anschluss-Sets (1, 3, 5, 7) werden mit Abschlussleisten in den Farben Anthrazit und Silber geliefert und sind für den Verbau mit unterschiedlichen Sichtseiten vorbereitet. Die Anschluss-Sets sind für den linken und rechten Anschluss einsetzbar.



1. 2. 3. 4.

Anthrazit	Leistenfarbe	
1. B: 91, H: 184/94	Anthrazit/Silber	2820
2. B: 178, H: 184	Anthrazit	2143
	Silber	2233
Grau		
3. B: 91, H: 184/94	Anthrazit/Silber	2821
4. B: 178, H: 184	Anthrazit	2576
	Silber	2577

5. 6. 7. 8.

Mandel	Leistenfarbe	
5. B: 91, H: 184/94	Anthrazit/Silber	2833
6. B: 178, H: 184	Anthrazit	2142
	Silber	2232
Sand		
7. B: 91, H: 184/94	Anthrazit/Silber	2823
8. B: 178, H: 184	Anthrazit	2175
	Silber	2234

WPC CLASSIC im Farbton Anthrazit mit Dekorprofilen Bubble (Edelstahl) und Delta (Sicherheitsglas) in 30 cm Höhe.

WPC CLASSIC Anthrazit mit LED-Lichtleiste und GLAS Alpha.

80/81 38 39 45 46 48 50

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

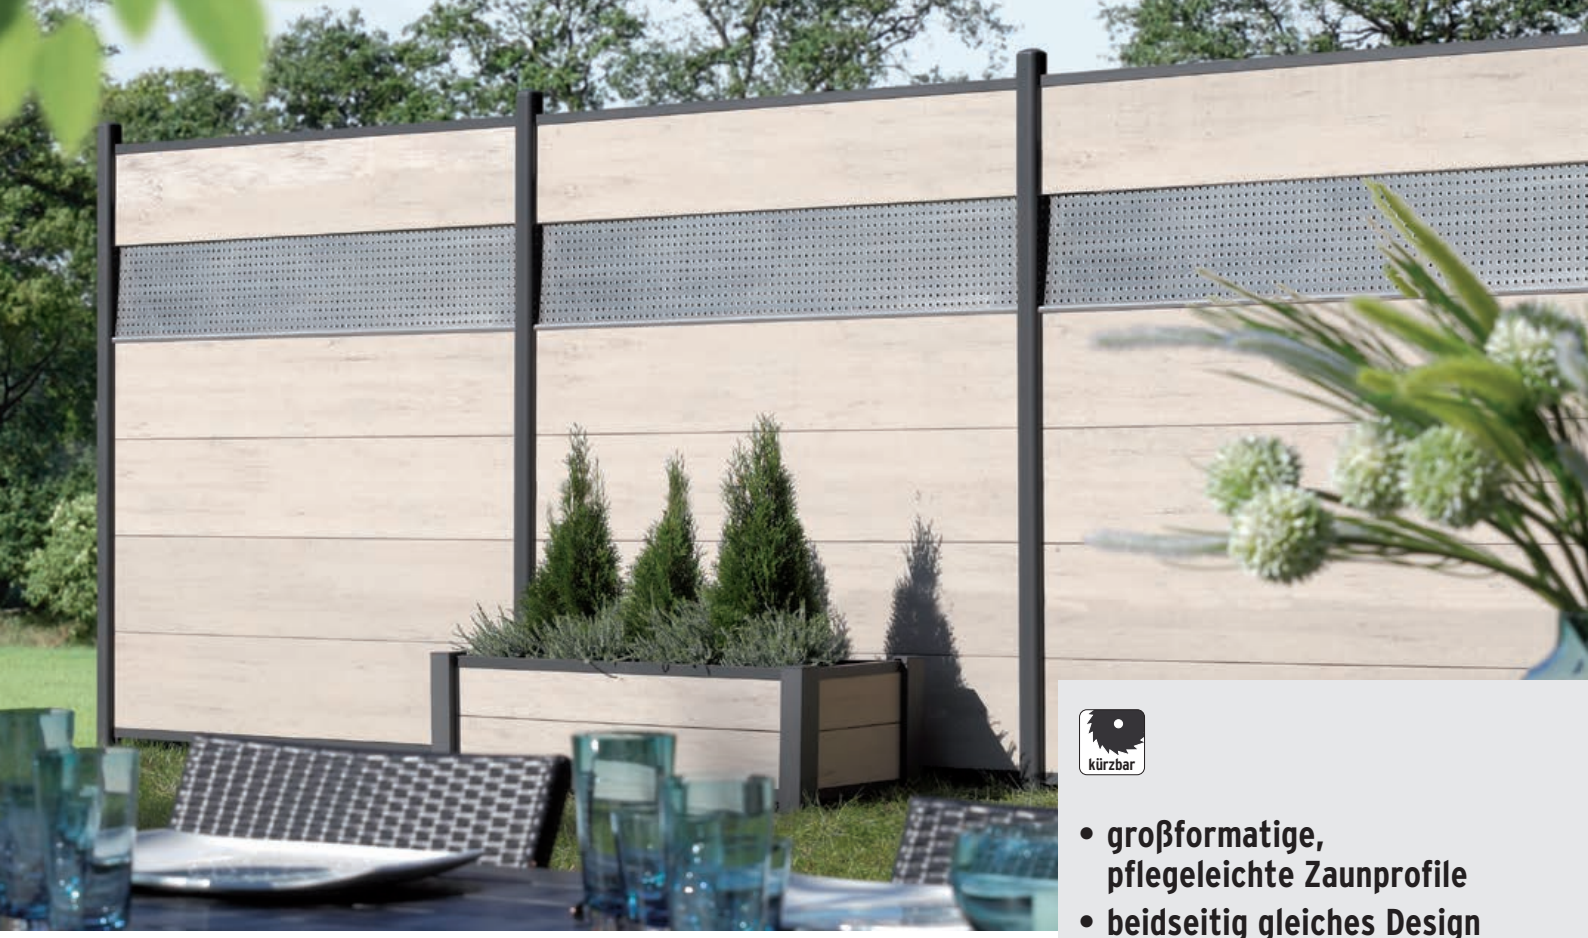

WPC XL im Farbton Sand mit Dekorprofilen Gamma in 30 cm Höhe (Seite 29), Pfosten BASIC in Anthrazit,

kürzbar

- **großformatige, pflegeleichte Zaunprofile**
- **beidseitig gleiches Design**

SYSTEM WPC XL für Pfosten BASIC und Klemmpfosten

Steckzaun-Sets bestehend aus 6 WPC Einzelprofilen (30 x 2 cm, beidseitig glatt) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium, pulverbeschichtet. Profile auch einzeln erhältlich (Seite 43).

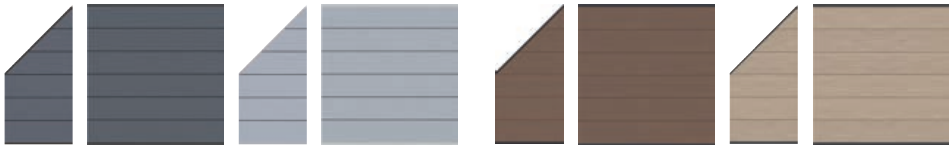

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Anthrazit	Leistenfarbe[1]	
1. B: 91, H: 184/94	Anthrazit	2824
2. B: 178, H: 184	Anthrazit	2594
Grau		
3. B: 91, H: 184/94	Silber	2825
4. B: 178, H: 184	Silber	2590

Mandel	Leistenfarbe[1]	
5. B: 91, H: 184/94	Anthrazit	3746
6. B: 178, H: 184	Anthrazit	3745
Sand		
7. B: 91, H: 184/94	Anthrazit	3741
8. B: 178, H: 184	Anthrazit	3740

[1] Andersfarbige Leisten können separat bestellt werden (Art. 2272 + 2273 sowie 2274 + 2275), Seite 43.

WPC XL im Farbton Mandel mit Pfosten BASIC in Anthrazit.

WPC XL im Farbton Grau mit Dekorprofilen Omega.

80/81 38 39 45 46 48 50

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

SYSTEM LICHT
LED-Lichtleisten

SYSTEM RHOMBUS im Farbton Lärche mit Lichtleisten RHOMBUS.

SYSTEM Lichtleiste RHOMBUS

Die Lichtleiste ist ein Gestaltungselement für SYSTEM Zaunanlagen mit RHOMBUS Profilen. Sie wird anstelle eines Rhombus-Profils montiert. Im Lieferumfang sind ein Anschlusskabel 20 cm und ein Verbindungskabel 200 cm lang mit Connector enthalten. Über den Connector wird die Lichtleiste an das Basiskabel angeschlossen.

Technische Daten:
Rhombusprofil mit integriertem Licht-Strip,
Farbtemperatur: Warmton, 3.000 Kelvin,
Nennspannung: 24V DC, Nennleistung 8,64W,
Lichtstärke: 100 lm

Lichtleiste für SYSTEM RHOMBUS

Aluminium Anthrazit		3828
Aluminium Silber		3831
Aluminium Weiß		3833
Aluminium Lärche	Naturoptik	3830
Aluminium Bambus	Naturoptik	3829
Aluminium Vintage Oak	Naturoptik	3832
Thermo-Holz		3813

Basiskabel und Trafo (Art.-Nr. 3820) siehe Zubehör (Seite 27).

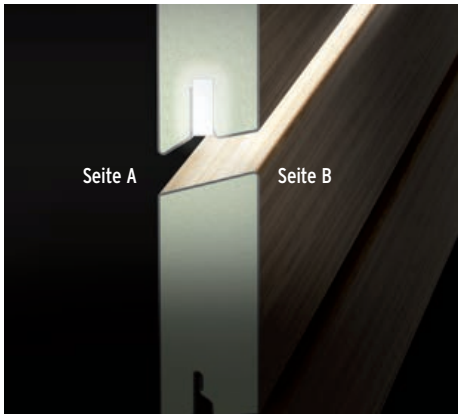

Aufgrund der Bauform der RHOMBUS Profile ergibt sich vorder- und rückseitig (Seite A/B) ein unterschiedlicher Lichteinfall.

Die Intensität des Lichts auf Seite A ist höher als auf Seite B. Auch lässt sich die Seite B nicht mit einer Abblendleiste wie bei der Lichtleiste für Steckzäune abblenden. Sie können jedoch alternativ den Smart Controler (Seite 27) in Ihr Lichtsystem mit einbinden und so die Lichtintensität auf die gewünschte Helligkeit jederzeit anpassen.

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

WPC CLASSIC Anthrazit mit Lichtleiste Zaun und LED-Pfostenkappen.

SYSTEM Lichtleiste Zaun

**LED-Lichtleiste für alle SYSTEM-WPC und SYSTEM ALU Steckzaun-Sets.
Sie wird zwischen zwei WPC oder ALU Profilen montiert. Im Lieferumfang sind ein Anschlusskabel 20 cm und ein Verbindungskabel 200 cm lang mit Connector enthalten. Über den Connector wird die Lichtleiste an das Basiskabel angeschlossen.**

Technische Daten:
Material: Kunststoff,
Farbtemperatur: Warmton, 3.000 Kelvin,
Nennspannung: 24V DC, Nennleistung 8,5W,
Lichtstärke: 100 lm

1. SYSTEM Lichtleiste Zaun	
179 x 3 x 2 cm	3819

2. Abblendleiste	
Länge: 179 cm	0346

Basiskabel und Trafo (Art.-Nr. 3820) siehe Zubehör (Seite 27).

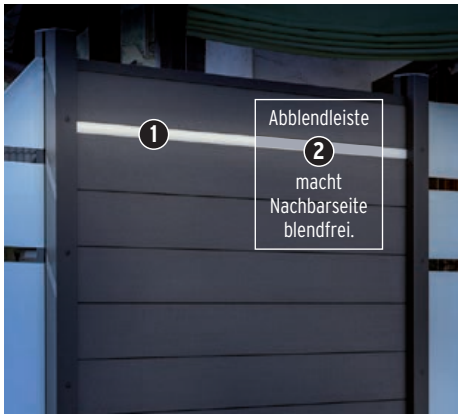



1. Lichtleiste
3. Design-Profil zum Höhenausgleich

3. SYSTEM Design-Profil, Länge: 179 cm	
Aluminium Anthrazit	2273
Aluminium Silber	2275
Aluminium Weiß	3944
Aluminium Lärche [1]	3945
Aluminium Bambus [1]	3947
Aluminium Vintage Oak [1]	3946

[1] einfarbiger Grundfarbton

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

NEU

SYSTEM LICHT
LED-Pfostenkappen

Zwei Pfostenkappen Universal an den Torpfosten und zwei Pfostenkappen für Pfosten BASIC

Pfostenkappen mit Ambiente-Licht

Die Pfostenkappen sind für verschiedene Pfosten einsetzbar:

1. Pfostenkappe Universal:
für Torpfosten, SYSTEM Klemmpfosten, Metallpfosten, JUMBO WPC Pfosten und LONGLIFE Pfosten

2. Pfostenkappe für Pfosten BASIC
nur für Pfosten BASIC

Technische Daten:
Farbtemperatur: Warmton, 3.000 Kelvin,
Nennspannung: 24V DC, Nennleistung 4,5 W,
Schutzklasse: IP65

2. Pfostenkappe Universal
9 x 9 x 3 cm 3840

2. Pfostenkappe für Pfosten BASIC
8 x 8 x 2 cm 3841

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

SYSTEM LICHT Zubehör

Für LED-Pfostenkappen und Lichtleisten

Kabel, Splitter und Transformatoren

1. Transformatoren, 230 V auf 24V [1]			
24 W, IP 44	ohne Abb.	bis 2 Lichtl.	3826
36 W, IP 68	ohne Abb.	bis 3 Lichtl.	3827
150 W, IP 67	bis 15 Lichtleisten		3820
2. Basiskabel an Trafo und Verlängerung			
Länge: 10 m			3821
Länge: 30 m			3822
3. Splitter für Basiskabel, IP 67 Verlängerung/Abzweig, ermöglicht Abzweigung am Basiskabel			3823

[1] inkl. 50 cm Anschluss an Basiskabel

3821/3822

3823

3820

3837

3835

NEU

3836

Smart Control-Set

Art.-Nr. 3834

Bestehend aus:
Steuerungsadapter (3837),
Bewegungsmelder (3835),
Fernbedienung (3836)

Maximal 3 Bewegungsmelder koppelbar mit dem Steuerungsadapter.

- Einfacher Anschluss vor- oder an das BASIS-Kabel
- 24 Volt
- mit Fernbedienung steuerbar
- Dimmer- und Schaltzeitfunktion
- Lichtsensor integriert
- mit kabellosem, funkgesteuertem Bewegungsmelder (wiederaufladbar mit beiliegendem USB-C Kabel)
- Set-Komponenten auch einzeln bestellbar, für Erweiterungen des Licht SYSTEMS

4. Smart Control-Set	
Steuerungsadapter, Bewegungsmelder Fernbedienung	3834

Smart Control Einzelteil	
Steuerungsadapter	3837
Bewegungsmelder, kabellos	3835
Fernbedienung mit Timer	3836
Kabel Zusatz-Steuerungsadapter	3838

SYSTEM LICHT Was wird benötigt ?

Lichtleiste RHOMBUS [1]
Lichtleiste Zaun [1]

Pfostenkappe Universal [1]
Pfostenkappe BASIC [1]

+

Transformator

+/-

Smart Control-Set
(optional)

+

Basiskabel

+/-

Splitter
(optional)

[1] inkl. Anschluss an das Basiskabel

FLOW Rechteck 120 x 180 Anthrazit mit GLAS Klar, Klemmpfosten im Farbton Anthrazit.

FLOW Gitter Silber kombiniert mit SYSTEM ALU PLUS Bambus.

SYSTEM FLOW Designelemente für alle SYSTEM Zäune.

FLOW überzeugt durch ein modernes Design mit zwei unterschiedlichen Seiten. Eine Seite konvex, die andere Seite konkav gewölbt. Erhältlich in zwei Ausführungen: als Rechteck mit geschlossener und als Gitter mit gelochter Oberfläche.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit und Silber

195 RAL FARBEN

1. 2. 3.



Gitter mit gelochter Oberfläche



Rechteck mit geschlossener Oberfläche



4. 5. 6.

Anthrazit

1. 120 x 180	Rechteck	2740
2. 60 x 180	Rechteck	2741
3. 60 x 180 Gitter	Gitter	2742

Silber

4. 120 x 180	Rechteck	2743
5. 60 x 180	Rechteck	2744
6. 60 x 180 Gitter	Gitter	2745

78 38 39

SYSTEM Designgitter Kombinationsgitter für alle SYSTEM Zäune.

195 RAL FARBEN

Designgitter aus Edelstahl oder pulverbeschichtetem Metall in den Farben Anthrazit oder Weiß. Designgitter inkl. Klemmleisten für den Einsatz an den SYSTEM Pfosten.

Trigon, Anthrazit
Metall, beschichtet

60 x 180 cm		2835
60 x 90 cm	Seite 72	3756

Trigon, Weiß
Metall, beschichtet

60 x 180 cm		3755
60 x 90 cm	Seite 72	3757

Puls
Edelstahl

60 x 180 cm	2833

Linea
Edelstahl

60 x 180 cm	2834



Gamma
Edelstahl

60 x 180 cm	2569

78/79 38 39

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

SYSTEM Dekorprofile für SYSTEM ALU, RHOMBUS, WPC und THERMO-HOLZ MASSIV

Ersetzen Sie einzelne Profile der Steckzaun-Sets durch Dekorprofile in 15 oder 30 cm Höhe. Für ALU XL, WPC PLATINUM XL und WPC XL immer die 30 cm hohen Dekorprofile wählen!

Dekorprofile inkl. Dekorprofil-Adapter, Aluminium, farbig gepulvert, für den Übergang von WPC / ALU Profil auf Dekorprofil.

kürzbar

Trigon, Anthrazit
Metall, beschichtet

Höhe 15 cm	2835	Höhe 30 cm	3293

Trigon, Weiß
Metall, beschichtet

Höhe 15 cm	3755	Höhe 30 cm	3991

Quattro, Anthrazit
Metall, beschichtet

Höhe 15 cm	3294	Höhe 30 cm	3295

Omega, Anthrazit
Metall, beschichtet

Höhe 15 cm	2433	Höhe 30 cm	2434

Puls
Edelstahl

Höhe 15 cm	3296	Höhe 30 cm	3297

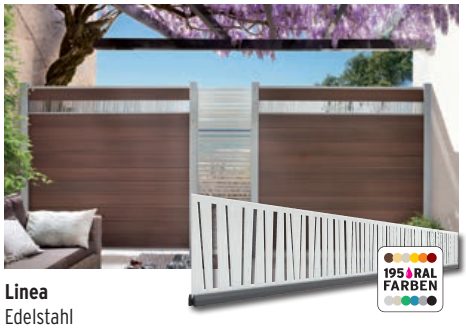

Linea
Edelstahl

Höhe 15 cm	3298	Höhe 30 cm	3299

Gamma
Edelstahl

Höhe 15 cm	2317	Höhe 30 cm	2318

Bubble
Edelstahl

Höhe 15 cm	2431	Höhe 30 cm	2432

Dekor-Matt
Kunstglas, Weiß

Höhe 15 cm	2435	Höhe 30 cm	2436

Delta
Sicherheitsglas[1]

Höhe 15 cm	2319	Höhe 30 cm	2320

auf Maßbreite[2]

Höhe 15 cm	4540	Höhe 30 cm	4541

[1] Das Design ist im Siebdruckverfahren aufgedruckt.

[2] Lieferzeit: 5-8 Wochen

Die Dekorprofile Delta aus Sicherheitsglas sind nicht kürzbar!

kürzbar

Bitte beachten Sie auch die Materialhinweise und Pflegetipps ab Seite 78

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

- einzigartige Oberfläche
- dauerhaft gegen Umwelteinflüsse
- gefertigt aus natürlichen Rohstoffen

KERAMIK Eiche kombiniert mit Trigon Designgittern. Klemmpfosten mit eleganter Edelstahl-Ummantelung (optional).

SYSTEM KERAMIK für Klemmpfosten

Zaunfelder aus 6 mm starken, hochwertigen, wetterfesten Keramikplatten in besonderen Designs. Sie sind extrem stabil, kratz-/säurebeständig und UV-stabil. Verunreinigungen lassen sich mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln entfernen.

Montage mit SYSTEM Klemmpfosten, optional mit Edelstahl-Ummantelungs-Sets.

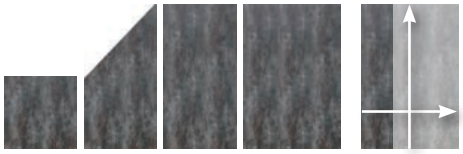

1. 2. 3. 4. 5.

Darknight	
1. 90 x 90	2913
2. 90 x 180/90	2912
3. 90 x 180	2911
4. 120 x 180	2910
5. Zaun auf Maß, B: max. 120, H: 60-180	2922

6. 7. 8. 9. 10.

Eiche	
6. 90 x 90	2921
7. 90 x 180/90	2920
8. 90 x 180	2919
9. 120 x 180	2918
10. Zaun auf Maß, B: max. 120, H: 60-180	2922

11. 12. 13. 14. 15.

Zement	
11. 90 x 90	2917
12. 90 x 180/90	2916
13. 90 x 180	2915
14. 120 x 180	2914
15. Zaun auf Maß, B: max. 120, H: 60-180	2922

Lieferzeit für Maßelemente: 5-7 Wochen

79 39 46 48 50

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

KERAMIK Elemente im Farbton Zement kombiniert mit SYSTEM GLAS Alpha.

KERAMIK Darknight mit Designgitter Puls. Klemmpfosten mit eleganter Edelstahl-Ummantelung (optional).

Einzigartige Designs

Die SYSTEM KERAMIK Elemente erhalten Sie auch in 27 Sonderfarben:

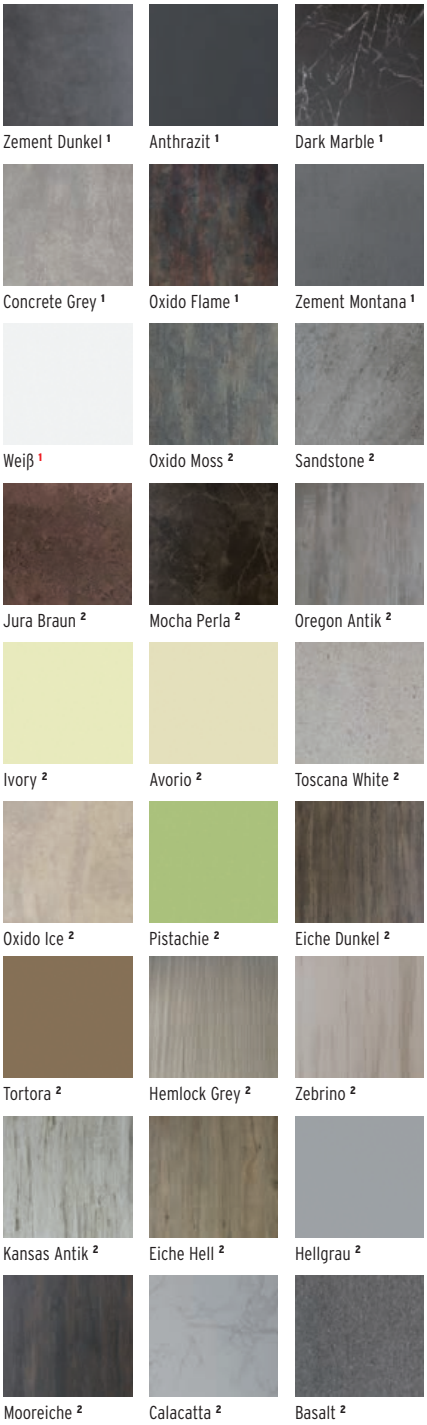



Alle Sonderfarben

1.	90 x 90	2922
2.	90 x 180/90	2922
3.	90 x 180	2922
4.	120 x 180	2922
5.	Zaun auf Maßbreite, max. 120 x 180 [1]	2922
	Zaun auf Maßbreite, max. 90 x 180 [2]	2922

Lieferzeit für Sonderfarben und Maßelemente: 5-7 Wochen

[1] max. 120 x 180 cm (B x H) [2] max. 90 x 180 cm (B x H)

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

- einzigartige Oberfläche
- dauerhaft gegen Umwelteinflüsse
- gefertigt aus natürlichen Rohstoffen

79

KERAMIK XL im Farbton Zement kombiniert mit Designgitter Puls, Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung.

SYSTEM KERAMIK XL für Klemmpfosten

Zaunfeld-Sets bestehend aus drei 6 mm starken, hochwertigen, wetterfesten Keramikplatten in besonderen Designs. Gummidichtungen für die Montage am SYSTEM Klemmpfosten gehören mit zum Lieferumfang. Verunreinigungen lassen sich mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln entfernen.

Montage mit SYSTEM Klemmpfosten, optional mit Edelstahl-Ummantelungs-Sets.
Neben den Sets erhalten Sie KERAMIK XL auch als Einzelprofil für individuelle Lösungen, Seite 43.

1.

2.

3.

180 x 180

1. Eiche	2931
2. Darknight	2930
3. Zement	2932

Abb. rechts: KERAMIK XL Eiche kombiniert mit SYSTEM GLAS Texta, Klemmpfosten und Torpfosten in Anthrazit.

79 39 46 48 50

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

KERAMIK XL Darknight in Kombination mit Designgitter Puls, Klemmpfosten mit optinaler Edelstahl-Ummantelung.

Einzigartige Designs

Das SYSTEM KERAMIK XL Element erhalten Sie auch in 27 Sonderfarben:

Zement Dunkel
Anthrazit
Dark Marble
Concrete Grey
Oxido Flame
Zement Montana
Weiß
Oxido Moss
Sandstone
Zement Braun
Mocha Perla
Oregon Antik
Ivory
Avorio
Toscana White
Oxido Ice
Pistachie
Eiche Dunkel
Tortora
Hemlock Grey
Zebrino
Kansas Antik
Eiche Hell
Hellgrau
Mooreiche
Calacatta
Basalt

Lieferzeit für Sonderfarben und Maßelemente: 5-7 Wochen

Alle Sonderfarben

180 x 180	2933

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

BOARD Schiefer. Klemmpfosten im Farbton Silber.

SYSTEM BOARD/BOARD XL für Klemmpfosten

SYSTEM BOARD Zaunfelder aus farbigen Aluminium-Verbundplatten (ACP). Sie sind sehr stabil, wetterbeständig sowie bruch- und schlagfest. BOARD Elemente inklusive Dichtungsprofilen aus Gummi zur Befestigung im SYSTEM Klemmpfosten.

Die Elemente können mit hartmetallbestückten Sägeblättern, am besten durch Fachleute, gekürzt werden.

Titangrau

1.	90 x 90		2723
2.	90 x 180/90		2722
3.	90 x 180		2721
4.	120 x 180		2720
5.	90 x 180	Slot-Design	2725
6.	120 x 180	Slot-Design	2724

Schiefer

7.	90 x 90		2729
8.	90 x 180/90		2728
9.	90 x 180		2727
10.	120 x 180		2726
11.	90 x 180	Slot-Design	2731
12.	120 x 180	Slot-Design	2730

81 39 46 48 50

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

SYSTEM BOARD XL Sichtschutz aus Einzelprofilen in den Farben Marmor und Titangrau, Klemmpfosten Silber.

BOARD Titangrau mit Designgittern Linea. Klemmpfosten im Farbton Silber.

BOARD XL Doppeltor-Set im Farbton Schiefer mit elektrischem Drehtorantrieb, Seite 49.

SYSTEM BOARD XL Zaunfeld-Sets bestehend aus 4 Einzelprofilen, 3 Übergangsleisten und Gummidichtungen.
Material: Profile aus Aluminium-Verbundplatten (ACP), Übergangsleisten aus Aluminium. Befestigung mit SYSTEM Klemmpfosten.

Die Elemente können mit hartmetallbestückten Sägeblättern, am besten durch Fachleute, gekürzt werden. Profile auch einzeln erhältlich (Seite 43).

13. 14. 15. 16. 17. 18.

Marmor

13. 90 x 90	2763
14. 90 x 180/90	2762
15. 90 x 180	2761
16. 120 x 180	2760
17. 90 x 180 Slot-Design	2765
18. 120 x 180 Slot-Design	2764

1. 2. 3. 4.

178 x 180

1. Marmor	2803
2. Schiefer	2800
3. Titangrau	2801

178 x 180

4. Farbmix individuell	2805

Farben kombinieren: Stellen Sie sich aus drei Farben Ihr Wunschelement zusammen.

Lieferzeit: 4-6 Wochen

GLAS Texta Zaunfelder kombiniert mit SYSTEM WPC Classic im Farbton Sand. Klemm- und Eck-Klemmpfosten im Farbton Silber.

SYSTEM GLAS für Klemmpfosten

Aus 8 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, rundum polierte Kanten, erhältlich in fünf Design-Ausführungen. Das Glas-Design der Ausführungen Alpha, Beta, Matt und Texta ist im Siebdruckverfahren aufgedruckt. Die Elemente werden mit Dichtungsprofilen aus Gummi geliefert. Befestigung mit SYSTEM Klemmpfosten.

Bitte beachten: Sicherheitsglas kann nicht gekürzt werden!

GLAS Texta

Sichtseite glatt, schwach durchsichtig, Rückseite satiniert[1], Textilstruktur

1. 2. 3. 4. 5. 6.

GLAS Texta	
1. 90 x 90	2796
2. 90 x 180/90 links	2798
3. 120 x 180	2794
4. 90 x 180	2795
5. 90 x 180/90 rechts	2797
6. Zaun auf Maß, B: 60-120, H: 60-180	2474

GLAS Alpha

Sichtseite glatt, Rückseite satiniert[1], mit vier durchsichtigen Streifen

7. 8. 9. 10. 11. 12.

GLAS Alpha	
7. 90 x 90	2307
8. 90 x 180/90 links	2326
9. 120 x 180	2304
10. 90 x 180	2305
11. 90 x 180/90 rechts	2306
12. Zaun auf Maß, B: 60-120, H: 60-180	2474

[1] Je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel sind produktionsbedingt u. U. leichte Streifen bei der aufgedruckten Satinierung erkennbar.

GLAS im Design Texta aus getöntem Glas mit Textilstruktur. Je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel kommt es zu interessanten optischen Farbvarianten.

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

GLAS Alpha Zaunfelder SYSTEM RHOMBUS Lärche.

GLAS Beta Zaunfelder mit Klemmpfosten in Weiß.

GLAS Matt Zaunfelder und Tor auf Maß mit Klemmpfosten und Torpfosten in Anthrazit.

GLAS Klar mit SYSTEM WPC Classic. Klemmpfosten Anthrazit.

GLAS Beta

Sichtseite glatt, Rückseite satiniert[1],
mit ansteigend hohen, durchsichtigen Streifen

13. 14. 15. 16. 17. 18.

GLAS Beta	
13. 90 x 90	2311
14. 90 x 180/90 links	2327
15. 120 x 180	2308
16. 90 x 180	2309
17. 90 x 180/90 rechts	2310
18. Zaun auf Maß, B: 60-120, H: 60-180	2474

GLAS Matt

Sichtseite glatt, Rückseite
vollflächig satiniert[1]



19. 20. 21. 22. 23. 24.

GLAS Matt	
19. 90 x 90	2337
20. 90 x 180/90 links	2339
21. 120 x 180	2335
22. 90 x 180	2336
23. 90 x 180/90 rechts	2338
24. Zaun auf Maß, B: 60-120, H: 60-180	2474

GLAS Klar

Sicht- und Rückseite glatt,
durchsichtig

25. 26. 27. 28. 29. 30.

GLAS Klar	
25. 90 x 90	2303
26. 90 x 180/90 links	2302
27. 120 x 180	2300
28. 90 x 180	2301
29. 90 x 180/90 rechts	2302
30. Zaun auf Maß, B: 60-120, H: 60-180	2473

[1] Je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel sind produktionsbedingt u. U. leichte Streifen bei der aufgedruckten Satinierung erkennbar.

82 39 46 48 50

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

SYSTEM ALU Plus Selbstbau-Elemente in Silber/Anthrazit mit Pfosten und Eckpfosten BASIC im Farbton Weiß.

SYSTEM Pfosten BASIC

Basispfosten für die Montage von SYSTEM Steckzäunen.

Die Profile bzw. die Elemente werden in den Pfosten gesteckt.

Einsatz: Für Zaunanlagen bestehend aus SYSTEM WPC, ALU, RHOMBUS, FLOW oder Thermoholz-Zaunanlagen sowie für Kombinationen untereinander oder mit Design-Elementen.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet, inkl. Kappen.

78

Für Kombinationen mit SYSTEM GLAS und BOARD Zaunfeldern den Klemmpfosten einsetzen!

Pfosten BASIC

7,3 x 6,6 cm, inkl. Endprofil und Pfostenkappen

195 RAL FARBEN



zum Aufschrauben

Länge: 105	Anthrazit	2358
	Silber	2361
	Weiß	4830
Länge: 192,5	Anthrazit	2144
	Silber	2248
	Weiß	4831

zum Einbetonieren

Länge: 150	Anthrazit	2359
	Silber	2362
	Weiß	4832
Länge: 240	Anthrazit	2145
	Silber	2247
	Weiß	4833
Länge: 298	Anthrazit	2360
	Silber	2363
	Weiß	4834

Pfosten zum Aufschrauben inkl. Pfostenträger, Bodenabstandshaltern und Pfostenfussabdeckung.

Eckpfosten BASIC

7,2 x 6,6 cm, inkl. Pfostenkappen, für Winkel von 90° bis 180° einstellbar.
Bitte beachten: Die Montage der SYSTEM Designgitter am Eckpfosten ist nicht möglich.

195 RAL FARBEN

zum Aufschrauben

Länge: 105	Anthrazit	2334
	Silber	2367
	Weiß	4835
Länge: 192,5	Anthrazit	2107
	Silber	2249
	Weiß	4836

zum Einbetonieren

Länge: 150	Anthrazit	2365
	Silber	2368
	Weiß	4837
Länge: 240	Anthrazit	2140
	Silber	2250
	Weiß	4838
Länge: 298	Anthrazit	2366
	Silber	2369
	Weiß	4839

Pfosten zum Aufschrauben inkl. Pfostenträger, Bodenabstandshaltern und Pfostenfussabdeckung.

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

SYSTEM RHOMBUS Lärche mit SYSTEM GLAS Texta. Klemm- und Eck-Klemmpfosten im Farbton Silber.

SYSTEM Klemmpfosten

Universalpfosten für die Montage von SYSTEM Zaunfeldern.
Die Profile bzw. die Elemente werden im Pfosten eingeklemmt.

Einsatz: Universalpfosten für alle SYSTEM Zäune und für Kombinationen untereinander sowie bei dem Einsatz von Design Elementen.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet, inkl. Kappen und Bodenabstandshaltern, ohne Dichtungen.

78

Der Klemmpfosten benötigt immer den separaten Träger SYSTEM – zum Aufschrauben oder Einbetonieren.

Klemmpfosten

195 RAL FARBEN

7,7 x 7,4-8,4 cm, inkl. Endprofil und Pfostenkappen



Länge: 105	Anthrazit	2340
	Silber	2312
	Weiß	4600
Länge: 192,5	Anthrazit	2341
	Silber	2313
	Weiß	4601
Länge: 233 [1]	Anthrazit	2788
	Silber	2789
	Weiß	4602

[1] Als Problemlöser, z. B. bei Hanglagen oder stufigen Zaunanlagen. Bauseits auf die notwendige Länge kürzen da die Originallänge nicht statisch tragfähig ist! Maximale Zaunfeldhöhe 180 cm.

Eck-Klemmpfosten

195 RAL FARBEN

7,6 x 7,6 cm, inkl. Pfostenkappen, für 90° Eck-Lösungen



Länge: 105	Anthrazit	2350
	Silber	2349
	Weiß	4603
Länge: 192,5	Anthrazit	2342
	Silber	2315
	Weiß	4604

Bitte beachten: Die Montage der SYSTEM Designgitter am Eck-Klemmpfosten ist nicht möglich.

Träger SYSTEM

verzinkter Stahl, für Klemm- und Eck-Klemmpfosten

zum Aufschrauben	2316
zum Einbetonieren	2314

Der Träger SYSTEM wird für den Klemm- und Eck-Klemmpfosten benötigt!

Bitte beachten Sie auch unser Angebot zur stabilen und sicheren Pfosten-Montage, Seite 40.

SYSTEM Pfostenzubehör

Design-Tipp: Hochwertige Edelstahl-Ummantelung für SYSTEM Klemmpfosten.

Edelstahl-Ummantelung
für Klemmpfosten,
Eck-Klemmpfosten und
Träger SYSTEM

78

195 RAL FARBEN

Bestellen Sie bei Bedarf die Edelstahl-Ummantelung in Ihrer Wunsch RAL-Farbe direkt mit.

Pfosten-Ummantelungs-Sets [1]		
Länge: 105	Edelstahl	1368
Länge: 193	Edelstahl	1366
Eckpfosten-Ummantelungs-Sets [1]		
Länge: 193	Edelstahl	1367
Träger-Abdeckung		1369

[1] Set = Abdeckung für Pfosten, Kappe und Träger.
Optional: nur Träger-Abdeckung (Art. 1369).

Montagezubehör

Verbundanker-Set
8 Gewindestangen, Muttern, U-Scheiben, Abdeckkappen und Montagemörtel, für zwei Pfosten zum Aufschrauben
1272

Montageadapter für Aufschraubanker
160 x 160 x 160 mm, Stahl, verzinkt, Stärke: 10 mm, inkl. vier Schrauben 10 x 20 mm mit Abdeckkappen und U-Scheiben
2007

Montageadapter für Eckpfosten
180 x 160 mm, Stahl, verzinkt, Stärke: 10 mm, inkl. vier Schrauben 10 x 20 mm mit Abdeckkappen und U-Scheiben
0603

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

SYSTEM Zaunanlagen, die nicht über Eck oder an einer Hauswand befestigt und Stürmen ausgesetzt sind, sollten zusätzlich zur serieneigenen Befestigung gegen extreme Windlasten und Sturmböen mit Windankern Plus oder Sturmankern gesichert werden. Verschraubungen am Pfosten sind im Lieferumfang enthalten. Verbundanker-Set zur Bodenbefestigung, Artikel 1272 (Seite 40).

Windanker Plus	**47 x 30 x 5**
Anthrazit	2897
Silber	2896
Weiß (Grundfarbton für Sonderfarbe)	2893

Sturmanker sind ab einer Pfostenhöhe von 120 cm einsetzbar.

Sturmanker	**117 x 55 x 5**
Anthrazit	2899
Silber	2898
Weiß (Grundfarbton für Sonderfarbe)	2894

Montageprofile für Klemm- und Steckzaun-Elemente

U-Montageprofil

Für die direkte Montage von Steckzaun-Elementen am Torpfosten, Carports, Gabionen, Hauswänden etc., **spart einen Pfosten,** 4 x 3,5 cm, Aluminium, inkl. Kappen, Bodenabstandshaltern

Länge: 105	Anthrazit	2414
	Silber	2417
Länge: 192	Anthrazit	2415
	Silber	2418
Länge: 238	Anthrazit	2416
	Silber	2419

U-Klemmprofil

Für die direkte Montage von Klemmzaun-Elementen am Torpfosten, Carports, Gabionen, Hauswänden etc., **spart einen Pfosten,** 4 x 4 cm, Aluminium, inkl. Kappen, Bodenabstandshaltern

Länge: 105	Anthrazit	2778
	Silber	2779
	Weiß	4605
Länge: 192	Anthrazit	2777
	Silber	2776
	Weiß	4606

SYSTEM Einzelprofile für individuelle Lösungen

Mit SYSTEM RHOMBUS, ALU, WPC oder THERMO-HOLZ Einzelprofilen bauen Sie Steckzäune auf Wunschmaß!
Die Höhe variieren Sie durch die Profil-Anzahl, die Breite durch Kappen der Profile. Auch ein Mix aus unterschiedlichen Farben ist möglich. Bei der Kombination von Zaun-Sets und Einzelprofilen sind chargenbedingte Farbunterschiede möglich.

ab 79

SYSTEM RHOMBUS

Serie: Seiten 10-11

Wählen Sie zwischen den 2er-Sets in 179 cm Länge oder der Verpackungseinheit (VPE) mit 40 Stück in 400 cm Länge.

kürzbar | 195 RAL FARBEN

Bzgl. zusätzlicher Profilträger und Einbauhöhen sprechen Sie Ihren Fachhandelspartner an.

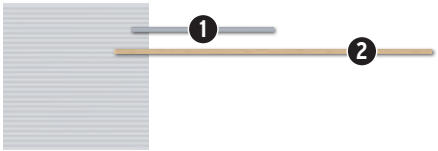

[1] Farben entsprechen dem Grundfarbton, jedoch einfarbig!

1. 6 x 2, Länge: 179 2er-Set	
Anthrazit	2962
Silber	2961
Weiß	2960
Lärche [1]	2963
Bambus [1]	2941
Vintage Oak [1]	2959

Preise pro Set!

2. 6 x 2, Länge: 400 VPE 40 Stück	
Anthrazit	2665
Silber	2666
Weiß	2954
Lärche [1]	2948
Bambus [1]	2940
Vintage Oak [1]	2958

Preise pro Einzelprofil!

Profilträger, 12er-Set	2649
Profilträger, 6er-Set	3899

Preise pro Set!

SYSTEM ALU

Serie: Seiten 6-9

kürzbar | 195 RAL FARBEN

ALU XL

30 x 2, Länge: 178,5	
Anthrazit	3924
Silber	3925
Weiß (Grundfarbton für Sonderfarbe)	3926
Lärche (Naturoptik)	3927
Bambus (Naturoptik)	3929
Vintage Oak (Naturoptik)	3928

30 x 2, Länge: 238	
Anthrazit	3930
Silber	3931
Weiß (Grundfarbton für Sonderfarbe)	3932
Lärche (Naturoptik)	3933
Bambus (Naturoptik)	3935
Vintage Oak (Naturoptik)	3934

ALU PLUS

15 x 2, Länge: 178,5	
Anthrazit	3906
Silber	3907
Weiß (Grundfarbton für Sonderfarbe)	3908
Lärche (Naturoptik)	3909
Bambus (Naturoptik)	3911
Vintage Oak (Naturoptik)	3910

15 x 2, Länge: 238	
Anthrazit	3912
Silber	3913
Weiß (Grundfarbton für Sonderfarbe)	3914
Lärche (Naturoptik)	3915
Bambus (Naturoptik)	3917
Vintage Oak (Naturoptik)	3916

Profil-Abschlussleisten für Steckzäune

RHOMBUS, ALU, WPC, THERMO-HOLZ

kürzbar | 195 RAL FARBEN

Startleiste

Länge: 179	
Anthrazit	2273
Silber	2275
Weiß	3944
Lärche [1]	3945
Bambus [1]	3947
Vintage Oak [1]	3946

Länge: 238	
Anthrazit	4408
Silber	4409
Weiß	3948
Lärche [1]	3949
Bambus [1]	3951
Vintage Oak [1]	3950

Endleiste

Länge: 174	
Anthrazit	2272
Silber	2274
Weiß	3936
Lärche [1]	3937
Bambus [1]	3939
Vintage Oak [1]	3938

Länge: 233	
Anthrazit	2276
Silber	2277
Weiß	3940
Lärche [1]	3941
Bambus [1]	3943
Vintage Oak [1]	3942

Montage der 238 cm breiten Profile nur mit Pfosten BASIC zum Einbetonieren in Windlastzone 1 und 2. Bitte berücksichtigen Sie weitergehende Informationen in der Montageanleitung.

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

SYSTEM BOARD XL

Serie: Seite 35

179 x 45	
Marmor	2809
Schiefer	2806
Titangrau	2807
Abschlussprofil (1.)	4475
Übergangsprofil (2.)	2811

Die Profile für den Abschluss (1.) und den Übergang (2.) nicht vergessen!

SYSTEM KERAMIK XL

Serie: Seiten 32-33

179 x 60	
Eiche	2935
Darknight	2934
Zement	2936

Die KERAMIK XL und BOARD XL Elemente können mit hartmetallbestückten Sägeblättern, am besten durch Fachleute, gekürzt werden.

SYSTEM WPC

kürzbar

Serie: Seiten 16-23

WPC CLASSIC 15 x 2, Länge: 178,3	
Anthrazit	2149
Grau	2582
Mandel	2148
Sand	2176

WPC XL 30 x 2, Länge: 178,3	
Anthrazit	2597
Grau	2593
Mandel	3748
Sand	3743

WPC PLATINUM 15 x 2, Länge: 178,3	
Anthrazit	3703
Teak-Braun	3677
Taupe-Grau	3672
Lärche	3682

WPC PLATINUM XL 30 x 2, Länge: 178,3	
Anthrazit	3708
Teak-Braun	3692
Taupe-Grau	3687
Lärche	3697

NEO PLATINUM WPC 15 x 2, Länge: 178,3	
Anthrazit	3718
Teak-Braun	3723
Taupe-Grau	3728
Lärche	3733

Profil-Abschlussleisten nicht vergessen, siehe Seite 42.

SYSTEM RHOMBUS THERMO-HOLZ

Serie: Seite 12

kürzbar

10 x 2, Länge: 178	3809

SYSTEM THERMO-HOLZ MASSIV

Serie: Seite 13

kürzbar

14 x 2, Länge: 178	3783

SYSTEM NEO THERMO-HOLZ

Serie: Seite 14

kürzbar



10 x 2, Länge: 178	3804

Profil-Abschlussleisten nicht vergessen, siehe Seite 42.

TIPP: Senkrechter Einbau von SYSTEM Steckzaun-Profilen

Für den senkrechten Verbau der Steckzaunprofile an den SYSTEM Pfosten benötigen Sie ein SYSTEM-Senkrecht-Adapter 2er-Set, bestehend aus zwei Profilen für oben und unten sowie vier T-Verbinder zur Verbindung der Adapterleisten mit dem Pfosten.

SYSTEM Senkrecht-Adapter 2er-Set (für ein Zaunfeld)
Material: Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit, Silber oder Weiß
Profile: 4 x 60 mm, Breite: 176 cm

Farbton	
Anthrazit	2775
Silber	2774
Weiß	2836



Senkrecht-Adapter am Klemm-/Eck-Klemmpfosten

Bitte beachten: Die Montage am SYSTEM Eckpfosten BASIC ist nicht möglich.

SYSTEM NEO PLATINUM WPC mit Torpfosten und Klemmpfosten und U-Montageprofil im Farbton Anthrazit.

Torinformation: DIN links / DIN rechts

Das Tor öffnet zur Seite der Toraufhängung.

DIN links
1. Toraufhängung außen
2. Toraufhängung innen



DIN rechts
3. Toraufhängung außen
4. Toraufhängung innen





Standardtore

Standardtore bestehen aus einem umlaufenden Metallrahmen und einer Füllung bzw. Beplankung aus WPC-, ALU- oder Thermoholz-Profilen.

Wir empfehlen zur Befestigung die stabilen Metalltorpfosten-Sets, Seite 53.

SYSTEM ALU XL

Serie: Seiten 6-7

1. 2. 3. 4. 5. 6.

98 x 180, DIN links/rechts

	Tor	Rahmen			Tor	Rahmen	
1.	Anthrazit	Anthrazit	3984	4.	Lärche	Anthrazit	3987
2.	Silber	Silber	3985	5.	Vintage Oak	Anthrazit	3988
3.	Weiß	Weiß	3986	6.	Bambus	Anthrazit	3989

SYSTEM ALU PLUS

Serie: Seiten 8-9

1. 2. 3. 4. 5. 6.

98 x 180, DIN links/rechts

	Tor	Rahmen			Tor	Rahmen	
1.	Anthrazit	Anthrazit	3978	4.	Lärche	Anthrazit	3981
2.	Silber	Silber	3979	5.	Vintage Oak	Anthrazit	3982
3.	Weiß	Weiß	3980	6.	Bambus	Anthrazit	3983

SYSTEM RHOMBUS

Serie: Seiten 10-11, 72-73



1. 2.

- Anthrazit
- Silber
- Weiß
- Lärche
- Bambus
- Vintage Oak

alle Farben, DIN li./re.

	Größe	Rahmen	
1.	98 x 180	*	2966
2.	98 x 90	*	2854

* Wählen Sie zwischen Anthrazit, Silber, Weiß

SYSTEM RHOMBUS THERMO-HOLZ

Serie: Seite 12

1.

98 x 180, DIN links/rechts

	Tor	Rahmen	
1.	Natur	Anthrazit	3808

SYSTEM THERMO-HOLZ MASSIV

Serie: Seite 13

1.

98 x 180, DIN links/rechts

	Tor	Rahmen	
1.	Natur	Anthrazit	3782

SYSTEM NEO THERMO-HOLZ

Serie: Seite 14

1.

98 x 180, DIN links/rechts

	Tor	Rahmen	
1.	Natur	Anthrazit	3803

[1] Der Beschlagsatz besteht aus den Anschlagbändern, dem Schließblech, dem Anschlagwinkel und den hierfür notwendigen Befestigungsmaterialien, zzgl. Drückergarnitur und Schließzylinder.

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

SYSTEM NEO PLATINUM
Serie: Seiten 16-17

1. 2. 3. 4.

98 x 180, DIN links/rechts

	Tor	Rahmen	
1.	Anthrazit	Anthrazit	3717
2.	Braun	Anthrazit	3722
3.	Taupe-Grau	Anthrazit	3727
4.	Lärche	Anthrazit	3732

SYSTEM WPC PLATINUM
Serie: Seiten 18-19

1. 2. 3. 4.

98 x 180, DIN links/rechts

	Tor	Rahmen	
1.	Anthrazit	Anthrazit	3702
2.	Teak-Braun	Anthrazit	3679
3.	Taupe-Grau	Anthrazit	3674
4.	Lärche	Anthrazit	3684

SYSTEM WPC PLATINUM XL
Serie: Seiten 20-21

1. 2. 3. 4.

98 x 180, DIN links/rechts

	Tor	Rahmen	
1.	Anthrazit	Anthrazit	3707
2.	Teak-Braun	Anthrazit	3694
3.	Taupe-Grau	Anthrazit	3689
4.	Lärche	Anthrazit	3699

SYSTEM WPC XL
Serie: Seite 23

1. 2. 3. 4.

98 x 180, DIN links/rechts

	Tor	Rahmen	
1.	Anthrazit	Anthrazit	2595
2.	Grau	Silber	2591
3.	Sand	Anthrazit	3742
4.	Mandel	Anthrazit	3747

SYSTEM WPC CLASSIC
Serie: Seite 22

Die WPC CLASSIC Tore weisen aufgrund unterschiedlicher Profilseiten zwei unterschiedliche Sichtseiten auf.

1. 2.

98 x 180, Anthrazit

	Anschlag	Rahmen	
1.	DIN links	Silber	2137
	DIN rechts	Silber	2281
2.	DIN links	Anthrazit	2570
	DIN rechts	Anthrazit	2571

3. 4.

98 x 180, Grau

	Anschlag	Rahmen	
3.	DIN links	Silber	2578
	DIN rechts	Silber	2579
4.	DIN links	Anthrazit	2580
	DIN rechts	Anthrazit	2581

5. 6.

98 x 180, Mandel

	Anschlag	Rahmen	
5.	DIN links	Silber	2138
	DIN rechts	Silber	2282
6.	DIN links	Anthrazit	2572
	DIN rechts	Anthrazit	2573

7. 8.

98 x 180, Sand

	Anschlag	Rahmen	
7.	DIN links	Silber	2139
	DIN rechts	Silber	2283
8.	DIN links	Anthrazit	2574
	DIN rechts	Anthrazit	2575

JUMBO WPC
Serie: Seite 54



1. 2. 3.

98 x 180, DIN links/rechts

	Tor	Alu-Querriegel	
1.	Anthrazit	Anthrazit	2088
2.	Grau	Grau	2213
3.	Braun	Braun	1287

JUMBO WPC/Alu-Design Tore inkl. Alu-Aufsatzleiste

JUMBO WPC Alu-Design
Serie: Seite 55



1. 2. 3. 4.

98 x 180, DIN links/rechts

	Tor	Alu-Querriegel	
1.	Anthrazit	Anthrazit	2088
2.	Grau	Grau	2213
3.	Sand	Silber	2497
4.	Anthrazit	Silber	2567

DESIGN WPC ALU
Serie: Seite 56

1. 2. 3.

98 x 180, DIN links/rechts

	Tor	Rahmen	
1.	Sand	Silber	2442
2.	Anthrazit	Silber	2271
3.	Anthrazit	Anthrazit	3766

SQUADRA
Serie: Seite 57



1. 2.

98 x 180

	Tor	Anschlag	
1.	Silber	DIN links	2554
	Silber	DIN rechts	2555
2.	Anthrazit	DIN links	2552
	Anthrazit	DIN rechts	2553

SQUADRA Tore ohne umlaufenden Metallrahmen

SQUADRA
Serie: Seite 75

1. 2.

1. 98 x 90 Einzeltor

Anthrazit	DIN li.	4590
	DIN re.	4591
Silber	DIN li.	4592
	DIN re.	4593

2. 310 x 90 Doppeltor

Anthrazit	4594
Silber	4595

RAJA WPC
Serie: Seite 76

1. 2.

101,5 x 85 Einzeltor

1. Anthrazit	DIN li./re	2111
2. Braun	DIN li./re.	2629

Beschlagsatz für Tor inkl Kloben, Bänder, Falle 2346

KIBU THERMO-HOLZ
Serie: Seite 77

1. 2.

1. 98 x 90 Einzeltor

Anthrazit	DIN li.	3874
	DIN re.	3873
Silber	DIN li.	3883
	DIN re.	3882

2. 310 x 90 Doppeltor

Anthrazit	3877
Silber	3878

SQUADRA ohne umlaufenden Metallrahmen

SYSTEM ALU XL Vintage Oak, Doppeltor auf Maß und Standardtor DIN rechts, Rahmenfarbe Anthrazit. Torpfosten und U-Montageprofil in Anthrazit.



Einzel- und Doppeltore auf Maß

Die konfigurierbaren Tore bestehen aus einem Edelstahlrahmen bzw. Alu-Standardrahmen mit einer Füllung bzw. Beplankung aus Verbundwerkstoffen wie WPC, ACP, Keramik, Glas, Aluminium oder Thermoholz.

Die Edelstahlrahmen und die eloxierten Alu-Standardrahmen (nur bei SYSTEM-Toren) sind zusätzlich in den Farben Anthrazit, Silber oder Weiß pulverbeschichtet. Abhängig von der Zaunserie können Sie die Rahmen und auch die Füllung Ihres SYSTEM Tores in einem RAL-Sonderfarbton bestellen.

SYSTEM THERMO-HOLZ MASSIV, NEO THERMO-HOLZ, RHOMBUS THERMO-HOLZ

Serie: Seiten 12-15



1./2. 3.

Thermoholz, unbehandelt

1. Tor (Alu-Standardrahmen)	
B: 98, H: 90	2854
B: 98, H: 180	2966
2. Tor auf Maß	
B: 60-180, H: bis 180	2499
3. Doppeltor auf Maß	
B: bis 360, H: bis 180	2036

SYSTEM ALU PLUS, ALU XL RHOMBUS

Serie: Seiten 6-11

1./2. 3.

Farben wie Serien

1. Tor (Alu-Standardrahmen)	
B: 98, H: 90	2854
B: 98, H: 180	2966
2. Tor auf Maß	
B: 60-180, H: bis 180	2557
3. Doppeltor auf Maß	
B: bis 360, H: bis 180	2556

SYSTEM NEO PLATINUM, PLATINUM / PLATINUM XL, WPC CLASSIC, WPC XL

Serie: Seiten 16-23



1./2. 3.

Farben wie Serien

1. Tor (Alu-Standardrahmen)	
B: 98, H: 90	2854
B: 98, H: 180	2966
2. Tor auf Maß	
B: 60-180, H: bis 180	2499
3. Doppeltor auf Maß	
B: bis 360, H: bis 180	2036

SYSTEM KERAMIK / XL

Serie: Seiten 30-33



1. 2.

Farben wie Serien

1. Tor auf Maß	
B: 60-130, H: bis 180	2923
2. Doppeltor auf Maß	
B: bis 260, H: bis 180	

SYSTEM BOARD

Serie: Seite 34



1. 2.

Farben wie Serie

1. Tor auf Maß	
B: 60-130, H: bis 180	2769
2. Doppeltor auf Maß	
B: bis 260, H: bis 180	2856

SYSTEM BOARD XL

Serie: Seite 35



1. 2.

Farben wie Serie

1. Tor auf Maß	
B: 60-180, H: bis 180	2837
2. Doppeltor auf Maß	
B: bis 360, H: bis 180	2838

SYSTEM GLAS

Serie: Seiten 36-37

1. 2.

Farben wie Serien

1. Tor auf Maß	
B: 60-130, H: bis 180	4460
2. Doppeltor auf Maß	
B: bis 260, H: bis 180	2856

[1] Der Beschlagsatz besteht aus den Anschlagbändern, dem Schließblech, dem Anschlagwinkel und den hierfür notwendigen Befestigungsmaterialien, zzgl. Drückergarnitur und Schließzylinder.

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

SYSTEM RHOMBUS Doppeltor auf Maß im Farbton Bambus, Edelstahlrahmen und Torpfosten-Set in Anthrazit, Toraufhängung innen.

JUMBO WPC Toranlage bestehend aus einem Standardtor, Seite 41, und einem Doppeltor im Farbton Anthrazit.

DESIGN WPC ALU Doppeltor auf Maß im Anthrazit, Rahmen und Torpfosten-Set im Farbton Silber, Aufhängung innen.

JUMBO WPC

Serie: Seite 54



1. 2.

Farben wie Serie

1. Tor auf Maß	
B: 60-180, H: bis 180	4361
2. Doppeltor auf Maß	
B: 120-360, H: bis 180	2037

JUMBO WPC Alu-Design

Serie: Seite 55



1. 2.

Farben wie Serie

1. Tor auf Maß	
B: 60-180, H: bis 180	4361
2. Doppeltor auf Maß	
B: 120-360, H: bis 180	2037

DESIGN WPC ALU

Serie: Seite 56

1. 2.

Farben wie Serie

1. Tor auf Maß	
B: 60-180, H: bis 180	4375
2. Doppeltor auf Maß	
B: 120-360, H: bis 180	4374

SQUADRA

Serie: Seite 57



1. 2.

Farben wie Serie

1. Tor auf Maß	
B: 60-180, H: bis 200	2561
2. Doppeltor auf Maß	
B: 120-360, H: bis 200	2562

Torzubehör und Torpfosten-Sets Seiten 52-53

SQUADRA

Serie: Seite 75



1. 2.

Farben wie Serie

1. Tor auf Maß	
B: 60-180, H: bis 95	2561
2. Doppeltor auf Maß	
B: 120-360, H: bis 95	2562

KIBU THERMO-HOLZ

NEU

Serie: Seite 77



1. 2.

Farben wie Serie

1. Tor auf Maß	
B: 60-180, H: bis 90	4961
2. Doppeltor auf Maß	
B: 120-310, H: bis 90	4962

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

Doppeltor-Sets mit elektrischem Drehtorantrieb

- Individuell auf Maß gefertigt
- inkl. elektrischem Antrieb
- optional mit App-Anbindung
- zzgl. Torpfosten-Set

SYSTEM WPC XL Dreifach-Toranlage im Farbton Anthrazit, Torrahmen und Torpfosten in Anthrazit.



Die Doppeltor-Sets beinhalten den Beschlagsatz zur Montage der Flügel an den Torpfosten-Sets (Seite 53) sowie alle erforderlichen Komponenten in der Basisausstattung.

Auf Wunsch können Sie Ihre Toranlage um weiteres, optionales Zubehör ergänzen. (Seite 51)

Lieferumfang der Sets

❶ Doppeltor auf Maß
❷ Stabile Anschraubbänder
❸ 2-Kanal Handsender
❹ Stabantenne und ❺Torsteuerung
❻ Zwei Tor-Antriebseinheiten mit zwei Lichtschranken für links und rechts mit abgestimmten Befestigungen und Beschlägen. Die adaptiven Motoren sind extrem leise und besitzen integrierte Endanschläge mit einer Softstart- und Softstopp-Funktion.

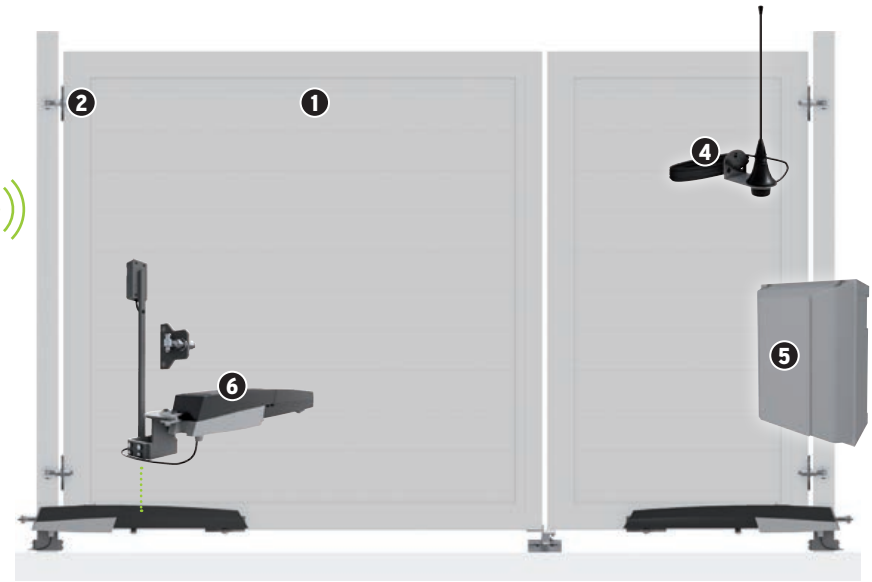

Doppeltor-Sets erhalten Sie zu folgenden Zaunserien:

SYSTEM RHOMBUS THERMO-HOLZ, THERMO-HOLZ MASSIV, NEO THERMO-HOLZ

Serie: Seiten 12-15



Thermoholz, unbehandelt

Doppeltor-Set

B: bis 360, H: bis 180 — 4588

SYSTEM NEO PLATINUM PLATINUM / PLATINUM XL WPC CLASSIC, WPC XL

Serie: Seiten 16-23

Farben wie Serien

Doppeltor-Set

B: bis 360, H: bis 180 — 4588

SYSTEM ALU PLUS, ALU XL, RHOMBUS

Serie: Seiten 6-11

Farben wie Serien

Doppeltor-Set

B: bis 360, H: bis 180 — 4587

SYSTEM KERAMIK / KERAMIK XL

Serie: Seiten 30-33



Farben wie Serien

Doppeltor-Set

B: bis 260, H: bis 180

SYSTEM BOARD

Serie: Seite 34

Farben wie Serie

Doppeltor-Set

B: bis 260, H: bis 180 — 4596

SYSTEM BOARD XL

Serie: Seite 35

Farben wie Serie

Doppeltor-Set

B: bis 360, H: bis 180 — 4597

SYSTEM GLAS

Serie: Seiten 36-37



Dekore Alpha und Beta nur in H: 180 und 90!

Dekore wie Serie

Doppeltor-Set

B: bis 260, H: bis 180 — 4596

Hinweise SYSTEM Tore

195 RAL FARBEN

1. **Abhängig von der Zaunserie können Sie den Rahmen und auch die Füllung Ihres SYSTEM Tores in einem RAL-Sonderfarbton bestellen.**
2. **Zur einwandfreien Öffnung des Tores sollte die Mindestbreite eines Torflügels 98 cm betragen.**

JUMBO WPC / Alu-Design

Serie: Seiten 54-55



Farben wie Serien

Doppeltor-Set

B: bis 360, H: bis 180 — 4586

DESIGN WPC ALU

Serie: Seite 56

Farben wie Serie

Doppeltor-Set

B: bis 360, H: bis 180 — 4589

SQUADRA

Serie: Seite 57, 75



Farben wie Serie

Doppeltor-Set

B: bis 360, H: bis 180 — 4599

SYSTEM RHOMBUS Doppeltor-Set im Farbton Silber mit optionalen Dekorprofilen Omega. Torrahmen und Torpfosten-Set (Seite 51) im Farbton Anthrazit.

Elektrisches Türschließer-Set für Doppeltore mit E-Antrieb[1]

- elektrisches Bodenverriegelungsschloss mit Stahlbolzen, Gehäuse in Rahmenfarbe
- Profilhalbzylinder mit zwei Schlüsseln
- Netzteil und Relais
- Leitungsschutz aus Edelstahl

Elektrisches Türschließer-Set für Doppeltore mit E-Antrieb — 4828

[1] Keine nachträgliche Montage an manuellen Doppeltoren möglich!

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

SYSTEM Schiebetore auf Maß:
Zur manuellen Öffnung – oder ganz bequem mit elektrischem Antrieb

- Individuell auf Maß gefertigt
- Füllung auf Wunsch (SYSTEM-Serien)
- Komplett-Paket inkl. Torpfosten-Set
- optional mit E-Antrieb und App-Anbindung

SYSTEM Schiebetore auf Maß mit einer Durchfahrtsbreite von 250 bis 400 cm und einer Höhe bis 180 cm.

Die Schiebetore mit einem verzinkten und pulverbeschichteten Stahlrahmen sind frei-tragend und laufen nicht über Führungsschienen im Boden. Sie können individuell mit Zaunprofilen der verschiedenen SYSTEM Serien gefüllt werden, optional auch mit Dekorprofilen.

Schiebetore Komplettpaket: Torpfosten-Set für die Führung, Anschlagpfosten, Griffmulde, Schloss und Zylinder. Die Elektro-Schiebetore sind darüber hinaus mit der Torsteuerung, zwei Paar Lichtschranken, dem Handsender und der Stabantenne versehen. Mit dem optionalen Zubehör (Seite 51), fügen Sie den Toren weitere Komfort-Funktionen hinzu.

Alle Schiebetore werden individuell und von Hand gefertigt. Auch Schiebetore für 90 cm hohe SYSTEM Vorgartenzäune sind möglich.
Lieferzeit Schiebetore: 5 - 8 Wochen

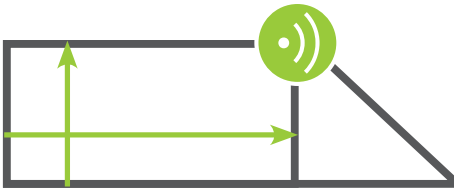

Schiebetor auf Maß B: 250-400, H: 90-180	
zur manuellen Öffnung	3810
nit Elektro-Antrieb	3811
KERAMIK-Füllung gegen Aufpreis	

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

Das optionale Zubehör für elektrische Doppeltor- und Schiebetoranlagen

Schlüsselschalter
4646

Schlüsseltaster mt DIN Profilhalbzylinder, als Back-Up zum Handsender einsetzbar, blaue LED Hintergrundbeleuchtung

4-Kanal-Handsender
4643

Elegantes Design, hochwertige Materialien, inkl. Anleitung zum Anlernen

Funk Codeschloss
4644

Funkverbindung, keine Verkabelung erforderlich, batteriebetrieben, 25 Codes möglich, blaue LED Hintergrundbeleuchtung

Bluetooth Schalter
4645

Nutzerverwaltung über App, einzelne Nutzer können gelöscht werden, 15 Nutzer möglich, automatische Öffnung bei Annäherung einstellbar, blaue LED Beleuchtung, App „AutomationBT“

Connect Gateway
4647

Steckbar auf CAME Antriebssteuerungen, 2 Verbindungsmöglichkeiten (jeweils eine aktivierbar), Funktion als Gateway - Einbindung in WLAN Netzwerk, Konfiguration über die CAMESetUp App, Bedienung über Automation-App, Funktion als Bluetooth Schalter - 5 Nutzer, Bedienung über die CAME BT-App, keine Verdrahtung notwendig, kompatibel mit Amazon ALEXA

Installat.-/Wartungs Key*
4642

Einfache und bequeme Einrichtung der Steuerungen per APP, Backup der Konfiguration möglich, einlernen von Handsendern, CAME-Connect „Techniker“ Account erforderlich, App „CAME Setup“

*** nur für Techniker**

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

Torzubehör

1. Aluminium-Drückergarnituren
mit Rückholfeder

Edelstahloptik	
Klinke/Klinke	4229
Klinke/Knauf Wechsel-Drückergarnitur	1251
Anthrazit, pulverbeschichtet	
Klinke/Klinke	3994
Klinke/Knauf Wechsel-Drückergarnitur	3993
Weiß, pulverbeschichtet	
Klinke/Klinke	0839
Klinke/Knauf Wechsel-Drückergarnitur	4652

Aluminium-Drückergarnituren mit Rückholfeder, inkl. zwei Langschilde, Vierkantstift, Schrauben

2. Profil-Doppelzylinder

60 mm, 30/30, Metall	2550
70 mm, 35/35, Metall	2551

inkl. 3 Schlüssel, Art. 2551 nur für JUMBO WPC Tore

3. Elektro-Toröffner **inkl. Schließblech**

Durch Betätigung eines „Öffnungsknopfes" wird mittels elektrischen Impulses die „Falle" entriegelt. Auch für manuelle Doppeltore möglich!

- Wassergeschützt für den Außenbereich geeignet
- Bauteile aus Edelstahl
- Schutzart IP54 für die elektrischen Bauteile
- Anschlusskabel 300 mm lang
- Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
- Symmetrische Bauform, DIN li./re. einsetzbar

für Einzeltor	4769
für Doppeltor, vormontiert	4770

4. Torschließer mit Stop-Funktion

Für Tore bis 120 cm Breite, Farbton: Anthrazit. Der Torschließer stellt das Tor bei Toröffnung auf 90° ein und schließt es automatisch zwischen ~ 85° und 0°.

- Integrierte hydraulische Mechanik
- Einfache Nachrüstung: problemlos an bestehenden Toranlagen montierbar
- Geeignet für Torbreiten bis 120 cm
- Keine rückseitige Bodenarretierung erforderlich

Torschließer mit Stop-Funktion	4788

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

Torpfosten-Sets

Bestehend aus stabilen Metalltorpfosten mit angeschraubter Aufhängung, 8 x 8 cm, Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Anthrazit, Silber, Braun oder Weiß (Grundfarbton für Sonderfarbe), inkl. Kunststoffkappen

195 RAL FARBEN

Torpfosten-Sets zum Einbetonieren

Torflügelhöhe 180

Für Einzeltor

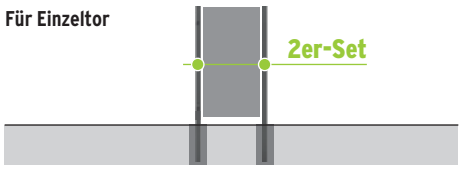

Anthrazit	Höhe: 225	2059
Silber	Höhe: 225	2099
Braun	Höhe: 225	0716
Weiß	Höhe: 225	0728
Höhe auf Maß[1]		2623

Torflügelhöhe 180

Für Doppeltor

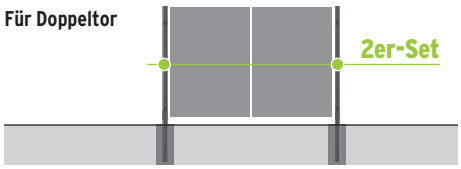

Anthrazit	Höhe: 255	2018
Silber	Höhe: 255	2019
Braun	Höhe: 255	0715
Weiß	Höhe: 255	0729
Höhe auf Maß[1]		2624

Torflügelhöhe 180

Für Einzel- und Doppeltor

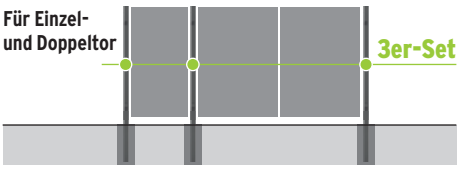

Anthrazit, Silber, Braun, Weiß Höhe auf Maß[1]	2626

Torflügelhöhe 90-95

Für Einzeltor/ Sonderhöhe



Anthrazit	Höhe: 165	0731
Silber	Höhe: 165	0641
Weiß	Höhe: 165	0726
Braun	Höhe auf Maß[1]	2623

Torflügelhöhe 90-95

Für Doppeltor/ Sonderhöhe

Anthrazit	Höhe: 165	0732
Silber	Höhe: 165	0645
Weiß	Höhe: 165	0727
Braun	Höhe auf Maß[1]	2624

Metall-Torpfosten mit angeschraubter Toraufhängung und „Durch-Rutsch-Schutz". Torpfosten nur einbetonieren und feinjustieren - das spart Montagezeit!

Torpfosten-Sets zum Aufschrauben

Torflügelhöhe 180

Für Einzeltor, max. Flügelbreite 120



Anthrazit	Höhe: 195	0604
Silber	Höhe: 195	0606
Braun	Höhe: 195	0599
Weiß	Höhe: 195	0609
Höhe auf Maß[1]		2689

Torflügelhöhe 90-95

Für Doppeltor, max. Flügelbreite 120

Anthrazit	Höhe: 105	0605
Silber	Höhe: 105	0607
Weiß	Höhe: 195	0610

[1] Die Position der angeschraubten Kloben wird auf die Höhe der bestellten Tor-Sonderanfertigung angepasst.

Montageplatte für Tor an Mauer

Für die Montage von Toren direkt an eine Hauswand oder Mauer (ohne Torpfosten).

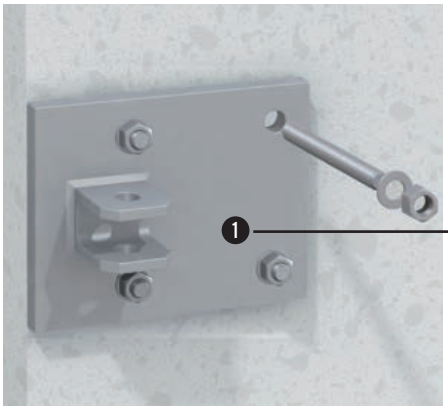

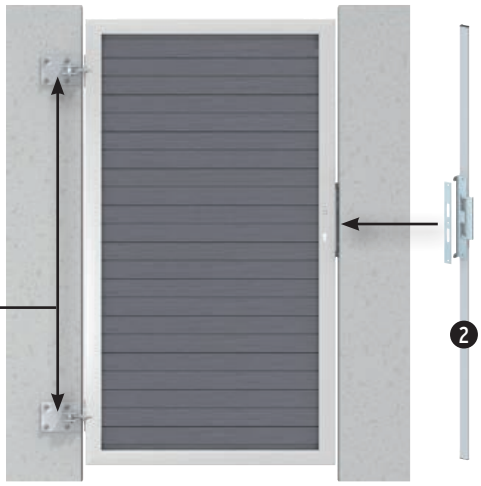

1. Montageplatte 2er-Set

Stahl, verzinkt und beschichtet in Anthrazit, Silber oder Weiß, B x H: 15,5 x 12, Stärke 10 mm, Befestigung für die Montage am Tor bzw. an der Wand bitte separat besorgen.

Anthrazit	3574
Silber	3573
Weiß	3575

2. Anschlagprofil

Aluminiumprofil 40 x 15 mm, inkl. 2 Abdeckkappen aus Kunststoff, schwarz, Anschlagwinkel aus Edelstahl vormontiert

Höhe: 180	0611
Höhe: 36	0310

Bitte beachten: Die Instalation mit der Montageplatte ist nur für Torflügelbreiten bis 120 cm möglich.

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

JUMBO WPC Braun mit Gitter FLOW (Seite 28) und Metallpfosten im Farbton Silber (Seite 58), Alu-Aufsatzleiste Zubehör.

JUMBO WPC

Streichfreier Sichtschutz im klassischen Lamellendesign. Die farbigen Kunststoff-Anteile im WPC-Gemisch ergeben in Kombination mit den Naturfasern Farbnuancen, die die Zaun-Elemente lebendiger erscheinen lassen als reine Kunststoff-Zäune.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Anthrazit	
1. 74 x 179/90 [1]	1292
2. 179 x 179	1290
3. 95 x 179	1291
WPC Zaunpfosten	
8,4 x 8,4, Länge: 100	1294
8,4 x 8,4, Länge: 200	1293

Grau	
4. 74 x 179/90 [1]	2212
5. 179 x 179	2210
6. 95 x 179	2211
WPC Zaunpfosten	
8,4 x 8,4, Länge: 100	2214
8,4 x 8,4, Länge: 200	2215

Anthrazit	
7. 74 x 179/90 [1]	2087
8. 179 x 179	2086
9. 95 x 179	2125
WPC Zaunpfosten	
8,4 x 8,4, Länge: 100	2094
8,4 x 8,4, Länge: 200	2092

Material: WPC
Profile (A): 10 x 115 mm
Querriegel (B): 16 x 100 mm
Pfosten: Wählen Sie die soliden WPC Zaunpfosten oder die stabilen Metallpfosten, Seite 58.

[1] Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite ist konstruktionsbedingt nicht symmetrisch.



Zubehör

Alu-Aufsatzleiste	
3,5 x 180 cm	2115
MS Polymer-Kleber	
310 ml	1398

Art. 2115 mit MS Polymer-Kleber (Metall auf Kunststoff, Art. 1398) befestigen.

Edelstahl-Elementhalter, 8er-Set	
extra starke Ausführung	2096
Edelstahl-Pfostenkappe 90	
für WPC-Pfosten	1602

Art. 2096 inkl. Edelstahlschrauben
Art. 1602 mit Edelstahlschrauben befestigen.

Träger WPC-Pfosten	
zum Aufschrauben	2098
zum Einbetonieren	2097

Art. 2098/2097 aus verzinktem Stahl

JUMBO WPC in Grau mit Metallpfosten im Farbton Silber (Seite 58) mit Alu-Aufsatzleiste als Schutz vor stehender Nässe (Zubehör).

80/81 54 58 45 47 48

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

Profile und Alu-Querriegel in Grau. WPC-Pfosten in Grau und Alu-Aufsatzleiste als Zubehör.

Konstruktiver Materialschutz:
Wir empfehlen die Alu-Aufsatzleiste als Schutz vor stehender Nässe (Seite 54).



Material: WPC
Profile (A): 10 x 115 mm
Aluminium-Querriegel (B): 15 x 90 mm
Verschraubung: Edelstahl
Tor: mit farbigem Stahlrahmen
Pfosten: Wählen Sie die soliden WPC Zaunpfosten (Seite 54) oder die stabilen Metallpfosten, Seite 58.

JUMBO WPC Alu-Design

Die Serie überzeugt mit den Eigenschaften von JUMBO WPC. Die Querriegel aus Aluminium geben dieser Serie einen besonders eleganten Ausdruck.

Wählen Sie das Zubehör der Serie JUMBO WPC, Seite 54.

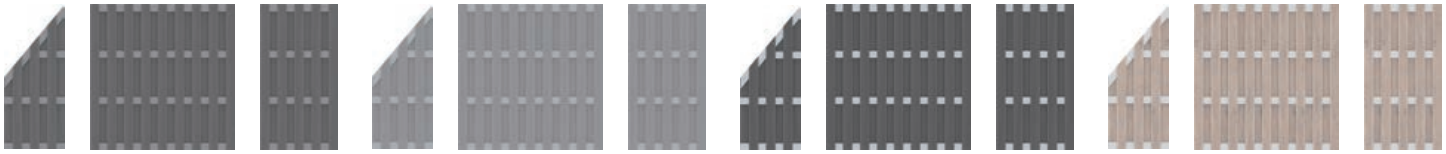

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Profile: WPC Anthrazit
Alu-Querriegel: Anthrazit

1. 74 x 179/90 [1]	2882
2. 179 x 179	2880
3. 95 x 179	2881

Profile: WPC Grau
Alu-Querriegel: Grau

4. 74 x 179/90 [1]	2886
5. 179 x 179	2884
6. 95 x 179	2885

Profile: WPC Anthrazit
Alu-Querriegel: Silber

7. 74 x 179/90 [1]	2079
8. 179 x 179	2078
9. 95 x 179	2127

Profile: WPC Sand
Alu-Querriegel: Silber

10. 74 x 179/90 [1]	2016
11. 179 x 179	2015
12. 95 x 179	2017

[1] Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite ist konstruktionsbedingt nicht symmetrisch.

Anthrazit mit Querriegel im Farbton Silber, WPC-Pfosten in Anthrazit und Alu-Aufsatzleisten als Zubehör.

Farbton Sand, Querriegel in Alu Silber.

78 80/81 54 58 45 47 48

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

Design WPC ALU in der Ausführung Anthrazit/Rahmen Anthrazit mit Tor DIN rechts (DIN links montiert), Torpfosten und Metallpfosten in Anthrazit.

DESIGN WPC ALU

Die Elemente bestehen aus 20 mm starken WPC Profilen mit Nut und Feder, die in einem markanten Aluminium-Rahmen eingefasst sind. Der Rahmen ist im Farbton Silber oder Anthrazit pulverbeschichtet. Das Gewicht von über 50 kg für das große Zaunelement unterstreicht die hohe Materialstärke und Stabilität.

Material: WPC
Rahmen (A): 66 x 40 mm, Aluminium, pulverbeschichtet
Profile (B): 20 x 295 mm, mit Nut und Feder

1. 2. 3. 4.

Profile: WPC Anthrazit **Rahmen: Alu Anthrazit**	
1. 90 x 180/90	3765
2. 90 x 180	3764
3. 180 x 180	3763
Zaun auf Maß	
4. Breite: 40-179, Höhe: 30-179	3768

5. 6. 7. 8.

Profile: WPC Anthrazit **Rahmen: Alu Silber**	
5. 90 x 180/90	2135
6. 90 x 180	2221
7. 180 x 180	2220
Zaun auf Maß	
8. Breite: 40-179, Höhe: 30-179	2291

9. 10. 11. 12.

Profile: WPC Sand **Rahmen: Alu Silber**	
5. 90 x 180/90	2446
6. 90 x 180	2441
7. 180 x 180	2440
Zaun auf Maß	
8. Breite: 40-179, Höhe: 30-179	2445

Lieferzeit für Maßelemente: 5-8 Wochen

DESIGN WPC ALU in Anthrazit/Rahmen Silber mit Metallpfosten in Silber, Seite 54.

DESIGN WPC ALU in Sand mit Metallpfosten in Silber, Seite 54.

78 80/81 58 45 47 48

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

SQUADRA im Farbton Anthrazit mit silberfarbenen Metallpfosten (Seite 58).

SQUADRA Aluminium

195 RAL FARBEN

SQUADRA vereint die modernen Möglichkeiten, neue und streichfreie Materialien für den Außenbereich zu nutzen, mit klassisch-zeitlosem Design. Die hochwertigen Aluminium-Profile, pulverbeschichtet in Anthrazit und Silber, sind kopfseitig mit Abdeckkappen aus gleichfarbigem Kunststoff versehen.

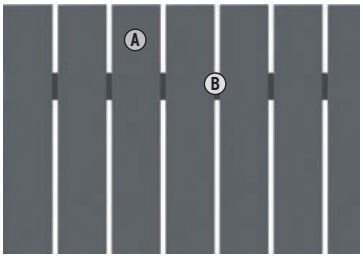

Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Profile (A): 10 x 90 mm, edelstahlgenietet
Riegel (B): 18 x 80 mm

Allgemeiner Hinweis: Optisch weicht der Farbeindruck der Zäune und Pfosten durch unterschiedliche Grundmaterialien leicht voneinander ab, was aber im Gesamteindruck keinen „optischen Mangel" darstellt.



1.



2.

3.



4.

Profile: Anthrazit **Riegel: Anthrazit**	
1. 180 x 180	2425
Zaun auf Maß [1]	
2. B: 20-200, H: 91-200	2426

Profile: Silber **Riegel: Silber**	
1. 180 x 180	2420
Zaun auf Maß [1]	
2. B: 20-200, H: 91-200	2421

[1] Breitenraster durch 10 cm teilbar. Lieferzeit für Maßelemente: 5-8 Wochen

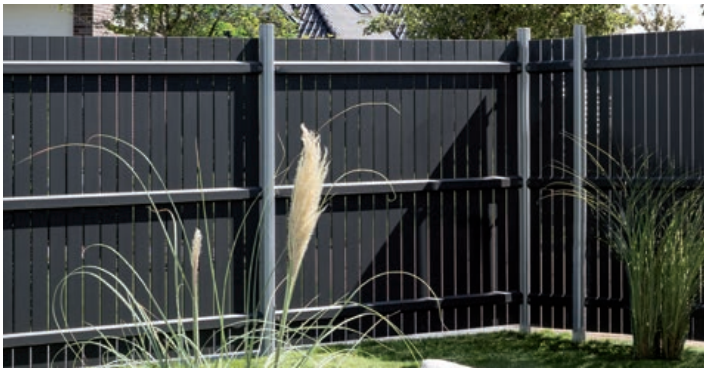

SQUADRA (Rückansicht) in Anthrazit, Metallpfosten im Farbton Silber

SQUADRA im Farbton Silber mit gleichfarbigen Metallpfosten (Seite 58).

Von der streichfreien und pflegeleichten Zaunserie SQUADRA erhalten Sie auch Vorgartenzaun-Elemente (Seite 75).

78 58 45 47 48

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

SQUADRA in Anthrazit mit silberfarbenen Metallpfosten, inkl. Pfostenkappen aus Kunststoff.

Metallpfosten und Zubehör

Die Metallpfosten, 7 x 7 cm, mit abgerundeten Kanten sind extra stabil und universell einsetzbar.
Bei Bestellung in Sonderfarbe ist Silber der Grundfarbton.

79

Metallpfosten zum Einbetonieren
- die günstigste und stabile Methode.

für Zaunhöhen 179/180
Serien: JUMBO WPC/ALU-Design, SQUADRA, DESIGN WPC ALU

Anthrazit	L: 240	1590
Silber	L: 240	1589
Anthrazit	L: 298 [1]	4406
Silber	L: 298 [1]	4405



für Zaunhöhen 85/90/95
Serien: JUMBO WPC/ALU-Design, SQUADRA, DESIGN WPC ALU, RAJA WPC

Anthrazit	L: 150	1586
Silber	L: 150	1585



[1] als Problemlöser, z. B. bei Hanglagen oder stufigen Zaunanlagen

Metallpfosten zum Aufschrauben
- die schnelle und flexible Methode.

für Zaunhöhen 179/180
Serien: JUMBO WPC/ALU-Design, SQUADRA, DESIGN WPC ALU

Anthrazit	L: 195 [2]	1592
Silber	L: 195 [2]	1594

für Zaunhöhen 85/90/95
Serien: JUMBO WPC/ALU-Design, SQUADRA, DESIGN WPC ALU, RAJA WPC

Anthrazit	L: 105 [2]	1591
Silber	L: 105 [2]	1593

[2] inkl. angeschweißtem Aufschraubträger für vier Schrauben bzw. für Verbundanker (Art.-Nr. 1272)

Edelstahl-Elementhalter

78

1. - 3.
extra starke Ausführung, inkl. Schrauben



1. **8er-Set**	für JUMBO WPC/Alu-Design	2096
2. **6er-Set**	für SQUADRA (Höhe 180)	0725
3. **4er-Set**	für SQUADRA (Höhe 90), RAJA WPC, KIBU THERMO-HOLZ	4225

4.
für die verdeckte Verschraubung, inkl. Schrauben

4. **6er-Set**	für DESIGN WPC ALU	2166

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

Verbundanker-Set
für zwei Aufschraubpfosten

Acht Gewindestangen, Stahl, verzinkt, Muttern, U-Scheiben, Abdeckkappen und Montagemörtel für zwei Metallpfosten oder zwei Pfostenträger zum Aufschrauben

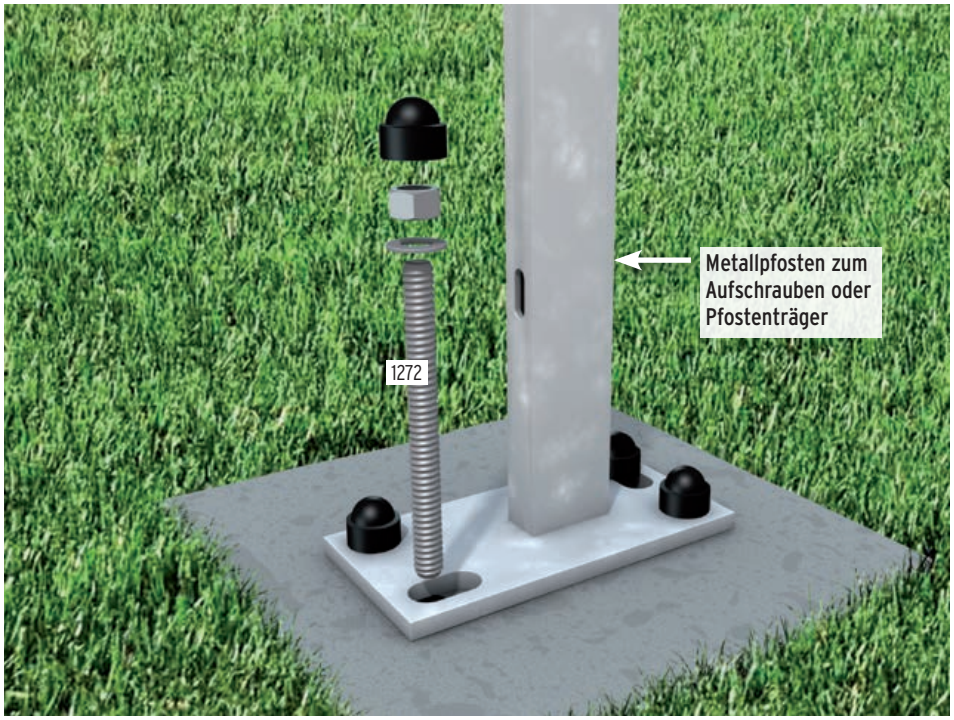

Mauer-Montageadapter
für Aufschraubanker

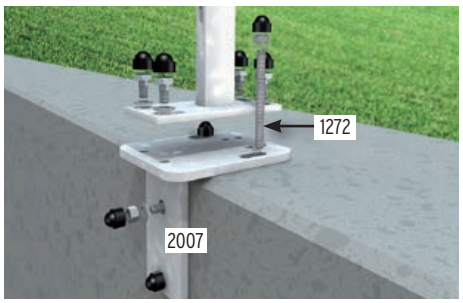

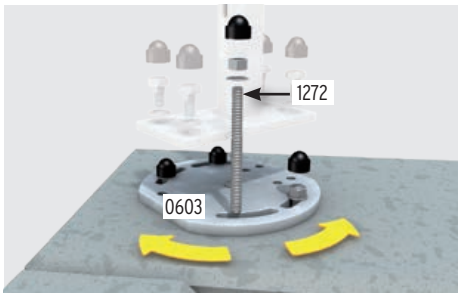

Montageadapter und Eck-Montageadapter aus verzinktem Stahl, Stärke: 10 mm, inkl. vier Schrauben 10 x 20 mm mit Abdeckkappen und U-Scheiben für den Aufschraubträger. Schrauben für die Befestigung auf dem Fundament bitte separat besorgen.

Besonders stabil!



Montageadapter	
160 x 160 x 80 mm	2007

Eck-Montageadapter	
180 x 160 mm, für die Eckpfosten-Montage	0603

Gabionen-Zaun-Adapter Set
für Zäune an Gabionen

Für die Montage von Zäunen an Gabionen. Geeignet für die Gabionen-Standard-Maschenweite von 5 cm. Das Set enthält eine Montageleiste mit Abdeckkappe (1) und Verbinder mit Befestigungsmaterial (2).



Gabionen-Zaun-Adapter Set		
Länge: 105	3 Verbinder	0600
Länge: 192,5	4 Verbinder	0601

Pfosten-Eckmontageadapter
für U-Profile am Metallpfosten

Der Adapter dient zur Aufnahme der U-Profile und der U-Klemmprofile am Metallpfosten.
Er ermöglicht eine Zaunmontage z. B. mit Glasfeldern in einem Winkel von 45°-135°.



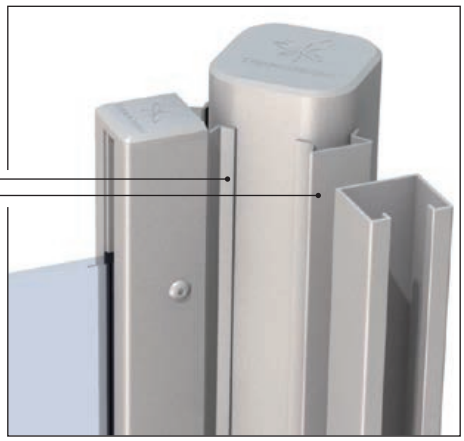

195 RAL FARBEN

Bei Bestellung in Sonderfarbe ist Weiß der Grundfarbton.

Pfosten-Eckmontageadapter		
Anthrazit	Länge: 105	2872
Silber	Länge: 105	2870
Weiß	Länge: 105	2874
Anthrazit	Länge: 192,5	2873
Silber	Länge: 192,5	2871
Weiß	Länge: 192,5	2875

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

WEAVE Gray mit Aluminium-Hohlpfosten in Bronze.

WEAVE Poly-Rattan-Geflecht

82

Bespannung (A):
Poly-Rattan-Geflecht
Rahmen (B):
Aluminium, verdeckt



WEAVE Sichtschutz ergänzt perfekt alle modernen Geflecht-Gartenmöbel. Ein verdeckter Aluminium-Rahmen mit Querverstrebungen ist mit zwei Webschichten ummantelt (zwei identisch schöne Sichtseiten). WEAVE ist vollkommen blickdicht. Das Poly-Rattan-Geflecht ist wetterfest, frostbeständig und einfach in der Pflege – Verunreinigungen sind leicht abzuwaschen!

Geflechtbreite:
28 mm

1. 2. 3. 4.

Gray	
1. 88 x 88	4412
2. 88 x 178/88	4413
3. 88 x 178	4411
4. 178 x 178	4410

Alu-Hohlpfosten Bronze	
6 x 6, Länge: 150	2040
6 x 6. Länge: 240	2041
Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043

Geflechtbreite:
10 mm

5. 6. 7. 8.

Mocca	
5. 88 x 88	2012
6. 88 x 178/88	2013
7. 88 x 178	2011
8. 178 x 178	2010

Alu-Hohlpfosten Bronze	
6 x 6, Länge: 150	2040
6 x 6. Länge: 240	2041
Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043

Geflechtbreite:
10 mm

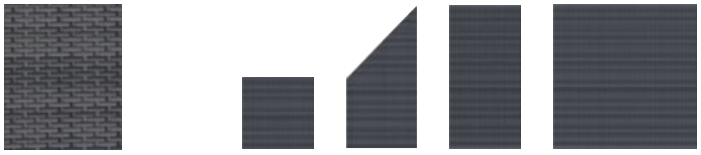

9. 10. 11. 12.

Anthrazit	
9. 88 x 88	2022
10. 88 x 178/88	2023
11. 88 x 178	2021
12. 178 x 178	2020

Alu-Hohlpfosten Silber	
6 x 6, Länge: 150	1994
6 x 6. Länge: 240	1995
Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043

Zubehör



Montage: Elemente nur einhängen – das spart Montagezeit und die Elementhalter.

Bodenbefestigung: Pfosten direkt ins Erdreich einbetonieren oder kürzen und mit dem Träger (2043) und dem Verbundanker-Set (1272, Seite 59) auf einem Fundament aufdübeln.



Konstruktiver Schutz vor Bewitterung: Zum Lieferumfang der Elementen gehört eine Aufsatzleiste aus Aluminium, die mit beiliegendem Kleber befestigt werden muss.

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

WEAVE LÜX Bronze mit Aluminium-Hohlpfosten in Bronze.

WEAVE LÜX Textilen

WEAVE LÜX begleitet alle Textilen-Gartenmöbel. Der Farbton „Bronze" passt sich hervorragend allen Brauntönen und Holz an, das klassische „Anthrazit" ist ideal für Terrassen in Granit-, Weiß- und Grautönen. Der nichtsichtbare, innere Zusatzrahmen ist mit zwei Webschichten ummantelt und sorgt für eine beidseitig exklusive Optik.

82

Bespannung (A):
Textilen
Rahmen (B):
Aluminium



Oberflächen-struktur

1. 2. 3. 4.

Anthrazit	
1. 88 x 88	1992
2. 88 x 178/88	1993
3. 88 x 178	1991
4. 178 x 178	1990

Alu-Hohlpfosten Silber	
6 x 6, Länge: 150	1994
6 x 6. Länge: 240	1995
Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043

Oberflächen-struktur

5. 6. 7. 8.

Bronze	
5. 88 x 88	2027
6. 88 x 178/88	2028
7. 88 x 178	2026
8. 178 x 178	2025

Alu-Hohlpfosten Bronze	
6 x 6, Länge: 150	2040
6 x 6. Länge: 240	2041
Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043

Einhängen – fertig:
WEAVE LÜX ist mit einer justierbaren Pfostenaufhängung versehen.



Design-Rahmen:
der umlaufende, stabile Alu-Rahmen unterstreicht den exklusiven Look.

Bodenbefestigung:
Pfosten direkt ins Erdreich einbetonieren oder kürzen und mit dem Träger (2043) und dem Verbundanker-Set (1272, Seite 59) auf einem Fundament aufdübeln.

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

LONGLIFE ZAUNSYSTEME

Vorteile, die sich rechnen!

Fenster-Kunststoff
Über 60 Jahre werkseigene Erfahrung stecken in dem erprobten und optimierten Basismaterial.

Pfosten-Stabilität
Alle Pfosten mit innenliegendem, achteckigem und verzinktem Stahlkern.

Absolut streichfrei
Keine zusätzlichen Kosten für Anstriche, Farben, Riss Reparaturen etc.

Leichte Reinigung
Verunreinigungen abwaschen oder mit dem Gartenschlauch abspritzen.

10 JAHRE GARANTIE
Farbgarantie
Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäß Graumaßstab mit Farbveränderungen größer 2.

LONGLIFE Sichtschutz Weiß, ab Seite 63

LONGLIFE Sichtschutz, farbig foliert, ab Seite 66

LONGLIFE Vorgartenzäune, Weiß, ab Seite 68

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

LONGLIFE ROMO Fenster-Kunststoff, Weiß

ROMO Zaunelemente sind absolut blickdicht und im klassischen Holzzaun-Design gehalten. Wählen Sie aus 7 Zäunen, 5 Gittern und dem Tor.

82

Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff
Lamellen (A): 6 x 82 mm, mit Dekorfase
Rahmen (B): 40 x 50 mm
Gitter (C): Leisten 5 x 30 mm, Maschenweite ca. 40 x 40 mm



Höhe: 180 cm

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tor [2] 9. 10. 11. 12. 13.

1. 90 x 180/90 [1]	1123
2. 90 x 180	0758
3. 120 x 180	0757
4. 180 x 180	0756
5. 180 x 180(196)	0750

[1] Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite ist konstruktionsbedingt nicht symmetrisch.

6. 120 x 180(196)	0751
7. 180 x 180(196)	1139
8. 98 x 180 Tor [2]	0787

[2] Tor inkl. Beschlag und Einsteckschloss, zzgl. Drücker

9. 60 x 180	0765
10. 40 x 180(200)	0870
11. 40 x 180	0863
12. 90 x 180	1826
13. 90 x 180/90	1828

Pfosten	
8 x 8, Länge: 105	0768
8 x 8, Länge: 150	0742
8 x 8, Länge: 195	0770
8 x 8, Länge: 240	0771
Pfosten-Profil, L: 195	0772
Zubehör	
Pfostenkappe 80	0773
Kugel-Pfostenkappe 80	1122
Elementhalter	0779

14.

Zäune auf Maß, Weiss	
14. B: 65-179, H: 180	1866

Bodenbefestigung, Torpfosten und weiteres Zubehör, Seiten 70-71.

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

LONGLIFE RIVA Fenster-Kunststoff, Weiß

Aus hochwertigem Fenster-Kunststoff gefertigt.
Die Elemente sind absolut blickdicht und überzeugen mit besonders starken Profilen und dem breiten Rahmen.

82

Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff,
Profile (A): 24,5 x 125,3 mm,
mit Querverstärkungen
Rahmen (B): 68 x 48 mm, verschweißt
Gitter (C): Leisten 5 x 30 mm,
Maschenweite 4 x 4 cm, Gitterleisten im
Rahmen geheftet und untereinander verklebt

weitere Gitter
Seite 63

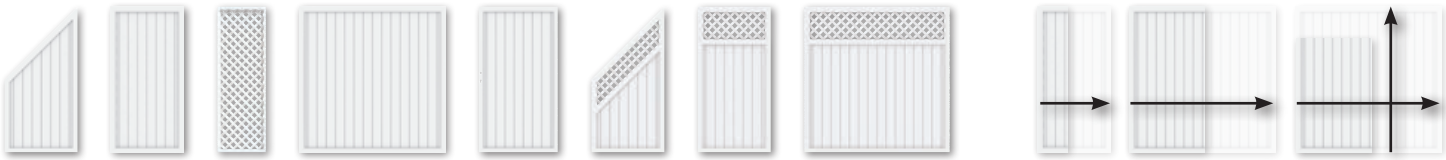

1. 2. 4. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1. 90 x 180/90	1806
2. 90 x 180 [1]	1805
3. 180 x 180 [1]	1804
4. 60 x 180	0765
5. 98 x 180 Tor [2]	1807

6. 90 x 180/90	1820
7. 90 x 180	1819
8. 180 x 180	1818

Pfosten	
8 x 8, Länge: 105	0768
8 x 8, Länge: 150	0742
8 x 8, Länge: 195	0770
8 x 8, Länge: 240	0771
Pfosten-Profil, L: 195	0772
Zubehör	
Pfostenkappe 80	0773
Elementhalter	0779

Zäune auf Maß [3]	
9. B: 40-89, H: 180	1867
10. B: 91-180, H: 180	1867
11. B: 40-180, H: 40-180	1867

[1] Auch mit waagerechten Profilen einbaubar, um 90° gedreht. Bitte zusätzliche Wasserablauflöcher bohren!
[2] Tor inkl. Beschlag und Einsteckschloss, zzgl. Drücker

[3] Nur geschlossene Elemente.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen

Bodenbefestigung, Torpfosten und weiteres Zubehör, Seiten 70-71.

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

10 JAHRE GARANTIE

62

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

LONGLIFE RIVA Fenster-Kunststoff, farbig foliert

LONGLIFE RIVA, Polareiche

Die Elemente sind mit einer licht- und wetterbeständigen Folien-Ummantelung in besonders hochwertiger Qualität versehen – bekannt aus dem modernen Fensterbau.

82

Material/Profile/Rahmen:
wie RIVA Weiß, Seite 64
Folien-Ummantelung:
Die Folierung erfolgt in einem industriellen Prozess. Dabei geht die Folienbeschichtung mit den Kunststoff-Profilen eine dauerhafte Verbindung ein und bleibt über viele Jahre farbecht.

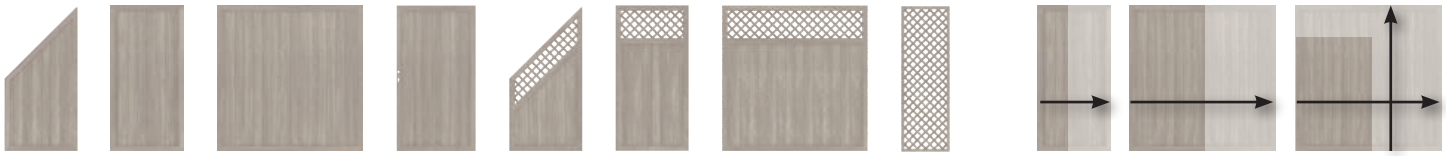

1. 90 x 180/90	2449
2. 90 x 180 [1]	2448
3. 180 x 180 [1]	2447
4. 98 x 180 Tor [2]	2453

5. 90 x 180/90	2452
6. 90 x 180	2451
7. 180 x 180	2450
8. 60 x 180	2454

[1] Auch mit waagerechten Profilen einbaubar, um 90° gedreht. Bitte zusätzliche Wasserablauflöcher bohren!
[2] Tor inkl. Beschlag und Einsteckschloss, zzgl. Drücker

Pfosten	
8 x 8, Länge: 105	2455
8 x 8, Länge: 150	4387
8 x 8, Länge: 195	2456
8 x 8, Länge: 240	2457
Zubehör, Edelstahl	
Pfostenkappe 80	1581
Elementhalter	1860

Zäune auf Maß [3]	
9. B: 40-89, H: 180	1867
10. B: 91-180, H: 180	1867
11. B: 40-180, H: 40-180	1867

[3] Nur geschlossene Elemente.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen

Bodenbefestigung, Torpfosten und weiteres Zubehör, Seiten 70-71.

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

LONGLIFE RIVA, Nussbaum

Die Elemente sind mit einer licht- und wetterbeständigen Folien-Ummantelung in besonders hochwertiger Qualität versehen – bekannt aus dem modernen Fensterbau.

82

Material/Profile/Rahmen:
wie RIVA Weiß, Seite 64
Folien-Ummantelung
Die Folierung erfolgt in einem industriellen Prozess. Dabei geht die Folienbeschichtung mit den Kunststoff-Profilen eine dauerhafte Verbindung ein und bleibt über viele Jahre farbecht.

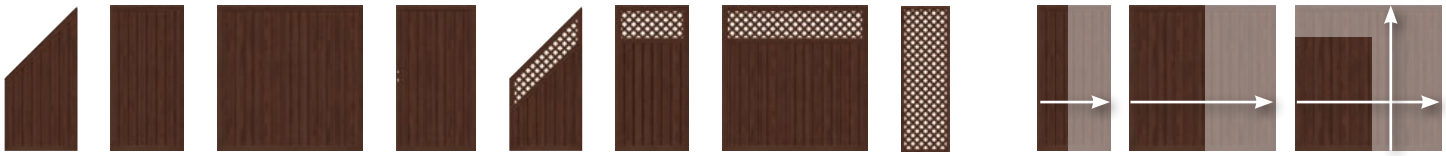

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1. 90 x 180/90	4562
2. 90 x 180 [1]	4561
3. 180 x 180 [1]	4560
4. 98 x 180 Tor [2]	4559

5. 90 x 180/90	4566
6. 90 x 180	4565
7. 180 x 180	4564
8. 60 x 180	4563

[1] Auch mit waagerechten Profilen einbaubar, um 90° gedreht. Bitte zusätzliche Wasserablauflöcher bohren!
[2] Tor inkl. Beschlag und Einsteckschloss, zzgl. Drücker

Pfosten	
8 x 8, Länge: 105	4567
8 x 8, Länge: 150	4568
8 x 8, Länge: 195	4569
8 x 8, Länge: 240	4570
Zubehör, Edelstahl	
Pfostenkappe 80	1581
Elementhalter	1860

Zäune auf Maß [3]	
9. B: 40-89, H: 180	1867
10. B: 91-180, H: 180	1867
11. B: 40-180, H: 40-180	1867

[3] Nur geschlossene Elemente.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen

Bodenbefestigung, Torpfosten und weiteres Zubehör, Seiten 70-71.

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

LONGLIFE CLEO Fenster-Kunststoff, Weiß

LONGLIFE CLEO aus hochwertigem Fenster-Kunststoff überzeugt durch geradliniges Design und hohe Stabilität. Alle Elemente inkl. Aufsatzleiste aus Kunststoff. Montieren Sie die CLEO Tore mit den Torpfosten 2er-Sets, Seite 70.

82

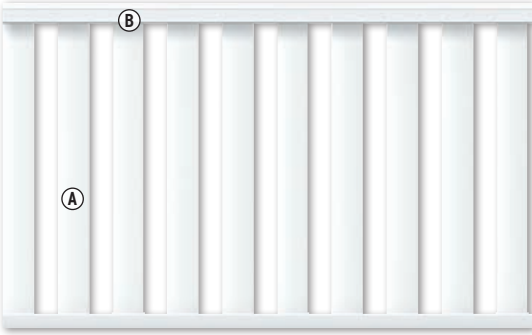

1.

3. Tor DIN li./re.

4. Doppeltor

2.

Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff
Profile (A): 28 x 82 mm
Holme (B): 40 x 50 mm
Torrahmen: 48 x 68 mm

Zäune	
1. 180 x 85	1840
2. 180 x 85/102	1841
Tore [1]	
3. 98 x 85 Tor	1843
4. 310 x 85 Doppeltor	1845

Pfosten	
8 x 8, Länge: 105	0768
8 x 8, Länge: 150	0742
Pfosten-Profil, L: 195	0772

Zubehör	
Pfostenkappe 80, Weiß	0773
Elementhalter, 4er-Set	
Edelstahl, Weiß beschichtet	1842
Edelstahl, blank	1859

[1] Tore inkl. Beschlagsatz und Einsteckschloss. Der Beschlagsatz besteht aus den Anschlagbändern, dem Schließblech, dem Anschlagwinkel und den hierfür notwendigen Befestigungsmaterialien. Torpfosten-Sets Seite 70. Drückergarnituren und Profilzylinder Seite 71.

Bodenbefestigung, Torpfosten und weiteres Zubehör, Seiten 70-71.

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

LONGLIFE CARA XL in 90 cm Höhe.

LONGLIFE CARA Fenster-Kunststoff, Weiß

LONGLIFE CARA – den bewährten Klassiker – erhalten Sie in 90 cm Höhe als CARA XL und in 70 cm Höhe. Die stabilen Tore mit Stahlrahmen eignen sich auch gut als freistehende Toranlagen in Kombination mit Hecken, Sträuchern etc.

82



Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff
Profile (A): 28 x 82 mm
Riegel (B): 35 x 82 mm

LONGLIFE CARA XL: Höhe 90 cm

1. 2. 3. Tor 4. Doppeltor, gerade 5. Doppeltor, rund

Zäune	
1. 180 x 90	4580
2. 180 x 90/100	4581
Tor, gerade[1]	
3. 98 x 90, DIN rechts	4582
98 x 90, DIN links	4583

Doppeltor, gerade[1]	
4. 310 x 90	4584
Doppeltor, rund[1]	
5. 310 x 90/100	4585

Pfosten	
8 x 8, Länge: 105	0768
8 x 8, Länge: 150	0742
Pfosten-Profil, L: 195	0772

LONGLIFE CARA: Höhe 70 cm

1. 2. 3. 4. Tor, rund 5. Tor, gerade 6. Doppeltor

Zäune	
1. 180 x 70	1100
2. 180 x 70/80	1101
3. 180 x 70/61	1102
Tor, rund[1]	
4. 98 x 70/80, DIN rechts	1110
98 x 90, DIN links	1113

Tor, gerade[1]	
5. 98 x 70, DIN rechts	1108
98 x 70, DIN links	1109
Doppeltor[1]	
6. 310 x 70	1114

Pfosten	
8 x 8, Länge: 85	1120
8 x 8, Länge: 105	0768
8 x 8, Länge: 150	0742
Pfosten-Profil, L: 195	0772

[1] Tore inkl. Beschlagsatz und Einsteckschloss. Der Beschlagsatz besteht aus den Anschlagbändern, dem Schließblech, dem Anschlagwinkel und den hierfür notwendigen Befestigungsmaterialien. Torpfosten-Sets Seite 70. Drückergarnituren und Profilzylinder Seite 71.

Zubehör für CARA und CARA XL

Für Zäune und Tore benötigen Sie zusätzlich die Profilaufsätze als oberen Profilabschluss! Die Profilaufsätze und die Pfostenkappen mit Kleber (0783) befestigen

Profilaufsätze für Zäune/Tore	
Pyramide-Aufsatz, 11er-Set	1107
Dom-Aufsatz, 11er-Set	1106
Elementhalter, 4er-Set	1121
Pfostenkappen	
Pfostenkappe 80	0773
Kugel-Pfostenkappe 80	1122
Kleber, 125 ml-Tube	0783

DO IT YOURSELF
Mit dem Zaunprofil und dem Zaunriegel bauen Sie Maßelemente (ideal auch für Zaunreparaturen).



Zaunprofil, Weiß	
2,8 x 8,2, Länge: 180	1126
Zaunriegel, Weiß	
3,5 x 8,2, Länge: 180	1127

Bodenbefestigung, Torpfosten und weiteres Zubehör, Seiten 70-71.

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

LONGLIFE Bodenbefestigung

Zaunpfosten

LONGLIFE Zaunpfosten sind aus hochwertigem Kunststoff gefertigt. Der Hohlraum des Pfostens ist mit einer 8-eckigen Metallwelle verstärkt.

Pfosten 8 x 8, zum Einbetonieren

Die günstigste und stabile Methode.

Zaunhöhe 180
Serien: RIVA, ROMO

Länge: 240

Farbton	
Weiß	0771
Polareiche	2457
Nussbaum	4570

Zaunhöhen 90/85/70
Serien: RIVA, ROMO, CARA XL, CLEO, CARA



Länge: 150

Farbton	
Weiß	0742
Polareiche	4387
Nussbaum	4568

Pfosten 8 x 8, zum Aufschrauben mit Pfostenträger (Art.-Nr. 0781)

Die schnelle und flexible Methode.

Zaunhöhe 180
Serien: RIVA, ROMO

Länge: 195

Farbton	
Weiß	0770
Polareiche	2456
Nussbaum	4569

Zaunhöhe 90/85
Serien: RIVA, ROMO, CARA XL, CLEO

Länge: 105[1]

Farbton	
Weiß	0768
Polareiche	2455
Nussbaum	4567

Zaunhöhe 70
Serie: CARA

Länge: 85

Farbton	
Weiß	1120

Pfostenträger[2]
für LONGLIFE Zaunpfosten

Bodenplatte:
8 x 16,
Länge: ca. 50,
Schraublöcher:
Ø 15 mm

Material	
Stahl, verzinkt	0781

[1] Für CLEO auf Länge kürzen. Hinweise in der Montageanleitung beachten.
[2] Schrauben/Schwerlastdübel bzw. Klebedübel separat besorgen. Alternativ: Verbundanker-Set (1272).

Torpfosten 2er-Sets

Die Sets enthalten zwei solide, feuerverzinkte Torpfosten mit Kloben zur Aufnahme der Augenschrauben.
Material: Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet in Weiß, inklusive Kunststoffkappen

Torpfosten 2er-Sets zum Einbetonieren

Torflügelhöhe 180
Serien: RIVA, ROMO

Länge: 255

Für Einzeltor

Farbton	
Weiß	0729
Silber	2099
Braun	0716

Torflügelhöhe 90
Serie: CARA XL

Länge: 165

Für Einzeltor

Farbton	
Weiß	0726

Für Doppeltor

Weiß	0727

Torflügelhöhe 85
Serie: CLEO

Länge: 160

Für Einzeltor

Farbton	
Weiß	0736

Für Doppeltor

Weiß	0737

Torflügelhöhe 70
Serie: CARA

Länge: 140

Für Einzeltor

Farbton	
Weiß	0733

Für Doppeltor

Weiß	0734

Torpfosten 2er-Sets zum Aufschrauben

Torflügelhöhe 180
Serien: RIVA, ROMO

Länge: 195

Für Einzeltor

Farbton	
Weiß	0609
Silber	0606
Braun	0599

Torflügelhöhe 90
Serie: CARA XL

Länge: 105

Für Einzeltor

Farbton	
Weiß	0610

Torflügelhöhe 85
Serie: CLEO

Länge: 100

Für Einzeltor

Farbton	
Weiß	0735

Torflügelhöhe 70
Serie: CARA

Länge: 85

Für Einzeltor

Farbton	
Weiß	0596

Zubehör

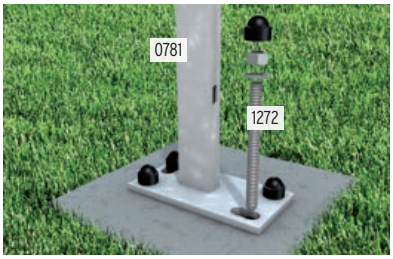

Verbundanker-Set
Acht Gewindestangen für zwei Pfostenträger oder Metallpfosten zum Aufdübeln und Montagemörtel
1272

Montageadapter für Aufschraubanker
Informationen zu den Artikeln siehe Seite 55.

Montageadapter[2]	2007
Eck-Montageadapter[2]	0603

[2] Schrauben/Schwerlastdübel bzw. Klebedübel separat besorgen. Alternativ: Verbundanker-Set (1272).

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

LONGLIFE Zubehör

Designaufsatz Alu mit MS-Polymer-Kleber (1398) befestigen.

Kleber (0783) zur Befestigung der Aufsatzleisten und der Kunststoffkappen.

KYRILL Sturmanker

Metall, verzinkt	1725

Alternativ wählen Sie die Sturm-/Windanker Plus, Seite 41.



Pfosten-Profil

Weiß	Länge: 195	0772

verdeckt die bei der Montage unter Umständen auftretenden Schraublöcher, an allen Seiten des Pfostens einklipsen, pro Pfosten zwei Profile, auf Länge kürzen



Pfostenkappe 80

Weiß, Kunststoff	0773
Edelstahl, blank	1581
Kugel-Pfostenkappe 80	
Weiß, Kunststoff	1122
Kleber, 125 ml, Tube	0783

Kunststoffkappen mit Kleber (0783) befestigen, Edelstahlkappe mit MS Polymer-Kleber (1398) befestigen



Aufsatzleiste (für RIVA/ROMO)

Weiß, gerade	L: 120	0778
Weiß, gerade	L: 180	0776
Weiß, rund	L: 120	0775
Weiß, rund	L: 180	0774
Kleber, 125 ml, Tube		0783

verhindert stehende Nässe auf den Elementen, mit Kleber (0783) befestigen



Designaufsatz-Alu

Länge: 180	1861
MS Polymer-Kleber	
310 ml	1398

für alle geraden Elemente, aufstecken und mit MS Polymer-Kleber (1398) befestigen



Edelstahl-Elementhalter

Weiß, pulverbeschichtet	0779
Edelstahl, blank	1860

Bedarf: 4 pro Zaun in 90 cm Höhe, 5 pro Anschlusselement, 6 pro Zaun in 180 cm Höhe

Adapter – 45 Grad

Weiß	0780

für 45°-Ecken, Edelstahl, Weiß pulverbeschichtet, Bedarf: je Eckverbindung einen Adapter zusätzlich pro Elementhalter



LONGLIFE Universalhalter, 3er-Set

Weiß, pulverbeschichtet	2506
Edelstahl, blank	2507

Zur Befestigung von LONGLIFE Zäunen und Gittern am Metallpfosten (Seite 58), universell einsetzbar.
Bedarf: 4 pro Zaun in 90 cm Höhe, 5 pro Anschlusselement, 6 pro Zaun in 180 cm Höhe

Alu-Drückergarnituren

Weiß [1]	Klinke/Klinke	0839
Weiß [1]	Klinke/Knauf [2]	4652
Edelstahloptik	Klinke/Klinke	4229
Edelstahloptik	Klinke/Knauf [2]	1251
Profil-Doppelzylinder		
35/35		2551

[1] pulverbeschichtet
[2] Wechsel-Drückergarnitur

Beachten Sie bei der Planung den Platz für die Elementhalter. Planen Sie deshalb mit den Einbaubreiten: Zaunbreite + 3 mm auf jeder Seite.

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

SYSTEM RHOMBUS Zaunanlage aus Einzelprofilen (Seite 42) mit Tor und Doppeltor auf Maß im RAL Sonderfarbton gleichfarbigen Klemmpfosten und Torpfosten.

SYSTEM RHOMBUS Aluminium

Steckzaun-Sets bestehend aus 15 SYSTEM RHOMBUS Einzelprofilen inkl. Profilträgern. Die beschichteten und zusätzlich ausgeschäumten Aluminiumprofile weisen im Vergleich zu Echtholzprofilen eine höhere Stabilität auf und können sich kaum verziehen.

RHOMBUS ist in Höhe/Breite variabel. Die Höhe variieren Sie durch die Profilanzahl, die Breite durch bauseitiges Ablängen. Profile: 60 x 20 mm, Stärke: 0,5 mm

1. 2. 3. 4. 7. 5. 8. 6.

Zaun, 180 x 90

1. Lärche (Naturoptik)	2687
2. Bambus (Naturoptik)	2939
3. Vintage Oak (Naturoptik)	2957

[1] Grundfarbton für Sonderfarben

Zaun, 180 x 90

4. Weiß[1]	2953
5. Silber	2685
6. Anthrazit	2686

Trigon Designgitter 60 x 90

7. Weiß	Metall, beschichtet	3757
8. Anthrazit	Metall, beschichtet	3756

Farbton Lärche....

...und Vintage Oak mit Klemmpfosten im Farbton Silber (Seite 39).

78 38 39 46 48 50

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

Tore auf Maß, Torpfosten-Sets und Torzubehör, ab Seite 42

SYSTEM RHOMBUS Tor und Doppeltor auf Maß in Anthrazit. Doppeltor mit elektrischem Antrieb, Seite 48/49.

SYSTEM THERMO-HOLZ MASSIV Vorgartenzaun aus Einzelprofilen (Seite 43) mit Dekoprofilen Trigon.

DO-IT-YOURSELF:
Vorgartenzäune aus SYSTEM Einzelprofilen

Mit Einzelprofilen bauen Sie Vorgartenzäune auf Wunschmaß. Breite: Profil auf Wunschmaß kappen, Höhe: Profil-Anzahl. Wählen Sie Einzelprofile aus unserem großen SYSTEM Zaun-Baukasten (Seiten 42-43).

Zaun aus Einzelprofilen der Serie SYSTEM ALU PLUS in Weiß, (Seite 38), Einzeltor auf Maß (Seite 46).

SYSTEM WPC PLATINUM Einzelprofile in Grau (Seite 42) mit Dekorprofilen Linea in 15 cm Höhe.

Vorgartenzaun aus SYSTEM ALU PLUS Einzelprofilen im Farbton Lärche (Seite 42).

Zaun aus Einzelprofilen SYSTEM BOARD Titangrau (Seite 43).

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

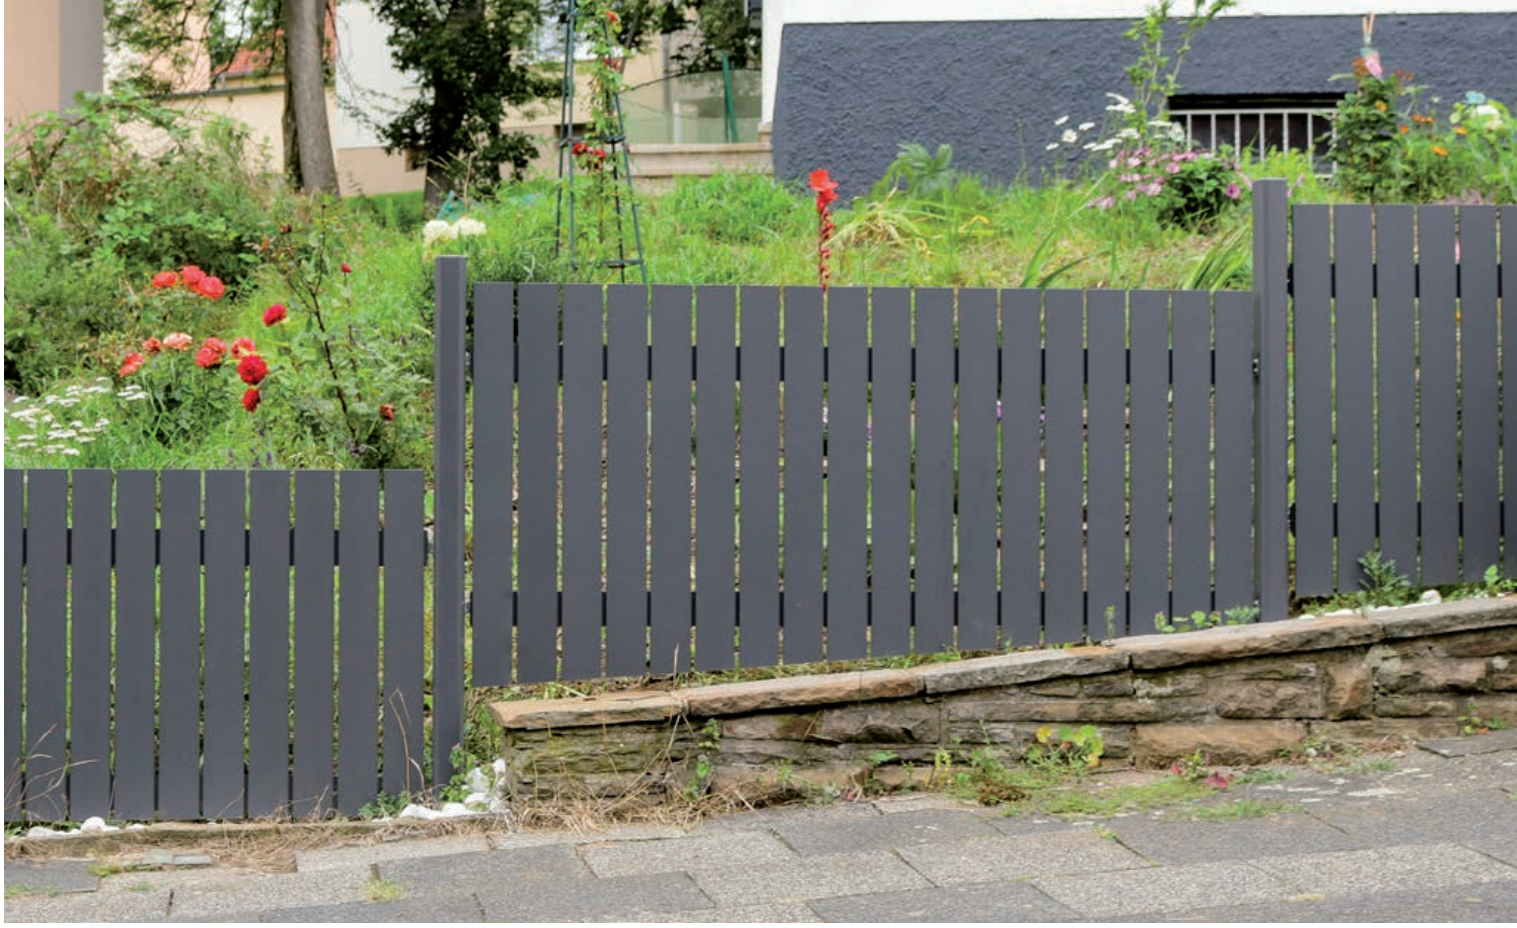

SQUADRA im Farbton Anthrazit mit gekürzten Elementen, Metallpfosten in Anthrazit.

SQUADRA Aluminium

SQUADRA vereint die modernen Möglichkeiten, neue und streichfreie Materialien für den Außenbereich zu nutzen, mit klassisch-zeitlosem Design. Die hochwertigen Aluminium-Profile, pulverbeschichtet in Silber und Anthrazit, sind kopfseitig mit Abdeckkappen aus gleichfarbigem Kunststoff versehen.

195 RAL FARBEN

Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Profile (A): 10 x 90 mm edelstahlgenietet
Riegel (B): 18 x 80 mm

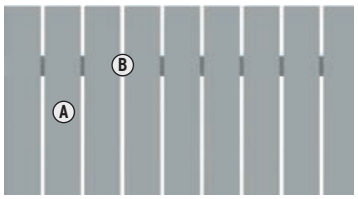



1. 2. 3. 4.

Silber	
1. 180 x 90	2422
Zaun auf Maß	
2. B: 20-200, H: 50-90 [1]	2423

Anthrazit	
3. 180 x 90	2427
Zaun auf Maß	
4. B: 20-200, H: 50-90 [1]	2428

[1] Breitenraster in 10 cm-Schritten. Lieferzeit für Maßelemente: 5-8 Wochen

78 58 45 46 48

Allgemeiner Hinweis: Optisch weicht der Farbeindruck der Zäune und Pfosten durch unterschiedliche Grundmaterialien leicht voneinander ab, was aber im Gesamteindruck keinen „optischen Mangel" darstellt.

RAJA WPC im Farbton Braun mit montierter Aufsatzleiste aus Aluminium.

RAJA WPC

Profile und Querleisten sind aus kompaktem WPC. Den Elementen liegt eine Aufsatzleiste aus gebürstetem Aluminium zum konstruktiven Materialschutz bei.

Zur Bodenbefestigung wählen Sie die Pfosten aus WPC mit Stahlkern oder alternativ, die schlanken Metallpfosten in Anthrazit oder Silber, Seite 58.

Material: WPC
Profile (A): 12 x 71 mm, doppelt edelstahlverschraubt
Querleisten (B): 38 x 71 mm
Aufsatzleiste: Aluminium gebürstet





1.

Zaun, Anthrazit	
1. 149 x 85	2105
WPC Pfosten, Anthrazit	
8 x 8, Länge: 100	2094

2.

Zaun, Braun	
1. 149 x 85	2628
WPC Pfosten, Braun	
8 x 8, Länge: 100	1294

RAJA WPC Zaunzubehör

Konstruktiver Materialschutz

MS Polymer-Kleber	
310 ml	1398

Die den Elementen beiliegende Alu-Aufsatzleiste mit MS Polymer-Kleber (Metall auf Kunststoff) befestigen.

extra starke Ausführung

Edelstahl-Elementhalter	
4er-Set, inkl. Schrauben	4225
Edelstahl-Pfostenkappe 90	
für WPC-Pfosten	1602

Befestigung der Pfostenkappe mit Edelstahlschrauben.

verzinkter Stahl

Träger WPC-Pfosten	
zum Aufschrauben	2098
zum Einbetonieren	2097

Pfostenalternative: Metallpfosten in Silber oder Anthrazit (Seite 58) – inkl. Träger und Kappen.

80/81 58 45

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

KIBU mit Querriegeln und Metallpfosten im Farbton Silber,

KIBU THERMO-HOLZ, extrabreit – 238 cm

Die Zaun-Sets zur Selbstmontage bestehen aus 16 THERMO-HOLZ Einzelprofilen und zwei Querriegeln aus Aluminium im Farbton Anthrazit oder Silber.

Montieren Sie KIBU vorzugsweise an den schlanken Metallpfosten im Farbton Anthrazit, Seite 58.

Material: Profile Thermoholz, Querriegel Aluminium
Profile (A): 100 x 20 mm, mit Mikro-Riffelung
Querriegel (B): 18 x 80 mm





1.

2.

Querriegel Anthrazit	
1. 238 x 90	3875

Querriegel Silber	
2. 238 x 90	3876

KIBU mit Querriegeln in Anthrazit.

Tipp zur Farberhaltung

UV-Strahlung führt auch bei Thermoholz zu einem schnellen und natürlichen Vergrauungsprozess. Wenn Sie sich gegen diese silbergraue „Patina" entscheiden, sollten Sie idealerweise vor der Montage die Oberflächen mit einem braunpigmentierten und geeigneten Holzschutz-Öl behandeln, um so den Grundcharakter des Zaunelements zu erhalten.

Z. B. WOCA Exterior Wood Oil, Farbton Teak, 2,5 l, Art.-Nr. 0287

KIBU Tore ab Seite 45.

78 83 58 45 47

Maßangaben sind Ca.-Maße in cm.

Moderne Materialien für den Garten und für die Terrasse

Wählen Sie aus einem einzigartigen Sortiment.
Alle Materialien sind wetterbeständig und pflegeleicht – aber nicht pflegefrei!
Bitte beachten Sie unsere speziellen Materialinformationen.

Generelle Informationen:

Farbunterschiede innerhalb von montierten Anlagen mit pflegeleichten Produkten (WPC, Alu, Glas, Keramik, Kunststoff, etc.) entstehen durch unterschiedliche Bewitterung, aber auch bei der Montage von unterschiedlichen Produktionschargen an gleichen Montageorten. Farbabweichungen innerhalb eines Grundfarbtons (beim üblichen frontalen Betrachtungsabstand von circa zwei Meter und bei Tageslicht) sind zulässig und produktionsbedingt unvermeidbar, insbesondere bei Kombinationen, bestehend aus Zaunanlagen mit Maßanfertigungen / Sonderproduktionen und Toren, die aus anderen Produktionschargen stammen. Gleiches gilt bei späteren Ergänzungen an vorhandenen Zaunanlagen oder bei der Montage von Einzelprofilen mit Zaunsets. Hier werden diese Unterschiede deutlich sichtbar. Diese Farbtonunterschiede stellen keinen Beanstandungsgrund dar!

METALL

ALUMINIUM

Aluminium ist ein Leichtmetall und verfügt im Verhältnis zu seinem geringen Gewicht über eine sehr hohe Festigkeit. Unsere Produkte aus Aluminium werden für zusätzlichen Oberflächenschutz und für die Farbgebung pulverbeschichtet oder lackiert. Die glatte Oberfläche ist pflegeleicht, da keine weiteren Anstriche notwendig sind und das Material einfach abgewaschen werden kann. Durch unterschiedliche Intensitäten der UV-Strahlung kann sich der Farbton ungleichmäßig aufhellen bzw. verändern. Dieser schleichende Prozess erstreckt sich über den gesamten Zeitraum der Nutzungszeit der Anlage.
Die Zaunserien SYSTEM RHOMBUS, SYSTEM ALU PLUS und SYSTEM ALU XL sind im Innern der Einzelprofile ausgeschäumt. Hierdurch wird eine hohe Stabilität erreicht. Das typische Hohlklingen durch z. B. den seitlichen Anprall von Regen wird deutlich reduziert.

Lagerung, Transport
Nicht montierte Elemente können sich bei falscher bzw. nicht sachgerechter Lagerung verformen. Vermeiden Sie eine Punktbelastung, speziell bei Profilen und Leisten. Achten Sie darauf, dass die verpackte Ware nicht in der direkten Sonne gelagert wird! Geöffnete und noch nicht verarbeitete Ware muss gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt werden, um ein zu starkes Aufheizen der Aluminium-Profile zu vermeiden. Die Einzelprofile der Zaunserien SYSTEM ALU PLUS und SYSTEM ALU XL sind zum Schutz auf den Oberflächen mit einer Schutzfolie versehen, die direkt vor oder spätestens nach der Montage entfernt werden muss. Mögliche Klebstoffreste entfernen Sie mit handelsüblichen Klebstoff-Entfernern, niemals „Nitro-Verdünnung“ verwenden.

SQUADRA: Lagern Sie die Zaunfelder immer senkrecht stehend, nicht schräg oder flach liegend. Achten Sie bitte darauf, dass die Profile der SQUADRA Elemente nicht punktuell belastet werden, da sich die Aluminiumprofile sonst verziehen.

Bearbeitung
Zaunelemente aus Aluminium können Sie entweder mit einer Kappsäge und einem speziellen, feingezahnten Blatt für Metall oder mit einer Eisensäge zuschneiden. Elemente aus Aluminium nie mit einem Winkelschleifer schneiden! Das Material kann verbrennen und die Lackierung platzt ab. Die Schnittflächen mit handelsüblichem Klarlack versiegeln oder mit unseren Reparatur-Farben behandeln.

Pflege
Die Aluminiumelemente lassen sich prinzipiell mit einer Lösung aus warmem Wasser und Spülmittel reinigen. Wichtig: Keine lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger verwenden, da diese mitunter die Lackschicht der Aluminiumprofile anlösen können und es somit zu Verfärbungen kommen kann.

Fleckenbildungen auf der Oberfläche können z. B. durch Kondensieren von Wasser oder durch Schmutz- und Staubanhaftungen verursacht werden. Hierbei trocknet der sogenannte feuchte Biofilm auf den Zaunoberflächen ab und hinterlässt fleckenartige Rückstände. Diese Verunreinigungen beseitigen Sie am besten mit Haushaltsreinigern auf Essigbasis.

EDELSTAHL

Der V2A-Edelstahl bietet aufgrund seiner besonderen Legierung einen ausreichenden Schutz gegen Korrosion durch normale Umwelteinflüsse. Wird Edelstahl jedoch mit Rost oder rostenden Materialien in Verbindung gebracht, kann sich der Rost übertragen und der Edelstahl beginnt zu korrodieren, selbst ein Durchrosten ist möglich. Daher muss Edelstahl vor Rost geschützt werden. Rostpartikel können auch durch Wind übertragen werden, erkennbar an kleinen braunen Flecken an der Edelstahloberfläche (Flugrost). Diese Flecken sollten sofort entfernt werden, um ein Ausbreiten zu vermeiden. Spezielle Reinigungs- und Pflegemittel für Edelstahl erhalten Sie im Handel. Allgemein gilt, dass die Korrosionsbeständigkeit und die Vermeidung von Anhaftungen in der Regel umso besser sind, je glatter die Edelstahloberfläche ist.

Visuell wahrnehmbare Unterschiede in der Oberflächenstruktur durch unterschiedliche Anordnung in Zaunanlagen oder durch unterschiedliche Produktionschargen bei unterschiedlichen Bauteilen sind unvermeidbare technologische Schwankungen im Herstellungsprozess und stellen keinen Beanstandungsgrund dar!

Lagerung, Transport, Bearbeitung
Lagern Sie Edelstahlelemente stets separat. Werkzeuge u. a. Hilfsmittel, mit denen bereits rostender Stahl bearbeitet wurde, darf nicht verwendet werden! Metallspäne, die durch die Montage entstehen, müssen sofort entfernt werden. Achten Sie insbesondere beim Kürzen auf leistungsfähiges und geeignetes Werkzeug in Verbindung mit Sägeblättern aus HSS-Stahl und möglichst feiner Zahnung. Darüber hinaus entsteht aufgrund der enormen Härte von Stahl mehr Hitze während des Schneidprozesses. Daher sollten Sie die Verwendung eines Kühlmittels in dem Trennprozess berücksichtigen, um ein „Blau-Anlaufen“ der Schnittstellen zu vermeiden.

Pflege
Nach der Montage der Bauteile aus Edelstahl ist eine Grundreinigung durchzuführen, damit der mögliche Bauschmutz gründlich entfernt wird. Auch die Entfernung der Schutzfolien gehört zur Grundreinigung. Manche dieser Schutzfolien sind gegen Licht- und UV-Einstrahlung nicht dauerhaft beständig und lassen sich nach einiger Zeit nur noch mühsam abziehen. Daher müssen diese Schutzfolien entfernt werden, sobald sie nicht mehr für den Schutz auf der Baustelle benötigt werden. Dabei ist stets von oben nach unten vorzugehen. Auch alle Reste des Klebstoffes durch die Anhaftung der Folie auf den Oberflächen der Edelstahl-Bauteile sind sorgfältig zu entfernen, da sie zu Korrosion führen können.

METALL (verzinkt und pulverbeschichtet)

In unserem Sortiment befinden sich Pfosten aus beschichtetem Metall, die keine Pflegeanstriche benötigen. Optimaler Korrosionsschutz kombiniert mit eleganter Oberfläche und angenehmer Haptik.

Die Metallpfosten sind verzinkt und pulverbeschichtet, Überschichtungen sowie leichte Farbunterschiede mindern nicht die hohe Gebrauchsfähigkeit der Produkte und stellen somit keinen Grund für eine Beanstandung dar.

Bearbeitung
Zaunelemente aus Metall können Sie entweder mit einer Kappsäge und einem speziellen, feingezahnten Blatt für Metall oder mit einer Eisensäge zuschneiden. Achten Sie insbesondere beim Kürzen auf leistungsfähiges und geeignetes Werkzeug. Die Kanten müssen nach dem Schnitt gegen Korrosion geschützt werden und im Idealfall mit einem Farbspray im passenden Farbton nachbehandelt werden. Zuschnitte von Edelstahl, siehe separater Hinweis.

KERAMIK

Oberfläche hygienisch und ohne Porosität

fleckenbeständig und leicht zu reinigen

resistent gegen Pilz- und Schimmelbefall

sehr hart und kratzfest

resistent gegen Chemikalien und Lösemittel

unempfindlich gegen Putz- und Reinigungsmittel

UV-Strahlen unempfindlich und farbstabil

hitze-, frost- und nässebeständig


formstabil, maßbeständig und biegefest

hergestellt aus natürlichen Rohstoffen

Keramik-Zaunelemente sind aufgrund des speziellen Produktionsverfahrens ideal für den Einsatz im Außenbereich geeignet und weisen eine hygienische Oberfläche ohne Porosität auf. Die Elemente sind zudem hitze-, frost- und nässebeständig, UV- und farbbeständig, pilz- und schimmelresistent, äußerst bruchfest und dimensionsstabil. Unempfindlich gegen Putz- und Reinigungsmittel, resistent gegen Chemikalien und Lösemittel, sehr hart und kratzfest.

Zur Herstellung unserer Keramik-Zaunelemente werden die natürlichen Hauptbestandteile wie Quarz, Feldspat, Tonerde und Mineraloxyde unter hohem Druck zu einer Keramik-Platte geformt und anschließend bei Temperaturen von über 1.200° Celsius gebrannt. Dadurch erhält die Platte ihre widerstandsfähige und anmutende keramische Oberfläche, gleichzeitig variieren die Platten in Ihrer Farbgebung nur leicht.

Verunreinigungen lassen sich mit milden Reinigungsmitteln und warmen Wasser beseitigen. Starke Verschmutzungen entfernen Sie mit einer Wurzelbürste. Dabei immer in Faserverlauf (sofern vorhanden) der Elemente arbeiten, anschließend gründlich mit reichlich klarem Wasser nachspülen.

WPC – Wood Plastic Composite

WPC ist ein Gemisch aus Naturfasern, farbigem Kunststoff und Additiven. Die Fasern sind Naturprodukte und variieren dadurch in ihrer Farbgebung. Die sonst sehr gleichmäßige Farbe des Komposits wirkt somit lebendiger als Kunststoffprodukte.
Im letzten Arbeitsgang der Produktion werden die WPC-Profile strukturiert, gebürstet und geschliffen, um eine matte, natürliche Optik zu erzielen. Beim Lagern, Auspacken und Zwischenlagern während der Montage werden die Profile unterschiedlich mechanisch belastet. Diese unterschiedliche Belastung verändert auch jede geschliffene Oberfläche anders und somit deren Lichtreflektion. Hierzu zählen auch kleine Druckstellen, die dann glänzend wie Flecken oder Kratzer aussehen, aber durch Anschleifen wieder verschwinden.

Wie beim Holz existieren Unterschiede in der Oberfläche von einem Profil zum nächsten, dies wird während der ersten Nutzungszeit durch UV-Strahlung und Bewitterung verstärkt. Im Laufe der Zeit verändern sich die Naturfasern ungleichmäßig und unkontrollierbar und somit auch der Gesamtfarbton der einzelnen Produkte, wobei die Farbpigmente weiterhin den Grundfarbton erzeugen. Dieser Prozess ist anfangs stärker, verlangsamt sich aber im Laufe der Nutzungszeit. Abhängig von der Bewitterungsintensität (UV-Bestrahlung/Niederschlag) wird der hellere Endfarbton nach etwa 1 - 2 Jahreszyklen erreicht.

Farbunterschiede durch unterschiedliche Bewitterung und Produktionschargen werden bei späteren Ergänzungen an vorhandenen Anlagen, dem nachträglichen Verbau von Einzelprofilen oder der Montage von unterschiedlichen Produkten aus den o. g. Gründen vorkommen. Durch den Materialmix von Naturmaterialien sowie Kunststoffen sind feuchtebedingte Veränderungen, aber auch thermische Anpassungen an die Temperaturen möglich. WPC kann sich bei Sonneneinstrahlung stärker aufheizen als z.B. Holz oder Stein. Bei Flächen, die einer längeren Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind oder an windgeschützten Standorten, kann die Nutzung mit direktem Hautkontakt zeitweise eingeschränkt sein.

Dichter Bewuchs von Pflanzen oder von anderen zu dicht stehenden Materialien vor und / oder an den Zäunen sorgt für eine teilweise dauerhafte Befeuchtung der Zaunelemente und damit einhergehend zu einer dauerhaften Schädigung der Elemente. Hineinwachsende Pflanzen und eine Vernachlässigung von Abständen und Konstruktionshöhen führen zu einer Verkürzung der Nutzungsdauer der montieren Anlagen. Dies gilt auch für Terrassenanlagen.

Ausgangsfarbton

Hellerer Endfarbton nach 1-2 Jahreszyklen

WPC
Die Oberfläche des klassischen WPCs ist frei von Maserung und wird in einem Produktionsprozess geschliffen. Sie wirkt im Gegensatz zu den Oberflächen von BICOLOR und PLATINUM ruhiger im Farbton und in der Anmutung.

WPC BICOLOR
Hier werden dem klassischen WPC in einem speziellen technischen Verfahren weitere Farbpigmente beigemischt. Die so entstehende Struktur und Pigmentierung lässt das Material mit ihren Farbnuancen natürlich wirken. **Jedes Profil ist dadurch in der Oberfläche unterschiedlich.** Abweichungen zwischen einzelnen Artikeln oder Fertigungschargen sind material- und produktionsbedingt gegeben und unvermeidbar.

WPC PLATINUM
WPC PLATINUM Elemente bestehen aus WPC-Profilen mit einer zusätzlichen Spezial-Ummantelung. Dadurch sind die Profile fleckenresistenter und wasserabweisender als die Profile aus WPC und aus WPC BICOLOR.

! Die produktions- und chargenüblichen Schwankungen sowie die grundsätzlichen Materialeigenschaften von WPC stellen keinen Beanstandungsgrund dar.

Transport, Lagerung
WPC-Produkte trocken und vor Sonnenstrahlung geschützt lagern! Nicht montierte Zaunelemente können sich bei falscher bzw. nicht sachgerechter Lagerung verformen! Die Ware ist vor Regen geschützt und, um ein zu starkes Aufheizen des WPCs zu vermeiden, nicht in direkter Sonne zu lagern. Vermeiden Sie eine Montage bei Frost oder großer Hitze und verarbeiten Sie am besten bei einer Außentemperatur zwischen +5°C und +25°C.

Bearbeitung
Die WPC Profile können mit hartmetallbestückten Werkzeugen geschnitten werden.

Bitte beachten Sie zwingend die Hinweise zur sachgemäßen Lagerung der Zäune, Dielen und der Zubehörmaterialien bis zur Montage, die der Transport-Verpackung anhängt. Lesen Sie aufmerksam die weiteren Informationen in der Montageanleitung.

Pflege
Grundsätzlich reinigen Sie WPC-Profile mit warmem Wasser und einem Reiniger auf Essigbasis. Starke Verschmutzungen entfernen Sie mit einer Wurzelbürste. Dabei immer in Faser verlauf/Längsrichtung der Profile arbeiten, anschließend gründlich mit reichlich klarem Wasser abspülen! Gebrauchsspuren (leichte Kratzer) lassen sich mit einem Schleifvlies, immer im Faserverlauf/Längsrichtung, nacharbeiten. Bitte vorher an einer später nicht sichtbaren Stelle testen. Wichtig: Verwenden Sie keine lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger, da diese mitunter in die Oberfläche eindringen und die Gefahr der Verfärbung besteht. Laub und Früchte von Bäumen und Sträuchern können auf WPC-Elementen ein natürlicher Nährstoff für Sporen sein. Außerdem führen pflanzliche Inhaltsstoffe, z.B. Gerbsäuren, aber auch lang anhaftender Vogelkot zu dauerhaften Verfärbungen auf der Oberfläche.

Flecken auf der Oberfläche:
Produktionsbedingte Rückstände/Schleifstaub oder pflanzliche/organische Stoffe, auch als „Biofilm“

Fleckenbildung durch von Regen angelöste Partikel

bezeichnet, werden durch schnell kondensierendes Wasser bzw. Niederschlag angelöst und können fleckenartige Rückstände, sog. „Regenstreifen“ hinterlassen. Diese entfernen Sie, wie unter „Pflege“ beschrieben. Tipp: Nach der Montage einer WPC-Zaunanlage empfehlen wir daher eine Grundreinigung.

Schimmel auf der Oberfläche:
Kleine dunkelschwarze, oberflächliche Stockflecken auf den WPC-Elementen lassen sich im Außenbereich nicht immer vermeiden. Bei diesen Stellen handelt es sich um einen Befall von Schimmelsporen, die

Stockflecken/Schimmel auf der Oberfläche

über die Luft übertragen werden. Diese befallenen Stellen lassen sich mit Hilfe von chlorhaltigen Haushaltsreinigern säubern. Hierbei die betroffenen Bereiche mit dem Reiniger (nach Herstellerangabe dosieren) behandeln: Mit einer Bürste gleichmäßig auftragen, einwirken lassen (Einwirkzeit beachten) und mit klarem Wasser nachspülen. Der chlorhaltige Reiniger darf nicht auf der Oberfläche antrocknen, es dürfen keine Rückstände verbleiben. Sollte dies dennoch geschehen, werden diese Stellen ausbleichen. Testen Sie zur Vorsicht die Reinigung zunächst an nicht sichtbaren Stellen.

Spezielle Eigenschaften für JUMBO WPC / Alu-Design

Die nachfolgend aufgeführten Eigenschaften der JUMBO WPC Zaunelemente sind nach aktuellem Stand der Technik nicht zu vermeiden und stellen somit keinen Grund für eine Beanstandung dar.

1. Durch das Eindrehen der Schrauben können sich am Rand Späne bilden, welche mit einem Schleifschwamm entfernt werden können.

2. Nach Herstellung sind die einzelnen Zaunprofile trocken und nehmen erst nach der Montage zum Zaunfeld auf dem Versandweg Feuchtigkeit auf und verändern Ihre Dimension. Dies kann dazu führen, dass die per Hand geschraubten Zaunelemente unterschiedliche Schraubtiefen aufweisen.

3. WPC-typische und zu akzeptierende „Kratzer“, die durch Bewitterung innerhalb von ca. zwei Monaten verschwinden oder die mit einem Schleifschwamm beseitigt werden können.

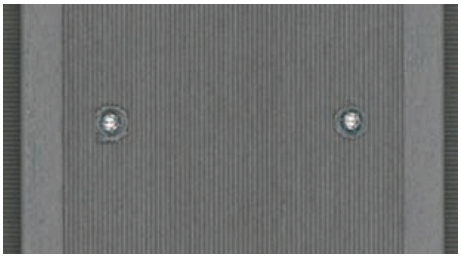
Produktionsrückstände an den Verschraubungen der JUMBO WPC Profile

Bitte beachten: Konstruktionsbedingt bieten viele Zaunserien in unserem Programm zwei optisch leicht unterschiedliche Sichtseiten. Die Seiten unterscheiden sich zum Beispiel durch den Lamellenverlauf. In der Regel fallen diese Unterschiede nicht weiter auf. Bitte beachten Sie dies aber bei Ihrer Anlagen-Planung.

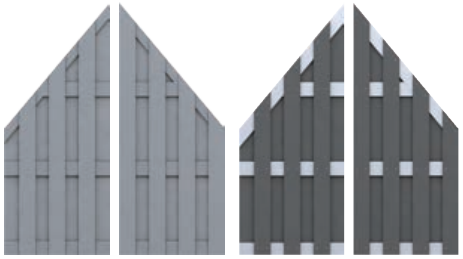
Konstruktionsbedingt: optisch leicht Unterschiedliche Sichtseiten

ACP – Aluminium Composite Panels

ACP bezeichnet einen Platten-Verbundwerkstoff mit Aluminium. Die 6 mm starken Platten aus diesem Composite-Werkstoff haben ein geringes Gewicht und hohe Stabilität. Die Oberflächen sind widerstandsfähig und leicht zu reinigen.

Lagerung, Transport
ACP-Platten können waagerecht auf einem planen Untergrund oder senkrecht gelagert werden, niemals schräg stehend gegen eine Wand gelehnt. Punktuelle Belastungen sind zu vermeiden. Schützen Sie Kanten und Oberflächen vor Beschädigungen.

Bitte beim Öffnen der Produktverpackungen aufpassen: Cutter oder scharfe Schneidewerkzeuge dürfen nicht auf die Materialoberfläche treffen.

Bearbeitung
Die BOARD Elemente können mit hartmetallbestückten Sägeblättern, am besten durch Fachleute, geschnitten werden. Die Schutzfolie nach der Montage beidseitig restlos abziehen.

Pflege
Die Elemente lassen sich mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen. Verwenden Sie bitte keine lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger, da diese je nach Material die Oberfläche angreifen und es so zu Verfärbungen kommen kann. Auch der Einsatz von spitzen, scharfen metallischen Gegenständen, z. B. Klingen oder Messern, kann Oberflächenschäden (Kratzer) verursachen.

SYSTEM BOARD: ACP-Platten im Farbton Schiefer

Materialinformationen und Pflegetipps

KUNSTSTOFFE / GLAS

FENSTER-KUNSTSTOFF

Unsere LONGLIFE-Produkte aus hochwertigem Fensterkunststoff bieten die Qualität, die mit dem Begriff „Made in Germany“ verbunden wird!
Über 60 Jahre herstellereigene Erfahrung stecken in den erprobten und verbesserten Werkstoffzusammensetzungen.

Elemente aus Fensterkunststoff sind pflegeleicht, da sie nicht gestrichen werden müssen und einfach abwaschbar sind. Sie überzeugen darüber hinaus durch ihre lange Lebensdauer und ihre hohe Wertbeständigkeit.

Die gelieferten und verpackten Zaunserien trocken und vor der Sonne geschützt lagern! Bei schräger Lagerung und / oder direkter Sonneneinstrahlung können sich die Elemente verformen.

Polareiche **Nussbaum**
Fensterkunststoff mit Folienkaschierung.
Der Kunststoff wird mit einer stabilen Folie beschichtet, die unter Druck aufgebracht wird. Dieses Verfahren ist aus dem modernen Fensterbau bekannt und wurde für die Fertigung unserer LONGLIFE Serie RIVA in Polareiche und Nussbaum übernommen. Wir gewähren 10 Jahre Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäß Graumaßstab mit Farbveränderungen größer 2.

Weiß
Hochwertiger, weißer Fensterkunststoff.
Wir gewähren 10 Jahre Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäß Graumaßstab mit Farbveränderungen größer 2.

TEXTILEN

Das Web-Material aus Textilen ist witterungs- und frostbeständig. Die Farbe des Geflechts ist sehr hochwertig, wird aber durch aggressive UV-Strahlung trotzdem im Laufe der Zeit etwas blasser. Dies ist ein schleichender und natürlicher Prozess, der für alle Materialien auf der Terrasse und im Garten gilt. Für das Textilen-Geflecht ist die Veränderung so langsam und gering, dass sie nicht stark auffällt.

Durch die Webstruktur und Farbverläufe im Material ergeben sich immer einzigartige Zaunfelder. Es gibt keine vollkommene Symmetrie in den Oberflächen, was zu einem natürlichen Erscheinungsbild einer WEAVE LÜX Zaunanlage führt.

Pflege
Das Textilen-Geflecht kann leicht mit Wasser und einem Schwamm oder bei stärkeren Verschmutzungen auch mit einer weichen Bürste gereinigt werden. Keine scharfen oder anlösenden Reinigungsmittel verwenden. In der Regel reicht normales Haushaltsspülmittel.

WEAVE LÜX mit einer Bespannung aus Textilen

POLYRATTAN

Polyrattan ist ein Geflecht aus Polyethylen. Das Web-Material ist witterungs- und frostbeständig. Die Farbe des Geflechts ist sehr hochwertig, wird aber durch aggressive UV-Strahlung trotzdem im Laufe der Zeit etwas blasser.
Dies ist ein schleichender und natürlicher Prozess, der für alle Materialien auf der Terrasse und im Garten gilt. Für das Polyrattan-Geflecht ist die Veränderung so langsam und gering, dass sie nicht stark auffällt.

Bei jedem Zaunelement handelt es sich um ein Einzelstück. Die Oberflächen der WEAVE Elemente werden von Hand geflochten und die einzelnen Polyrattan-Streifen haben einen unterschiedlichen Texturverlauf. Aus diesem Grund gibt es keine vollkommene Symmetrie in den Oberflächen. Das ergibt für eine WEAVE Zaunanlage ein natürliches, ggf. sehr lebendiges Erscheinungsbild.

Pflege
Das Polyrattan-Geflecht kann leicht mit Wasser und einem Schwamm oder bei stärkeren Verschmutzungen auch mit einer weichen Bürste gereinigt werden. Keine scharfen oder anlösenden Reinigungsmittel verwenden. In der Regel reicht normales Haushaltsspülmittel.

Beschädigungen des PE-Geflechts können Sie mit einem handelsüblichen Kontaktkleber, z. B. Kraftkleber, reparieren. Tragen Sie dazu den Kleber wie vom Hersteller angegeben auf.
Tipp: Fixieren Sie die beschädigten Stellen für die Aushärtezeit mit Klebestreifen oder Klemmen.

WEAVE aus Polyrattan-Geflecht

EINSCHEIBEN-SICHERHEITSGLAS (ESG)

Unsere SYSTEM GLAS Sichtschutz-Elemente bestehen aus 8 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas - ESG (gemäß EN 12150). Das Dekorprofil Delta ist aus 6 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas. Glas ist ein Naturprodukt, produktionstechnisch bedingt changiert die Glasfarbe je nach Lichteinfall, Blickwinkel und Produktionscharge, insbesondere an der oberen Kante eines jeden Glasfeldes. Glas bietet gegenüber vielen anderen Materialien Vorteile: es ist winddicht, lichtdurchlässig und beständig gegenüber Temperaturwechseln.

Bitte beachten Sie, dass die SYSTEM GLAS Zäune nicht als offene Brüstungselemente, zum Beispiel für Balkone, sondern ausschließlich für den bodennahen Aufbau geeignet sind.

Durch die normalen Witterungseinflüsse und die UV-Strahlung können sich die Oberflächen in ihrer Farbe geringfügig verändern. Dies ist ein schleichender Prozess und typisch für alle Materialien im Außenbereich.

Lagerung und Transport
Tragen Sie für Transport und Montage unbedingt Schutzbrille und Schutzhandschuhe!

Die SYSTEM GLAS-Elemente nicht auf die Kante stellen oder flach lagern, Glas nie direkt auf den Boden stellen, es besteht Bruchgefahr. Bei Bruch zersplittern die SYSTEM GLAS Elemente und Dekorprofile in kleine stumpfe Teile. Sorgen Sie für eine stabile und schützende Unterlage. Das Glas darf nicht mit klebstoffhaltigen Materialien (z. B. Klebeband und

Aufkleber) in Kontakt kommen. Reste von klebstoffhaltigen Materialien sind nicht mehr rückstandslos vom Glas zu entfernen! Achtung: Um eine Fleckenbildung auf der rauen Oberfläche zu vermeiden, darf diese nicht mit Klebefolie oder aufgeweichter Verpackung z.B. Pappe in Kontakt kommen.

Bearbeitung
Elemente aus Einscheiben-Sicherheitsglas können in den Abmessungen nicht bearbeitet werden.

Pflege
Zur Reinigung des ESG verwenden Sie viel sauberes Wasser, um Scheuereffekte durch Schmutzpartikel zu vermeiden. Als Hilfsmittel sind weiche, saubere Schwämme, Lederlappen oder Gummiabstreifer geeignet. Die Reinigungswirkung kann durch den Einsatz weitgehend ph-neutraler Reinigungsmittel, z.B. Spiritus oder Isopropanol unterstützt werden. Handelt es sich um Fett oder ölige Rückstände, benutzen Sie zur Reinigung handelsübliche Haushalts-Glasreiniger. Die Kombination von alkalischen Stoffen und Feuchtigkeit wirkt auf Glas extrem aggressiv! Verwenden Sie daher niemals alkalische oder aggressive Mittel, wie zum Beispiel hochkonzentrierte Abflussreiniger, Armaturen-/ Stahlreiniger, pulver-förmige WC-Reiniger oder Scheuermilch/ Scheuerpulver. Auch der Einsatz von spitzen, scharfen metallischen Gegenständen, z. B. Klingen oder Messern, kann Oberflächenschäden (Kratzer) verursachen. Verwenden Sie keine scharfen, anlösenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel.

Satinierung
SYSTEM GLAS Alpha, Beta, Matt und Texta:
Die Satinierung ist mit UV-optimierter Farbe auf der Rückseite aufgedruckt. Dadurch ergibt sich eine fühl- und sichtbar rauere Rückseite als die glatte Sichtseite. Typisch für den Fertigungsprozess sind je nach Farbe leichte Streifen in Druckrichtung, aber auch quer dazu vereinzelt auftretende „leichte Schleierstellen". Diese technisch bedingten Merkmale können nicht Bestandteil einer Reklamation sein.

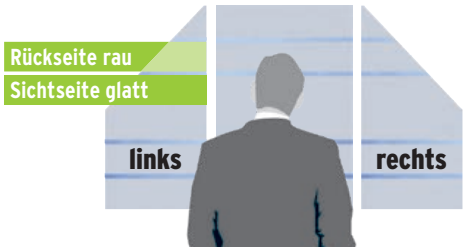

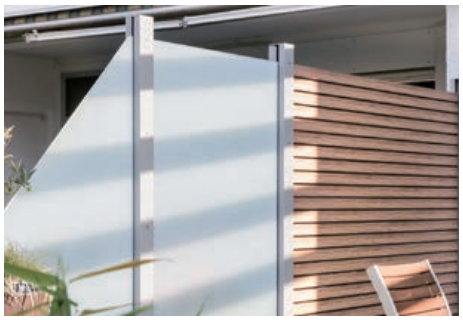

THERMOHOLZ

Allgemeine Holzeigenschaften
Holz ist ein natürlicher Rohstoff, der sich gut verarbeiten und einfach bearbeiten lässt. Holz im Außenbereich ist größeren Temperaturschwankungen und Bewitterung ausgesetzt und reagiert deshalb stärker auf diese Umwelteinflüsse als in geschützten Innenräumen. Die Optik und Oberflächen sind nicht mit einem Möbelstück für den Innenbereich vergleichbar. Holz schwindet bei Trockenheit und dehnt sich bei Nässe und hoher Luftfeuchtigkeit auch wieder aus. Natürliche Eigenschaften von Holz: Es kann sich verdrehen, typische Rissbildungen aufzeigen. Auch Maßtoleranzen sind normal, deshalb sind alle angegebenen Maße Circa-Werte.

Durch unterschiedliche Zell- und Farbstrukturen treten materialbedingte Farbungleichheiten auf.
Ebenso können durch Feuchtigkeitseinwirkung punktförmige, dunkle Verfärbungen – sogenannten Stockflecken – entstehen. Diese stellen eine rein optische Beeinträchtigung dar und beeinträchtigen nicht die statischen Eigenschaften des Holzes.
Generell führt UV-Strahlung zu einer natürlichen Vergrauung bei Holz. Mit pigmentierten Holzschutz-Lasuren können die Hölzer für einen harmonischen Gesamteindruck wieder aufgefrischt werden und die Oberfläche wird dadurch weniger rissanfällig.

Nadelholz Kiefer, thermisch behandelt
Die skandinavische Kiefer mit ihren charakteristischen Ästen wird für den Einsatz im Außenbereich über den kompletten Querschnitt mit ca. 190 °C thermisch behandelt. Hierdurch erhöht sich die biologische Widerstandsfähigkeit des Holzes und damit die Dauerhaftigkeit des Holzes im Freien. Die besondere Ausdruckskraft des warmen Brauntons unterstreicht das natürliche Farbspiel von Splint- und Kernholz. Das durchgefärbte Thermoholz ist grundsätzlich wartungsarm. Der natürliche Vergrauungsprozess durch das UV-Licht beginnt direkt nach der Montage und verleiht den Elementen ein edles silberfarbenes Design.

Thermoholz im Auslieferungszustand...

...nach Bewitterung.

Verkauf aller Artikel ohne Deko. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen drucktechnisch bedingt. Alle Maßangaben sind Ca.-Maße. NEU-Artikel sind, wenn nicht anders vermerkt, zur Gartensaison ab 2026 lieferbar.

Zaunteam

Willkommen in der Welt der Zäune und Tore.

Zäune für Heim und Garten

Zäune für Sicht- und Lärmschutz

Zäune für mehr Sicherheit

Zäune für die Tierhaltung

Wer sich vollumfassend über Zäune informieren will, der findet bei Zaunteam die größte Auswahl auf dem Markt. Von funktionalen Klassikern über hochwertige Zäune bis zu individuellen Lösungen, die wir nur für Sie anfertigen. Trends und Neuheiten spüren wir durch unsere Zusammenarbeit mit den führenden Herstellern und unserem Netzwerk mit internationalen Zaun-Profis als Erste auf. Vieles gibt es exklusiv bei Zaunteam.

Die Zaunteam Zufriedenheitsgarantie

- 5-Sterne Service
- Größte Auswahl
- Fachgerechte Montage
- Transparente Preise
- Gelebte Nachhaltigkeit

Ihr Zaunteam Partner: