



# Elektrozaun

## Katalog 2025



### Fachgerechte Montage

Neben der grössten Auswahl und der persönlichen Beratung ist es vor allem die fachgerechte Montage, die einen Zaun von Zaunteam zu einer echten Aufwertung Ihres Grundstücks macht. Unser Montageservice nimmt Ihnen alle Arbeiten ab und sichert Ihnen neben einem optimalen Resultat vor allem lange Freude an Ihrem Zaun zu.



### Umweltbewusste Energie

Der Solarzaun schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe – er ist Sichtschutz und ein Lieferant von nachhaltiger Energie zugleich. Die grüne Energie wird von fachkundigen Monteuren installiert. Der Solarzaun ist nur ein Beispiel dafür, dass sich Zaunteam in verschiedensten Ausprägungen die Nachhaltigkeit zu Herzen nimmt – so bleibt Zaunteam am Puls der Zeit.



### Persönliche Beratung

Ein Zaun von Zaunteam ist ein ganz persönliches Werk. Persönlichkeit entsteht durch Nähe, räumlich wie auch menschlich. Um Ihr Projekt fundiert zu planen, kommt ein Zaunteam Projektleiter gerne zu Ihnen und ermittelt vor Ort die genauen Bedingungen. Fragen Sie ihn ruhig auch nach scheinbar abwegigen Lösungen – gemeinsam werden Sie einen sicheren Weg finden! So entsteht Verlässlichkeit und Vertrauen. Eben unverwechselbar Zaunteam.




### Mustergarten & Zaunausstellung

Lassen Sie sich in unserem Mustergarten hautnah von der Vielfalt der Zäune inspirieren! Von funktionalen Klassikern über hochwertige Zäune bis zu individuellen Lösungen, die wir nur für Sie anfertigen. Das schafft den unverwechselbaren Ausdruck von Charakter, auch auf Ihrem Terrain.

# Willkommen bei Gallagher

## Ihr Spezialist für Elektrozäune

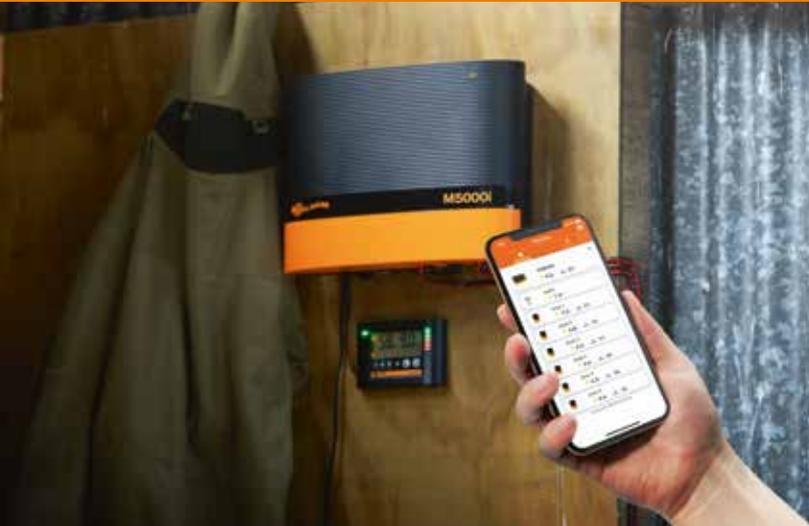

Gallagher wurde im Jahr 1938 in Hamilton, Neuseeland, gegründet und ist bereits seit über 80 Jahren die Qualitätsmarke für Elektrozäune. Mit dem großen weltweiten Vertriebsnetz ist Gallagher der Marktführer für Elektrozäune. Wir bedienen unsere Kunden in verschiedenen Märkten und mit den am besten passenden Zaunlösungen für den Schutz, wie auch das Fernhalten von Tieren.

Innovation war schon immer einer der wichtigsten Schwerpunkte von Gallagher. Die Produkte von Gallagher werden aus landwirtschaftlichen Perspektive entwickelt und von Endanwendern getestet. Auch in diesem Jahr haben wir unser Sortiment wieder um einige schöne innovative Artikel erweitert. Ob Sie Ihre Tiere nun einzäunen oder vor dem Eindringen (wilder) Tiere schützen möchten - Gallagher hat immer eine passende Lösung für Sie.

## Für alle unsere Weidezaungeräte gelten 7 Jahre Garantie!




Wir sind von der Qualität unserer Produkte überzeugt. Daher erhalten Sie für jedes Gallagher-Weidezaungerät drei Jahre Garantie sowie eine vierjährige zusätzliche Garantie, wenn Sie Ihr Gerät registrieren. Entsprechende Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Website unter [www.gallagher.eu/7-jahre-garantie](http://www.gallagher.eu/7-jahre-garantie)

Dadurch haben Sie 7 Jahre lang die Garantie, dass Ihr Gerät so gut funktioniert, wie Sie es von einem Gallagher-Weidezaungerät erwarten dürfen.

Wie Elektrozäune funktionieren	4
Neue Produkte & Angebote	6
Geräterechner	10
Weidezaungeräte der i Series	12
Geräte	14
i Series	14
Multipower i Series	15
Solar-Gesamtlösungen	16
Netzgeräte	17
Multi Power - Geräte	20
Boxen	23
Batterie- / Akku-Geräte	24
Solargeräte	28
Batterien und Akkus	32
Erdung	34
Solarmodule	36
Zubehör	37
Kabel-Sets	40
Prüfgeräte	41
Haustier-Sets	42
Pfähle	45
Weidezaunpfähle - Fest	45
Weidezaunpfähle - Mobil	48
SmartFence	53
Haspeln	54
Stromleiter	56
Stahldraht	56
Netze	58
Leiter - Kunststoffdraht, Breitband, Cord	63
Isolatoren	67
Verbindungen	75
Tore	77
Werkzeug	81
Stufenplan für die Installation	83
Drahthöhen	84
Gallagher-Check/Wartung	86
W&EID	88
Birth Alarm	90
Goodnature	92
Technische Spezifikationen	94
Index	106

## Wie Elektrozäune funktionieren

Ein kurzer, unbedenklicher, aber einprägsamer Stromschlag dient als psychologische Abschreckung sowie als physische Barriere.

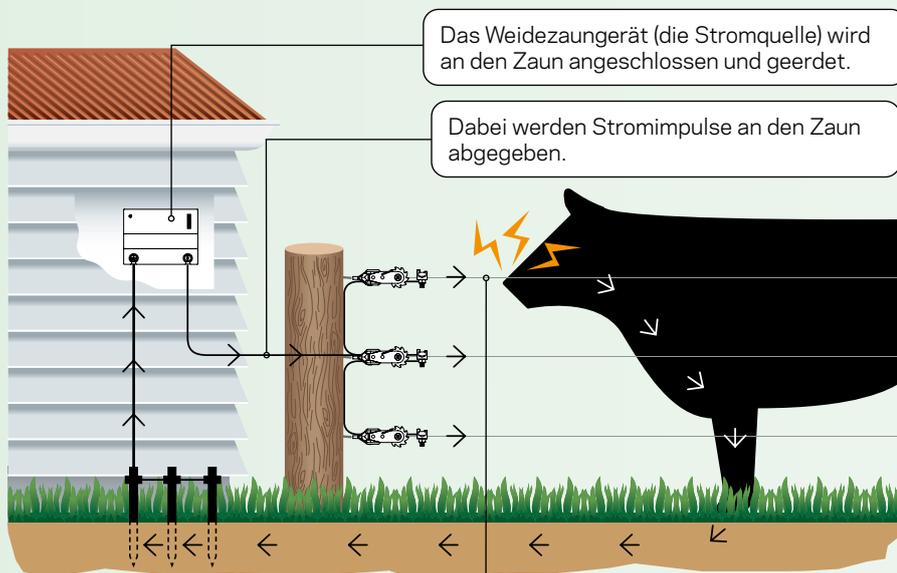

Möchten Sie wissen, wie man einen Elektrozaun installiert? Eine entsprechende Anleitung finden Sie auf der Seite 84 hinten in diesem Katalog.

### UNBEDENKLICH

Die Tiere erinnern sich an den Stromschlag und respektieren den Zaun.

### LANGLEBIG

Da weniger Massedruck auf den Zaun ausgeübt wird, wird er länger halten.

### LEICHT ZU INSTALLIEREN

Das Errichten eines elektrischen Weidezauns geht doppelt so schnell, wie bei einem einfachen Zaun.

### KOSTENGÜNSTIG

Die Kosten für die Errichtung und Wartung sind geringer als bei einem einfachen Zaun.



**7 Jahre Garantie auf alle Gallagher-Weidezaungeräte!**



Unsere Produkte sind bereits seit vielen Jahren für ihre Leistungsfähigkeit und Qualität bekannt. Daher gewähren wir 7 Jahre Garantie auf alle Gallagher-Weidezaungeräte! Gültig nach der Registrierung auf der Website. Weitere Informationen und Bedingungen:

[www.gallagher.eu/warranty](http://www.gallagher.eu/warranty)

# Erste Schritte

Alle Elektrozaunsysteme bestehen aus einem Weidezaungerät, einem Erdungssystem und einem Zaunsystem. Welches System am besten geeignet ist, hängt von der Gesamtfläche, der Nutzung des Zauns und der Tierart ab.

## 1 Welche Tiere möchten Sie einzäunen oder fernhalten?

## 2 Gesamtfläche, die eingezäunt werden soll

## 3 Welche Stromquelle verwenden Sie für Ihr Weidezaungerät?

Die 230 Volt-Weidezaungeräte von Gallagher sind die beste und wirtschaftlich günstigste Option für Standorte mit verlässlicher Stromversorgung. Mit einem Batterie- oder Solarsystem betriebene Weidezaungeräte sind die logische Wahl für abgelegene Weideflächen.

## 4 Benötigen Sie einen Festzaun, einen Offset-Zaun oder einen temporären / tragbaren Zaun?

- **Festzaun:** Permanente Elektrozäune mit langer Lebensdauer für eine sehr effektive Tierkontrolle, ein Leben lang.
- **Offset:** Damit machen Sie aus einem einfachen Zaun durch einen oder mehrere Stromleiter einen elektrischen Weidezaun. Zugleich schützen Sie ihn und verlängern seine Lebensdauer.
- **Temporär / tragbar:** Mühelos zu transportieren, zu installieren und zu demontieren - eine flexible Einzäunung für die kurzfristige Tierkontrolle oder die Rotationsbeweidung.

Stellen Sie fest, wie der ideale Zaun für Sie aussieht!  
Probieren Sie es einmal mit dem Gallagher Zaun Konfigurator.



Bei Gallagher arbeiten wir non-stop an der Verfeinerung und Erweiterung unseres Sortiments. Im Jahr 2025 bringen wir wieder eine Reihe innovativer Produkte für den Schutz Ihrer Tiere, sowie das Fernhalten unerwünschter (Raub-) Tiere auf den Markt. Wir sind stolz darauf, dass wir Ihnen auf Basis entsprechender Kundenumfragen und neuer Erkenntnisse mehrere neue Produkte präsentieren können.



## Neu: MBS3000i und 2000i

Als Antwort auf die steigende Nachfrage nach intelligenten Produkten bringen wir 2025 zwei neue Weidezaungeräte auf den Markt: das MBS2000i und das MBS3000i. Diese beiden Geräte ersetzen die aktuellen MBS1800i und MBS2800i. Der Hauptvorteil ist, dass diese neuen Geräte standardmäßig über eine Technologie verfügen, die es ermöglicht, sie mit einem Smartphone zu steuern und Benachrichtigungen auf diesem Smartphone zu empfangen. Tatsächlich verfügen das MBS2000i und das MBS3000i über einen WLAN-Gateway-Controller.

### **Der wlan-gateway controller: Vereinfachung der Smart-Fence-Erfahrung**

Um eine nahtlose Verbindung mit Smartphones zu ermöglichen, haben wir den traditionellen "Controller", der jetzt für die Geräte der i Series gilt, durch den fortschrittlichen "Wi-Fi Gateway Controller" ersetzt. Dieser neue Controller kombiniert die Funktionen des ursprünglichen Controllers und des intelligenten i Series Wlan-Gateway und stellt eine Verbindung zwischen dem Weidezaungerät und den Smartphones der Benutzer über WiFi oder Bluetooth her.

Wir wissen, wie wichtig visuelle Informationen für eine schnelle Beurteilung sind. Mit dem Wlan-Gateway Controller können die Benutzer jetzt den Zustand ihres Zauns mit einem Blick auf die Anzeigelampen überprüfen. Der "Wi-Fi-Gateway-Controller" macht ein separates "Wi-Fi-Gateway"-Zubehör überflüssig. Diese Integration stellt sicher, dass jedes Weidezaungerät der i Series mit der neuesten intelligenten Technologie für optimale Leistung ausgestattet ist.

## MBS3000i

315362

Das Weidezaungerät MBS3000i ist Teil der Gallagher i Series und eignet sich für Zäune bis zu 80 km. Dieses Gerät ist für alle Tierarten geeignet und passt seine Leistung automatisch an den Zaun an, an den es angeschlossen ist. Der mitgelieferte Wi-Fi-Gateway-Controller bietet Echtzeit-Einblicke, Bedienung und Alarme über die kostenlose Smartphone-App.

315362 MBS 3000i + Kostenlose Fernbedienung



## Wifi gateway controller

567037

Der Wifi Gateway Controller verbindet Ihr i Series Weidezaungerät über wlan oder Bluetooth mit Ihrem Smartphone. Mit der kostenlosen Gallagher Ag Devices App können Sie den Status Ihres Zauns (kV & Ampere) einfach prüfen und erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn ein Fehler auftritt.

567037 Wi-Fi-Gateway-Controller



# VIDOFLEX 9

## Vidoflex 9 Produktverbesserung


Der aktualisierte Kern von Vidoflex 9!  
Die Einzigartigkeit von Vidoflex 9 bestand bereits darin, dass sich die Kupferdrähte im Inneren des Kerns befanden. Wenn der Draht außen beschädigt wird, leitet er trotzdem weiter.

Bei dem verbesserten Produkt sind die Kupferdrähte um den Kern gewickelt. Dadurch entsteht eine größere Berührungsfläche mit den äußeren Edelstahldrähten und eine bessere Leitfähigkeit, da mehr Kupfer im Draht enthalten ist und die Kupferdrähte miteinander verflochten sind. Außerdem ist der Kunststoffkern des Drahtes derselbe wie der äußere, was zu gleichen Dehnungseigenschaften führt.



### KURZ GESAGT, WARUM VIDOFLEX 9 DIE BESTE WAHL IST:

- Hervorragende Leitfähigkeit durch die um den Kern gewickelten Kupferdrähte
- Hohe Festigkeit durch Kunststoffkern und -mantel Rund und formstabil, dadurch hervorragende Leitfähigkeit
- Leitet immer, auch bei äußerer Beschädigung
- Für jahrelangen Einsatz
- Hervorragend geeignet für Mobilzäune, Draht bleibt auch nach häufigem Auf- und Abwickeln intakt.

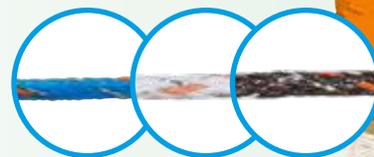

Vidoflex alt

Vidoflex neu



Großes Solarmodul

## S60li & S30li & S20li

**LERNEN SIE  
UNSERE  
SOLARGERÄTE  
KENNEN**

- Klein und kraftvoll
- Betrieb mit Solarenergie
- Einzigartiges Montagesystem

352305	S60li	☞ 1
350325	S30li	☞ 1
350318	S20li	☞ 1

## MBS3000i mit kostenloser Fernbedienung

315362 + 507002

Das stärkste und intelligenteste Gallagher Multipower Gerät auf dem Markt - das MBS3000i. Dieses leistungsstarke Gerät hat genug Leistung, um einen Zaun von bis zu 80 km Länge zu betreiben.

315362 MBS 3000i + Kostenlose Fernbedienung 1



## Gallagher S16 Elektrozaungerät

341316

Das S16 eignet sich für kurze Zäune (< 1,5 km). Der Gerät wird komplett mit wiederaufladbarer Batterie und Solarpanel geliefert.

341316 S16 mit Akku 1

## S100 mit GRATIS Ständer

346304 + 007509

Das starke kompakte Solar-Weidezaungerät eignet sich für Zäune bis 10 km.

346304 S100 mit Akku + Kostenlose Ständer 1



## M950 mit kostenlosem DVM

324302 + 015033

Das Netzgerät M950, mit 9 Joule Ladeenergie, eignet sich für Zäune von bis zu 42 km Länge. Das Gerät ist mit einem LED Bargraphen ausgestattet, auf dem die Geräteleistung abzulesen ist. Das Gerät verfügt über einen eingebauten Blitzschutz.

324302 M950 + Kostenlose Digitales Voltmessgerät 1

## BA30 mit kostenlosem Akku



356303 + 007578

Mit dem BA30-Batteriegerät können Sie Zäune bis zu 4 km Länge mit Strom versorgen. Das Gerät ist äußerst robust und durch den oben angebrachten Tragegriff leicht zu transportieren.

356303 BA30 mit Kostenlose Akku

☎ 1



## S12li + kostenlosem Erdstab!

349015

Leistungsstark, kompakt und verlässlich, eignet sich dieses Gerät zum Beispiel für die Portionsbeweidung sowie für andere mobile Zäune. Einfach zu transportieren und zu installieren. Befestigen Sie das S12 an einem Ring Top-Pfahl und die Erdung ist auch direkt geregelt. Geeignet für Zäune bis 1,5 km.



349015 S12 mit Li-Akku Kostenlose Ständer

☎ 1

**UND VIELES MEHR!**  
Entdecken Sie alle  
Sonderangebote auf unserer  
Website



## i Series

*Super leistungsfähige und intelligente Weidezaungeräte, die Sie fortlaufend über Ihren Zaun informieren.*

Die Geräte der i Series nehmen ständig Messungen am Zaun vor. Das Gerät erkennt automatisch, wenn etwas mit dem Zaun nicht in Ordnung ist und sendet Ihnen dann sofort eine Benachrichtigung auf Ihr Smartphone oder auf den LCD-Bildschirm. Auf diese Weise werden Sie schnell informiert und können das Problem so schnell wie möglich beheben.

Dank des adaptiven Steuermoduls können sich diese Geräte automatisch an die Länge und den Zustand des Zauns anpassen. Durch zusätzliches i Series-Zubehör sind Sie noch besser über den Zustand von Teilen des Zauns informiert und können bei Problemen schnellstmöglich eingreifen.



## Netzbetriebene Geräte

*Befindet sich ein 230V-Anschluss in der Nähe, haben Sie mit diesen Weidezaungeräten die beste und verlässlichste Lösung.*

Netzbetriebene Geräte sind empfehlenswert, wenn in der Nähe eine 230V-Stromversorgung vorhanden ist, denn diese Geräte sind ausgesprochen verlässlich, leistungsstark und energiesparend. Dies ist die verlässlichste Methode, um Ihren Zaun unter Strom zu setzen. Keine Sorgen über Batterien oder Akkus. Stecken Sie einfach den Stecker in die Steckdose und Sie haben immer eine perfekte Stromzufuhr für Ihr Gerät.



## Multi Power Geräte

*Die Gesamtlösung: Netz-, Batterie-/Akku- und Solar-Weidezaungerät in Einem. Einzigartig im Markt!*

Ein vielseitig verwendbares Gerät, das sich für verschiedene Bedingungen eignet. Dies ist ein Akku-Weidezaungerät, dessen Stecker auch in einen 230V-Anschluss eingesteckt werden kann. Oder verwandeln Sie dieses Gerät mit einem Solarmodulset in ein Solar-Weidezaungerät. 3-in-1, vielseitig einsetzbar, Multi Power.

Diese MBS-Weidezaungeräte verfügen über ein Batteriemanagementsystem, wobei sich das Gerät automatisch dem Energieniveau des Akkus anpasst. Bei geringer Energie wird das Zeitintervall zwischen den Impulsen ebenfalls angepasst, wodurch sich die Lebensdauer des Akkus verlängert.



## Batterie-/Akku-Geräte

*Geräte mit einfacher Bedienung für die mobile Nutzung. Geringes Gewicht und betrieben durch eine 9V-Batterie oder einen 12V-Akku.*

Die ultimative Lösung für Situationen, wo Sie ein Gerät für einen Zaun ohne verfügbaren 230V-Anschluss benötigen. Schließen Sie einfach eine Batterie oder einen Akku an das Gerät an und schon haben Sie auch in abgelegenen Gebieten Strom für Ihren Zaun. Dabei haben Sie die Wahl zwischen 12V- oder 9V-Geräten. Diese Weidezaungeräte sind robust und weisen die übliche Qualität auf, die Sie von Gallagher erwarten dürfen. Das Gehäuse bietet Schutz gegen äußere Einflüsse und gewährleistet eine lange Lebensdauer.



## Solar

*Intelligente Weidezaungeräte mit Batteriemanagementsystem, die von Sonnenenergie gespeist werden. Nachhaltig, umweltbewusst und super leistungsfähig.*

Mit den Solar-Weidezaungeräten benötigen Sie keinen 230V-Anschluss und brauchen sich keine Sorgen über eine leere Batterie oder einen leeren Akku zu machen. Die Sonne versorgt diese Geräte mit hinreichend Strom. Selbst an bewölkten Tagen lädt sich das Gerät mit dem vorhandenen UV-Licht noch leicht auf. Dank des Batteriemanagementsystems passt sich das Gerät automatisch dem Energieniveau des Akkus an. Bei geringer Energie wird das Zeitintervall zwischen den Impulsen ebenfalls angepasst, wodurch sich die Lebensdauer des Akkus verlängert.

Die Solar-Weidezaungeräte von Gallagher lassen sich mühelos transportieren und sind ausgesprochen langlebig, umweltbewusst, leistungsstark und verlässlich. Sie sind schnell zu installieren und eignen sich hervorragend für schwer erreichbare Stellen.



		Geräte	Art. Nr.														Seite
i Series		M5000i	379326	9000	*50	15	100	60	26	▪	▪	▪	▪	▪			14
		MBS3000i	315362	7000	21	14	80	50	20	▪	▪	▪	▪	▪			15
		MBS2000i	315348	7000	14	10	65	40	17	▪	▪	▪	▪	▪			15
		MBS1000i	301310	8000	10	6	40	28	6	▪	▪	▪	▪	▪			15
220 Volt Netzgeräte		M1400	324319	7700	12	7,7	55	34	14	▪	▪	▪	▪	▪			17
		M950	324302	7700	9	6,1	42	31	11	▪	▪	▪	▪	▪			17
		M650	323329	9200	6,5	4,5	40	28	10	▪	▪	▪	▪	▪			18
		M550	323312	9200	5,5	3,9	35	25	9	▪	▪	▪	▪	▪			18
		M350	323305	8700	3,5	2,7	28	12	7	▪	▪	▪	▪	▪			18
		M160	384306	7700	1,6	0,6	9	3,5	2,5	▪	▪				▪		19
		M120	033333	7000	1,2	0,6	8	3	2	▪	▪				▪	▪	19
		M50	038332	6200	0,5	0,3	4	2	1						▪	▪	19
Multi Power Geräte		MBS800	390314	9200	7,5	4,9	40	29	10	▪	▪	▪	▪	▪			20
		MBS400	390307	9100	4	3	30	19	8	▪	▪	▪	▪	▪			21
		MBS200	389318	9000	2	1,5	20	13	5	▪	▪	▪	▪	▪			21
		MB300	388328	9100	2,7	2	25	16	6	▪	▪	▪	▪	▪			22
		MB150	388311	8500	1,5	1,2	15	10	4	▪	▪	▪	▪	▪	▪		22
Akkugeräte 12V		B300	394008	10000	2,6	2	30	10	8	▪	▪	▪	▪	▪			24
		B200	393001	9000	1,5	1,1	20	7	5	▪	▪	▪	▪	▪			24
		B100	392004	10000	0,8	0,55	10	5	3	▪	▪	▪	▪	▪			24
		B60	388304	8500	0,6	0,4	8	2	1	▪	▪	▪	▪	▪			22
Akkugeräte 9V		BA80	356358	9400	0,8	0,48	10	6	3	▪	▪	▪	▪	▪			26
		BA40	356327	9400	0,4	0,26	6	4	1,5	▪	▪	▪	▪	▪			26
		BA30	356303	9600	0,25	0,19	4	3	0,75	▪	▪	▪	▪	▪	▪		27
		BA20	356310	9600	0,17	0,12	2	1,5	0,5	▪	▪				▪	▪	27
		B10	003634	7900	0,1	0,07	1	0,5	0,5	▪	▪				▪	▪	27
Solar Geräte		S400	361307	9600	4	3,1	30	16	7	▪	▪	▪	▪	▪			28
		S200	360300	9600	2	1,6	20	10	5	▪	▪	▪	▪	▪			28
		S100	346304	9600	1	0,74	10	5	3	▪	▪	▪	▪	▪			29
		S60li	345307	8900	0,6	0,52	6	3	2	▪	▪	▪	▪	▪			29
		S30li	350325	9000	0,3	0,21	3	2	1,5	▪	▪	▪	▪	▪			30
		S20li	350318	8900	0,2	0,16	2	1,2	1	▪	▪				▪	▪	30
		S16	341316	6900	0,16	0,13	1,5	0,8	0,5	▪	▪				▪	▪	29
		S12	349015	9200	0,12	0,08	1,5	0,7	0,4	▪	▪				▪	▪	31
	S6	349008	7500	0,08	0,06	0,5	0,2	0,1						▪	▪	31	

\* Dank innovativer Technik genauso kraftvoll wie ein 50 Joule Weidezaungerät

## Das System der i Series – der Zaun, der mit Ihnen spricht.

Da alle Bestandteile zusammenarbeiten macht das System der i Series alle Zauninformationen auf einen Blick sichtbar.

Im Störfall kann das Problem sofort geortet werden, was Ihnen eine stundenlange Suche erspart. Wir sind besonders stolz auf unsere i Series. Dabei handelt es sich nämlich nicht nur um extrem leistungsstarke Geräte (bis zu 100 km!), sondern sie sind auch intelligent! Mit der i Series haben Sie maximale Kontrolle und sparen Zeit. Wie funktioniert das? Mit dem entsprechenden Zubehör haben Sie sofort Einblick in den Zustand Ihres Zauns, auch weit draußen auf dem Feld. Im Störfall erscheint ein Signal auf Ihrem Display oder Sie bekommen eine Meldung auf Ihrem Mobiltelefon. Dadurch wissen Sie sofort, wo der Hase im Pfeffer liegt. Das erspart Ihnen die Suche und somit auch viel Zeit! Viele haben es schon vor Ihnen ausprobiert und sind ausgesprochen begeistert von der Leistung. Sind Sie der nächste Fan?



Durch den physischen Kontakt der Fernbedienung mit dem Zaun lässt sich die Störung orten. Das Weidezaungerät kann über die Fernbedienung ausgeschaltet werden.



Der Zaunmonitor warnt Sie, wenn die Werte in der fraglichen Zone unter die eingestellten Werte sinken.



Maximale Kontrolle! Auf dem separaten wasserdichten Display können Sie den Status des Zauns ablesen und diesen bis zu einem Abstand von 50 m vom Weidezaungerät bedienen.

Unvergleichliche Leistung mit einem Bereich von 100 km. Entwickelt als Reaktion auf den Marktbedarf.

Maximale Kontrolle per Smartphone. Egal, wo Sie sich aufhalten, können Sie den Status Ihres Zauns oder Störungsmeldungen abrufen beziehungsweise das Gerät ein- und ausschalten.



# 100 km Zaun kontrollieren...

## ...kostet weniger Zeit als das Lesen dieses Satzes!

Natürlich wünscht sich jeder, dass jederzeit und überall Strom am Zaun anliegt, damit man sich sicher sein kann, dass die Tiere immer innerhalb der Umzäunung bleiben. Daher überprüfen Sie Ihren gesamten Zaun regelmäßig auf Stromverluste, die durch bestimmte Probleme entstehen.

### Längere Zäune

Bei einem kleinen Zaun ist das relativ einfach. Aber was ist bei Zaunlängen von 10 km oder mehr? Dann kostet die tägliche Überprüfung des Zauns oft (zu) viel Zeit und wird somit auch häufig vernachlässigt. Dadurch können Stromverluste am Zaun auftreten, was die Tiere in Gefahr bringen kann. Daher hat Gallagher eine intelligente Lösung entwickelt, mit der Sie ohne jeden Zeitaufwand immer erkennen können, ob am Zaun noch überall genug Strom anliegt.

### Sichtbar dank Zaunmonitoren


Durch die Installation der Zaunmonitore (in Kombination mit beliebigen Weidezaungeräten der i Series) ist

ersichtlich, wieviel Strom an der fraglichen Stelle vorhanden ist. Je mehr Zaunmonitore Sie aufstellen, desto mehr Daten erhalten Sie über den gesamten Zaun. Von nun an brauchen Sie nicht mehr herumzulaufen, um Ihren Zaun zu überprüfen.

### Vollständige Daten - immer und überall

Zudem können Sie den Zustand Ihres Zauns auch auf dem Smartphone abrufen. Mit der intelligenten App von Gallagher können Sie den Status Ihres Zauns in Echtzeit einsehen. Sollte etwas nicht in Ordnung sein, erscheint eine entsprechende Warnmeldung auf Ihrem Telefon. So erkennen Sie, an welchem Abschnitt Ihres Zauns ein Problem aufgetreten ist, und können schnell reagieren. Vor Ort lässt sich die genaue Störungsstelle mit der Fernbedienung einfach finden.

### UNTER DEM STRICH ALSO: VOLLSTÄNDIGE KONTROLLE ÜBER IHREN ZAUN UND EINE ENORME ZEITEINSPARUNG!




Signifikanten Spannungsabfällen in den einzelnen Bereichen des Zauns beziehungsweise Leistungsbeeinträchtigungen des Weidezaungerätes werden registriert.




Entsprechende Meldungen werden gesendet.



Die Steuerung, die App und die Fernbedienung zeigen die Problemzone an. Mithilfe der Fernbedienung lässt sich die Störung innerhalb der Zone orten.



Nach der Störungsbehebung wird der Zaun wieder strombeaufschlagt und mithilfe der Fernbedienung getestet.



Nach der Störungsbehebung wird der Zaun wieder strombeaufschlagt und mithilfe der Fernbedienung oder App getestet.

**MÖCHTEN SIE WISSEN, WIE DAS SYSTEM DER i SERIES FUNKTIONIERT?**



## M5000i



### Der Kraftprotz im Markt

Das megastarke M5000i ist das neueste Produkt der bekannten i Series, die für ultimative Kraft und absolute Kontrolle steht.

Diese ultimative Kraft liefert die integrierte Adaptive Regelung®. Die adaptive Regelung® sorgt immer und überall für ununterbrochene Spannung am Zaun bei möglichst geringem Stromverbrauch. Die Geräte der i Series sind Bewuchsvernichtend und liefern auch am Ende des Zauns noch maximalen Strom.

## SUPER POWER!



Ein leistungsfähiges 15 Joule - Weidezaengerät Reichweite bis zu 100 km

Mühevolle Überwachung und Kontrolle der Zaunleistung - In einer praktischen Position in einem Abstand von bis zu 50 m\* vom Weidezaengerät installieren, um den Zugang zur Zaunsteuerung und das Ablesen der Leistungsdaten zu erleichtern.

Verlässliche, adaptive Technologie der i Series - Die bewährte Gallagher-Technologie der i Series sorgt für volles Vertrauen in die ununterbrochene Zaunleistung, unabhängig von der Stromversorgung, den Temperaturen und den Gegebenheiten des Zauns.

Kompatibel zum Zubehör der i Series - Vollständig kompatibel zu den Fernbedienungen, Zaunmonitoren, dem Alarmsystem sowie dem mitgelieferten Displaymonitor der i Series (siehe unten).



### M5000i

- o Für Zaunanlagen von bis zu 100 km
- o Maximale Kontrolle!
- o Unvergleichliche Leistung

379326	M5000i	☞ 1
507002	i Series Fernbedienung	☞ 1
510002	i Series Fence Monitor Zaunüberwachung	☞ 1
090433	i Series Zaunüberwachung Solar	☞ 1
567037	Wi-Fi-Gateway-Controller	☞ 1
579009	i Series Alarm System	☞ 1
005215	Sirene	☞ 1
091638	Warnlicht	☞ 1

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
M5000i	<b>379326</b>	9000*	19	15	9 × 1,7 m	100	60	26	160

\* Dank innovativer Technik genauso kraftvoll wie ein 50 Joule Weidezaengerät

## MBS3000i, MBS2000i und MBS1000i



Diese können überall zum Einsatz kommen. Mit der branchenführenden Effizienz und Flexibilität kann zwischen dem Netzstrom, dem Batteriebetrieb oder der Solarenergie gewählt werden. Die Multi Power-Weidezaungeräte der i Series ermöglichen die schnelle, mühelose Überwachung der Stromstärke am Zaun und weisen Sie sofort auf mögliche Störungen hin, damit Sie schnell entsprechende Maßnahmen ergreifen können.



Mühelose Überwachung und Kontrolle der Zaunleistung



Für die permanente Installation an Standorten mit verlässlicher Netzstromversorgung. Das Produkt wird mit einem Netzkabel geliefert.



Um sicherzustellen, dass niemals Stromverluste an Ihrem Zaun auftreten, verbinden Sie das Weidezaungerät mit dem Stromnetz und schließen Sie die 12V-Batterie als Reservestromquelle an. Separat erhältlich.

### MBS3000i, MBS2000 und MBS1000i

- o 12V / 230V Gerät
- o Für Zaunlängen von bis zu 80 km
- o Maximale Kontrolle!
- o Unvergleichliche Leistung

Zubehör der i Series - Vollständig kompatibel zu den Fernbedienungen, den Zaunmonitoren und dem Alarmsystem.

Verlässliche, adaptive Technologie der i Series - Die bewährte Gallagher-Technologie der i Series sorgt für volles Vertrauen in die ununterbrochene Zaunleistung.



AKTION	Artikel	Produktbeschreibung	Preis
	315362	MBS 3000i + Kostenlose Fernbedienung	€ 1
	315348	MBS2000i	€ 1
	301310	MBS1000i	€ 1
	507002	i Series Fernbedienung	€ 1
	090433	i Series Zaunüberwachung Solar	€ 1
	567037	Wi-Fi-Gateway-Controller	€ 1
	083053	Solarstation MBS2800i	€ 1
	083060	Solarstation MBS1800i	€ 1
	579009	i Series Alarm System	€ 1
	005215	Sirene	€ 1
	091638	Warnlicht	€ 1
	582108	12V Batterie Backup-System	€ 1
	401324	230V/15V Adapter MBSi serie	€ 1

Artikel	Artikelnummer	Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
MBS3000i	315326	7000	21	14	7 × 1,7 m	80	50	20	120
MBS2000i	315348	7000	14	10	6 × 1,7 m	65	40	17	75
MBS1000i	301310	8000	10	6	4 × 1,7 m	40	28	8	40

## Solarbox MBS2800i und MBS1800i



Diese Solarstation ist nach dem Plug-and-Play-Prinzip konzipiert. Das Weidezaungerät, die Akkus, das Solarmodul, der Erdungsmix und die Erdstäbe sind inbegriffen. Sie müssen dann nur noch die mitgelieferten Erdstäbe in den Boden einschlagen und das Gerät anschließen. Einfach, schnell und zeitsparend! Für eine noch bessere Kontrolle und Benutzerfreundlichkeit lässt sich die Solarstation um das gesamte Zubehör für die Weidezaungeräte der i Series erweitern. Mit diesem Set haben Sie alles, was Sie für seinen Zaun benötigen.

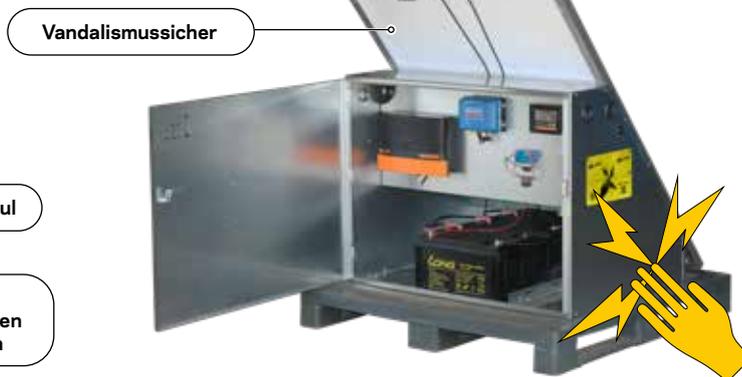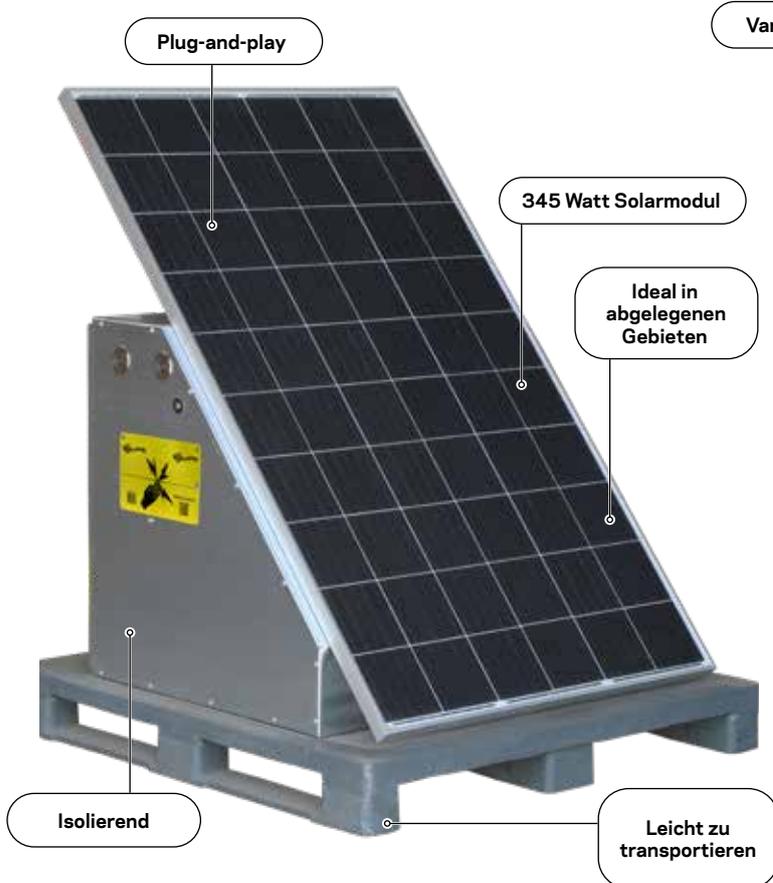

### Solarbox MBS2800i und MBS1800i

- o MBS2800i / MBS1800i + externe Anzeige
- o 4 Gel - Batterien (MB2800i), die zweiten Gel - Batterien (MB1800i, MBS1800i)
- o 345 Watt Solarmodul (montiert auf dem Gehäuse)
- o Erdung mit Bentonit
- o inkl. Erdstäbe

<b>083053</b>	Solarstation MBS2800i	€ 1
<b>083060</b>	Solarstation MBS1800i	€ 1

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
MBS2800i	<b>315331</b>	7000	21	14	6 × 1,7 m	80	50	20	120
MBS1800i	<b>315317</b>	7000	14	10	5 × 1,7 m	65	40	17	75

## M1400 und M950



Unter normalen Bedingungen sind diese Geräte für lange Zäune von bis zu 14 km geeignet. Dank ihres intelligenten adaptiven Steuerungsmoduls passen sie ihre Leistung automatisch an den Zaun an. So halten sie die Spannung lange Zeit auf einem konstanten Niveau. Die Balanced-Gallagher-Technologie liefert mehr Leistung an den Zaun als vergleichbare Geräte.

**Reservestrom - Die Adaptive Output Control - Technologie passt sich automatisch der an Ihrem Zaun vorhandenen Stromstärke an.**

**Der LED-Anzeige ist die Stromstärke des Weidezaungeräts auf einen Blick zu entnehmen.**

**Hochleistungskontrolle der Viehbestände - Das hocheffiziente Weidezaungerät gilt als Marktführer in Bezug auf Leistung, Zuverlässigkeit und die Kontrolle des Viehs.**

**Splintbolzenverbindungen für eine leichte Installation und gute Anschlüsse.**

**+ FREE GRATIS GRATUIT**

**SPECIAL EDITION**

**HIGH POWER ⚡ LOW PRICE**

### M1400 und M950

- o LED - Leiste mit Performance - Anzeige
- o Einfach zu bedienen
- o Integrierter Blitzschutz
- o Wartungsfrei

	<b>324319</b>	M1400		1
<b>AKTION</b>	<b>324302</b>	M950 + Kostenlose Digitales Voltmessgerät		1

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
M1400	<b>324319</b>	7700	12	7,7	5 x 1,7 m	55	34	14	56
M950	<b>324302</b>	7700	9	6,1	5 x 1,7 m	42	31	11	38

## M650, M550 und M350



Unter normalen Bedingungen sind diese Geräte für Zäune mittlerer Länge bis zu 10 km geeignet. Die Balanced-Gallagher-Technologie führt zu einem sehr hohen Wirkungsgrad und damit zum stärksten Impuls bei geringstem Stromverbrauch. Dadurch sind die M350, M550 und M650 in der Lage, mehr Leistung ins Netz zu bringen als vergleichbare Geräte.



**Stromanzeige.**  
Die grüne Kontrollleuchte blinkt, wenn das Gerät ordnungsgemäß funktioniert



HIGH POWER ⚡ LOW PRICE

### M650, M550 und M350

- o Einfach zu bedienen
- o Integrierter Blitzschutz
- o Wartungsfrei

323329 M650 ⌘ 1

323312 M550 ⌘ 1

323305 M350 ⌘ 1

Artikel	Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)	
M650	323329	9200	6,50	4,5	3 × 1,7 m	40	28	10	26
M550	323312	9200	5,50	3,9	3 × 1,7 m	35	25	9	22
M350	323305	8700	3,50	2,7	3 × 1,7 m	28	12	7	14


## M160, M120, M50 und M35



Diese Weidezaungeräte sind für den Einsatz in Gärten oder kleineren Wiesen geeignet. Der M35 und der M50 zum Beispiel sind speziell für das Einsperren oder Vertreiben von Haustieren wie Hunden, Katzen, Hühnern und Kaninchen (oder kleinen Raubtieren) konzipiert. Die M120 und M160 werden vor allem von Hobbytierhaltern eingesetzt.



**Stromanzeige.**  
Die grüne Kontrollleuchte blinkt, wenn das Gerät ordnungsgemäß funktioniert

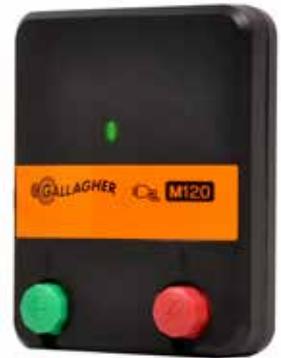

### M160, M120, M50 und M35

- o Einfach zu bedienen
- o Integrierter Blitzschutz
- o Wartungsfrei

<b>384306</b>	M160		1
<b>033333</b>	M120		1
<b>038332</b>	M50		1
<b>383361</b>	M35		1

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
M160	<b>384306</b>	7700	1,60	0,60	2 × 1 m	9,0	3,5	2,5	6
M120	<b>033333</b>	7000	1,20	0,60	2 × 1 m	8,0	3,0	2,0	4
M50	<b>038332</b>	6200	0,50	0,30	1 × 1 m	4,0	2,0	1,0	2
M35	<b>383361</b>	5400	0,35	0,23	1 × 0,5 m	2,0	1,0	0,5	1

## MBS800 und Solarbox MBS800



Leistungsstarke 12 V - Weidezaungeräte, die auch mit Netzstrom, Batterie oder mit Solarmodulen betrieben werden können. Diese Geräte haben ein robustes, langlebiges Gehäuse. Diese MBS-Serie verfügt über ein Batteriemanagementsystem, wobei sich das Gerät automatisch dem Energieniveau der Batterie anpasst. Bei geringem Ladezustand verlangsamt sich auch der Impuls. Um die Weidezaungeräte an den Netzstrom (230 V) anschließen zu können, werden alle MBS Weidezaungeräte mit einem Netzadapter geliefert. Zudem wird das Anschlusskabelset für den Zaunanschluss des Geräts standardmäßig mitgeliefert.



### MBS800 und Solarbox MBS800

- o Einfache Installation
- o Robustes, wasserdichtes Design
- o Eingebauter Blitzschutz
- o inkl. Netzadapter

<b>390314</b>	MBS800	☎ 1
<b>083077</b>	Solarstation MBS800	☎ 1
<b>401324</b>	230V/15V Adapter MBSi serie	☎ 1

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
MBS800	<b>390314</b>	9200	7,5	4,9	4 x 1,7 m	40	29	10	32
MBS800 Solarbox	<b>083077</b>	9200	7,5	4,9	4 x 1,7 m	40	29	10	32

## MBS400 und MBS200



Mit dem Solarmodul-Set wird aus einem MBS-Gerät ein Solargerät. Das Solarmodul-Set wird mit Solarmodul geliefert. Ideal für abgelegene Gebiete, wo kein Netzstrom verfügbar ist. Dank des intelligent entworfenen Bügels kann dieses Set an jedem Holz- oder Stahlpfahl befestigt werden.

Das Solarmodul-Set besteht aus einem 20W- oder 40W-Modul mit Montagesystem. Außerdem gehören ein robuster Bügel für die Montage des Solarmoduls und des Gerätes, Anschlussmaterial und Schrauben für die Befestigung dazu.

**+ FREE GRATIS GRATUIT** 

Alle Stromquellen sind möglich - Für Anschluss an Netzstrom, Akku und Akku mit Solarmodul bis 16 Hektare.

Auch perfekt in Kombination mit den optional erhältlichen MBS Solar-Sets!

20 Watt- oder 40 Watt-Modul

Einzigartiger Bügel, kompatibel mit allen MBS + MB-Geräten, passt auf alle Holz- oder Stahlpfähle.

### MBS400 und MBS200

- o Einfache Installation
- o Robustes, wasserdichtes Design
- o Eingebauter Blitzschutz
- o inkl. Netzadapter

<b>AKTION</b>	Artikel	Produktbeschreibung	Menge
	390307	MBS400 + Kostenlose Digitales Voltmessgerät	1
	495415	40W Solarpanel + Halterung	1
	389318	MBS200	1
	495217	20W Solarpanel + Halterung	1
	582108	12V Batterie Backup-System	1
	401324	230V/15V Adapter MBSi serie	1

Artikel	Artikelnummer	Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
MBS400	390307	9100	4,0	3,0	4 × 1 m	30	19	8	16
MBS200	389318	9000	2,0	1,5	4 × 1 m	20	13	5	8

## MB300, MB150 und B60



Die Modelle MB300 und MB150 sind Multi Power - Weidezaungeräte für längere Zäune bis zu 25 km beziehungsweise 15 km. Diese Geräte können sowohl mit 230 V Netzstrom als auch mit einer 12 V Batterie betrieben werden. Das Gerät ist so konzipiert, dass es sich mühelos tragen und in unterschiedlicher Weise befestigen lässt. Das Gerät wird mit einem Anschlusskabelset geliefert. Die Modelle MB300 und MB150 sind Weidezaungeräte der Special Edition-Familie; es sind leistungsstarke Geräte zu einem interessanten Preis.



**HIGH POWER** ⚡ **LOW PRICE**

### MB300, MB150 und B60

- o 12V/ 230V Gerät
- o Mehrreihige Zäune bis zu 45 Km
- o Integrierte Batteriesparschaltung
- o Netzadapter separat erhältlich

388328	MB300	☞ 1
388311	MB150	☞ 1
582108	12V Batterie Backup-System	☞ 1
495415	40W Solarpanel + Halterung	☞ 1
401218	230V/15V Adapter MB/MBS serie	☞ 1
388304	B60 - 12V/0,6J	☞ 1
086382	Weidezaunakku 12V/100Ah Premium Turbo AGM - 353x175x190	☞ 1
571102	Fuß/Halterung S10, S16, S20, MBS, MB und B60	☞ 1

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
MB300	<b>388328</b>	9100	2,70	2,00	4 × 1 m	25,0	16,0	6,0	12
MB150	<b>388311</b>	8500	1,50	1,20	3 × 1 m	15,0	10,0	4,0	6
B60	<b>388304</b>	8500	0,60	0,40	1 × 1 m	8,0	2,0	1,0	3

Diese Lösung beginnt mit einem verzinkten Kasten, der Ihre Batterie und Ihr Weidezaungerät vor Vandalismus und Diebstahl schützt. Außerdem bietet er einen guten Schutz gegen verschiedene Wetterbedingungen. Sie können die Box separat oder komplett mit einem Weidezaungerät, einer passenden Batterie und einem Solarmodul kaufen. So können Sie sich für eine Standardlösung entscheiden oder Ihre ideale Anlage selbst zusammenstellen. Die Löcher in der Zwischenwand sind speziell für alle Gallagher-Geräte der MB(S)-Serie konzipiert, so dass Sie das Weidezaungerät und jegliches Zubehör immer richtig aufhängen können.



## Sicherheits-Box

2

Diese sehr robuste Sicherheits-Box schützt das Weidezaungerät und den Akku vor Diebstahl. Der Kasten selbst steht auch unter Strom, wenn er benutzt wird. Da der Schrank mit einem großen, isolierten Schlüssel verschlossen wird, ist die Gefahr eines Stromschlags beim Öffnen gering. Der Schrank ist so konzipiert, dass ein Solarmodul leicht daran befestigt werden kann. Geeignet für die Montage an einem 100x100mm Gallagher Insultimber Pfahl (nicht im Lieferumfang enthalten).

091522 Sicherheits-Box V2.0

☞ 1



## Solarbox MBS1000i

2

Semi-permanente Solar-Komplettlösung. Das MBS1000i hängt in einer Sicherheits-Box, die selbst elektrifiziert wird. Mit dem großen 120-W-Solarmodul und einem 100-Ah-Akku ist diese Solarbox während der gesamten Weidesaison einsatzbereit. Der MBS1000i ist für alle Tierarten geeignet.



091553 Solarbox MBS1000i

☞ 1

## Solarbox MBS400

3

Semi-permanente totale Solarlösung. Das MBS400 hängt in einer Sicherheits-Box, die selbst elektrifiziert wird. Mit dem mittelgroßen 60-W-Solarmodul und einem 75-Ah-Akku ist diese Solarbox während der gesamten Weidesaison einsatzbereit. Das MBS400 ist für alle Tierarten geeignet.



091546 Solarbox MBS400

☞ 1

## B300, B200 und B100



Für die Portionsbeweidung, eine temporäre Einzäunung oder das Errichten eines Elektrozauns an Stellen, wo die Stromversorgung unzuverlässig oder kein Netzstrom vorhanden ist, ist ein batteriebetriebenes Weidezaungerät eine gute Wahl.

Den Quick Glance-Kontrollleuchten sind der Ladezustand der Batterie und die am Zaun anliegende Stromstärke zu entnehmen.



Tragegriff für den leichten Transport.



Mühevolle Installation der Batterie dank des einfachen Bügelverschlusses am Gehäuse.



Variable Tierkontrolle - Der Impulsmodus des Weidezaungeräts lässt sich an verschiedene Tierarten anpassen.

Flexibles Zaunmanagement - Sie haben die Wahl aus den Betriebsarten Halbe oder Volle Kraft, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.

### B300, B200 und B100

- o Akku und Gerät in einer Box
- o Tragegriff für den einfachen Transport
- o Tag und Nachtbetrieb wählbar
- o Für Zäune bis zu 30km

394008	B300	☞ 1
393001	B200	☞ 1
392004	B100	☞ 1
068709	Solar Halterung B100/B200/B300	☞ 1

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
B300	394008	10000	2,60	2,00	4 × 1 m	30,0	10,0	8,0	15
B200	393001	9000	1,50	1,10	3 × 1 m	20,0	7,0	5,0	10
B100	392004	10000	0,80	0,55	2 × 1 m	10,0	5,0	3,0	4

## S220 und S230



Kombinationsset mit einem B200 Weidezaungerät, einem Solarmodul, einem Bügel und einem Premium Turbo AGM-Akku. Die perfekte und zuverlässige Kombination für eine jahrelange unbesorgte Stromversorgung Ihres Weidezauns. wartungsfrei. Ideal für Regionen mit viel Sonneneinstrahlung und für Zaunlängen bis 20 km.

Inhalt S230 und S220:



**S230:** B200 Geräte, 30 W Solarpanel, Halter und 3,7 L Premium Turbo AGM accu

**S220:** B200 Geräte, 20 W Solarpanel, Halter und 2,7 L Premium Turbo AGM accu

- o Komplet, mobiles, Solar Set
- o Akkuladung durch Solar
- o Für Zäune bis zu 20km

<b>060870</b>	S230 (B200+30W+75Ah Premium Turbo AGM)	☼ 1
<b>061556</b>	S220 (B200+20W+60Ah Premium Turbo AGM)	☼ 1

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
S230	<b>060870</b>	9000	1,50	1,10	3 × 1 m	20,0	7,0	5,0	10
S220	<b>061556</b>	9000	1,50	1,10	3 × 1 m	20,0	7,0	5,0	10

## BA80 und BA40



Die 9 V - Geräte von Gallagher sind rundum erneuert worden. Dabei handelt es sich ausnahmslos um leistungsstarke Batteriegeräte, die einfach zu bedienen und robust ausgelegt sind und die Qualität aufweisen, die Sie von Gallagher erwarten dürfen. Die Modelle BA80 und BA40 besitzen ein schwarzes Gehäuse mit orangefarbigem Deckel. Diese Geräte sind mit einem Energiesparmodus versehen. Dank des Energiesparmodus hält die Batterie länger, da das Gerät verzögerte Impulse aussendet. Das Lämpchen auf dem Weidezaungerät zeigt den Impuls der Batterie an. Die Modelle BA80 und BA40 eignen sich für größere (mobile) Zäune. Die Geräte werden mit einem Anschlusskabelset geliefert. Ohne Batterie.

**MÖCHTEN SIE WISSEN,  
WIE EINFACH ES IST, EINE  
BATTERIE ZU INSTALLIEREN?**



Das BA80 und BA40 haben eine Sparschaltung, wodurch die Impulsstärke wechselt. Dadurch wird die Laufzeit der Batterie verlängert.

Marktführer: 9 Volt Spannung. Anschluss an eine 9 Volt - Batterie für Zaunlängen von bis zu 10 km

Zur Anwendung im Freien konzipiert Wasserdichtes Gehäuse mit eingebautem Blitzschutz



Zuverlässigkeit von Gallagher. Umfassende Tests und branchenführende Produktionsprozesse

### BA80 und BA40

- o Robustes einfaches Design
- o Einfache Bedienung
- o Batteriesparschaltung
- o inkl. Anschlussset
- o Für Zäune von bis zu 10km
- o Ohne Batterie

356358	BA80	☞ 1
356327	BA40	☞ 1
7608	Ständer / Erdstab BA Serie	☞ 1
063451	Powerpack Alkaline Batterie 9V/210Ah - 190 x 125 x 160 mm	☞ 1
065073	Duopack Alkaline Batterie 2x 9V/175Ah - 190 x 125 x 160 mm	☞ 2

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
BA80	<b>356358</b>	9400	0,8	0,48	1 x 1 m	10,0	6,0	3,0	4
BA40	<b>356327</b>	9400	0,4	0,26	1 x 1 m	6,0	4,0	1,5	2

## BA30, BA20 und B10



Die Modelle BA30 und BA20 sind leistungsstarke, benutzerfreundliche 9 V - Weidezaungeräte. Geeignet für kleinere Zäune. Die Geräte sind robust und einfach zu bedienen. Die Modelle BA30 und BA20 besitzen ein ganz schwarzes Gehäuse mit einer Kontrollleuchte, die signalisiert, wenn die Batterie fast leer ist. Die Geräte werden mit einem Anschlusskabelset geliefert. Die Batterie wird nicht mitgeliefert.



### BA30, BA20 und B10

- o Robustes einfaches Design
- o Einfache Bedienung
- o Batteriesparschaltung
- o inkl. Anschlussset
- o Für Zäune von bis zu 4km
- o Ohne Batterie
- o BA20 und B10 ohne Batterie

AKTION	Artikel	Produkt	Stückzahl
	356303	BA30 mit Kostenlose Akku	1
	356310	BA20	1
	7608	Ständer / Erdstab BA Serie	1
	065073	Duopack Alkaline Batterie 2x 9V/175Ah - 190 x 125 x 160 mm	2
	003634	B10	1

Artikel	Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)	
BA30	356303	9600	0,25	0,19	1 x 0,5 m	4,0	3,0	0,75	1
BA20	356310	9600	0,17	0,12	1 x 0,5 m	2,0	1,5	0,5	0,8
B10	003634	7900	0,10	0,07	1 x 0,5 m	-	0,5	0,5	0,5

## S400 und S200



Die Modelle S400 und S200 sind die leistungsstärksten Geräte der Solar-Produkte von Gallagher. Diese Weidezaungeräte besitzen ein leistungsstarkes Solarmodul und sind mit dem Batteriemanagementsystem versehen. Dank des Batteriemanagementsystems passt sich das Gerät automatisch dem Ladezustand der Batterie an. Wenn die Energie der Batterie nachlässt, passt sich der Impuls an, damit noch möglichst lange Strom auf dem Zaun steht. Die Modelle S400 und S200 werden inklusive Ständer (50 cm) geliefert; dieser Ständer ist auch als zusätzlicher Erdstab zu verwenden.



**Batteriestatus-  
anzeige - Das  
LED-Lämpchen  
zeigt den Ladezu-  
stand der Batterie  
auf einen Blick an.**

**Wasserdichtes  
Gehäuse mit  
eingebautem  
Blitzschutz**

## MOBIL UND LEISTUNGSSTARK



### S400 und S200

- o Sehr mobiles und robustes Design
- o Auch zur Wildabwehr geeignet
- o Mehrere Leistungsoptionen Wählbar
- o Für Zäune von bis zu 30km



<b>361307</b>	S400 mit Akku	☼ 1
<b>360300</b>	S200 mit Akku	☼ 1
<b>007509</b>	Ständer für S-Reihe Solar Geräte, Länge 90cm	☼ 1
<b>033931</b>	Batterie 12V 7.2Ah für S100, S200, S400	☼ 1

Artikel	Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)	Solarmodule Watt
S400 <b>361307</b>	9600	4,0	3,1	4 × 1 m	30	16	7	16	40
S200 <b>360300</b>	9600	2,0	1,6	2 × 1 m	20	10	5	8	20

## S100 und S16



Bei den Modellen S100 und S16 handelt es sich um Solar-Weidezaungeräte, die sich schnell installieren und mühelos transportieren lassen. Keine leeren Akkus mehr, die Sie wieder aufladen müssen, denn diese Modelle erzeugen sogar bei bewölktem Wetter noch 3 Wochen lang ausreichend Strom. Diese Weidezaungeräte verfügen über einen eingebauten Blitzschutz und werden mit Akkus geliefert.



### S100 und S16

- o Sehr mobiles und robustes Design
- o Auch zur Wildabwehr geeignet
- o Mehrere Leistungsoptionen Wählbar
- o Für Zäune von bis zu 10km

<b>AKTION</b>	<b>346304</b>	S100 mit Akku + Kostenlose Ständer	☼ 1
	<b>033931</b>	Batterie 12V 7.2Ah für S100, S200, S400	☼ 1
	<b>075188</b>	Ersatz/Akku 6Volt 4Ah für S10, S16, S20	☼ 1
	<b>007509</b>	Ständer für S-Reihe Solar Geräte, Länge 90cm	☼ 1
<b>AKTION</b>	<b>341316</b>	S16 mit Akku	☼ 1

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)	Solarmodule Watt
S100	<b>346304</b>	9600	1,0	0,74	2 × 1 m	10	5	3	4	7
S16	<b>341316</b>	6900	0,16	0,13	1 × 0,5 m	1,5	0,8	0,5	0,8	1,5

## S60li, S30li und S20li



Die innovativen S60li (neu), S30li und S20li sind mit einer Lithium-Batterie ausgestattet. Diese Technologie garantiert eine hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Dank eines größeren Solarpanels und eines intelligenten Batteriemanagementsystems wird die Batterie auch schneller aufgeladen und das Gerät funktioniert auch ohne direkte Sonneneinstrahlung für drei Wochen.



Mit Wildlife-Modus für alle Tiersorten einsetzbar

Großes Solarmodul



Betriebsanzeige: Das Licht blinkt, wenn das Gerät aktiv ist.

Taste für den Zaunaschluss

Taste für den Erdungsanschluss

Wasserdichter Magnetschalter

Einfache Befestigung an einem Erdsstab oder Holzpfosten mit unserem neuen Halter



### S60li, S30li und S20li

- o Sehr hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- o Sehr handlich dank geringem Gewicht und Kompaktheit
- o Intelligentes Batterie-Management-System

352305 S60li  1

350318 S20li  1

350325 S30li  1

571126 Halterung für Lithium Weidezaungeräte  1

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)	Solarmodule Watt
S60li	352305	8900	0,6	0,52	1 x 1 m	6	3	2	3	5,6
S30li	350325	9000	0,3	0,21	1 x 1 m	3	2	1,5	1,5	3,8
S20li	350318	8900	0,2	0,16	1 x 1 m	2	1,2	1	1	3,0

## S12



S12: Ein kompaktes, tragbares und äußerst verlässliches Weidezaungerät - in der Praxis bewährt! Die interne Lithium-Batterie, die intelligente Elektronik und die robuste Bauweise sorgen gemeinsam für hervorragende Leistungen. Mit der eingebauten Erdung und der fortschrittlichen Solartechnologie hat Gallagher die tragbaren Weidezaungeräte auf ein ganz neues Niveau angehoben.

### KLEIN ABER LEISTUNGSSTARK

**Einfach zu installieren und umzustellen, ideale Lösung auch für die Portionsbeweidung**

**An einem Ring Top-Pfahl befestigen; die Stromleitung funktioniert sofort geeignet für Zäune von bis zu 1,5 km**

**Mit Kabelset, aufladbarer Lithiumbatterie und Solarmodul**

### S12

- o Klein und leistungsstark
- o Geeignet für Zäune von bis zu 1,5 km
- o Zum Fernhalten von (Haus-) Tieren
- o Schützen Sie Ihre Haustiere beziehungsweise Ihren Garten

AKTION	Artikel	Produktbeschreibung	Preis
	<b>349015-24</b>	S12 mit Li-Akku Kostenlose Ständer	€ 1
	<b>084197</b>	Haustier und Garten Kit 80cm S6 Solar	€ 1
	<b>086504</b>	Garten und Teich kit 50cm S6 Solar	€ 1
	<b>087433</b>	Elektrozaun Kit für Katzen solar	€ 1

Artikel	Artikelnummer	Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)	Solarmodule Watt
S12	<b>349015</b>	9000	0,12	0,08	1 x 0,5 m	1,5	0,7	0,4	0,75	2,2

Für die Stromversorgung eines 9 V oder 12 Weidezaungeräts wird eine Batterie oder ein Akku von Gallagher benötigt. Ein Gallagher 12 V Weidezaungerät und ein AGM 12 V Akku sind die ultimative Kombination! Dank seiner Langlebigkeit ist der AGM Akku die umweltfreundlichste Lösung.



## 12V Premium Turbo AGM Weidezaunakku

**12**  
VOLT

Unvergleichliche Qualität! Die Gallagher Premium Turbo AGM Akkus haben eine sehr geringe Selbstentladung, dadurch hält dieser Akku länger als herkömmliche Akkus. Der Akku wird gefüllt und geladen geliefert und kann somit direkt eingesetzt werden. Der Akku kann mit einem 12 Volt Akkulader aufgeladen werden, auch in Kombination mit Solarmodulen einsetzbar.



## Weidezaunakku SLA 12 Volt

**12**  
VOLT

Wartungsfreie Batterien. Geeignet als Stromquelle für Batteriegeräte. Der 25-Ah Akku ist ein versiegelter Bleiakku. Passt in das Gehäuse unseres 9Volt Weidezaungerätes bei Verwendung eines Solarmoduls.



**086382** Weidezaunakku 12V/100Ah Premium Turbo AGM - 353x175x190 1

**086399** Weidezaunakku 12V/75Ah Premium Turbo AGM - 278x175x190 1

**086405** Weidezaunakku 12V/60Ah Premium Turbo AGM - 242x175x190 1

**033553** Weidezaunakku 12V/25Ah SLA - 166 x 175 x 125 mm 1

**033931** Batterie 12V 7.2Ah für S100, S200, S400 1

## Powerpack Alkaline Batterie 9 Volt

**9**  
VOLT

Vorteilspack mit 2 x 175Ah Batterien. Powerpack Alkaline Batterien bieten ein Maximum an Leistung und Lebensdauer bei konstant hoher Spannung.




### AKTION

065073	Duopack Alkaline Batterie 2x 9V/175Ah - 190 x 125 x 160 mm	☞ 2
063451	Powerpack Alkaline Batterie 9V/210Ah - 190 x 125 x 160 mm	☞ 1
048588	Powerpack Alkaline Batterie 9V/175Ah - 190 x 125 x 160 mm	☞ 1

008711	Powerpack Alkaline Batterie 9V/160Ah - 190 x 125 x 160 mm	☞ 1
008704	Powerpack Alkaline Batterie 9V/120Ah - 160 x 110 x 115 mm	☞ 1
007578	Powerpack Batterie Alkaline 9V/55Ah - 160 x 110 x 115 mm	☞ 1

## Warum Gallagher Air Alkaline Batterien?

Im Vergleich zu beispielsweise einer Zink-Luft- oder Salzatterie bietet die Gallagher Air Alkaline Batterie eine deutlich höhere Stromabgabe bei Dauerspannung, so dass die Batterie über die gesamte Lebensdauer eine optimal zuverlässige Betriebsspannung liefern kann.

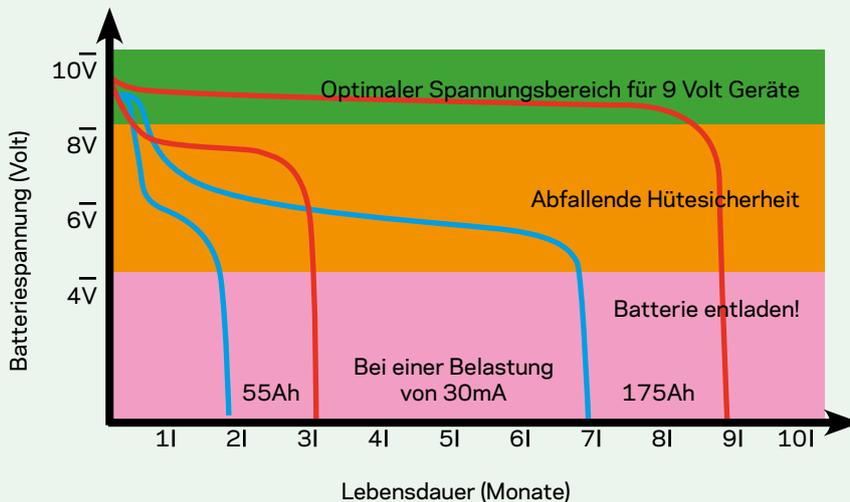

Dies macht die Gallagher Air Alkaline Batterie zur besten und langlebigen Wahl für den Einsatz in Ihrem Elektrozaungerät.

— Gallagher air-Alkaline Batterie  
— Standard Zink-luft Batterie

## Runde Alkaline Batterie 6 Volt

**6**  
VOLT

Umweltfreundliche Alkaline Weidezaun Batterie mit 6V und 90Ah Leistung.



055661	Round Batterie Alkaline 6V/90Ah - 180 x 180 x 170 mm	☞ 1
--------	--	-----

## Batterie 6V 12Ah S40/S40LE

**6**  
VOLT

Ersatz-Batterie 6 Volt / 12 AH für S40, S40LE



000459	Batterie 6V 12Ah S40/S40LE	☞ 1
075188	Ersatz/Akku 6Volt 4Ah für S10, S16, S20	☞ 1

## Batterie für FoxlightS

**6**  
VOLT

6 Volt Batterie für das Gallagher Foxlight.



002169	6 Volt Batterie für FoxlightS	☞ 1
--------	-------------------------------	-----

## Premium 6/12V Ladegerät PRO 4.0

**6 12**  
VOLT VOLT

Dieser Premium (Absaar) Pro 4.0 Lader ist ein multifunktionales Akkuladegerät, das sowohl für 6 Volt als auch für 12 Volt Akkus verwendet werden kann. Durch die Ladeerhaltungsfunktion ist dieses Ladegerät auch ideal zur permanenten Instandhaltung Ihres Akkus.



118645	Premium 6/12V Ladegerät PRO 4.0 Li 4A 6/12V	☞ 1
--------	---	-----

Die Erdung gewährleistet, dass der Strom zurück in das Weidezaungerät fließen kann, wenn ein Tier und/oder Gras den Zaun berührt. Ist keine Erdung vorhanden, liegt auch kein Strom am Zaun an somit ist die Erdung für einen guten Zaun unabdingbar!



## Erd- und Zuleitungskabel

2

Doppelt isoliertes Erd- und Zuleitungskabel zur Verbindung des Weidezaungerätes an den Zaun und für Erdungsverbindungen (z.B: Tore). Der verzinkte Drahtkern mit einem Durchmesser von 2,5 mm macht dieses Kabel besonders für Entfernungen von mehr als 30 Metern empfehlenswert.



162713	Erd-/Zuleitungskabel 2,5 mm 400 m 35 Ohm/km	☞ 1
021611	Erd-/Zuleitungskabel 2,5 mm 100 m 35 Ohm/km	☞ 1
062712	Erd-/Zuleitungskabel 2,5mm 50m 35 Ohm/km	☞ 1
065011	Erd-/Zuleitungskabel 2,5mm 25m 35 Ohm/km	☞ 1
021604	Erd-/Zuleitungskabel 1,6 mm 50 m 100 Ohm/km	☞ 1
066097	Erd-/Zuleitungskabel 1,6 mm 25 m 100 Ohm/km	☞ 1
065028	Erd-/Zuleitungskabel 1,6mm 10m 100 Ohm/km	☞ 1

## Erd- und Zuleitungskabel XL

10

UV

Unser XL High Conductive ist das ideale Erd- und Zuleitungskabel für starke Weidezaungeräte und lange Strecken. Es besteht aus 2,5 mm dickem, aluminiumbeschichteten Draht mit 4facher Leitfähigkeit. Dieser Kern ist mit einer dicken Ummantelung aus Polyethylen versehen. Der Widerstand beträgt minimale 8,4 Ohm/km.



016276	Erd-/Zuleitungskabel 2,5 mm XL 200 m 8,4 Ohm/km	☞ 1
627922	Erd- und Zuleitungskabel XL Rot 2,5mm 50m	☞ 1

## Erdstab

2

Ein funktionierender Elektrozaun ist auf eine perfekte Erdung angewiesen, ein unzureichendes Erdungssystem gefährdet die Hütensicherheit! Verwenden Sie daher immer unsere feuerverzinkten Erdstäbe mit Erdungsklemme in der bei den Weidezaungeräten angegebenen Stückzahl und Länge. Die Verbindung der Erdstäbe mit dem Gerät erfolgt am sichersten mit unseren Erd- und Zuleitungskabeln.



029037	Erdstab 2 m mit Erdungsklemme (3)	☞ 3
084487	Erdstab 1,7 m mit Erdungsklemme (1)	☞ 1
029020	Erdstab 1 m mit Erdungsklemme (3)	☞ 3
008735	Erdstab 1 m ohne Erdungsklemme (1)	☞ 1
031023	Erdstab 0,5 m mit Anschlusskabel 3 m (1)	☞ 1

## Bentonite Super

Mit diesem Mix realisieren Sie einfach und schnell eine gute Erdung, sogar bei extrem trockenen Bodenverhältnissen. Die Mischung aus Salz und absorbierendem Ton bindet Flüssigkeit und verbessert die Leitfähigkeit im Erdreich. Zur Verwendung bei schlechter Leitfähigkeit des Bodens und in Kombination mit stärkeren Weidezaungeräten. Wird ohne Erdstab geliefert.



008773	Bentonite Super-Erdungsset (6 kg)	☞ 1
--------	-----------------------------------	-----

## Erd- und Zuleitungs-Verbinder

2

Eine ausgezeichnete Verbindung zwischen unterschiedlichen Erdkabeln schützt vor Stromverlust. Dieser Verbinder für extreme Bedingungen verbindet Erdkabel bis zu 2,5 mm sicher und wasserdicht und ist einfach zu installieren.

063796	Erd- und Zuleitungs-Verbinder (2)	☞ 2
--------	-----------------------------------	-----

## Erdungsklemme

2

Die Verwendung der Erdungsklemme an den Erdstäben garantiert eine optimale Verbindung mit dem Erdungskabel.



044030	Erdungsklemme (1)	☞ 1
--------	-------------------	-----

## Doppelter mobiler Erdstab 0,5m

2

Doppelter 0,5-Meter-Erdstab mit einer mit einem 1-Meter-Erdstab vergleichbaren Leitfähigkeit. Seine Länge und sein Design erleichtern das Einsetzen und Entfernen erheblich. Das macht diesen Erdstab zu einer idealen Lösung für mobile Elektrozaungeräte, die mit einer 9V-Batterie, einer 12V-Batterie oder Solarenergie betrieben werden. Hergestellt aus 8 mm starkem verzinktem Stahl. Inklusive 3 Meter Kabel.



090457	Doppelter mobiler Erdstab (2x0,5m, einschließlich 3 Meter Kabel)	☞ 1
--------	--	-----

## Erdungsverbinding

2

Optimale Lösung zur Verbindung zweier Erdstangen



044023	Erdungsverbinding (1)	☞ 1
--------	-----------------------	-----



Für weitere Informationen und Preise besuchen Sie unsere Website

[www.gallagher.eu](http://www.gallagher.eu)



Mit dem Solarmodulkalkulator auf [www.gallagher.eu/choose-solar-panel](http://www.gallagher.eu/choose-solar-panel) können Sie berechnen, welches Solarmodul Sie benötigen

- o Gallagher liefert qualitativ hochwertige, geprüfte Solarmodule mit einer zweijährigen Garantie auf alle Module.
- o Sonnenenergie ist umweltfreundlich und eine kostengünstige Energiequelle mit wachsender Popularität.
- o Alle Solarmodule besitzen einen Regler zum Schutz der Batterie vor Überladung.
- o Das Sortiment wird durch galvanisierte Bügel, Bolzen und Klemmen vervollständigt.
- o Alle Solarmodule besitzen Monokristallinzellen, um eine maximale Energieerzeugung zu gewährleisten.



## Solarmodul 120W inkl. Regler

12

120-Watt-Solarmodul mit 12V-Regler/Wechselrichter für die etwas schwereren Weidezaungeräte der Serien MB und MBS. Arbeitet mit effizienten monokristallinen Zellen, die bei hohen Temperaturen und wenig Licht besser funktionieren. Das schlagfeste, gehärtete Solarglas mit selbstreinigender Oberfläche und der robuste Aluminiumrahmen gewährleisten eine lange Lebensdauer und optimale Leistung bei allen Wetterbedingungen.

090693	Solarmodul 120W inkl. Regler	☼ 1
090686	Solarmodul 60W inkl. Regler	☼ 1
090679	Solarmodul 30W inkl. Regler	☼ 1



## Solarpanel-Montageschiene

Diese universelle Montageschiene eignet sich sowohl für das 30W-, 60W- als auch für das 120W-Solarmodul und ist für eine solide Montage unerlässlich. Hergestellt aus Aluminium für eine lange Lebensdauer.



090808	Solarpanel-Montageschiene	☼ 1
--------	---------------------------	-----

## Anschlusskabel Gallagher-Solarmodul

2

Dieses Kabel kann für den Anschluss des 30W, 60W und 120W Solarmoduls an einen 12V-Akku verwendet werden.



091454	Anschlusskabel Gallagher-Solarmodul	☼ 1
--------	-------------------------------------	-----

## Solarmodulhalterung

2

Halterung für 10/20/30 Watt Solarmodule zur Installation an einer Wand, einem Pfahl oder der E-Box.



069774	Solarmodulhalterung	☼ 1
--------	---------------------	-----

## Solar Halterung

2

Die neue, stabile Solarmodul-Halterung für die Installation eines Solarmoduls (10W, 20W oder 30W) auf ein B100, B200 oder B300 Gerät.



068709	Solar Halterung B100/B200/B300	☼ 1
--------	--------------------------------	-----

## i Series Wlan-Gateway Controller

2 Jahre

Der WiFi-Gateway-Controller verbindet Ihr iSeries-Weidezaungerät über WiFi oder Bluetooth mit Ihrem Smartphone. Mit der kostenlosen Gallagher Ag Devices App können Sie den Status Ihres Zauns (kV und Amp) einfach überprüfen und erhalten eine Benachrichtigung, wenn ein Fehler auftritt. Sie können den Energizer auch über die App ein- und ausschalten. Anhand der Leuchten auf dem Steuergerät können Sie sehen, in welchem Zustand sich Ihr Zaun befindet.



567037 Wi-Fi-Gateway-Controller 1

### LADEN SIE SICH DIE APP HERUNTER UND ERLEBEN SIE DEN KOMFORT!

- ✓ **ZEITGEWINN**  
Keine Kontrollen vor Ort mehr erforderlich.
- ✓ **WEIDEZAUNGERÄT PER FERNBEDIENUNG EIN- UND AUSSCHALTEN**  
Sicher arbeiten, ohne lange Wege zurücklegen zu müssen.
- ✓ **UNBEGRENZT ACCOUNTS HINZUFÜGEN**  
Mehr Menschen gewarnt - noch mehr Kontrolle
- ✓ **ECHTZEIT-INFORMATIONEN**  
Die Kontrolle auf dem Feld ist nur eine Momentaufnahme. Die App sieht immer alles.

## i Series Fernbedienung

2 Jahre

Fernbedienung für die Gallagher i Series zum an-/ausstellen des Weidezaungerätes von einer beliebigen Stelle des Zauns. Inklusive integrierter Fehlersuchfunktion, welche Sie automatisch an eine (möglicherweise)fehlerhafte Stelle im Zaun führen wird. Mit Hilfe der „Abfrage“ Funktion erscheinen die Werte des Controller Displays auch auf der Fernbedienung und das, an egal welcher Stelle vom Zaun Sie sich befinden.



507002 i Series Fernbedienung 1

## i Series Fence Monitor Zaunüberwachung

2 Jahre

Die Fence-Monitor Zaunüberwachung erlaubt Ihnen die Überwachung eines separaten Abschnitts innerhalb Ihrer Zauanlage. Der Fence-Monitor kommuniziert über die Zauanlage mit dem Weidezaungerät und erkennt, sobald die vorhandenen Werte niedriger sind, als die voreingestellten Werte. Geeignet für alle Weidezaungeräte der i Series. Je Weidezaungerät können bis zu 6 Zaunmonitore angeschlossen werden.



510002 i Series Fence Monitor Zaunüberwachung 1

## i Series Zaunüberwachung Solar

2 Jahre

Mit dieser Zaunüberwachung der i-Serie können Sie einen separaten Bereich des Zauns überwachen. Im Falle einer Störung des Zauns erhalten Sie eine Benachrichtigung über das externe Display Ihres i Series Geräts oder über die App. Es können insgesamt 6 Zaunüberwachungen an eine Weidezaungeräte angeschlossen werden. Dieses Gerät wird über ein Solarmodul mit integrierter Batterie betrieben.



090433 i Series Zaunüberwachung Solar 1  
Solarmodul-Kit für die  
090426 Zaunüberwachung 1

## Zaun-Steuerung

2

Mit diesem Gerät können Sie Ihre Weidezaungeräte über SMS-Nachrichten ein- und ausschalten, die Spannung des Zauns überprüfen und sogar den Standort des Geräts verfolgen. Außerdem kann das Gerät Alarmbenachrichtigungen an Ihr Telefon senden. Es ist auch möglich, täglich detaillierte Informationen über Ihren Zaun zu erhalten und das Gerät speichert Ereignisse in einem elektronischen Logbuch.



090402 Zaun-Steuerung 1

090501 230V SMS-Steckdose für Fence Control 1

## Batterie Backup-System

2

Das Gallagher Batterie-Backup gewährleistet bei einem Stromausfall am Zaun automatisch eine Spannungsversorgung über die Batterie. Das Backup ist einfach zu installieren und kompatibel mit allen Weidezaungeräten der MB i Series und MB/MBS-Serie.



582108 12V Batterie Backup-System 1

## SMS Fernbedienung (4G)

2 10 4G

Mit der SMS-Fernbedienung können Sie alle Gallagher Netzgeräte per Anruf oder SMS an- und ausschalten. Ein unverzichtbares und zeitsparendes Hilfsmittel bei notwendigen Zaunwartungen. Auch für andere Elektrogeräte einsetzbar.



990375 SMS Fernbedienung (4G) 1

## Zaunschalter

2

Das Original von Gallagher! Schalten Sie Ihren elektrischen Weidezaun von der Zaunanlage ein und aus. Unverzichtbar bei mehreren, abgetrennten, Zaunanlagen.



060705 Zaunschalter 1



## Blitzschutz



Richtig montiert und direkt mit dem Erdsystem verbunden, schützt der Blitzschutz Ihr Weidezaungerät vor Blitzschlägen in der Zaunanlage. Achten Sie auf die Verwendung unserer Erd- und Zuleitungskabel beim Anschluß. Auch eine nachträgliche Installation ist problemlos möglich.



064802 Blitzschutz ⚡ 1

## Flood Gate Controller



Vorrichtung speziell für Gräben, über denen ein Zaun verläuft. Der Stromfluss in dem untersten Draht wird unterbrochen, sobald der unterste Draht mit Wasser (oder einem anderen Leiter) in Kontakt kommt.



1506 Flood Gate Controller (5600 Ohm) ⚡ 1

## Aluminium Warnschild



Dieses Warnschild ist aus eloxiertem Aluminium gefertigt. Der Text auf dem Schild ist besonders gut lesbar und hält jedem Wetter stand. Da dieses Warnzeichen selbst auch unter Strom gesetzt wird, verringert sich die Diebstahlfahr.



082216 Aluminium EU Warnschild (1) ⚡ 1

## EU Warnschild



Es ist gesetzlich verpflichtend, dieses Schild alle 50 Meter am Elektrozaun, der an einem öffentlichen Weg grenzt, zu befestigen.



075881 EU Warnschild (universal) (1) ⚡ 1

				MBS1000i 301310	MBS1800i 315317	MBS2000i 315348	MBS2800i 315331	MBS3000i 315362	M5000i 399326
567037		Wi-Fi-Gateway-Controller	⚡ 1	●	○	●	○	○	●
030337		Controller i-Serie	⚡ 1	○	●	○	●	○	●
507002		i Series Fernbedienung	⚡ 1	○	○	○	○	○	○
510002		i Series Fence Monitor Zaunüberwachung	⚡ 1	○	○	○	○	○	○
090426		Solarmodul-Kit für die Zaunüberwachung	⚡ 1	○	○	○	○	○	○
579009		i Series Alarm System	⚡ 1	○	○	○	○	○	○
582108		12V Batterie Backup-System	⚡ 1	○	○	○	○	○	-
990375		SMS Fernbedienung (4G)	⚡ 1	○	○	○	○	○	○
401324		230V/15V Adapter MBSi serie	⚡ 1	●	●	●	●	●	-
005215		Sirene	⚡ 1	○*	○*	○*	○*	○*	○*
091638		Warnlicht	⚡ 1	○*	○*	○*	○*	○*	○*

● Eingeschlossen

○ Fakultativ

- Nicht verfügbar

\* Nur in Kombination mit 579009

Rasterkabelsätze			Geeignet für Weidezaungeräte
004938		9V/12V Zaun- und Erdkabelset (1) ☞ 1	B20, B35, B60, BA20, BA30, BA40, BA80, S10, S16, S17, S20, S20Li, S30Li, S60Li, S22, S50, S40SE, S40, S100, S200, S400, MB150, MB300, MBS200, MBS400, MBS800
201276		9V/12V Zaun- und Erdkabelset 1m (1) ☞ 1	B40, B50, B100, B200, B300, B80, B180, B280, S220, S230
006345		Zaunverbindungskabel ☞ 1	Zum Verbinden von 3 Kunststoffdrähten / -bändern zu einer Rollenanzordnung

Batteriekabelsätze			Geeignet für ein Weidezaungerät
091454		Anschlusskabel Gallagher-Solarmodul ☞ 1	Gallagher Solarmodul 30 Watt, 60 Watt, 120 Watt
005499		12V Kabelsatz für 9V Geräte (1) ☞ 1	B20, B35, BA20, BA30, BA40, BA80
201283		12V Kabelsatz für 9V/12V Geräte (1) ☞ 1	B40, B50, BX50, B100, B200, B300, S220, S230."
582207		12V Kabelsatz für MB/MBS Serien ☞ 1	MB150, MB300, MBS200, MBS400, MBS800, MB1000, MBS1000i, MBS1800i, MBS2800i, MBS2000i, MBS3000i
001015		12V Kabelsatz für B60 (1) ☞ 1	B60 (Modell bis 2019)

Krokodil Klemme			Geeignet für Weidezaungeräte
400211		Krokodil Klemme Grün (5) ☞ 5	Alle Netzkabelsätze
400204		Krokodil Klemme Rot (5) ☞ 5	Alle Netz- und Batteriekabelsätze
400174		Krokodil Klemme Schwarz (5) ☞ 5	Batteriekabelsätze

230V/15V			Geeignet für Weidezaungeräte
401324		230V/15V Adapter MBSi serie ☞ 1	*B80, *B180, *B280, MB150, MB300, MB1000, MBS200, MBS400, MBS1000i, MBS800, MBS1800i, MBS2800i, MBS1000i, MBS2000i, MBS3000i
401218		230V/15V Adapter MB/MBS serie ☞ 1	*B80, *B180, *B280, MB150, MB300, MBS200, MBS400, MBS800

\* Nur für die neuen B-Modelle mit externem Batterieanschluss geeignet

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website

[www.gallagher.eu](http://www.gallagher.eu)



Wollen Sie ausschließen, dass Ihre Tiere ausbrechen, weil keine Spannung anliegt? Oder möchten Sie gern wissen, wo der Kurzschluss im Zaun liegt? Möchten Sie Ihr Gerät gegen Blitzeinschlag sichern? Dank unserer Palette an Zubehör und Prüfgeräten ist dies alles möglich!

## i Series Fernbedienung

2 Jahre

Fernbedienung für die Gallagher i Series zum an-/ausstellen des Weidezaungerätes von einer beliebigen Stelle des Zauns. Inklusive integrierter Fehlersuchfunktion, welche Sie automatisch an eine (möglicherweise)fehlerhafte Stelle im Zaun führen wird. Mit Hilfe der „Abfrage“ Funktion erscheinen die Werte des Controller Displays auch auf der Fernbedienung und das, an egal welcher Stelle vom Zaun Sie sich befinden.



507002 i Series Fernbedienung 1

## Fehlersuchgerät

2 Jahre

Das Faultfinder von Gallagher ist mehr als ein Digitalvoltmeter - es ist Ihr Fehlersuchgerät! Durch die Messung des Stromflusses werden Sie dorthin geleitet, wo dieser abfließt und finden somit einen möglichen Fehler einfach und schnell.



509051 Fehlersuchgerät (Fault Finder) 1

202068 Ersatzbatterie Fehlersuchgerät (Fault Finder) 1

## Digitales Voltmessgerät

2 Jahre

Das professionelles Messgerät für Ihren Weidezaun. Die große Digitalanzeige ermöglicht das einfache Ablesen der Zaunspannung, der angeschlossene Erdstab sorgt für korrekte Werte. Erforderlich für jeden Elektrozaunbesitzer! (wie im Gallagher-Katalog beschrieben).



015033 Digitales Voltmessgerät 1

## Zaunprüfer

2 Jahre

Mit diesem Zauntester können Sie schnell und einfach die Spannung an Ihrem Zaun messen. Dank seiner kompakten Größe ist er jederzeit leicht zu handhaben. Das Gerät zeigt mit fünf Leuchten einen Messbereich von 2kV bis 10kV an.



501017 Zaunprüfer 1

## Kontroll- und Warnlampe

2 Jahre

Die LED Live fence Kontroll- und Warnlampe blinkt am Zaun mit jedem Impulsschlag den das Weidezaungerät erzeugt. Mit einem Blick können Sie sehen, ob Ihr Zaun richtig funktioniert.



511009 Kontroll- und Warnlampe 1

## Schlüsselanhänger Elektrozaun Tester

2 Jahre

Ein sehr praktischer, einfacher Tester, der sich an einem Schlüsselring befestigen lässt. Wenn Sie ihn dicht an einen Elektrozaun halten, ertönt ein lauter Piepton, falls der Zaun unter Strom steht.



079667 Schlüsselanhänger Elektrozaun Tester 1

Die Zaun-Sets von Gallagher bieten Ihnen alles, was Sie für einen Elektrozaun benötigen. Diese Sets bestehen aus einem Weidezaunset in Kombination mit einem Weidezaungerät und entsprechenden Befestigungsmaterialien. So können Sie in jeder Situation mühelos eine Lösung entwickeln, um Tiere im Garten zu halten oder sie aus Ihrem Garten fernzuhalten. Die Haustier-Sets eignen sich dazu, Hunde oder Katzen im Garten zu halten oder aus Ihrem Garten fernzuhalten, zum Schutz Ihres Gartenteichs vor Reihern sowie zum Schutz von Haus und Carport vor Steinmardern. Zudem gibt es auch komplette Sets für Kaninchen, Hühner und sonstiges Geflügel. Entscheiden Sie sich für den Komfort - dabei allerdings unbedingt mit der Qualität, die Sie von Gallagher erwarten dürfen.



## Haustier und Garten kit - Solar



Zu diesem Set gehört ein solarbetriebenes Weidezaungerät (S6). Ein Netzanschluss ist nicht erforderlich. Somit kann das Gerät überall im Garten oder beispielsweise auf dem Campingplatz aufgestellt werden. Dieses Set besteht aus: S6, 100 m Kunststofflitze, 4 Drahtverbindern, 10 Zaunpfählen von 80 cm, 40 Draht-Clips, 8 Schraubisolatoren, 1 Anschluss-Set, 1 Erdstift und 1 Warnschild.




084197 Haustier und Garten Kit 80cm S6 Solar 1

## Haustier und Garten Kit - 230V



Ein ideales Set, um Ihre Haustiere in Ihrem eigenen Garten zu behalten oder um Haustiere Ihrer Nachbarn aus Ihrem Garten fernzuhalten. Das Modell M35 ist ein kompaktes, aber durchaus leistungsstarkes Weidezaungerät mit Stromanschluss.

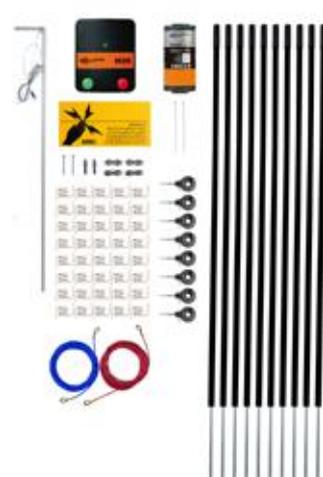

083091 Haustier und Garten Kit 80cm M35 230V 1

## Garten und Teich Kit - Solar



Ein ideales Set, um Ihre Haustiere in Ihrem eigenen Garten zu behalten oder um Haustiere Ihrer Nachbarn aus Ihrem Garten fernzuhalten. Die Zaunpfähle haben eine Höhe von 50 cm. Dieses Set besteht aus: S6 Solar (Weidezaungerät), 100 m Kunststofflitze, 4 Drahtverbindern, 10 (schwarzen) Zaunpfählen von 50 cm, 30 Draht-Clips, 6 Schraubisolatoren, 1 Anschluss-Set, 1 Erdstab, 1 Warnschild (inkl. Befestigungsmaterial), 1 Montage-Set und einer Anleitung



086504 Garten und Teich kit 50cm S6 Solar 1

## Garten und Teich Kit - 230V



Ein ideales Set, um Ihre Haustiere in Ihrem eigenen Garten zu behalten oder um Haustiere Ihrer Nachbarn aus Ihrem Garten fernzuhalten. Die Zaunpfähle haben eine Höhe von 50 cm.



083107 Garten und Teich kit 50cm M35 230V 1

## Elektrozaun Kit für Katzen - 230V



Dieses Zaunset vertreibt Katzen aus Ihrem Garten oder hält Ihre eigene Katze in Ihrem Garten. Enthält alle Teile, um bis zu 50 Meter Zaun auf einfache Weise selbst zu montieren. Das Zaunset funktioniert mit Solarenergie. Dies macht die Installation sehr einfach und Sie benötigen keine Steckdose. Zaundraht an Ihrem Zaun ist auch gegen andere (wilde) Tiere wirksam. 100% sicher für Mensch und Tier.



087433 Elektrozaun Kit für Katzen solar 1

## Elektrozaun Kit für Katzen - 230V



Dieses Zaunset lässt sich mühelos installieren und ist sehr effektiv im Einsatz. Dadurch gelangt Nachbars Katze nicht mehr in Ihren Garten. Das M35 ist ein Weidezaungerät mit Netzstromanschluss.



083121 Elektrozaun Kit für Katzen M35 230V 1

## Starter Kit Garten M35 - 230V



Das ideale Basis-Set für eine wirksame Einzäunung (für Haustiere) zur Anwendung rund um Haus und Garten. Das Starter-Set enthält die wichtigsten Teile für einen elektrischen Zaun gegen beispielsweise Hunde und Katzen in Ihrem Garten und Blumenbeet.



083114 Starter Kit Garten M35 230V 1

## Vogelzaun-Kit

Das Vogelzaun-Kit ist die Lösung für die Vogelabwehr. Mit Elektrozaun-Draht, Isolatoren, 230V Weidezaungerät und Zubehör für 15 Meter Elektrozaun an Fassaden, Dachrinnen oder anderen Bereichen, wo Vögel stören. Einfach zu erweitern auf 500 Meter.



090259 Vogelzaun-Kit 1

## Geflügel Kit B60 - 12V



Komplettset mit Zaunnetz von 50 Metern (11,2 cm), um Geflügel/ Hühner einzuzäunen und vor Raubtieren zu schützen. Mithilfe der deutlichen Anleitung ist die Installation besonders einfach. Dieses Set enthält: B60 (12V), Hühnernetz, 11,2 cm (50 m), Erdstab, Warnschild.




072309 Geflügel Kit B60 12V ⚡ 1

## Marder Kit - 230V



Basisset zum Schutz vor Mardern auf Ihrem Gelände. Mit einem guten Elektrozaun erschweren Sie es dem Marder, Ihr Haus oder auch andere Gegenstände zu beschädigen. Dieses Set enthält Isolatoren, die am Regenrohr befestigt werden können.



083138 Marder Kit M50 230V ⚡ 1

083923 Dachrinnenisolator Marder Kit (5) ⚡ 5

083916 Regenrohrschelle Isolator Marder Kit (1) ⚡ 1

## Schneckenzaun Set - Solar



Gallaghers "Out-of-the-box"-Lösung: Mit diesem Set halten Sie die Schnecken aus Ihrem Obstgarten fern. Sehr gut geeignet auch für einen Plus-Minus-Zaun als Abwehr von Vögeln, Katzen, Mardern usw. Das Band ist schnell und einfach zu installieren. Dieses Set enthält: 1x Gallagher S6 Solar Weidezaungerät, 1x20 Meter Schneckenband, 1x Montagebox, 1 Erdstab, 200x Schrauben M3x12, 10 m Erdkabel, 1x Schraube- und Dübelset und Anleitung.

086511 Schneckenzaun Set S6 Solar (20mtr) ⚡ 1

500041000 Schneckenzaun Anschlussdose ⚡ 1



## Foxlights Solar



Das FoxlightS Solar schreckt Wölfe, Füchse und andere nächtliche Raubtiere ab, indem es den Eindruck erweckt, dass ein Mensch die Herde beaufsichtigt. Die Lampe ist solarbetrieben und schaltet sich automatisch ein. Sie enthält 9 dreifarbig LEDs, die blinken und rundum sichtbar sind. Die Lampe kann leicht an einem Pfahl montiert oder an einem Draht aufgehängt werden. Sie können den Akku über einen USB-Anschluss aufladen.



437504 FoxLightS solar ⚡ 1

## Foxlights



Der beste Weg, Ihre gefährdeten Tiere und Grundstücke vor Angriffen von Füchsen und nachtaktiven Wildtieren zu schützen. 9 LED Lampen blinken nach dem Zufallsprinzip, so dass für Raubtiere der Eindruck entsteht, eine Person würde das Gebiet patrouillieren und überwachen. Lieferung ohne 6 Volt Batterie.



061716 FoxlightS ⚡ 1

002169 6 Volt Batterie für FoxlightS ⚡ 1

Gallagher bietet zwei Arten Pfähle: Pfähle für temporäre Zäune und Pfähle für feste Zäune. Die „festen“ Pfähle (Insultimber, Linepost, Ecopaal) unterscheiden sich in Bezug auf die Qualität, die Nachhaltigkeit und den Preis. Überdies haben wir auch „mobile“ Pfähle unterschiedlicher Art in verschiedenen Farben und Längen: Kunststoffpfähle, Glasfaserpfähle und Metallpfähle. Gallagher liefert geeignete Pfähle für Zäune jeder Art.



## Insultimber (FSC®)




Insultimber (FSC®) Pfähle sind eine einzigartige Lösung für Festzäune. Insultimber (FSC®) pfähle sind vollständig selbstisolierend und benötigen keine Isolatoren. Sie sind außerdem extreme langlebig. 10 Jahre Garantie!



Das Zeichen für verantwortungsvolle

FSC-Produkte auf Anfrage

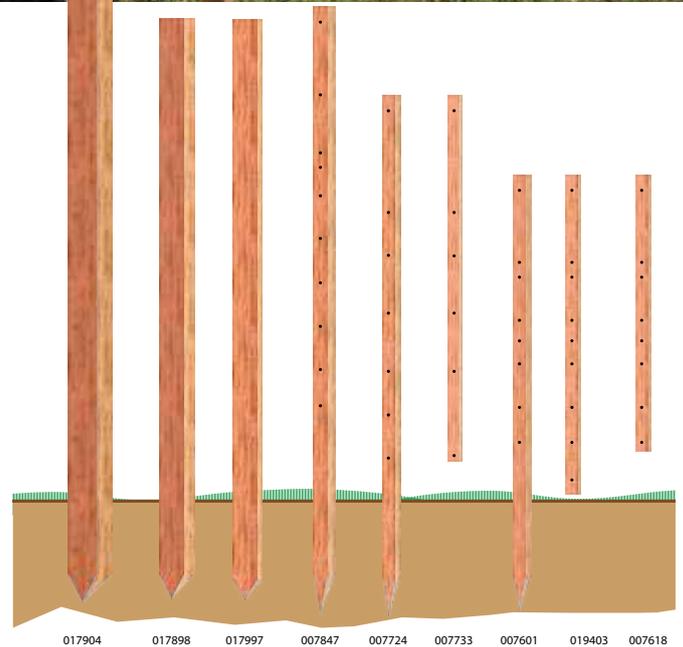

017904	Insultimber (FSC®) Eckpfahl 250 x 10 x 10 cm (1)	☞ 1
017898	Insultimber (FSC®) Eckpfahl 200 x 8 x 8 cm (1)	☞ 1
017997	Insultimber (FSC®) Stützstrebe 200 x 4 x 8 cm (1)	☞ 1
007847	Insultimber (FSC®) Pfahl 210 x 5 x 5 cm (1)	☞ 1
007724	Insultimber (FSC®) Pfahl 180 x 3,8 x 3,8 cm (1)	☞ 1
007601	Insultimber (FSC®) Pfahl 150 x 3,8 x 3,8 cm (1)	☞ 1
007733	Insultimber (FSC®) Latte 126 x 3,8 x 2,6 cm (1)	☞ 1
019403	Insultimber (FSC®) Latte 110 x 3,8 x 2,6 cm (1)	☞ 1
007618	Insultimber (FSC®) Latte 95 x 3,8 x 2,6 cm (1)	☞ 1

035311	Ramme für Insultimberpfähle	☞ 1
017614	Pfahl-Hammer	☞ 1
704668	Erdbohrer 100 mm Durchmesser	☞ 1
704644	Erdbohrer 75 mm Durchmesser	☞ 1
024704	Befestigungs-Splinte Lang für Insultimber/ Ecopfahl (1000)	☞ 1000
011063	Befestigungs-Splinte Lang für Insultimber/ Ecopfahl (50)	☞ 50
024698	Befestigungs-Splinte Kurz für Insultimber/ Ecopfahl (1000)	☞ 1000
011056	Befestigungs-Splinte Kurz für Insultimber/ Ecopfahl (25)	☞ 25

# DER ISOLIERTE LINE POST

## DER ZAUNPFAHL - NEU ERFUNDEN

### Supereffiziente Zaunlösung

Der isolierte Line Post mit clips ist die neue lösung für semi-permanente Zäune. Ideal für Pachtweiden oder schwer erreichbare Weideflächen. Dieser perfekt isolierte Pfahl lässt sich nämlich mühelos mit einem Handhammer einschlagen und auch wieder demontieren. Ausserdem steht er dank des soliden Fusses ebenso fest im Boden wie ein permanenter Holzpfahl. Dank des Glasfaserkerns und des HDPE- Kunststoffmantels ist er flexibel und gibt somit nach, wenn ein Tier oder etwas anderes den Zaun berührt. Der Pfahl ist zusammen mit den dazugehörigen Clips wirklich eine Gesamtlösung, die sich für Leiter aller Art von Gallagher eignet.

**LEICHT ZU  
TRANSPORTIEREN**  
Leicht, glatt und kompakt. Kann im Fahrzeug des Landwirts transportiert werden, was die Kosten weiter senkt.



**MEHRERE KONFIGURIERBARE  
DRAHTHÖHEN**  
Vorgefertigte Drahtbefestigungspunkte ermöglichen viele verschiedene Zaunkonfigurationen

**LANGE LEBENSDAUER**  
Hochwertige Materialien garantieren eine lange Lebensdauer. Eine Kappe aus UV-geschütztem Polyethylen schützt das Glasfasergewebe vor UV-Schäden.

**FLEXIBLE STÄNDE**  
Der starke, aber flexible Kern aus Glasfaser ermöglicht es dem Pfosten, sich zu biegen, wenn der Zaun getroffen wird. So werden gebrochene oder verbogene Pfosten vermieden und Verletzungen der Tiere minimiert.

**SCHNELLE UND EINFACHE INSTALLATION**  
Der Verbundpfosten lässt sich leicht mit einem Handstampfer installieren, wodurch die Installationszeit verkürzt wird und keine schweren und teuren Geräte benötigt werden. Die Drähte werden einfach an den Pfosten geklippt, was wesentlich schneller ist als das Klammern oder Befestigen an herkömmlichen Pfostenisolatorsystemen.

**STARKE  
BODENVERANKERUNG**  
Das Design mit mehreren Flanschfüßen sorgt für eine starke Bodenverankerung und verringert die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Pfosten im Laufe der Zeit abheben oder nicht richtig ausgerichtet werden.



## Gallagher Isolierter Line Post



Gallagher Isolierter Line Post (2,05 m), einzigartiger und nachhaltiger Pfahl, hervorragend geeignet für Festzäune. Vollständig selbstisolierend und sehr einfach und schnell aufzustellen. Der Stromleiter kann an verschiedenen dafür vorgesehenen Stellen mithilfe der (separat erhältlichen) LinePost-Clips befestigt werden. Die maximale Zaunhöhe beträgt 1,50 Meter. Produktgarantie: 10 Jahre. Lebensdauer: Mindestens 25 Jahre!




742335	Gallagher Isolierter Line Post 2,05 m (10)	☎ 10
742212	Gallagher Isolierter Line Post 1,90 m (4)	☎ 4
742014	Gallagher Isolierter Line Post 1,40 m (4)	☎ 4
717135	Gallagher Line Post Dropper 0,95 m (10)	☎ 10
082285	Draht- Clip für Isolierten Line Post (100)	☎ 100
744346	Draht- Clip für Isolierten Line Post (20)	☎ 20
082278	TurboStar Breitband Clip für Line Post (100)	☎ 100
747033	TurboStar Breitband Clip für Line Post (12)	☎ 12

525013	Ramme für Isolierten Line Post	☎ 1
530031	Line Post Hilfshülle für Ramme	☎ 1
540016	Line Post Pfahldorn	☎ 1
527017	Line Post Pfahlheber Adapter	☎ 1
106151	Bodenanker (5)	☎ 5
006161	Bodenanker Handbohrer	☎ 1

# LINE POST DROPPER 0,95M

EIN PERFEKTER ZAUN MIT WENIGER PFÄHLEN.  
SPARE 30 % DER KOSTEN!

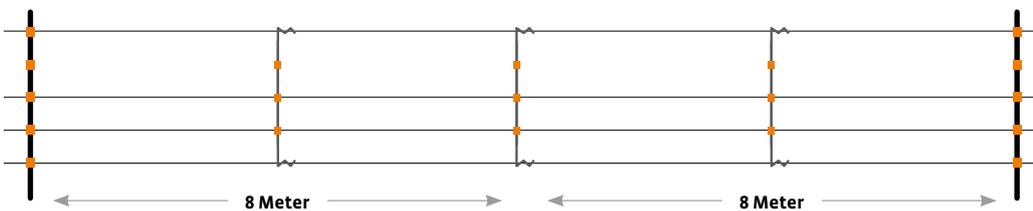

## Ecopfahl



Gallagher Ecopfähle bestehen aus 100% recyceltem, UV-beständigem Polypropylen und sind damit vollständig selbstisolierend. Das Kreuzprofil sorgt für einzigartige Stabilität und perfekte Bodenhaltung. Mit der Verwendung von Ecopfählen sparen Sie viel Zeit und Arbeit, denn die Anbringung von Isolatoren ist überflüssig. Der Pfahl ist vollständig selbstisolierend und nur bei Gallagher erhältlich - mit 10 Jahren Garantie. (Ø 70mm)


009534	Ecopfahl 185 x 7 cm (4)	☎ 4
009527	Ecopfahl 150 x 7cm (4)	☎ 4
017652	Ramme für Ecopfähle	☎ 1



024704	Befestigungs-Splinte Lang für Insultimber/Ecopfahl (1000)	☎ 1000
011063	Befestigungs-Splinte Lang für Insultimber/Ecopfahl (50)	☎ 50
024698	Befestigungs-Splinte Kurz für Insultimber/Ecopfahl (1000)	☎ 1000
011056	Befestigungs-Splinte Kurz für Insultimber/Ecopfahl (25)	☎ 25

## Leicht und einfach zu versetzen

Ein stabiler Mobilzaun steht und fällt mit einem stabilen Eckpfahl. Wir empfehlen einen Eckpfahl aus verzinktem Stahl mit langen Stützfüßen, der auch als Montage- und Haltepfahl für Haspeln verwendet werden kann. Bei den Streckenpfählen reicht unsere große Auswahl von einem robusten Federstahlpfahl, bis zu Kunststoffpfählen in verschiedenen Längen mit einer großen Zahl von Einhängungen für Litze, Breitband und Cord. Alle Kunststoffpfähle von Gallagher sind aus UV-beständigem und langlebigem Material gefertigt. Bei Pfählen mit mehreren Einhängungen zeigen Tiersymbole die empfohlenen Zaunhöhen an.

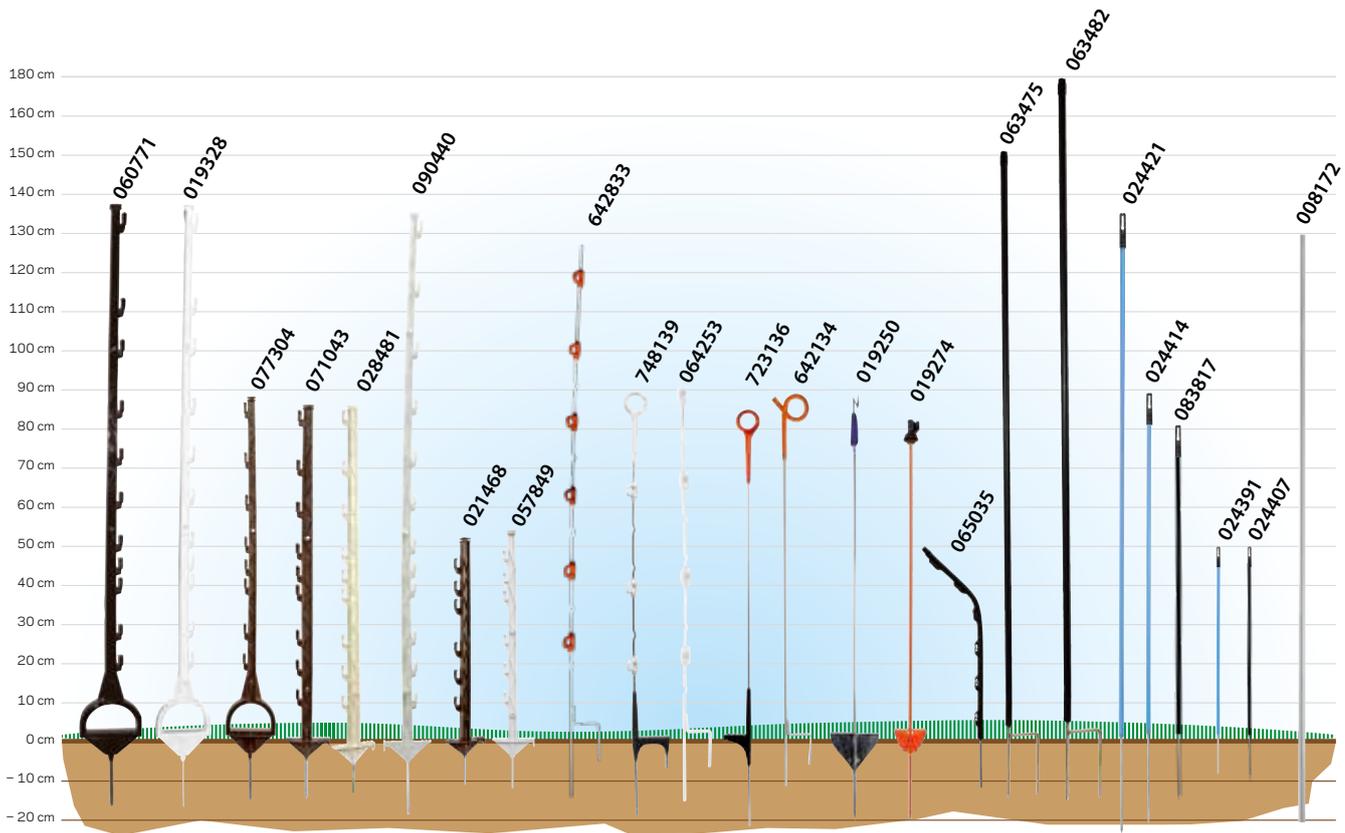

## Steigbügelpfahl



Einziger und langlebiger Pfahl, perfekt geeignet für mobile Pferdezüge. Der praktische Steigbügelstritt garantiert eine einfache und optimale Standfestigkeit. Mit 11 Halterungen für Breitband (bis 20 mm), Cordel und Litze. Zaunhöhe: 1,35 m.



**AKTION**

**AKTION**

<b>061303</b>	Duopack Steigbügelpfahl 1,55 m weiß (2x5)	☼ 10
<b>061310</b>	Duopack Steigbügelpfahl 1,55 m terra (2x5)	☼ 10
<b>019328</b>	Steigbügelpfahl 1,55 m weiß (5)	☼ 5
<b>060771</b>	Steigbügelpfahl 1,55 m terra (5)	☼ 5
<b>077304</b>	Steigbügelpfahl 1,05 m terra (10)	☼ 10

## Duopack Vario Pfahl



Einzigtiger und langlebiger weißer Pfahl, verwendbar für alle Tierarten. Eine Pfahlhöhe von 100 cm und 9 Halterungen für Breitband (bis 20 mm), Cordel und Litzen sorgen für einen extrastarken Halt.

069330	Duopack Vario Pfahl 1,00 m weiß (2x10)	☞ 20
072507	Duopack Vario Pfahl 1,00 m terra (2x10)	☞ 20
028481	Vario Pfahl 1,00 m weiß (10)	☞ 10
071043	Vario Pfahl 1,00 m terra (10)	☞ 10



**AKTION**

**AKTION**



## Variopfahl 1,55m (20)



Sehr stabiler und langlebiger 1,55 m langer Kunststoffpfosten mit 12 nummerierten Drahhaltern für fast alle Tierarten. Geeignet für alle Arten von Litzen und Bändern aus Kunststoff bis zu 20 mm. Das einzigartige Twist & Lock-System garantiert eine einfache und solide Befestigung der Drähte mit einer maximalen Drahhöhe von 1,35 m. Verpackt zu 20 Stück.




090440	Variopfahl 1,55m (20)	☞ 20
--------	-----------------------	------


## Hobbypfahl



Einzigtiger und langlebiger weißer Pfahl. 6 Halterungen für Breitband (bis 20 mm), Cordel und Litzen sorgen für einen extrastarken Halt. Das einzigartige "Twist & Lock System" sorgt für eine einfache und sichere Befestigung der Stromleiter.

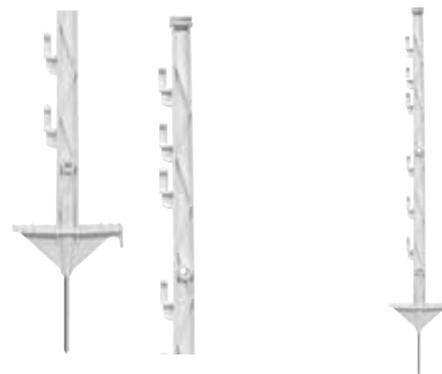

057849	Hobbypfahl 0,75 m weiß (10)	☞ 10
021468	Hobbypfahl 0,75 m terra (10)	☞ 10

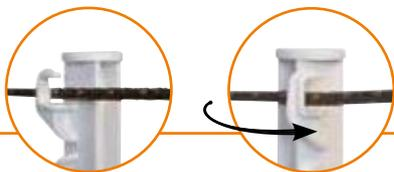

Das einzigartige Twist & Lock-System ermöglicht eine einfache und stabile Befestigung Ihrer Stromleiter. Mit diesem System können Sie die Stromleiter mit einem Griff verriegeln!



## Mehdraht Pfahl



Keine Probleme mehr bei der Befestigung der Stromleiter in den Draalthaltern. Durch das praktische Twist & Lock System können mehrere Drähte gleichzeitig an dem Mehrfachleiterpfahl (Wolf-Pfahl) befestigt werden. Die Höhe der Draht-Clips ist verstellbar; daher eignet sich dieser Pfahl ideal zur Abwehr von Wildtieren. Auch bestens für höhere Zäune bei extremen Wetterbedingungen wie starken Windböen geeignet. Dieser Federstahlpfahl hat eine lange Lebensdauer.



<b>642833</b>	Mehdraht Pfahl 1,50m (10)	☞ 10
<b>086283</b>	Ersatzisolator Mehrdraht Pfahl Orange (50)	☞ 50

## Mehdraht Ring-Top Pfahl



Der Ring-Top-Mehrfachleiterpfahl ist mit mehreren verstellbaren Isolatoren ausgestattet. Da die Drähte in verschiedenen Höhen gespannt werden können, eignen sich diese Zaunpfähle auch hervorragend zur Umzäunung von Weiden mit Tieren unterschiedlicher Größe.



<b>748139</b>	Mehdraht Ring-Top Pfahl 1,10 m weiß (10)	☞ 10
<b>086276</b>	Ersatzisolator Mehrdraht Pfahl Weiß (20)	☞ 20
<b>086283</b>	Ersatzisolator Mehrdraht Pfahl Orange (50)	☞ 50

## Elektrifizierter Ringtop-Pfahl (10)

Dieser Ringtop-Pfahl steht selbst unter Strom und verhindert, dass Tiere ihn umstoßen oder sich an ihm reiben. Der weiße Teil an der Spitze des Pfostens und der Fuß sind isoliert, um Bewegung zu ermöglichen. Der Sockel dieses Pollers ist aus extrem starkem Kunststoff, sogar stärker als ein Metallsockel und daher für härtere Oberflächen geeignet.

<b>764139</b>	Elektrifizierter Ringtop-Pfahl (10)	☞ 10
---------------	-------------------------------------	------

## Multi wire Quattro Pfahl



Sehr robuster und leichter Federstahlpfahl mit 4 höhenverstellbaren Isolatoren. Maximale Zaunhöhe 90 cm. Die 10 cm Doppelspitze sorgt für eine einfache Installation des Pfahles.



<b>064253</b>	Mehdraht Quattro Pfahl 1,00 m (10)	☞ 10
<b>086276</b>	Ersatzisolator Mehrdraht Pfahl Weiß (20)	☞ 20

## Ring-Top Pfahl



Eine der beliebtesten Pfahl Varianten, nicht nur im Bereich der Milch- und Fleischerinder. Äußerst robust. Jetzt im praktisch Design und verstärktem Bodenhalt. Maximale Zaunhöhe: 0,80 m.



<b>723136</b>	Ring-Top Pfahl - 1,00 m (10)	☞ 10
---------------	------------------------------	------



## Pigtail Pfahl



Kunststoffbeschichteter weißer Federstahl Pfahl mit einem orangenen Pigtail Isolator. Bei der Verwendung von mehreren Drähten empfehlen wir Ihnen den Univesalisolator 010950/010943 zu nutzen. Maximale Zaunhöhe: 0,85m.



642134	Pigtail Pfahl orange (10)	€ 10
010950	Universal-Schraubisolator schwarz ø4 bis 10mm pfahl (20)	€ 20
010943	Universal-Schraubisolator weiß Für ø6 bis 14mm pfahl (10)	€ 10
010936	Universal-Schraubisolator grün ø8,5 bis 13mm pfahl (20)	€ 20

## Federstahlpfahl



Der Profipfahl für Ihren Mobilzaun: solider und hochwertiger Federstahlpfahl mit Doppeltritt und auswechselbarem Isolator auf der Spitze. Optional erweiterbar durch Universalisolatoren.



019250	Federstahlpfahl 1,10 m (10)	€ 10
010950	Universal-Schraubisolator schwarz ø4 bis 10mm pfahl (20)	€ 20
010943	Universal-Schraubisolator weiß Für ø6 bis 14mm pfahl (10)	€ 10
010936	Universal-Schraubisolator grün ø8,5 bis 13mm pfahl (20)	€ 20

## Federstahlpfahl oval



Gallagher Federstahlpfahl mit massivem Kunststoffisolator und gekröpftem Trittblech. Die Lackierung ist extrem dauerhaft und schützt den Pfahl zusätzlich. Der Kopfisolator ist ersetzbar, weitere Isolatoren können am Pfahl angebracht werden. Maximale Zaunhöhe: 0,80 m.



019274	Federstahlpfahl oval 1,0 m (50)	€ 50
008902	Federstahlpfahl oval 1,00 m (1)	€ 1
010752	Doppelklipp-Isolator für Federstahlpfahl oval (10)	€ 10
009411	Kopfisolator für Federstahlpfahl oval (5)	€ 5

010950	Universal-Schraubisolator schwarz ø4 bis 10mm pfahl (20)	€ 20
010943	Universal-Schraubisolator weiß Für ø6 bis 14mm pfahl (10)	€ 10
010936	Universal-Schraubisolator grün ø8,5 bis 13mm pfahl (20)	€ 20

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website



[www.gallagher.eu](http://www.gallagher.eu)

## Gartenpfahl



Kompakter, gebogener Kunststoffpfahl für mobile Zäune zum Schutz vor Reihern. Ideal für den Einsatz an Teichen. Die Krümmung bietet zusätzlichen Schutz gegen Tiere und überwuchernde Pflanzen. Zur Anwendung in Kombination mit Kunststoffdraht. Einfach zu installieren. Maximale Zaunhöhe: 50 cm. Produktgarantie: 2 Jahre.



**065035** Gartenpfahl 0,50 m schwarz (5) € 5

## Hirsch Pfahl PVC



Einfach zu installierender, aber dennoch sehr stabiler Mobilpfahl für Zäune bis 1,50 Meter (# 063475) oder 1,80 Meter (#063482). Optionale Edestahlclips (#063499) sorgen für eine beliebige Höhe der Stromleiter. Ein abnehmbarer Kopfisolator gewährt ein einfaches anbringen der Edelstahlclips.



**063482** Kunststoffpfahl 19 mm 2,00 m schwarz (10) € 10  
**063475** Kunststoffpfahl 19 mm 1,70 m schwarz (10) € 10  
**063499** Edestahlclip für Kunststoffpfahl 19 mm (25) € 25

## Kunststoffpfahl



Einfach zu handhabender Kunststoff-Zaunpfahl mit Top-Isolator. Erweiterbar für Leiter in verschiedenen Höhen mit den Gallagher Universalisolatoren.



**024421** Kunststoffpfahl blau 1,50 m (10) € 10  
**024414** Kunststoffpfahl blau 1,00 m (10) € 10  
**024391** Kunststoffpfahl blau 0,70 m (10) € 10  
**083817** Kunststoffpfahl schwarz 13 mm 0,98 m (10) € 10  
**024407** Kunststoffpfahl schwarz 0,70 m (10) € 10  
**003266** Edestahlclip für Kunststoffpfahl 13 mm (10) € 10  
**2211** Topisolator für Kunststoffpfahl 13 mm (1) € 1

## Glasfaserpfahl



Glasfaserpfahl als Zwischenpfahl für Drahtzäune mit 1,6 mm Draht. Verwenden Sie als Drahthalter den Clip 018300.



**008172** Glasfaserpfahl 10 mm 1,50 m (1) € 1  
**008158** Glasfaserpfahl 10mm 1,25m (50) € 50  
**018300** Clip für Glasfaserpfahl 10 mm (25) € 25  
**010950** Universal-Schraubisolator schwarz ø4 bis 10mm pfhal (20) € 20  
**010943** Universal-Schraubisolator weiß Für ø6 bis 14mm pfahl (10) € 10  
**010936** Universal-Schraubisolator grün ø8,5 bis 13mm pfhal (20) € 20

## Gallagher Zaunspinne



Versetzen Sie den Trennzaun bei der Portionsbeweidung in einem Zug und ohne fremde Hilfe - mit Zaunspinnen! Zaunspinnen ersetzen die Zwischenpfähle und bewegen sich mit der Versetzung des Drahts drehend weiter. Max. Zaunhöhe 78cm.



**056388** Gallagher Zaunspinne (5) € 5  
**8010** Herz Taumelscheibe € 1  
**8011** Metallplatte Taumelscheibe € 1  
**8012** Mittelrohr Taumelscheibe € 1



**8013** Fuß Taumelscheibe € 1  
**8014** U-Schelle Taumelscheibe € 1  
**8015** Endschele Mittelrohr Taumelscheibe € 1

Der SmartFence ist der ideale mobile Zaun und die perfekte Alternative für ein herkömmliches Weidenetz. Die Pfähle, Haspeln und Drähte sind in einem System gebündelt, sodass der Zaun innerhalb kürzester Zeit steht. Sie können mehrere SmartFences miteinander verbinden; dank des Turboleiters ist eine hervorragende Leitfähigkeit gewährleistet. Die Pfähle sind flexibel im Einsatz; daher ist jede gewünschte Zaunform möglich. Der SmartFence besteht aus 10 Pfählen und 4 höhenverstellbaren Drähten. Der SmartFence ist sehr einfach und innerhalb kürzester Zeit auf- und wieder abzubauen. Ein patentiertes System als echte All-in-One-Lösung von Gallagher.



## SmartFence V2



SmartFence 2.0 ist DIE Alternative zu Netzen und herkömmlichen Haspelsystemen. Er ist extrem schnell und einfach auf- und abzubauen und zu verstauen. Länge: 100m.

700007	SmartFence V2	☞ 1
700045	SmartFence V2 (4Packung)	☞ 4
9977	SmartFence Haspel mit TurboLine Litze 1,6mm 102m	☞ 1
9976	SmartFence Haspel mit PowerLine Litze 1,6mm 102m	☞ 1
069767	SmartFence Litze TurboLine 1,6mm 102m	☞ 1
069750	SmartFence Litze PowerLine 1,6mm 102m	☞ 1
065264	SmartFence Powerdrill Achse und Sicherungs-Scheibe	☞ 1
070619	Basis-Pfahl (1x)	☞ 1
1746	Pfosten (1x)	☞ 1
9975	Häring & Kabel (Pfahl) (1x)	☞ 1
1421	Häring & Schnur kurz (Gehäuse) (1x)	☞ 1
070695	Häring für Spannschnur (1x)	☞ 1
070688	Zapfen Spannschnur Versteller (1x)	☞ 1
072798	Gehäuse Trommel	☞ 1
1745	Kurbel	☞ 1
077809	Griff zu Arretierung SF	☞ 1

Schnell:  
Große Spulen sorgen für wenige Windungen beim Aufwickeln von Draht.

Einfach zu bedienen:  
Selbst ein Knoten im Draht ist beim Aufwickeln auf die Spule kein Problem.




Wenn Sie einen mobilen Zaun aufstellen wollen, kommen Sie um eine Haspel nicht herum. Eine Haspel dient zum Auf- beziehungsweise Abrollen Ihres Drahts. Nach dem Abrollen des Drahts mit einer Haspel befestigen Sie die Haspel an einem Haspelpfahl. Die Arretierung sorgt dafür, dass sich der Draht spannen lässt. Beim Abbauen oder Versetzen Ihres mobilen Zauns rollen Sie den Draht mit der Haspel mühelos wieder auf. Mit einer Haspel mit Übersetzung geht das Aufrollen 3x schneller. Unsere Gallagher-Haspeln mit Übersetzung sind einzigartig. Sie besitzen einen ergonomischen Handgriff für besonders guten Griff und zusätzlichen Schutz Ihrer Hand. Zudem besitzen diese Haspeln ein Klicksystem und lassen sich somit schnell und einfach an einem Haspelpfahl oder Fahrzeug (beispielsweise einem Quad) befestigen.



## Montagepfahl mit 3 Komforthaspel



Montagepfahl mit 3 Komfort-Haspel (061139). Für den Mobilzaun oder die Portionsbeweidung. Metall-Eckpfahl mit 3 vormontierten Haspeln mit Übersetzung 2,7:1. Inklusive 400 m Vidoflex Kunststoffdraht aufgerollt auf Haspel. Höhe des Pfahles ist 1,07m. Multi-Haspelkabelset 006345 optional erhältlich.

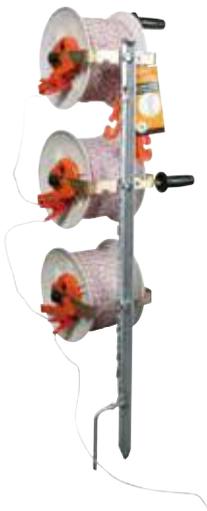

**633046** Montagepfahl mit 3 Komforthaspel 1

## Montagepfähle für Mobilzäune



Dieser Haspel-Eckpfahl kann in Kombination mit bis zu 5 Haspeln oder Isolatoren verwendet werden. In Kombination mit den Isolatoren kann dieser Haspel-Eckpfahl perfekt als Start- oder Endpfahl eines mobilen Zauns verwendet werden.



<b>081967</b>	Montagepfahl 2,00 m für 5 Haspeln/Isolatoren	1
<b>022014</b>	Montagepfahl 1,25m für 3 Haspeln/Isolatoren	1
<b>082766</b>	Haspeladapter für Montagepfähle (5)	5
<b>022205</b>	Ausleger für Montagepfähle	1
<b>006345</b>	Zaunverbindungskabel	1

## Komforthassel Mit 500m Litze



Hassel mit Übersetzungsmechanismus. Großer Handgriff mit Faustschutz. Mit 500 m Kunststofflitze. Inklusive Multituse-Torgriff.



**AKTION**

061184 Komforthassel mit 500 m Litze 1

## Komforthassel 1200 m mit Übersetzung



Mit robustem Übersetzungsmechanismus für das einfache und schnelle Aufrollen von Leitermaterial (2,7:1). Einschließlich Halter für den Insul-Grip (mitgeliefert). Geeignet für: 400 m 12,5 mm TurboLine Band, 400 m 12,5 mm PowerLine Band, 1000 m Vidoflex 9 oder 1200 m Vidoflex 6.



016313 Komforthassel mit Übersetzung 1200 m 1

## Komforthassel 500 m mit Übersetzung



Unser Top-Produkt in herausragender Qualität. Die komfortable Handhabung und die Übersetzung, mit der Sie auch längere Leiter rasch auswickeln können, machen diese Haspel zum Profiwerkzeug. Viele Details, wie die Drahtführung und die Haken zur Verwendung in unserem Mobilzaunsystem ergänzen die Funktion.



061139 Komforthassel mit Übersetzung 500 m 1

## Komforthassel 500 m



Unsere komfortable Haspel zum Gallagher Mobilzaunsystem für professionelle Anwender. Ein besonders stabiler und ergonomischer Griff, Einhängehaken zur Befestigung am Gallagher Montagepfahl und die Spannvorrichtung zeichnen diese Haspel aus. Für ca. 500 m Litze.



061115 Komforthassel 500 m 1

## Econohassel 500 m



Hassel zum Gallagher Mobilzaunsystem mit Griff, Einhängehaken zur Befestigung am Gallagher Montagepfahl und Spannvorrichtung. Geeignet für ca. 500 m Litze.



046167 Econohassel 500 m 1

## Haspel 400 m



Diese Kunststoffhaspel mit Arretierung und Einhängevorrichtung eignet sich für ca. 400 m Litze. Tauschen Sie einfach die Trommel und verwenden Sie ein und dieselbe Haspel für mehrere Rollen Litze, Cord oder Band!



008919 Haspel mit Handgriff 400 m 1

009145 Tauschtrommel 400 m 1

## Haspel 200 m



Einfache Kunststoffhaspel mit Arretierung und Einhängevorrichtung, geeignet für ca. 200 m Litze.



008933 Haspel mit Handgriff 200 m 1

Auf den Stromleiter kommt es bei einem Elektrozaun entscheidend an. Darin fließt der Strom durch den Zaun. Selbst wenn die Leiter ähnlich aussehen, weisen sie erhebliche Unterschiede in Preis und Qualität auf, auch im Gebrauch sind sie unterschiedlich. Das Gallagher-Sortiment bietet Breitband, Cord, Kunststoff-Draht, Equifence und High Tensile - alle unterschiedlich in Leitfähigkeit, Nachhaltigkeit und Entwurf. Wählen Sie darum den richtigen Leiter für Ihre Anwendung!




## Spezial Stahldraht mit Zink-Alu-Mag Langzeitschutz



15% leitfähiger als herkömmlicher 2,5 mm High Tensile Stahldraht. Die patentierte Zink-Alu-Legierung sorgt für eine bis zu 3-mal höhere Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Drähten. Rolle zu 27 kg / 600 m.

<b>069385</b>	Spezial Stahldraht 2,65 mm - 26 kg - 600 m "ElectroMax"	☞ 1
<b>036257</b>	Stahlspannfeder für 2,5 mm / 2,65 mm Draht/EquiFence (1)	☞ 1
<b>021475</b>	Rotierender Spanner (25)	☞ 25
<b>010882</b>	Rotierender Spanner (3)	☞ 3
<b>743103</b>	Isolierter Spanner (1)	☞ 1
<b>618005</b>	Draht-/EquiFence-Spannset (2)	☞ 2
<b>086337</b>	Zaundrahtverbinder (5)	☞ 5




## Spezial Stahldraht mit Zink-Alu-Mag Langzeitschutz



Unser bester Draht für den perfekten Festzaun. Der Gallagher Spezial Stahldraht ist mit einer Zink-Aluminium-Legierung ummantelt. Deswegen extrem leitfähig und gut geschützt, besonders haltbar und hervorragend zu verarbeiten. Das Profi-Produkt!

<b>039999</b>	Spezial Stahldraht 2,5 mm - 25 kg - 625 m	☞ 1
<b>077311</b>	Spezial Stahldraht 1,8 mm - 25 kg - 1250 m	☞ 1
<b>004188</b>	Spezial Stahldraht 1,6 mm - 25 kg - 1580 m	☞ 1
<b>004195</b>	Spezial Stahldraht 1,6 mm - 5 kg - 315 m	☞ 1
<b>036257</b>	Stahlspannfeder für 2,5 mm / 2,65 mm Draht/EquiFence (1)	☞ 1
<b>004133</b>	Stahlspannfeder für 1,6 mm / 1,8 mm Draht (1)	☞ 1




<b>021475</b>	Rotierender Spanner (25)	☞ 25
<b>010882</b>	Rotierender Spanner (3)	☞ 3
<b>743103</b>	Isolierter Spanner (1)	☞ 1
<b>618005</b>	Draht-/EquiFence-Spannset (2)	☞ 2
<b>086337</b>	Zaundrahtverbinder (5)	☞ 5

## Spezial Stahldraht mit Zink-Alu-Mag Langzeitschutz



Der MT Draht lässt sich sehr einfach biegen, ist aber noch stark genug um Schafe, Rinder oder andere Tierarten am Verlassen und/oder Eindringen in den Zaunabschnitt zu hindern.



060412	Spezial Stahldraht 1,8 mm - 10 kg - 500 m	☞ 1
036257	Stahlspannfeder für 2,5 mm / 2,65 mm Draht/EquiFence (1)	☞ 1
021475	Rotierender Spanner (25)	☞ 25
010882	Rotierender Spanner (3)	☞ 3
743103	Isolierter Spanner (1)	☞ 1
618005	Draht-/EquiFence-Spannset (2)	☞ 2
086337	Zaundrahtverbinder (5)	☞ 5

## TurboStar EquiFence



Das Premium-Produkt von Gallagher mit einzigartigen Eigenschaften und ausgezeichneter Leitfähigkeit. Er besteht aus einem Metallkern mit einer speziellen UV-beständigen, leitfähigen Beschichtung. TurboStar Equiwire ist um 33 % leitfähiger als das aktuelle Equiwire.

912042	TurboStar EquiFence 250 m weiß	☞ 1
912240	TurboStar EquiFence 250 m terra	☞ 1
036257	Stahlspannfeder für 2,5 mm / 2,65 mm Draht/EquiFence (1)	☞ 1
021475	Rotierender Spanner (25)	☞ 25

## EquiFence



Unser EquiFence ist die beste Wahl für die Einzäunung von Pferden. Er verbindet die hohe Leitfähigkeit des Spezial Stahldrahts mit einer optimalen Sichtbarkeit für Pferde durch den weißen Kunststoffmantel. Eine Kohlefaserschicht umschließt dabei den Stahldraht, 3 umlaufende Auslässe führen den Strom nach aussen, wo er einen Spannungsfilm rund um den Kunststoffmantel bildet.

009124	EquiFence 7,5 mm / 2,5 mm - 20 kg - 250 m weiß	☞ 1
053858	EquiFence 7,5 mm / 2,5 mm - 20 kg - 250 m terra	☞ 1
036257	Stahlspannfeder für 2,5 mm / 2,65 mm Draht/EquiFence (1)	☞ 1
021475	Rotierender Spanner (25)	☞ 25


## Drahtlitze




Sehr leitfähige Drahtlitze aus 7 feuerverzinkten Leitern. Unsere Drahtlitze eignet sich besonders für längere, versetzbare Zäune mit viel Bewuchs, z.B. Wildschutzzäune. Im Festzaunbereich ist der Einsatz mit Ringsisolatoren wie dem Gallagher XDI-Isolator empfehlenswert.



007806	Drahtlitze 2,0 mm - 400 m	☞ 1
008759	Drahtlitze 2,0 mm - 200 m	☞ 1
086337	Zaundrahtverbinder (5)	☞ 5

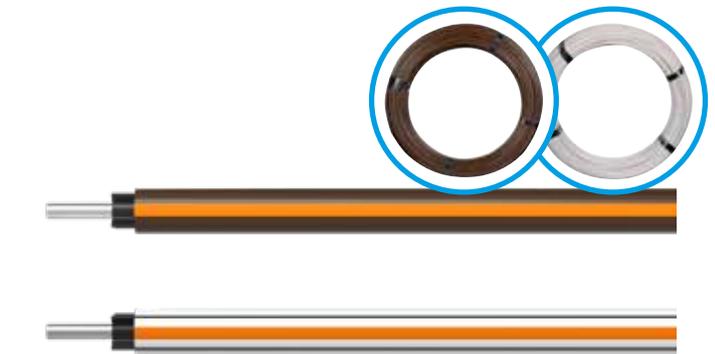

010882	Rotierender Spanner (3)	☞ 3
743103	Isolierter Spanner (1)	☞ 1
618005	Draht-/EquiFence-Spannset (2)	☞ 2
086337	Zaundrahtverbinder (5)	☞ 5

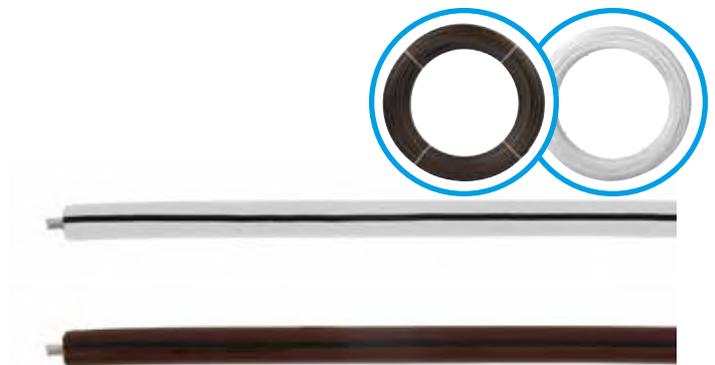

010882	Rotierender Spanner (3)	☞ 3
8010	Herz Taumelscheibe	☞ 1
618005	Draht-/EquiFence-Spannset (2)	☞ 2
086337	Zaundrahtverbinder (5)	☞ 5

Gallagher liefert ein breites Sortiment an Netzen für ideale, verlässliche, mobile/versetzbare Zäune. Netze für Schafe, Hühner, Kaninchen, Katzen, Hunde oder Ziegen. Bei uns finden Sie alles. Lernen auch Sie das ideale Zaunsystem für Schafe und Kühe kennen. Der SmartFence 2.0 unser Stolz, die ideale Alternative zum standardmäßigen Einzäunungsnetz.




### Legende Netze

Wir führen ein breites Sortiment an Netzen. Mithilfe der Legende können Sie das richtige Netz auswählen. Hier können Sie ganz einfach die Spezifikationen für das Netz finden.

Beispielsweise:

Orange 90 / 1 W 14 / G 50 m





- 1 die Farbe des Netzes
- 2 die Höhe des Netzes
- 3 1= ein Einzelspitze  
2 = ein Doppelspitze
- 4 mit verstärktem Unterdraht
- 5 die Zahl der Pfähle
- 6 die Farbe der Pfähle:  
G=grün / W=weiß / S=schwarz
- 7 Länge des Netzes

### für Schafe



Komplett und sehr einfach zu bedienen sind mobile Netze für Schafe und Lämmer. Ist die Weide beispielsweise von Gräben umgeben, bietet das Netz für neugeborene Lämmer die maximale Sicherheit. Ein Netz umfasst 14 Pfähle mit Einzel- oder Doppelspitze bei einer Gesamtlänge von 50 Metern und kann sehr einfach mit weiteren Netzen verbunden werden.

022175	Schafnetz, orange 90/2-14/G-50 m	1
022106	Schafnetz, orange 90/1-14/G-50 m	1


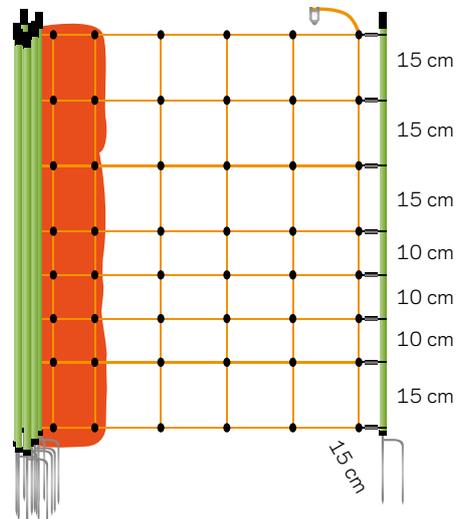


## für Schafe



Mit extra verstärktem Bodendraht (nicht leitend) und Doppelspitze. Komplett und einfach zu bedienen für Schafe und Lämmer. Gesamtlänge 50 m, mit 14 Pfählen mit Doppelspitze.

<b>075768</b>	Schafnetz, orange 90/2W14/G-50 m	☞ 1
---------------	-------------------------------------	-----

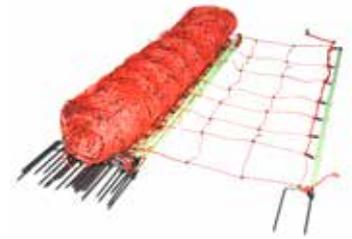


## für Schafe



Komplettes und benutzerfreundliches Zaunnetz für Schafe und Lämmer, das sich einfach umstellen lässt. Dieses Netz ist auch sehr gut als Abgrenzung an Wassergräben geeignet, damit auch neugeborene Lämmer sicher auf die Weide gehen können. Zu diesem 50 m langen Netz gehören 14 Pfähle mit Doppelspitze, die bereits im Netz eingearbeitet sind. Mehrere Netze lassen sich einfach miteinander verbinden.

<b>075386</b>	Schafnetz, orange 90/2-14/W-50 m	☞ 1
<b>075379</b>	Schafnetz, orange 90/1-14/W-50 m	☞ 1



● **075386**

● **075379**




## Schafnetz




Komplettes und benutzerfreundliches Mobilzaunnetz für Schafe und Lämmer. Auch geeignet als Abgrenzung zu Wassergräben. Länge: 50 m; Einschließlich 14 Pfählen mit Doppelspitze, die in das Netz eingearbeitet sind.

<b>086252</b>	Schafnetz, orange 90/2-14/G-50m	☞ 1
<b>086269</b>	Schafnetz, orange 90/1-14/G-50m	☞ 1



● **086252**

● **086269**




## Schafe Turbo-Elektrozaunnetze




Unsere Schaf Turbonetze zeichnen sich durch eine besonders hohe Leitfähigkeit aus und kommen immer dann zum Einsatz, wenn kleine Weidezaungeräte eingesetzt oder mehrere Netze miteinander verbunden werden.

<b>025473</b>	Schafe Turbonetz, weiß 90/2-14/W-50 m	☞ 1
<b>010493</b>	Schafe Turbonetz, weiß 90/1-14/W-50 m	☞ 1



● **025473**

● **010493**




## Schafe Kombinetz



Das Netz eignet sich sehr gut für unebenes Gelände, auf dem Schafe oder Ziege weiden. Das Netz hat eine Länge von 50 m. Durch die alle 30 cm eingearbeiteten Vertikalstreben bleibt dieses Netz immer straff. Zum Netz gehören 14 Pfähle mit Doppelspitze, die bereits im Netz eingearbeitet sind.

075584	Schafe Kombinetz, orange 90/2-14/G-50 m	☞ 1
010356	Schafe Kombinetz, orange 90/1-14/G-50 m	☞ 1

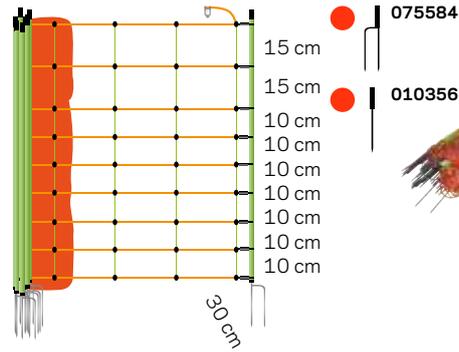


## Ziegen Kombinetz



Zaunnetz für Schafe und Ziegen. Speziell für die Anwendung auf unwegsamem Gelände geeignet. Dank der Kunststoffverstärkung der vertikalen Drähte alle 30 cm bleibt das Netz auch auf unebenem Gelände straff stehen. Einschließlich 14 Pfählen mit Doppelspitze, die in das Netz eingearbeitet sind. Länge: 50 m.

075539	Ziegen Kombinetz, orange 105/2W14/G-50 m	☞ 1
072415	Ziegen Kombinetz, orange 105/1W14/G-50 m	☞ 1

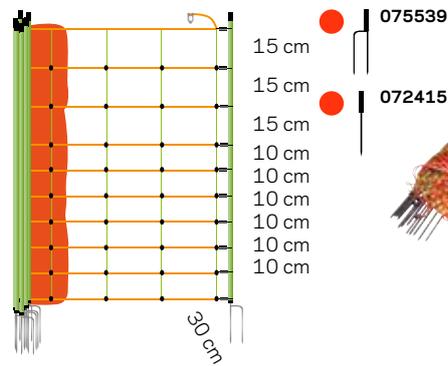


## für Ziegen



Komplett und sehr einfach zu bedienen sind mobile Netze für Ziegen und Lämmer. Ist die Weide beispielsweise von Gräben umgeben, bietet das Netz für neugeborene Lämmer die maximale Sicherheit. Ein Netz umfasst 14 Pfähle mit Einzel- oder Doppelspitze bei einer Gesamtlänge von 50 Metern und kann sehr einfach mit weiteren Netzen verbunden werden.

022212	Ziegennetz, orange 105/2-14/G-50m	☞ 1
022168	Ziegennetz, orange 105/1-14/G-50 m	☞ 1

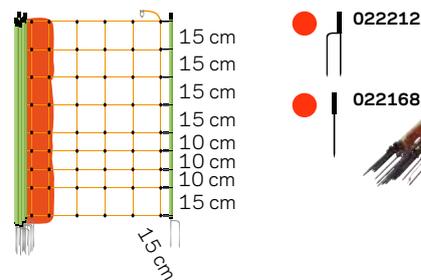


## Wolf-upgrade kit



Machen Sie Ihren bestehenden Schafsaun wolffsicher, indem Sie ihn auf 120 cm erhöhen. Sie können die 8 Pfosten aus diesem Set verwenden, um diese an jeden zweiten Pfosten Ihres bestehenden Schafnetzes anzubringen. Sobald Sie die Erweiterungen auf Ihrer Weide installiert haben, wird empfohlen, ein blaues Breitband oder Litze (exkl.) anzubringen. Im Vergleich zu einem speziellen Wolfsnetz ist diese Lösung leichter, billiger und besser sichtbar.

087464	Wolf-Upgrade kit für 90 cm Schafnetz	☞ 1
--------	--------------------------------------	-----


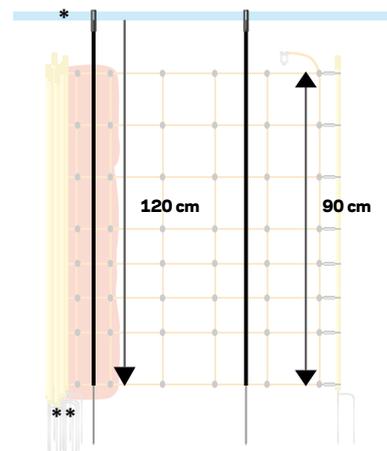


## Wolfsnetz



Schützen Sie Ihre Tiere mit diesem kompakten Elektrozaunnetz vor Wölfen. Das Netz ist mit einem 25mm Top-Isolator für die eventuelle Installation eines zusätzlichen blauen Signalbandes ausgestattet. Die Netze lassen sich zur Erweiterung einfach miteinander verbinden. Mit extra verstärktem, nicht leitfähigem Bodenlitze.

083039 Wolfsnetz, Blau 120/1W14/S-50 m 1

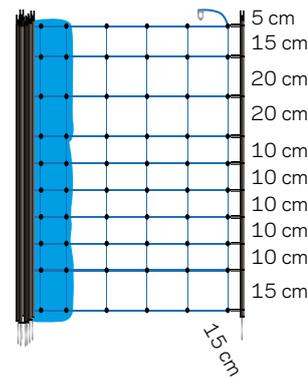


## Wolfsnetz



Komplettes und benutzerfreundliches Zaunnetz zum Schutz vor Wölfen. Das Netz ist 50 m lang und 1,20 m hoch. Zum Zaunnetz gehören 14 Pfähle mit doppeltem Erdstab und ein extra verstärkter Bodendraht, um zu verhindern, dass das Netz durch Nagen oder Kauen beschädigt wird. Einfach aufzustellen und zu erweitern.

078677 Wolfsnetz, Orange 120/2W14/G-50m 1


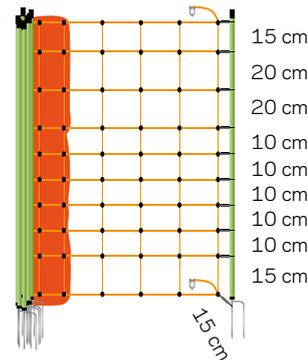


## Wolfsnetz



Zaunnetz zum Schutz Ihrer Tiere vor Wölfen, mit einer Plus/Minus-Verbindung. Das bedeutet, dass die Leitungen abwechselnd mit dem Plus- und Minuspol des Weidezaungeräts verbunden sind. Werden 2 Drähte gleichzeitig berührt, erfährt das Tier einen starken, kurzen Schock. Dieses System garantiert volle Spannung, auch auf Flächen, auf denen die Erdung schwierig ist. Zum Lieferumfang gehören 14 Pfähle mit Doppelspitze, ein 1,20 m hohes, 50 m langes und extrem einfach aufzustellendes Netz.

078684 Wolfsnetz, Orange 120/2W14-Plus/Minus-50m 1

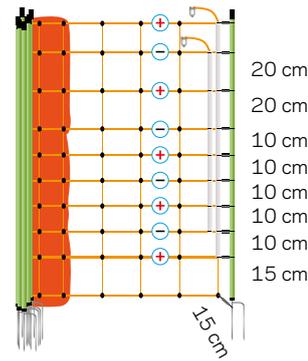


## für Wildschweine



Turbonetz gegen Wildschweine. Strapazierfähige 19mm Pfähle hindern Wildschweine daran, Pflanzen zu zerstören. Optimale Kombination aus Elektrozaun und physikalischer Barriere.

062973 Wildschwein Netz, weiß 75/1-14/W-50 m 1

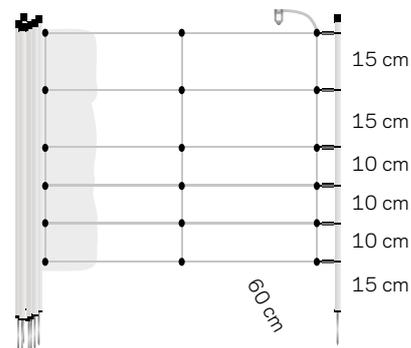



## Hasen/Kaninchen/Hobby



Komplett und einfach zu bedienendes Netz für Kaninchen und andere Haustiere. Das Netz hält nicht nur Ihre Haustiere im eingezäunten Grundstück, sondern schützt auch Ihren Garten. Ein Netz umfasst 15 Pfähle mit Einzel- oder Doppelspitze bei einer Gesamtlänge von 50 Metern.

022182 Hasen-/Kaninchennetz, orange 65/1-15/G-50 m 1


024377 Hasen-/Kaninchennetz, grün 65/1-15/S-50 m 1

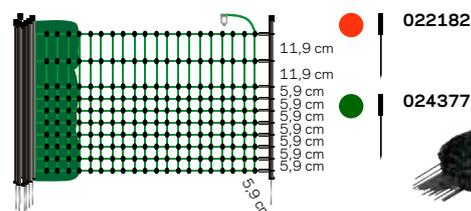

### Hasen/Kaninchen/Hobby



Zaunnetz für Kaninchen und kleine Haustiere. Auch geeignet zum Schutz von Gemüsegarten oder Acker. Komplett und einfach mit mehreren Netzen zu verbinden. Länge 25 m, 9 Pfähle.




077281	Hasen-/Kaninchennetz, grün 65/1-9/S-25m	☼ 1
--------	---	-----

### Hobby netz



Ein Hobbynetz, das ohne Strom auskommt. Ideal als provisorische Lösung für Ihren Hund (z. B. auf Reisen oder im Urlaub). Einfach mitzunehmen und leicht zu installieren.





086245	Hobby netz, grün 65/1-5/S-15m	☼ 1
--------	-------------------------------	-----

### für Geflügel



Elektrozaunnetze für Geflügel sind die ideale Lösung, wenn Sie den Hühnerzaun häufig versetzen müssen. Das benutzerfreundliche Elektrozaunnetz wird vollständig und mit einer Gesamtlänge von 50 Metern ausgeliefert. Ein Netz umfasst 15 Pfähle mit Einzel- oder Doppelspitze und kann sehr einfach mit weiteren Netzen verbunden werden.

022403	Geflügelnetz, orange 112/2-15/G-50 m	☼ 1
022229	Geflügelnetz, orange 112/1-15/G-50 m	☼ 1


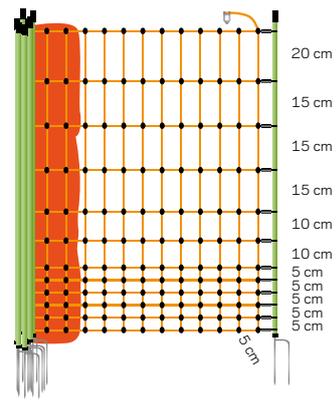


### für Geflügel



Möchten Sie Ihre Hühner regelmäßig auf verschiedenen Flächen laufen lassen? Dann ist dieses Hühnernetz die ideale Lösung. Es ist benutzerfreundlich und hat eine Länge von 50m. Zu diesem Netz gehören 15 Pfähle mit Doppelspitze, die bereits im Netz eingearbeitet sind. Mehrere Netze lassen sich einfach miteinander verbinden.

076833	Geflügelnetz, grün 112/2-15/S-50m	☼ 1
075867	Geflügelnetz, grün 112/1-15/S-50 m	☼ 1
077298	Geflügelnetz, grün 112/1-9/S-25m	☼ 1

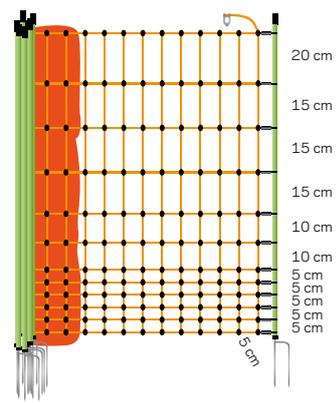

### Tor für Elektrozaunnetze



Ein Torset zum mühelosen Öffnen oder Schließen von Zaunnetzen. Einfach zu verwenden und an Ihr Zaunnetz anzuschließen.



079360	Tor für Elektrozaunnetze (120 x 100 cm)	☼ 1
--------	---	-----

### Reparatursatz netze

Reparatursatz netze



22104	Reparatursatz netze	☼ 1
-------	---------------------	-----

Die Gallagher-Breitbandleiter sind super stark, gut sichtbar und haben die bestmögliche Stromgarantie. Unsere Turbostar-Breitbandleiter sind einzigartig und besitzen eine verstärkte Ober- und Unterseite. Die meisten Breitbandleiter geben keinen Strom ab, wenn ein Tier lediglich die Unterseite des Breitbands berührt; das Turbostar-Breitband jedoch leitet den Strom durch die verstärkte Ober- und Unterseite. Die Turbostar- und Turboline-Breitbandleiter eignen sich für längere Zäune. Bei Zäunen mit einer Länge von über 500 Metern sollte immer ein Turbo-Draht verwendet werden. Dank der langen UV-Garantie (siehe Etikett) können Sie sich auf ein nachhaltiges Produkt verlassen.

Verwenden Sie unsere blauen Powerline-Breitbandleiter, um das Wild von Ihren eigenen Tieren fernzuhalten. Die Farbe Blau wird von Wildtieren besonders gut wahrgenommen.

Alle Breitbandleiter von Gallagher weisen die allerhöchste Qualität auf und halten Ihre Tiere sicher innerhalb oder außerhalb des Zauns.

## Vidoflex 12 TurboLine Plus



Das leitfähigste TurboLine Plus (3,0 mm) für versetzbare Zäune. Die 6 Edelstahl-Stromleiter und 4 verzinnnten Kupferdrähte leiten 80-mal besser als ein Standardleiter aus Kunststoff. Dieses TurboLine Plus Modell ist 50 % stärker, dehnt sich nicht aus und ist noch besser sichtbar. Erhältlich in Weiß. Mit 5-jähriger Garantie.



079377 Vidoflex 12 TurboLine Plus 400 m weiß 1

060764 Drahtverbinder Vidoflex (4) 4

## Vidoflex 9 TurboLine Plus



Das Optimum an Leistung und Haltbarkeit bietet die Gallagher Vidoflex 9 TurboLine Plus. 24 stabile und besonders langlebige Trägerfasern in zwei Ebenen verbunden mit Kupfer- und Edelstahlleitern sorgen für eine Leitfähigkeit und Haltbarkeit, die seinesgleichen sucht. Besonders geeignet auch für lange, dauerhafte Festzäune: Zaunspannung bis zu 6400V nach 1km! (Anfangsspannung 8000V).



5 / 5 ★ ★ ★ ★ ★



049028 Vidoflex 9 TurboLine Plus 1000 m weiß 1

075775 Vidoflex 9 TurboLine Plus 1000 m terra 1

086290 Vidoflex 9 TurboLine Plus 1000 m blau 1

011254 Vidoflex 9 TurboLine Plus 400 m weiß 1

054862 Vidoflex 9 TurboLine Plus 400 m terra 1

011247 Vidoflex 9 TurboLine Plus 200 m weiß 1

079421 Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus 2 x 1000 m weiß 2

086436 Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus 2 x 1000 m terra 2

069323 Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus 2 x 400 m weiß 2

086443 Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus 2 x 400 m terra 2

069316 Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus 2 x 200 m weiß 2


**AKTION**

**AKTION**

**AKTION**

**AKTION**

**AKTION**



Vidoflex old



Vidoflex new

### Vidoflex 6 PowerLine



Widerstandsfähiger Kunststoffdraht für kurze, semi-permanente Zäune. Für Schafe/Ziegen, aber auch Rinder und Wild. UV-Garantie: 5 Jahre. Für Zäune von weniger als 500 m Länge.



072422	Vidoflex 6 PowerLine 1000 m weiß	€ 1
021697	Vidoflex 6 PowerLine 400 m weiß	€ 1
054855	Vidoflex 6 PowerLine 400 m terra	€ 1
021680	Vidoflex 6 PowerLine 200 m weiß	€ 1
063970	Vidoflex 6 PowerLine 200 m terra	€ 1
060764	Drahtverbinder Vidoflex (4)	€ 4

### Vidoflex 3 PowerLine



Für kurze Mobilzäune empfehlen wir Ihnen unsere Kunststofflitze Vidoflex 3. 18 Kunststoff-Fasern und 6 Niroleiter sorgen für gute Leitfähigkeit und die bekannte, ausgesprochen hohe Langlebigkeit.



010554	Vidoflex 3 PowerLine 200 m weiß	€ 1
063987	Vidoflex 3 PowerLine 100 m terra	€ 1
019335	Vidoflex 3 PowerLine 100 m grün	€ 1
060764	Drahtverbinder Vidoflex (4)	€ 4

### TurboLine Kunststofflitze Blau



Blaue Kunststofflitze, die speziell entwickelt wurde, um wilde Tiere fern zu halten, insbesondere bei der Abwehr von Wildschweinen geeignet. Studien haben ergeben, dass Wildschweine schlecht sehen können und hauptsächlich die Farbe Blau erkennen. Schützen Sie Ihre Gewächse mit dieser äußerst leitfähigen Kunststofflitze.



**AKTION**

079452	Duopack TurboLine Litze Blau 2 x 400 m	€ 2
072477	TurboLine Litze Blau 1000m	€ 1

075829	TurboLine Litze Blau 400m	€ 1
060764	Drahtverbinder Vidoflex (4)	€ 4

### TurboLine Cord



Das geflochtene TurboLine Cord verhindert ein zu starkes stretchen und sorgt somit für eine lange Lebensdauer. Durch eine Verwendung von 3 gemischten Metalldrähten in Kombination mit 8 Nirostadrähten wird eine optimale Leitfähigkeit realisiert. Mit extra UV-beschermung. UV-garantie: 7 jaar. Eenvoudig te installeren. Voor rasters langer dan 500 m.



058006	TurboLine Cord 500 m weiß	€ 1
057993	TurboLine Cord 500 m terra	€ 1
057856	TurboLine Cord 200 m weiß	€ 1
056101	TurboLine Cord 200 m terra	€ 1
071159	Cordverbinder (25)	€ 25
019342	Cordverbinder (4)	€ 4
075928	Cordverbinder mit Flügelmutter (4)	€ 4
091430	Cord-Clip mit Flügelmutter	€ 1
028955	Cord-Spannsset (1)	€ 1

### Duopack TurboLine Cord



Das geflochtene TurboLine Cord verhindert ein zu starkes stretchen und sorgt somit für eine lange Lebensdauer. Durch eine Verwendung von 3 gemischten Metalldrähten in Kombination mit 8 Nirostadrähten wird eine optimale Leitfähigkeit realisiert. Mit extra UV-beschermung. UV-garantie: 7 jaar. Eenvoudig te installeren. Voor rasters langer dan 500 m.



069798	Duopack TurboLine Cord 2 x 500 m weiß	€ 2
069804	Duopack TurboLine Cord 2 x 500 m terra	€ 2
069293	Duopack TurboLine Cord 2 x 200 m weiß	€ 2
069309	Duopack TurboLine Cord 2 x 200 m terra	€ 2
071159	Cordverbinder (25)	€ 25
019342	Cordverbinder (4)	€ 4
075928	Cordverbinder mit Flügelmutter (4)	€ 4
091430	Cord-Clip mit Flügelmutter	€ 1
028955	Cord-Spannsset (1)	€ 1

**AKTION**

## PowerLine Cord



Für mobile Pferde- und Rinderzäune bis 500 Meter eignet sich das geflochtene PowerLine Cord optimal als Stromleiter. Bestehend aus 5 Edelstahl- und 1 gemischten Metalldraht.



072453	PowerLine Cord 500 m weiß	☞ 1
072460	PowerLine Cord 500 m terra	☞ 1
063956	PowerLine Cord 200 m weiß	☞ 1
063963	PowerLine Cord 200 m terra	☞ 1
071159	Cordverbinder (25)	☞ 25
019342	Cordverbinder (4)	☞ 4
075928	Cordverbinder mit Flügelmutter (4)	☞ 4
091430	Cord-Clip mit Flügelmutter	☞ 1
028955	Cord-Spannsset (1)	☞ 1

## EconomyLine Cord ECO



Unser PowerLine Cord zeichnet sich durch das besonders starke und langlebige Trägermaterial Polyethylen aus. 5 Edelstahlleiter sorgen für optimalen Stromfluß. Eine zusätzliche Beschichtung schützt das Cord vor UV-Einflüssen.



063932	EconomyLine Cord ECO 500 m weiß	☞ 1
063925	EconomyLine Cord ECO 200 m weiß	☞ 1
063949	EconomyLine Cord ECO 200 m terra	☞ 1
063918	EconomyLine Cord ECO 100 m weiß	☞ 1
071159	Cordverbinder (25)	☞ 25
019342	Cordverbinder (4)	☞ 4
075928	Cordverbinder mit Flügelmutter (4)	☞ 4
091430	Cord-Clip mit Flügelmutter	☞ 1
028955	Cord-Spannsset (1)	☞ 1

## TurboStar Breitband



Extrem reißfestes, sehr leitfähiges Breitband für lange, feste Pferdezaune. Ausgezeichnete Sichtbarkeit. Besonders stabil durch den verstärkten, leitfähigen Rand. Garantierte Stromversorgung auf der gesamten Länge des Zaunes dank ausgezeichneter Leitfähigkeit. Die einzigartige Zusammenstellung gewährleistet eine 40 x bessere Stromleitung als Standard 40mm Breitband. UV-Garantie: 7 Jahre. Für Zäune von mehr als 500 Metern Länge. Von Pferdehaltern empfohlen!



070862	TurboStar Breitband 40 mm 350 m weiß	☞ 1
070879	TurboStar Breitband 40 mm 350 m terra	☞ 1
010608	TurboStar Breitband 40 mm 200 m weiß	☞ 1
010615	TurboStar Breitband 40 mm 200 m terra	☞ 1
010516	TurboStar Breitband 40 mm 200 m grün	☞ 1

072439	TurboStar Breitband 40 mm 100 m weiß	☞ 1
072446	TurboStar Breitband 40 mm 100 m terra	☞ 1
028962	Breitbandverbinder 20 / 40 mm (5)	☞ 5
010745	Breitbandverbinderplatte 20 / 40 mm (5)	☞ 5
055333	Breitband-Verbindungskabel 60cm (1)	☞ 1

## TurboLine Breitband



Das Gallagher TurboLine Breitband ist unsere Empfehlung für Ihren Pferdezaun. Es ist besonders haltbar und langlebig durch sein ausgesprochen verlässliches Trägermaterial, das an seinem Rand besonders verstärkt wurde. Die Leitfähigkeit ist durch quer verlaufende Niroleiter optimiert, so daß es sich auch für längere Zäune gut eignet.



**AKTION**

007592	TurboLine Breitband 40 mm 200 m weiß	☞ 1
028962	Breitbandverbinder 20 / 40 mm (5)	☞ 5

010745	Breitbandverbinderplatte 20 / 40 mm (5)	☞ 5
055333	Breitband-Verbindungskabel 60cm (1)	☞ 1

### TurboLine Breitband



Das absolute Top-Produkt: TurboLine 20 mm ist unübertroffen in seiner Hütensicherheit durch seine Kombination aus dauerhafter Haltbarkeit, bester Leitfähigkeit und maximaler Stabilität. 62 Fasern sind der Grundstock des Bandes, das durch einen verstärkten Rand zusätzlich stabilisiert ist. Und das perfekte Verhältnis von Kupfer- und Edelstahlleitern sorgt für optimale Leitfähigkeit!



007608	TurboLine Breitband 20 mm 200 m weiß	€ 1
060702	TurboLine Breitband 20 mm 200 m terra	€ 1
086306	TurboLine Breitband 20 mm 200 m blau	€ 1

028962	Breitbandverbinder 20 / 40 mm (5)	€ 5
010745	Breitbandverbinderplatte 20 / 40 mm (5)	€ 5

### Duopack TurboLine Breitband



Unser bestes Band im schmalen Segment ist das Gallagher TurboLine Breitband 12,5 mm. Die Kombination aus Kupfer und Edelstahlleiter sorgt dafür, daß nach 1 km noch bis zu 5300V Spannung am Zaun anliegen. Das besonders dauerhafte Trägermaterial sorgt dafür, daß Sie lange Freude an Ihrem Gallagher-Zaun haben. Eben echte Gallagher Qualität.



079438	Duopack TurboLine Breitband 12,5 mm 2 x 400 m weiß	€ 2
079445	Duopack TurboLine Breitband 12,5 mm 2 x 200 m weiß	€ 2
086231	TurboLine Breitband 12,5 mm 400 m weiß	€ 1
076232	TurboLine Breitband 12,5 mm 200 m weiß	€ 1

**AKTION**

**AKTION**

028979	Breitbandverbinder 12,5 / 20 mm (5)	€ 5
--------	-------------------------------------	-----

### TurboLine Breitband



Stark leitfähiges Breitband für versetzbare Rinder- und Pferdezäune. Durch die blaue Farbe eignet sich dieses Band besonders gut, um Wildtiere vom eigenen Vieh fernzuhalten, da Wildtiere die Farbe Blau besonders gut sehen.



079391	TurboLine Breitband 12,5 mm 200 m blau	€ 1
028979	Breitbandverbinder 12,5 / 20 mm (5)	€ 5

### PowerLine Breitband



Die beste Sichtbarkeit und ausgezeichnete Langlebigkeit. Die besonders hohe Reißfestigkeit wird unterstützt von einer ausgezeichneten Randverstärkung. Das PowerLine Breitband verfügt über beste Leitfähigkeit und ist das stabilste Band seiner Klasse.



006246	PowerLine Breitband 40 mm 200 m weiß	€ 1
060696	PowerLine Breitband 40 mm 200 m terra	€ 1
028962	Breitbandverbinder 20 / 40 mm (5)	€ 5
010745	Breitbandverbinderplatte 20 / 40 mm (5)	€ 5

### PowerLine Breitband



Unser besonders reissfestes und haltbares Band ist gut sichtbar u.a. für Pferde. Die zusätzliche Randverstärkung unterstützt die Stabilität, 5 kräftige Niroleiter und 1 verzinnete Kupfer-Leiter sorgen für optimale Leitfähigkeit.



### PowerLine Breitband



Sie möchten rasch ein Paddock abtrennen oder bauen einen kürzeren Zaun? Dann entscheiden Sie sich für unser außerordentlich haltbares und auch für Pferde sichtbares PowerLine Breitband. Stark im Material und schmal in der Breite eignet es sich besonders für Mobilzäune!



106236	PowerLine Breitband 20 mm 200 m weiß	€ 1
028962	Breitbandverbinder 20 / 40 mm (5)	€ 5
010745	Breitbandverbinderplatte 20 / 40 mm (5)	€ 5

026237	PowerLine Breitband 12,5 mm 200 m weiß	€ 1
062303	PowerLine Breitband 12,5 mm 100 m weiß	€ 1
028962	Breitbandverbinder 20 / 40 mm (5)	€ 5
010745	Breitbandverbinderplatte 20 / 40 mm (5)	€ 5

Unsere Isolatoren Reihe ist auf die von uns angebotenen Leiter abgestimmt, also Isolatoren für Breitband, Cord, Kunststoff Draht und aluminiumummantelten Draht. Besondere Aufmerksamkeit auf unsere Abstandsisolatoren, für die Elektrifizierung von bestehenden Zäunen, für die Verwendung auf Holz und/ oder Eisenpfählen, für feste oder mobile Zäune. Unterscheidungskräftig in Preis, Qualität und Dauerhaftigkeit. Sie haben die Wahl!



## Draht- Clip für Isolierten Line Post



Diesen Draht - Clip benötigen Sie, um Draht oder Kord bis 8 mm (Gallagher EquiFence) an einem Gallagher Line Post zu befestigen. Diese Clips sind speziell für die Gallagher Isolierten Line Post entwickelt worden.



082285	Draht- Clip für Isolierten Line Post (100)	☞ 100
744346	Draht- Clip für Isolierten Line Post (20)	☞ 20

## Ringisolator XDI



Einzigartig und patentiert ist der Ringisolator XDI aus unserem Easy2use Sortiment. Die durchgehende Stütze sorgt für optimale Stabilität, höchste Sicherheit bietet der orange Innenring, der den Verschleiß anzeigt und damit einen Austausch ermöglicht.



060788	Ringisolator XDI (250)	☞ 250
025527	Ringisolator XDI (125)	☞ 125
065059	Ringisolator XDI (75)	☞ 75
025510	Ringisolator XDI (25)	☞ 25
077397	Universal Einschraubhilfe Pro	☞ 1
086429	Einschraubhilfe Metall	☞ 1

### Ringisolator XDI für Metallpfähle M6 x 23 cm



Hochwertiger Schraubisolator mit Metallkern. Der orangefarbene Ring garantiert einen gleichmäßigen Abstand zwischen Isolator und Stromleiter. Geeignet für (Kunststoff)-Draht oder Cord an einem Stahlpfosten, wie dem Haspel-Eckpfahl (022014/022236). Außengewinde Länge 25 mm M6 inkl. 2 x Mutter (Gesamtlänge 33mm).



079094	Ringisolator XDI für Metallpfähle M6 x 23 cm (125)	€ 125
057795	Ringisolator XDI für Metallpfähle M6 x 23 cm (10)	€ 10
077397	Universal Einschraubhilfe Pro	€ 1
086429	Einschraubhilfe Metall	€ 1

### Ringisolator Economy



Preisgünstiger, aber dennoch hochwertiger Einschraubisolator ohne Metallkern. Geeignet für Holzpfähle.



060894	Ringisolator Economy (75)	€ 75
077397	Universal Einschraubhilfe Pro	€ 1
086429	Einschraubhilfe Metall	€ 1

### Ringisolator Promopack



Ringisolator mit durchgehende Stütze für Holzpfähle. Aus schwarzem hochwertigen Kunststoff. Geeignet für Draht und Cord.



**AKTION**

071074	Promopack Ringisolator 1 x 100	€ 100
077397	Universal Einschraubhilfe Pro	€ 1
086429	Einschraubhilfe Metall	€ 1

### Ringisolator Standard



Unsere bewährten Qualitäts-Ringisolatoren aus besonders stabilem, UV-geschützten Kunststoff haben eine kurze Stütze, um Kurzschlüsse bei eintretendem Verschleiß zu verhindern. Sie eignen sich besonders für Draht und Cord. Der Ringisolator Super verfügt über einen größeren Körper und Durchlass.



011193	Ringisolator Standard (250)	€ 250
040711	Ringisolator Standard (125)	€ 125
004089	Ringisolator Standard (25)	€ 25
077397	Universal Einschraubhilfe Pro	€ 1
086429	Einschraubhilfe Metall	€ 1

### Ringisolator Super



Unsere bewährten Qualitäts-Ringisolatoren aus besonders stabilem, UV-geschützten Kunststoff haben eine kurze Stütze, um Kurzschlüsse bei eintretendem Verschleiß zu verhindern. Sie eignen sich besonders für Draht und Cord. Der Ringisolator Super verfügt über einen größeren Körper und Durchlass.



011209	Ringisolator Super (250)	€ 250
040728	Ringisolator Super (100)	€ 100
009008	Ringisolator Super (25)	€ 25
077397	Universal Einschraubhilfe Pro	€ 1
086429	Einschraubhilfe Metall	€ 1

### W-Isolator Standard



UV-beständiger, stabiler Vollkunststoffisolator zur Montage von Zäunen aus Draht. Die Anbringung kann mit Krampen oder Schrauben erfolgen.



028498	W-Isolator Standard schwarz (175)	€ 175
006734	W-Isolator Standard schwarz (25)	€ 25
050000	Gallagher Schrauben 4,5 x 40 T25 (200)	€ 200

## W-Isolator Super



UV-beständiger, stabiler Vollkunststoffisolator zur Montage von Zäunen aus EquiFence oder Cord. Die Anbringung kann mit Krampen oder Schrauben erfolgen.



067617	W-Isolator Super weiß (175)	☞ 175
021055	W-Isolator Super schwarz (175)	☞ 175
067612	W-Isolator Super weiß (25)	☞ 25
067605	W-Isolator Super schwarz (25)	☞ 25
050000	Gallagher Schrauben 4,5 x 40 T25 (200)	☞ 200

## Zugisolator S Verstärkt inkl. Edelstahlbraht



Die einfachste Lösung zur starken Isolierung von Endpfählen. Langlebiger extra starker Isolator mit darin befestigtem Edelstahlbraht. Einfache Anbringung, keine Verbindung von Drähten oder spezielles Werkzeug notwendig. Für Pfosten bis 200 mm.



079483	Zugisolator S Verstärkt weiß inkl. Edelstahlbraht (5)	☞ 5
--------	---	-----

## Zugisolator S



Besonders stabile Isolatoren für Anfang und Ende von Festzäunen aus Cord, auch zu verwenden als Eckisolatoren. Die Isolatoren sind für eine hohe Zugkraft ausgelegt, wir empfehlen die schwarze Variante aus Vollkunststoff für Cord und die weiße, zusätzlich verstärkte Variante für Draht und EquiFence.



012015	Zugisolator S schwarz (100)	☞ 100
011025	Zugisolator S schwarz (5)	☞ 5

## Zugisolator S Verstärkt



Besonders stabile Isolatoren für Anfang und Ende von Festzäunen aus Draht, EquiFence oder Cord, auch zu verwenden als Eckisolatoren.



012022	Zugisolator S Verstärkt weiß (100)	☞ 100
678061	Zugisolator S Verstärkt schwarz (100)	☞ 100
011032	Zugisolator S Verstärkt weiß (5)	☞ 5
678023	Zugisolator S Verstärkt schwarz (5)	☞ 5



### Porzellan Zug- Eckisolator



Hochwertiger Zug-Isolator (015139/053506) aus isolierendem Porzellan für den professionellen Zaunbau.



**053506** Porzellan Zug- Eckisolator (60) ⚡ 60

**015139** Porzellan Zug- Eckisolator (6) ⚡ 6

### Porzellan Eckisolator



Hochwertiger Eck-Isolator (015146/015141) aus isolierendem Porzellan für den professionellen Zaunbau.



**015141** Porzellan Eckisolator (60) ⚡ 60

**015146** Porzellan Eckisolator (6) ⚡ 6

### Rollen-Eckisolator



Besonders leicht anzubringender Rollen-Eckisolator aus UV-beständigem Kunststoff. Geeignet für Cord und Litze.



**086313** Rollen-Eckisolator (30) ⚡ 30

**029013** Rollen-Eckisolator (5) ⚡ 5

### Rollen-Eckisolator für Metallpfähle



Dieser Rollecksolator kann als Roll-Eckisolator in Kombination mit einem Haspelecksopfahl verwendet und auch an einem Zaunpfahl aus Eisen befestigt werden. Dieser Rollisolator ist für Kunststoffdraht geeignet.



**086528** Rollen-Eckisolator für Metallpfähle (5) ⚡ 5

### Cord-Spannset

Einfacher lässt sich Cord nicht spannen: Dieses Komplettsset besteht aus dem Drahtspanner selber und dem Rollen Eckisolator, in den dieser eingehängt wird. Ziehen Sie das Cord nach der Montage einfach an und arretieren Sie es.



**028955** Cord-Spannset (1) ⚡ 1

### Befestigungs-Splinte Lang für Insultimber/Ecopfahl



Befestigungs-Splinte für die Anbringung von Draht und Cord an selbstisolierende Insultimberpfähle und Ecopfähle. Die kurzen Splinte werden für die normale Insultimber- und Ecopfählen, die langen Splinte für Insultimber-Latten verwendet.



**024704** Befestigungs-Splinte Lang für Insultimber/Ecopfahl (1000) ⚡ 1000

**011063** Befestigungs-Splinte Lang für Insultimber/Ecopfahl (50) ⚡ 50

## Befestigungs-Splinte Kurz für Insultimber/Ecopfahl



Befestigungs-Splinte für die Anbringung von Draht und Cord an selbstisolierende Insultimberpfähle und Ecopfähle. Die kurzen Splinte werden für die normale Insultimber- und Ecopfählen, die langen Splinte für Insultimber-Latten verwendet.



024698	Befestigungs-Splinte Kurz für Insultimber/Ecopfahl (1000)	€ 1000
011056	Befestigungs-Splinte Kurz für Insultimber/Ecopfahl (25)	€ 25

## TurboStar Pferdezaun-Eckisolator



Unser innovativer Eckisolator für Breitbandzäune. Ein einzigartiger Unterbau für optimale Haltbarkeit und Befestigung am Zaunpfahl; bereits eingearbeitete Gummipuffer zum besten Schutz und zur Fixierung des Bandes; ein einzigartiger Schlitz zum (nach)spannen des Zauns. Verbindungsplatte 708027 (nicht im Lieferumfang enthalte).




701042	TurboStar Pferdezaun-Eckisolator (30)	€ 30
701028	TurboStar Pferdezaun-Eckisolator (5)	€ 5

## Multiconnect-Zwischenplatte und Breitbandverbinder



Multifunktionales Produkt, das als Breitbandverbinder und Zwischenplatte aus Edelstahl für die TurboStar- und Turboline-Zugisolatoren fungiert. Diese können entweder als Anfangs- oder Endisolatoren verwendet werden. Die umkehrbare Lasche bietet die Möglichkeit eine Runddrahtklemme (010851/603568) zu montieren oder als Anker für einen Torgriff zu dienen. Geeignet für 20 mm und 40 mm Breitband



091423	Multiconnect-Zwischenplatte und Breitbandverbinder	€ 1
--------	--	-----

## TurboLine Breitband-Eckisolator



Das Top-Produkt bei den Breitband-Eckisolatoren. Der TurboLine Breitband Eckisolator klemmt das Breitband fest zwischen zwei Gummischeiben ein und schon es so. Gleichzeitig wird ein verrutschen verhindert und die gewünschte Spannung optimal gehalten. Flügelschrauben an den Metallkernen ermöglichen eine feste Anspannung auch ohne Werkzeug. Auch verwendbar mit der Breitband-Verbindungsplatte 010745.




043880	TurboLine Breitband-Eckisolator mit Flügelmutter (30)	€ 30
016702	TurboLine Breitband-Eckisolator mit Flügelmutter (5)	€ 5

## TurboStar Pferdezaun-Isolator



Hochwertiger und innovativer Breitbandisolator. Die orangenen Gummipplatten sorgen für besonders festen Halt und verhindern eine Beschädigung des Bandes. Extrem einfache Montage, wahlweise Fixierung mit Klipp-Funktion oder dauerhafter Schraub-Funktion. Ein weiteres Easy2use Produkt!



699066	TurboStar Pferdezaun-Isolator (100)	€ 100
699004	TurboStar Pferdezaun-Isolator (20)	€ 20

## TurboLine Breitband-Isolator



Perfekter Halt auch auf langen Strecken: der TurboLine Breitbandisolator klemmt das Band zwischen zwei Gummischeiben fest und verhindert damit nicht nur ein verrutschen, er schützt auch das Band und seine Leiter.



021482	TurboLine Breitband-Isolator (100)	€ 100
011087	TurboLine Breitband-Isolator (20)	€ 20

## TurboStar Breitband - Clip für Line Post



Diesen Breitband-Clip brauchen Sie, um Breitband bis 40 mm an einem Line Post Pfahl zu befestigen. Die Befestigung des Bandes ist sehr einfach, mit 1 Klick wird das Band fest zwischen den beiden Gummieinlagen eingeklemmt, sodass Sie einfach und schnell den Zaun montieren können.



082278	TurboStar Breitband Clip für Line Post (100)	€ 100
747033	TurboStar Breitband Clip für Line Post (1,2)	€ 12

## PowerLine Breitband-Isolator



Isolator für Breitbänder bis 40 mm zum anschrauben oder annageln. Vollkunststoff mit Verschlussbügel.



040674	PowerLine Breitband-Isolator (125)	€ 125
011094	PowerLine Breitband-Isolator (25)	€ 25

### Abstand-Ringisolator XDI 18 cm



Der gängigste Abstand-Ringisolator aus unserem Easy2use Sortiment für Draht und Cord. Die durchgehende Stütze sorgt für optimale Stabilität; der orange Innenring zeigt den Verschleiß an und ermöglicht damit einen Austausch, bevor der stromführende Draht die durchgehende Stütze berühren kann. Das Optimum an Sicherheit! Abstand 18 cm.



042647	Abstand-Ringisolator XDI 18 cm (100)	☞ 100
028993	Abstand-Ringisolator XDI 18 cm (10)	☞ 10

### Abstand-Ringisolator XDI 18 cm



Hochwertiger Abstand-Ringisolator (18 cm) mit Metallkern, zum Schutz vor Schäden an nicht-elektrischen Zäunen. Der orange Ring garantiert einen gleichmäßigen Abstand zwischen dem Isolator und dem Stromleiter. Geeignet für (Poly) Litzen oder einer Cordel.



057818	Abstand-Ringisolator XDI 18 cm (100)	☞ 100
057801	Abstand-Ringisolator XDI 18 cm (10)	☞ 10

### Abstand-Ringisolator XDI 10 cm



Wesentlich stabiler als der herkömmliche Abstandschraubisolator durch die Verwendung einer neuen Technik und zudem viel robuster durch den Metallkern. Dadurch reduziert sich die Kurzschlussgefahr auf ein Minimum. Der orangefarbene Kunststoffteil funktioniert als Verschleißanzeige. Für Holzpfähle geeignet.



077274	Abstand-Ringisolator XDI 10 cm (100)	☞ 100
075904	Abstand-Ringisolator XDI 10 cm (20)	☞ 20

### Abstandsisolator 10 cm



Qualitativ hochwertiger, solider Abstandschraubisolator (10 cm) mit kurze Stütze, um Verschleiß zu verhindern. Für Holzpfähle. Für Cord und (Kunststoff-)Draht geeignet.



082711	Abstand-isolator 10 cm (90)	☞ 90
072491	Abstand-isolator 10 cm (20)	☞ 20

### Zusatzisolator für Pos/Neg Zaun System



Dieser Isolator wurde speziell zur Befestigung auf einem Abstand-Isolator entwickelt. Mit dieser Kombination können Sie zum Beispiel schnell und einfach einen Plus-Minus-Elektrozäun auf Ihrem Holzzaun anbringen, um Katzen aus Ihrem Garten fernzuhalten bzw. auf dem Grundstück zu halten.



077335	Zusatzisolator für Pos/Neg Zaun System (30)	☞ 30
--------	---	------

### Abstand-Ringisolator XDI 20 cm für Metallpfähle



Unser Abstand-Ringisolator aus dem Easy2use Sortiment für Draht und Cord. Durchgehende Stütze für optimale Stabilität, 20cm Abstandsstütze, einzigartige Sicherheit durch orangen Innenring, der den Verschleiß anzeigt.



029006	Abstand-Ringisolator XDI 20 cm / M6 für Metallpfähle (10)	☞ 10
--------	---	------



### Distanzisolator Ringtop 40 cm (5)

Dieser Distanzisolator mit einer Länge von 40 cm ist für Litze, Band und Cord geeignet und kann für die Elektrifizierung von Elektrozäunen verwendet werden. Er bietet eine zusätzliche Barriere und schützt den Zaun vor Beschädigungen. Die patentierte Ringspitze ist extrem widerstandsfähig und enthält keinen Metallkern, der Kurzschlüsse verursachen kann. Da der Ringaufsatz keine hervorstehenden Teile hat, ist die Verletzungsgefahr minimal.



- 751221 Distanzisolator Ringtop 40 cm (5) € 5
- 751122 Distanz-Isolator Ringtop17,5 cm (5) € 5

### Abstand- Ösenisolator 17,5 cm



Abstandhalter mit Metallkern, komplett kunststoffbeschichtet. Zum Nachrüsten vorhandener Zäune mit Elektrozaun-Drähten. Mit grossem Ösenisolator.



- 010981 Abstand-Ösenisolator 17,5 cm weiß (10) € 10
- 720234 Abstand-Ösenisolator 17,5 cm terra (10) € 10
- 010998 Abstand-Ösenisolator 40 cm weiß (10) € 10
- 720135 Abstand-Ösenisolator 40 cm terra (10) € 10

### Abstand-Ring-Topisolator Doppelt 80 cm



Beim Einsatz dieses Isolators können Tiere auf benachbarten Weiden nicht miteinander in Kontakt kommen. Beispielsweise ideal, um Tiere unterschiedlichen Geschlechts getrennt zu halten.



- 751924 Abstand-Ring-Topisolator Doppelt 80 cm terra (5) € 5

### Abstand-Isolator für Maschendraht 30cm



Abstandhalter 32 cm zum einhängen in einen vorhandenen Maschendrahtzaun. Zur Nachrüstung von Elektrozaundrähnen.




- 010912 Abstand-Isolator für Maschendraht schwarz (25) € 25

### Abstand-Isolator für für Stacheldrahtzäune 30cm



Um bestehende oder abgenutzte Zäune in einen Elektrozaun umzuwandeln.

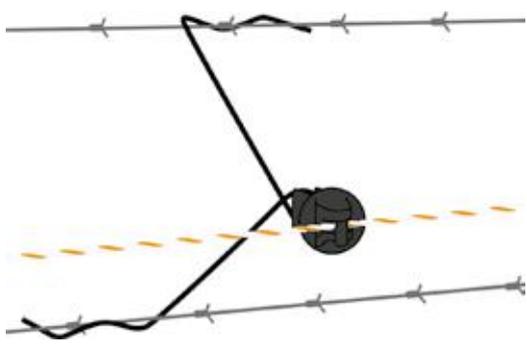

- 659046 Abstand-Isolator für Stacheldrahtzäune schwarz (25) € 25

### Universal-Schraubisolator



Unsere Universal-Isolatoren eignen sich zur Anbringung weiterer Stromleiter an Mobilzaun-Pfählen. Für die unterschiedlichen Pfähle stehen dabei Isolatoren unterschiedlicher Stärke zur Verfügung.



- 010943 Universal-Schraubisolator weiß Für ø6 bis 14mm pfahl (10) € 10
- 011230 Universal-Schraubisolator grün Für ø8,5 bis 13mm pfahl (250) € 250
- 010936 Universal-Schraubisolator grün ø8,5 bis 13mm pfahl (20) € 20
- 656083 Universal-Schraubisolator schwarz ø4 bis 10mm pfahl (250) € 250
- 010950 Universal-Schraubisolator schwarz ø4 bis 10mm pfahl (20) € 20

Die Verbindungen spielen eine entscheidende Rolle für einen Elektrozaun. Es sind relativ kleine Bauteile, die aber eine wesentliche Rolle für die gute Stromleitung spielen. Durch Zusammenknoten von Draht geht sehr viel Strom verloren, wodurch der Elektrozaun seine Effektivität verliert. Das Anbringen eines guten Verbinders bedeutet nur eine kleine Investition, sorgt aber für einen langfristig perfekt Zaun.

## Runde Verbindungsschraube



Feuerverzinkte Schraube zur stromführenden Verbindung mehrerer Drähte. Das Original von Gallagher.



<b>603568</b>	Runde Verbindungsschraube mit Sechskantmutter (100)	☞ 100
<b>010851</b>	Runde Verbindungsschraube mit Sechskantmutter (10)	☞ 10

## Verbindungsschraube senkrecht



Feuerverzinkte Schraube zur stromführenden Verbindung mehrerer Drähte oder Kordeln miteinander.



<b>060498</b>	Verbindungsschraube senkrecht mit Sechskantmutter (100)	☞ 100
---------------	---	-------

## Verbindungsschraube senkrecht / Flügelmutter



Feuerverzinkte Schraube zur stromführenden Verbindung mehrerer Drähte oder Cordeln miteinander.



<b>603964</b>	Verbindungsschraube senkrecht mit Flügelmutter (100)	☞ 100
<b>010868</b>	Verbindungsschraube senkrecht mit Flügelmutter (10)	☞ 10

## Stahlspannfeder 2,5mm/2,65mm



Die Spannfeder gleicht Spannungsunterschiede im Draht aus, die durch Temperaturschwankungen entstehen. Gewährleistet Sommer wie Winter eine gleichmäßige Spannung des Drahtes; daher kann der Abstand zwischen den Pfählen verdoppelt werden (bis zu 15 m). Geeignet für 2,5 mm und 2,65 mm HT-Draht und EquiFence. Maximale Zugfestigkeit 200 kg. Edelstahl, Länge der Feder 345 mm, Produktgarantie 10 Jahre.



<b>036257</b>	Stahlspannfeder für 2,5 mm / 2,65 mm Draht/EquiFence (1)	☞ 1
---------------	--	-----

## Stahlspannfeder 1,6mm/1,8mm



Die Spannfeder gleicht Spannungsunterschiede im Draht aus, die durch Temperaturschwankungen entstehen. Gewährleistet Sommer wie Winter eine gleichmäßige Spannung des Drahtes; daher kann der Abstand zwischen den Pfählen verdoppelt werden (bis zu 15 m). Geeignet für 1,6 mm und 1,8 mm Draht. Maximale Zugfestigkeit 85 kg. Edelstahl, Länge der Feder 155 mm, Produktgarantie 10 Jahre.



<b>004133</b>	Stahlspannfeder für 1,6 mm / 1,8 mm Draht (1)	☞ 1
---------------	---	-----

## Rotierender Spanner



Spannen und lösen Sie Spezial Stahldraht und Gallagher EquiFence, ohne diese zu durchtrennen. Der rotierende Spanner wird mit dem Spannbügel Super (006451) oder dem Spannbügel (029044) eingesetzt und gedreht, bis der Zaundraht die optimale Spannung erreicht hat. Bei Stahldrähten Spannfedern nicht vergessen! Aus nichtrostendem Aluminium, steht dauerhaft unter Strom, 10 Jahre Garantie.



<b>021475</b>	Rotierender Spanner (25)	☞ 25
---------------	--------------------------	------

<b>010882</b>	Rotierender Spanner (3)	☞ 3
---------------	-------------------------	-----

## Isolierter Draht-/EquiFence-Spannset



Der Drahtspanner besitzt ein perfekt angepasstes Design mit widerstandsfähigem Polykarbonat, um Rostbildung zu verhindern. Eine in das Design integrierte Drahtklemme gewährleistet die einfache Montage von Erdkabeln oder Verbindungen. Geeignet für Draht und EquiFence Zäune.



<b>743103</b>	Isolierter Spanner (1)	☞ 1
---------------	------------------------	-----

<b>618005</b>	Draht-/EquiFence-Spannset (2)	☞ 2
---------------	-------------------------------	-----

## Isolierter Draht-/EquiFence-Spannset



Dieser einfache Spanner hilft Ihnen dabei, Ihren Draht- oder EquiFence-Zaun nicht nur beim Aufbau, sondern auch nachträglich zu spannen. Einsetzbar an einer beliebigen Stelle im Zaun.



<b>056095</b>	Draht-/EquiFence-Spannset ohne Isolator (2)	☞ 2
---------------	---	-----

## Spannbügel für Draht-/EquiFence-Spannssets

**2** (2)

Innovative und einfache Lösung zum Spannen eines Draht- / Equifencezaunes.



**695303** Spannbügel für Draht-/ EquiFence-Spannssets **1**

## Drahtverbinder Vidoflex

**10** (10) STAINLESS STEEL

Edelstahlklemme für die stromführende Verbindung von Draht / Drähten.



**060764** Drahtverbinder Vidoflex (4) **4**

## Cordverbinder

**10** (10) STAINLESS STEEL

Gewährleistet eine solide Verbindung von Cord oder Vidoflex.



**071159** Cordverbinder (25) **25**

**019342** Cordverbinder (4) **4**

## Cordverbinder mit Flügelmutter

**10** (10) STAINLESS STEEL

Rostfreie Edelstahlklemme mit Flügelmutter, diese gewährleistet eine gute Verbindung und ist einfach mit der Hand anzubringen.



**075928** Cordverbinder mit Flügelmutter (4) **4**

## Breitbandverbinder

**2** (2) STAINLESS STEEL UV

Innovatives Gallagher-Design. Zum Verbinden und Spannen von Breitband von 20 mm bis zu 40 mm. Zum Anbringen einfach einfädeln und strammziehen. Spannen und Lösen von Breitband sind jetzt besonders einfach.




**028962** Breitbandverbinder 20 / 40 mm (5) **5**

**028979** Breitbandverbinder 12,5 / 20 mm (5) **5**

## Breitbandverbinder

**2** (2) STAINLESS STEEL

Zur Verwendung in Kombination mit Artikel Nr. 016702 oder zum Anschluss/ zur Verbindung von 20/40 mm Breitband. Für eine ausgezeichnete mechanische und elektrische Verbindung. Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl.




**010745** Breitbandverbinderplatte 20 / 40 mm (5) **5**

## Multiconnect-Zwischenplatte und Breitbandverbinder

**10** (10) STAINLESS STEEL UV

Multifunktionales Produkt, das als Breitbandverbinder und Zwischenplatte aus Edelstahl für die TurboStar- und Turboline-Zugisolatoren fungiert. Diese können entweder als Anfangs- oder Endisolatoren verwendet werden. Die umkehrbare Lasche bietet die Möglichkeit eine Runddrahtklemme (010851/603568) zu montieren oder als Anker für einen Torgriff zu dienen. Geeignet für 20 mm und 40 mm Breitband




**091423** Multiconnect-Zwischenplatte und Breitbandverbinder **1**

## Breitband-Verbindungskabel

**2** (2)

Kabelset zur stromführenden Verbindung von Breitbändern bis 40mm.



**055333** Breitband-Verbindungskabel 60cm (1) **1**

## Breitband-Anschlußkabel

**2** (2) STAINLESS STEEL

Kabelset für den Anschluß von Breitband bis 40mm an das Weidezaungerät.



**055340** Breitband-Anschlußkabel 130cm (1) **1**

Gallagher bietet unterschiedliche Möglichkeiten für den Bau eines Tores. Kennen Sie schon das mehrdrähtige Torset von Gallagher? Ein ideales Produkt! Damit lässt sich das Tor mit einer Hand öffnen und schließen. Zudem liefern wir auch für permanente Zäune ein solches elektrisches Tor.

## Weidetor mit Stromführung




In seiner Breite von 2,5 m bis 4,5 m verstellbares, verzinktes Weidetor inkl. isolierter Befestigungsschienen und Griffe. In 5 Ebenen können Stahldraht, EquiFence, Breitband oder Cord eingespannt werden und sorgen so für eine Stromführung, optisch angepaßt an Ihren Zaun. Lieferung ohne Stromleiter.



001064 Weidetor verstellbar mit Stromführung 1  
/ Torbreite 2,5 m bis 4,5 m

## Mobiler Weiderost / Viehgitter

Einfach zu transportierendes Viehgitter. Da ein Weidezaungerät an das Gitter angeschlossen werden kann, können z.B. Fahrradfahrer, Fußgänger und Autoverkehr problemlos darüber hinwegfahren, die Tiere bleiben jedoch im eingezäunten Bereich. Fordern Sie die Bestellbedingungen bei Ihrem Händler an. Preis auf Anfrage.



085576 Mobiler Weiderost / Viehgitter 3,0 x 4,0m (LxB) 1  
086535 Mobiler Weiderost / Viehgitter 4,0 x 3,0m (LxB) 1  
086542 Mobiler Weiderost / Viehgitter 3,0 x 2,4m (LxB) 1  
075935 Mobiler Weiderost / Viehgitter 2,4 x 1,3m (LxB) 1

## Automatiktür, selbstschließend



Fertiges Tor für die häufige Durchfahrt innerhalb einer festen Weideanlage, zum einfachen Mitnehmen und Anbringen. Das Fahrzeug (der Trecker) drückt das stromführende Weidetor selbst auf und das Tor schließt sich anschließend automatisch.




054923 Automatiktür selbstschließend 5,0 m 1  
004164 Automatiktür selbstschließend 3,7 m 1

## Multi-Leiter-Tor



Das Multi-Leiter-Tor Breitband ist das vollständigste und am einfachsten zu installierende elektrische Tor auf dem Markt. Dieses multifunktionale Tor bietet Ihnen eine Lösung für praktisch jede Einfahrt. Inklusive 40mm Terra Breitband.

718842 Multi-Leiter-Tor 4 x 40 mm Breitband / terra / 6 m 1  
718040 Multi-Leiter-Tor 4 x 12,5 mm Breitband / weiß / 6 m 1

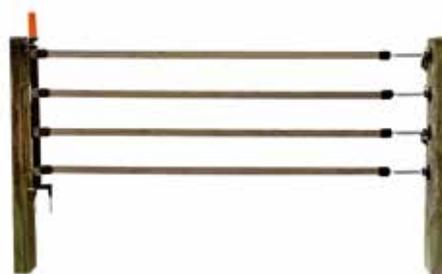

## Torrolle Breitband



Das perfekte Tor für eine flexible Absperrung: In der Torrolle befindet sich ein 15 m langes 40 mm Breitband, das sich automatisch wieder einrollt und damit sauber und geschützt lagert.



**010844** Torrolle Breitband 15 m weiß 1

**054954** Torrolle Breitband 15 m terra 1

## Torrolle Cord



Mit dem Torrollen-Set mit 18 m Cord lässt sich ganz einfach ein Durchgang im Zaun oder ein Treibgang herstellen. Dank der starken Feder im Gehäuse rollt sich das Cord automatisch wieder auf, wenn Sie das Tor öffnen.



**083084** Torrolle Cord 18 m terra 1

## Cord-Torset, dehnbar



Dieses Multipack enthält alle Elemente, um ein Tor aus vier 3-6 Meter langem elastischem Cord zu erstellen. Schneiden Sie die elastische Schnur auf die richtige Länge und verwenden Sie die Schnurverbinder, um sie mit dem Torgriff und dem Isolator zu verbinden. Schrauben Sie den Isolator und den Torgriffanker in einen Pfosten, und schon haben Sie einen sicheren Durchgang.



**087440** Cord-Torset elastisch Multipack 1

## Cord-Torset, dehnbar



Komplettes Torset (elastisches Cord, weiß) zur schnellen und einfachen Einrichtung eines Durchgangs im (Cord-)Zaun. Einfaches Öffnen und Schließen durch Aus- oder Einhängen des Torgriffs aus dem/in den Torgriffanker. Geeignet für Tore von 3 bis 6 Metern Länge.



**016412** Cord-Torset dehnbar 3 bis 6 m weiß 1

**072354** Cord-Torset dehnbar 3 bis 6 m terra 1

**640556** Cord-Torset dehnbar 6,5 bis 11 m weiß mit 2 Torgriffen 1

**891064** Elastisches Cord weiß 50 m 1

**891163** Elastisches Cord terra 50 m 1

## Elastisches Cord



50 m elastisches Cord, gefertigt aus hochwertigem, UV-beständigen Synthetikgummi für eine lange Lebensdauer. Das elastische Cord kann bis auf das 2fache seiner normalen Länge gedehnt werden und ist gut sichtbar. Anwendung z.B. für Mobilzäune für Kühe und Pferde, kurze Festzäune oder für Tore in individuellen Längen.



**891064** Elastisches Cord weiß 50 m 1

**891163** Elastisches Cord terra 50 m 1

## Elastische Cord-Klemme (10)



Mit dieser Klemme können Sie schnell und einfach einen Abschnitt einer elastischen Kordel auf Länge bringen. Umständliche Knoten oder Metallverbinder, für die Sie Werkzeuge benötigen, gehören der Vergangenheit an. Die elastische Cord-Klemme ist ideal, wenn Sie neue Durchgänge anlegen oder ein vorhandenes Tor spannen wollen. Hergestellt aus extra starkem UV-beständigem Kunststoff. Verpackt pro 10 Stück



**891170** Elastische Cord-Klemme (10) 1

## Spannfeder-Torset



Komplettes Torset bestehend aus Torgriff, Spannfeder, Torgriff-Isolator und Ring-Isolator. Für Tore bis 5 m Breite. Nicht für Pferde-Zäune zu empfehlen!!



009084	Spannfeder-Torset 5 m silber	☞ 1
016405	Spannfeder-Torset 5 m weiß	☞ 1

## Zeitgesteuerter automatischer Toröffner



Automatischer Toröffner einschließlich Torset-Spannfeder. Dieses System eignet sich zum Öffnen eines Durchgangs an einem vorab eingestellten Zeitpunkt. Sehr gut geeignet für Milchviehhalter mit Portionsbeweidung. Das System ist batteriebetrieben mit Unterstützung von Solarzellen.



077441	Zeitgesteuerter automatischer Toröffner	☞ 1
--------	---	-----

## Torgriff Soft Touch Cord und Draht



Neuer Design Torgriff. Einzigartiger Soft-Touch-Torgriff mit Gummieinlage.



055722	Torgriff Soft Touch Orange Standard (Edelstahl) 4er Pack (4)	☞ 4
697000	Torgriff Soft Touch Orange Standard (Edelstahl) (1)	☞ 1
058198	Torgriff Soft Touch Terra Standard (Edelstahl) 4er Pack (4)	☞ 4
057979	Torgriff Soft Touch Terra Standard (Edelstahl) (1)	☞ 1
091430	Cord-Clip mit Flügelmutter	☞ 1

## Torgriff



Sehr stabiler, extra verzinkter Torgriff mit Nirosta-Zugfeder und besonders starker Isolierung. Beste Gallagher-Qualität!



010776	Torgriff Orange (1)	☞ 1
010783	Torgriff Schwarz (1)	☞ 1
091430	Cord-Clip mit Flügelmutter	☞ 1

## Kompressions Torgriff N



Stabiler und langlebiger Torgriff mit Kompressionshaken.



072408	Kompressions Torgriff N-haken Schwarz (10)	☞ 10
007585	Kompressions Torgriff N-haken Schwarz (1)	☞ 1

### Torgriff Soft Touch Breitband



Neuer Design Torgriff - besonders für Breitband Zäune geeignet. Einzigartigartiger Soft-Touch-Torgriff mit Gummieinlage.



055715	Torgriff Soft Touch Orange Breitband (Edelstahl) 4er Pack (4)	4
696003	Torgriff Soft Touch Orange Breitband (Edelstahl) (1)	1
058204	Torgriff Soft Touch Terra Breitband (Edelstahl) 4er Pack (4)	4
057986	Torgriff Soft Touch Terra Breitband (Edelstahl) (1)	1
091430	Cord-Clip mit Flügelmutter	1

### Mobiler Torgriff mit 2 Funktionen



Der neue Doppelfunktionsgriff bietet Flexibilität mit besonders sicheren Verbindungspunkten und ermöglicht es Landwirten, den Zaun entweder vom Rollen- oder vom Griffende vom Draht zu lösen. Durch das Einbinden einer Schlaufe, kann der Draht, das Band oder die Litze einfach am Auge im Griff befestigt werden. Das „Ring Top“-Design des Verbindungshaken sorgt dafür, dass sich der Griff nicht vom Zaundraht löst. Die modellierten Handgriffe zeigen an, wo die Hände platziert werden müssen, um einen Stromstoß zu vermeiden. Der Griff ist aus strapazierfähigem, UV-beständigem Material gefertigt.



738321	Mobiler Torgriff mit 2 Funktionen (6)	6
--------	---------------------------------------	---

### Torgriff-Breitband-Verbinder



Edelstahl-Anschluß für Breitband bis zu 40 mm an jeden Torgriff. Für die perfekte Stromleitung.



010769	Torgriff-Breitband-Verbinder 40 mm (4)	4
--------	--	---

### Torgriff-Isolator Premium Screw-in



Hochwertiger Torgriffisolator aus dem Easy2use Sortiment mit Anschlußmöglichkeit für 1,6mm Zuleitungskabel. Für 2 Torgriffe und zur Montage an Holzpfählen.



028986	Torgriff-Isolator 2fach (5)	5
--------	-----------------------------	---

### Torgriff-Isolator Premium Bolt-on



Hochwertiger Torgriffisolator aus dem Easy2use Sortiment mit Anschlußmöglichkeit für 1,6mm und 2,5mm Zuleitungskabel. Für 2 Torgriffe und zur Montage an Metallpfählen.



060658	Torgriff-Isolator 2fach für Metallpfähle / M6 (5)	5
--------	---	---

### Torgriff-Isolator Premium Pro Screw-in



Für den Anschluss an einen Torgriff mit einer verzinkten Verbindungsplatte. Wir empfehlen hierfür die Verwendung von Drahtverbindungsschrauben (Artikel 010851), um eine optimale Verbindung gewährleisten zu können.



010905	Torgriff-Isolator 2fach (4)	4
--------	-----------------------------	---

### Torgriff-Isolator Economy Screw-in



Günstiger Torgriffisolator für 2 Torgriffe, zur Montage an Holzpfähle.



010738	Torgriff-Isolator 2fach (4)	4
--------	-----------------------------	---

### Torgriff-Isolator Premium 3-fach



Torgriffisolator für 3 Torgriffe. Besonders gute Leitfähigkeit durch verzinkte Verbindungsplatte. Zentraler Anschlußpunkt für die Stromverbindung.



021451	Torgriff-Isolator 3fach (4)	4
--------	-----------------------------	---

Für die Installation eines Elektrozauns ist gutes Werkzeug unverzichtbar. Ob es nun um das Spannen eines High Tensile Zauns das Durchschneiden des Drahtes oder das einfache Einschrauben von Isolatoren geht mit dem Werkzeug von Gallagher ist dies im Handumdrehen erledigt.



## Gallagher Zange



Das Original von Gallagher! Höchste Qualität und Zuverlässigkeit für alle Zaunarten. Schneidet sogar Gallagher Spezial Stahldraht!



005225 Gallagher Zange  1

## Farmer Zange



EIN Werkzeug für alle Zaunarbeiten! Die Farmerzange eignet sich auch als Hammer, als Drahtschneider sowie zum Lösen von Krampen.



004140 Farmer Zange  1

## Drahtdreher



Die unentbehrliche Hilfe zur Biegung von Drahtenden, z.B. für die Befestigung von Spezial-Stahldraht an Insultimber- und Ecpfählen.



005232 Drahtdreher  1

## Gallagher Schrauben

Selbstbohrende 4,5 x 40 Torxschrauben mit Zylinderkopf. Wachsschicht macht Vorbohren überflüssig. Inklusive T25 Bit.



050000 Gallagher Schrauben 4,5 x 40 T25 (200)  200

## Universal Einschraubhilfe Pro



Professionelles Zubehörteil zum einfachen Einschrauben fast aller Ring- und Schraub-Isolatoren von Gallagher. (Nicht geeignet für 057801, 057818, 009350 und Super Schraubisolator).



077397 Universal Einschraubhilfe Pro  1

086429 Einschraubhilfe Metall  1

## Drahthassel



Von Profis für Profis! Rollen Sie Spezial Stahldraht und EquiFence einfach und ohne verdrehen ab - mit unserer feuerverzinkten Drahthassel.



011018 Drahthassel  1

## Erdbohrer

2

Löcher bohren einfach gemacht, mit den 1,25m langen Erdbohrern von Gallagher. Erhältlich für 7,5 cm und 10 cm Lochdurchmesser.



**704668** Erdbohrer 100 mm Durchmesser 1

**704644** Erdbohrer 75 mm Durchmesser 1

## Hammer

2

Setzen Sie die Streckenpfosten Ihres Festzauns einfach und bequem mit unseren Rammen und schonen Sie die Pfosten und Ihren Rücken!




**017614** Pfahl-Hammer 1

## Ramme

2

Setzen Sie die Streckenpfosten Ihres Festzauns einfach und bequem mit unseren Rammen und schonen Sie die Pfosten und Ihren Rücken!



**035311** Ramme für Insultimberpfähle 1

**017652** Ramme für Ecopfähle 1

## Ramme für Isolierten Line Post

2

Spezielle Hand-Ramme, mit doppelten Handgriff, zum einfachen Aufstellen der Gallagher Isolierter Line Post.



**525013** Ramme für Isolierten Line Post 1

## Line Post Hilfshülle für Ramme

2

Ramm Hilfe für den Line Post 1350 mm/1500 mm.



**530031** Line Post Hilfshülle für Ramme 1

## Line Post Pfahldorn

2

Gallagher Line Post Pfahldorn zum einfachen Aufstellen von Gallagher Line Post in festen Böden. Praktisches Werkzeug, das speziell für den Gallagher Isolierter Line Post entwickelt wurde.



**540016** Line Post Pfahldorn 1

## Line Post Pfahlheber Adapter

2

LinePost Pfahlheber Adapter zum einfachen Herausnehmen des Gallagher Line Post. Praktisches Werkzeug, das speziell für den Gallagher Line Post entwickelt wurde. Zur Verwendung in Kombination mit dem Universal-Pfahlheber (Art.Nr. 527000)



**527017** Line Post Pfahlheber Adapter 1

## Universal Pfahlheber

2

Pfahlheber, geeignet für den Gallagher Line Post Pfahlheber Adapter. Zum einfachen Herausnehmen des Gallagher Isolierter Line Post.



**527000** Universal Pfahlheber 1

## Spannbügel Standard

2

Sie bauen einen Festzaun aus Spezial Stahldraht, Gallagher EquiFence oder Cord? Mit unserem Spannbügel montieren Sie einfach und schnell die rotierenden Spanner, ziehen den Zaundraht an und arrierieren ihn dann mit der gewünschten Spannung.



**029044** Spannbügel Standard 1

## Spannbügel Super

2

Das professionelle Spannwerkzeug mit Ratsche zum einfachen und schnellen montieren/demontieren rotierender Spanner in Festzäunen aus Spezial Stahldraht, Gallagher EquiFence und Cord. Ein Muss für jeden professionellen Zaunbauer!



**006451** Spannbügel Super 1

# Aufbauplan für die optimale semi-permanente Solarlösung



Mit unseren neuen Produkten können Sie die ideale semipermanente Solarlösung zusammenstellen. Eine robuste solare Gesamtlösung oder eine Lösung mit sehr hoher Betriebssicherheit, sowohl im Sommer als auch im Winter. Darüber hinaus bietet diese Lösung mehr Schutz vor Diebstahl

## 1 - WÄHLE GERÄT



- MBS1000i**  
301310
- MBS2000i**  
315348
- MBS3000i**  
315362

**Mit gratis APP**



- B60**  
390314
- MB150**  
388311
- MBS200**  
389318
- MB300**  
388328
- MBS400**  
390307
- MBS800**  
390314

## 2 - WÄHLE AUSFÜHRUNG



- UNIVERSELLE  
DIEBSTAHSICHERE  
BOX**  
091522



- HALTERUNG ZU  
SOLARPANEL**  
069774

## 3 - WÄHLE SOLARPANEL UND AGM AKKU :



- 120W**  
090693
- 60W**  
090686
- 30W**  
090679



- 100Ah**  
086382
- 75Ah**  
086399
- 60Ah**  
086405

Stromanschluss	Ganzjährig	Saison
B60-MBS200	75Ah + 30W	60Ah + 30W
MBS300-MBS400	100Ah + 60W	75Ah + 60W
MBS800-MBS3000i	n.a.	100Ah + 120W

## 4 - KOMPLETTIERE:

### INSTALLATION:



- Halterung für Solarpanel\***  
90808
- Verbindungskabel Gallagher Solarpanel\***  
091454
- 12V Batteriekabel MB/MBS Serie\***  
582207
- Anschlusskabel ø1,6mm (10 meter)**  
065028

\* Benötigt



Stromanschluss	Erdstäbe
B60-MBS400	<input type="checkbox"/> x 1,0 meter 008735
	<input type="checkbox"/> x 2x0,5 meter 090457
MBS800-MBS3000i	<input type="checkbox"/> x 1,7 meter 084487


**Siehe Gallagher-Katalog  
S. 95-99 für Empfehlung**



# Aufbauplan für die Installation



Um sicherzustellen, dass der permanente Zaun gut funktioniert, verwenden Sie langlebige Materialien, die viele Jahre mitgehen. Daher ist die gute Installation eines festen Zauns unabdingbar. Daher erläutern wir Ihnen gern die Grundprinzipien zur Errichtung eines permanenten Zauns.

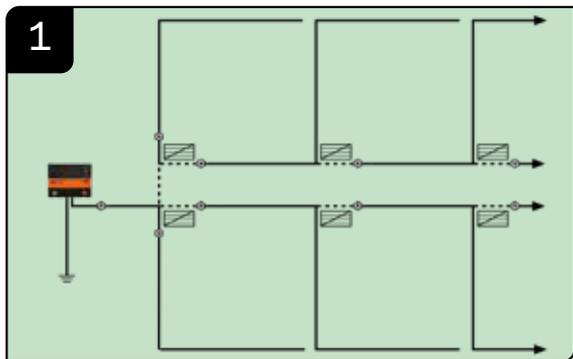

Machen Sie einen Lageplan



Bestimmen Sie die richtige Drahthöhe



Stellen Sie die Eckpfähle auf




Stellen Sie die Zwischenpfähle auf




Spannen Sie die Drähte



Installieren Sie das Gerät und die Erdung

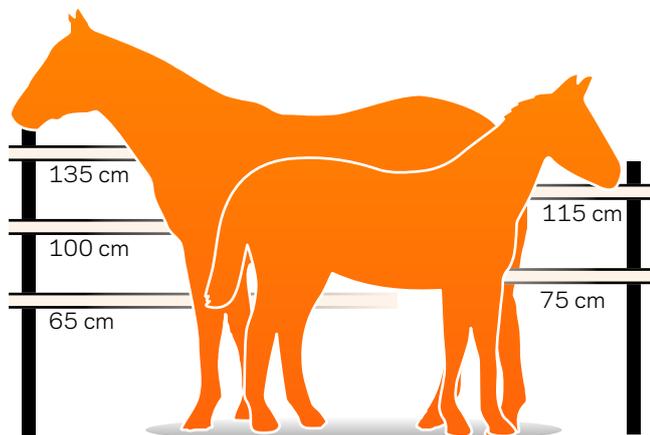


Pferde

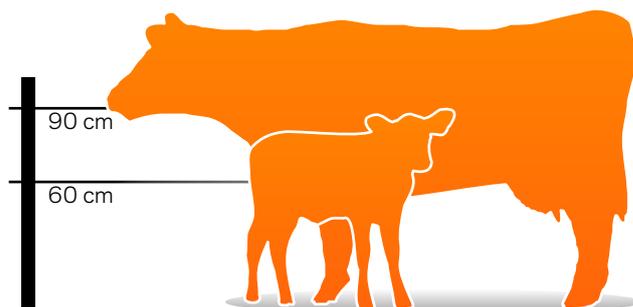


Rinder mit Kalb


Unter [www.gallagher.eu](http://www.gallagher.eu) finden Sie alle Elektrozauntipps für alle Arten von Tieren

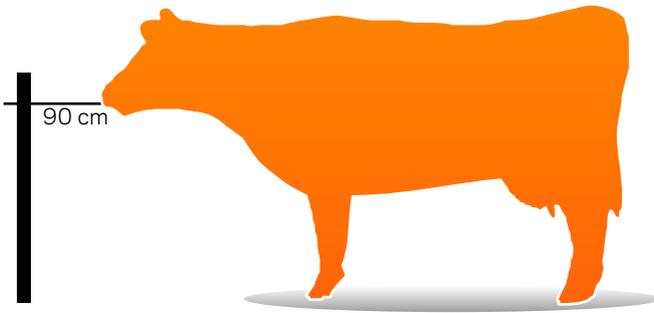


Rinder ohne Kalb

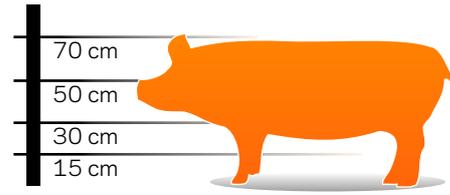


Schweine




Schafe

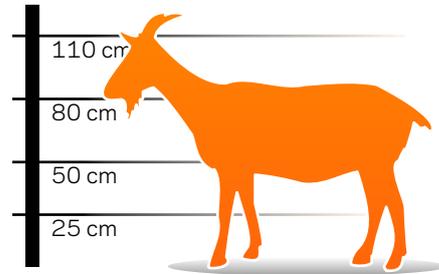


Ziegen

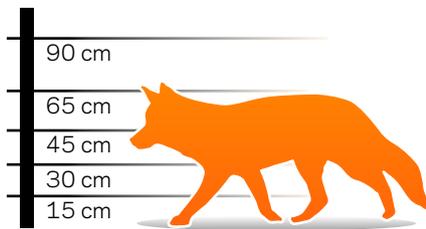


Füchse

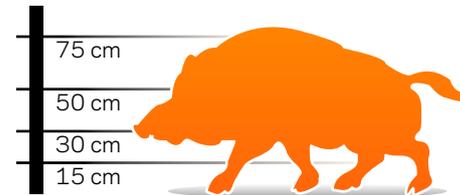


Wildschweine

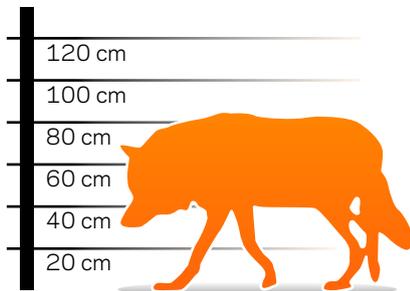


Wölfe

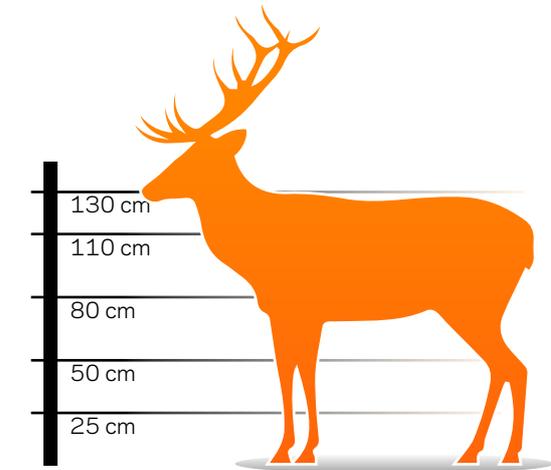


Rehe und Hirsche

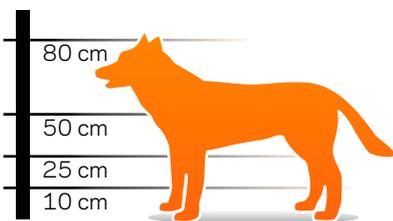

Große Hunde

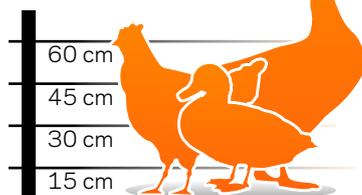

Geflügeltiere

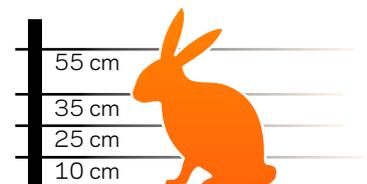

Kaninchen

Kleine Hunde

Umfassende Informationen finden Sie unter [www.gallagher.eu](http://www.gallagher.eu)



Als Tierfreund möchten Sie sich darauf verlassen können, dass Ihre Tiere sicher auf der Weide bleiben und nicht ausbrechen. Daher ist es wichtig, dass Sie Ihren Zaun überprüfen, um sicherzugehen, dass er optimal funktioniert. Das Frühjahr ist der perfekte Zeitpunkt für diese Kontrolle; damit haben Sie einen frischen Start in die neue Weidesaison

## MACHEN SIE DEN GALLAGHER CHECK!



### Praktische Tester für den Gallagher Check



Zaunprüfer Störungsmelder  
für Elektrozäune Digitaler




Voltmesser



In dem Gallagher Check Film werden die einzelnen Schritte selbstverständlich genau erläutert.




## SCHRITT 1 ÜBERPRÜFEN SIE IHR WEIDEZAUNGERÄT

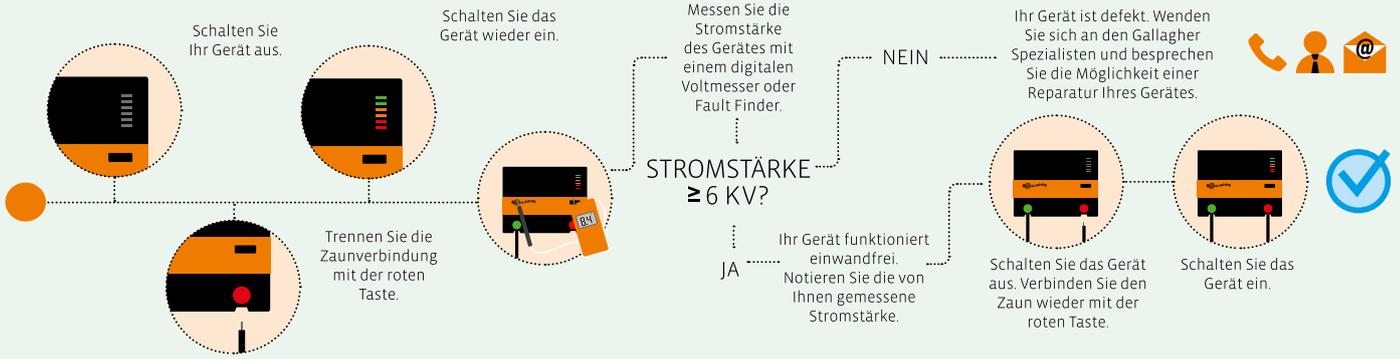


## SCHRITT 2 ÜBERPRÜFEN SIE DIE STROMSTÄRKE AN IHREM ZAUN



## SCHRITT 3 ÜBERPRÜFEN SIE IHREN ZAUN

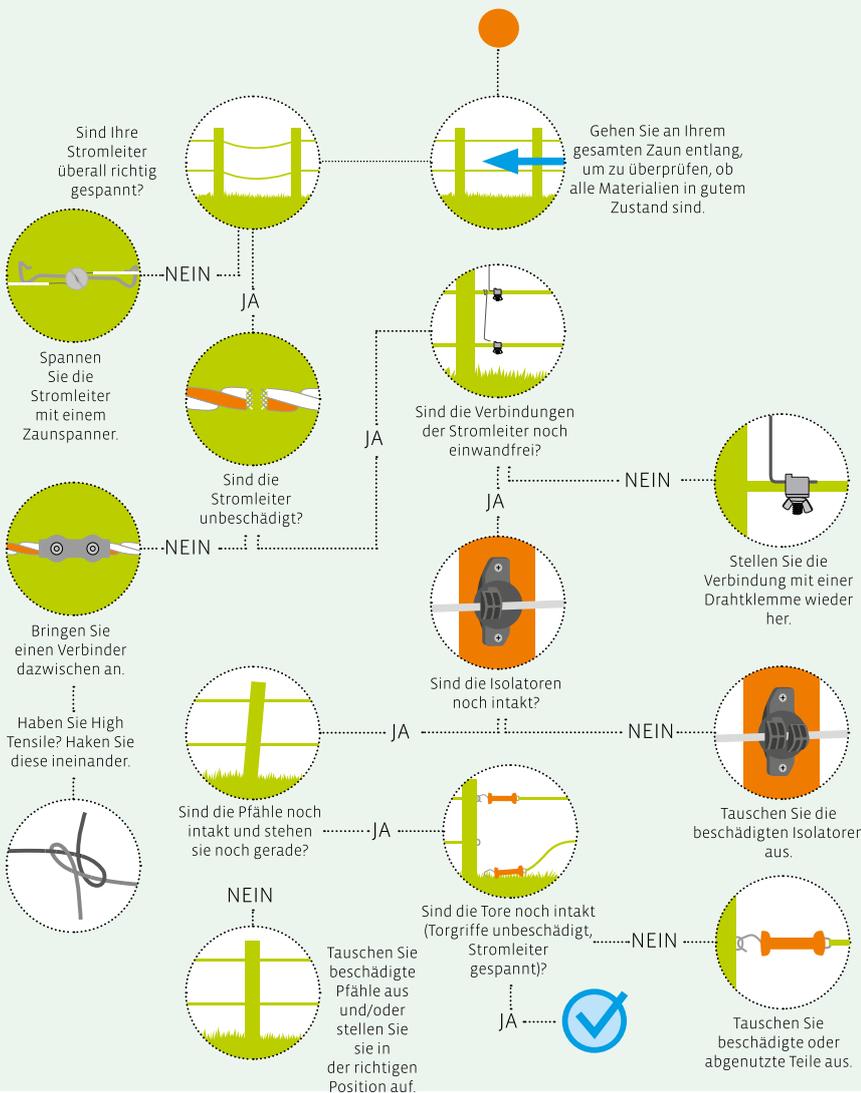

## SCHRITT 4 ÜBERPRÜFEN SIE DIE ERDUNG IHRES ZAUNS

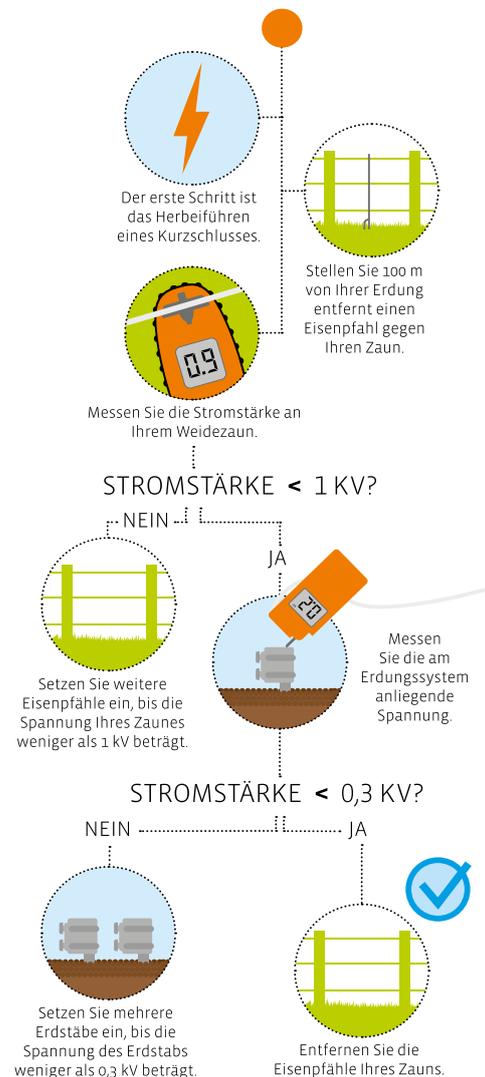

Dank unserer über 80-jährigen Erfahrung in der Agrarindustrie und unserer Reputation für bahnbrechende Innovationen gilt Gallagher als Vorreiter im Bereich Wiege- und EID-Lösungen - mit einem kompletten Angebot an Geräten zum Wiegen von Tieren und zur Datenerfassung sowie EID-Systemen.

## WAAGEN & DATENSAMMLER

### Wiegecomputer



Die perfekte Waage, um mit dem Wiegen Ihrer Tiere anzufangen. Registrieren Sie das Gewicht Ihrer Tiere, um die Leistung zu überwachen. Dank der einfachen Installation, dem anwenderfreundlichen Design und der Konnektivität mit der Gallagher Animal Performance App ist die W-0 Waage die ideale Lösung für Tierhalter, die mit dem Registrieren des Tiergewichts anfangen möchten.

### Wiegecomputer



Diese EID-kompatible Waage ist ideal als Einstiegsgerät für das Wiegen Ihrer Nutztiere geeignet. Mit der integrierten WLAN- oder Bluetooth-Funktion übertragen Sie bequem die Gewichte an die Gallagher App. Diese schnurlose und langlebige Waage ist sowohl für eine permanente als auch für die vorübergehende Installation geeignet.

025001 Wiegecomputer W0



025018 Wiegecomputer W1



## LESEGERÄTE FÜR EID

Ein Lesegerät für elektronische Tierkennzeichnungen ist der Hauptbestandteil eines EID-Systems. Das Lesegerät erfasst die einzigartige Identifikations- Nummer jedes einzelnen Tieres, wenn dieses auf einem Hof oder in einem Laufgang gewogen, behandelt oder identifiziert wird.

### SmartReader



Tragbares Lesegerät für EID Marken mit Datenerfassung  
Hochleistungslesegerät für schnelles lesen von HDX und FDX-B Marken, ergonomischen und widerstandsfähiges Design das perfekte Werkzeug für tragbare EID Datenerfassung.  
Größte Flexibilität durch Einfaches auslesen und Verwalten von Tieren und ganzen Herden, 2,8" Farbdisplay mit alphanumerische Tastatur, Bluetooth, USB, LED, Vibration und inkl. Software.

### SmartReader



Tragbares Lesegerät für EID Marken mit Datenerfassung.  
Hochleistungslesegerät für schnelles lesen von HDX und FDX-B Marken, ergonomischen und widerstandsfähiges Design das perfekte Werkzeug für tragbare EID Datenerfassung.  
Einfaches auslesen und Verwalten von vordefinierten Tieren, mit 2,8" Farbdisplay, Bluetooth, USB, LED, Vibration und inkl. Software.



033037 SmartReader HR5



068944 SmartReader HR4





## REVOLUTION IM WIEGEN: MIT DEN KABELLOSEN WIEGEBALKEN VON GALLAGHER

Gallagher Europe war das erste Unternehmen, dem es gelang, ein Wiegesystem mit kabellosen Wiegebalken auf den Markt zu bringen. In der Praxis beschädigen die Tiere regelmäßig die Kabel, und diese Erkenntnis hat uns dazu inspiriert, ein System ohne Kabel zu entwickeln!

Der Landwirt verwandelt sein Smartphone in eine Waage und wiegt die Tiere auf Wiegebalken ohne Kabel. Damit entfällt der wartungsanfälligste Teil des Wiegesystems und... es werden keine Anzeigergeräte oder Waagen mehr benötigt!


Mit der praktischen Animal Performance App können Sie die Messdaten speichern und jederzeit abrufen. Die App ermöglicht Ihrem Kunden die Verwaltung und Analyse von Herden- oder Einzeltierdaten.

Mit diesem patentierten System können Sie Ihren Kunden jetzt helfen, noch effizienter zu arbeiten. Keine zerbrechlichen Kabel mehr, also weniger zu wartende Teile. Das Telefon ist die Waage! Geliefert mit Bluetooth-Verbindung und Lithium-Batterien.

### Sortiment der drahtlosen Wiegebalken

**DRAHTLOSE  
WIEGEBALKEN 2500KG  
- 600MM**

060309

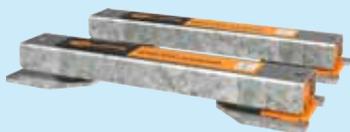


**DRAHTLOSE  
WIEGEBALKEN 2500KG  
- 1000MM**

061306



**DRAHTLOSE  
HEAVY DUTY  
WIEGEBALKEN 5000KG  
- 1000MM**

063300

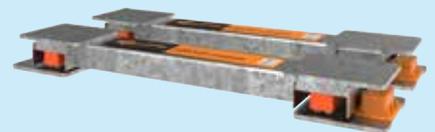



## Immer mit Ihrem Pferd verbunden, egal wo Sie sind!

Als Pferdebesitzer ist man ständig um die Gesundheit und Sicherheit seiner Pferde besorgt, insbesondere bei der Geburt eines Fohlens. Der Moment, in dem ein neues Leben geboren wird, ist nicht nur aufregend, sondern auch intensiv und oft mit Sorgen verbunden. Birth Alarm beweist seit Jahren, dass solche entscheidenden Momente ruhiger und sicherer ablaufen können. Jetzt gibt es Coho - ein innovatives, KI-gesteuertes Überwachungssystem, das das Verhalten und das Wohlbefinden Ihres Pferdes rund um die Uhr überwacht und Sie sofort auf abnormales Verhalten oder verdächtige Aktivitäten aufmerksam macht. Ob Sie zu Hause oder unterwegs sind, mit Coho haben Sie immer die Gewissheit, dass es Ihrem Pferd gut geht.

### Birth Alarm und Coho - ein goldenes Duo für eine sorgenfreie Pferdepflege

Warum sollten Sie sich nur für einen zuverlässigen Geburtsalarm entscheiden, wenn alles, was damit zusammenhängt, jetzt noch sicherer und einfacher sein kann? Während Birth Alarm Sie sofort alarmiert, wenn Ihre Stute kurz vor dem Abfohlen steht, überwacht Coho kontinuierlich das Wohlbefinden und die Gesundheit Ihres Pferdes mit intelligenter KI-Analyse. Die KI-Technologie von Coho erkennt subtile Veränderungen in Haltung

und Aktivität und gibt Ihnen unter anderem Aufschluss über Anzeichen für ein bevorstehendes Abfohlen, Koliken, Unruhe oder sogar unerwünschte Anwesenheit im Stall. Ob es um die tägliche Pflege und Sicherheit Ihres Pferdes geht oder um den Moment, in dem Sie am liebsten da wären - mit Birth Alarm und Coho sind Sie rechtzeitig zur Stelle.



## PROFITIEREN SIE VON DEN EINFÜHRUNGSPAKETEN: VOLLSTÄNDIGER UND SORGLOSER START

### Birth Alarm Lite + Coho Starter Kit

Das optimale Paket für die komplette Betreuung rund um die Geburt und die tägliche Überwachung:

- ✓ Birth Alarm Lite 2.0 - zuverlässige Geburtsüberwachung
- ✓ Coho 4G AI Camera - KI-gesteuerte Überwachung von Gesundheit und Sicherheit
- ✓ Stable Kit und Door Sensor - optimaler Einblick in die Stallaktivitäten
- ✓ 6 Monate Abonnement inklusive




091621

*„Die Kombination aus Birth Alarm und Coho hat mir wirklich geholfen, die Geburt unseres Fohlens in aller Ruhe zu managen. Dank der Erkenntnisse von Coho über die künstliche Befruchtung wusste ich genau, wann es Zeit war, den Geburtsalarm zu setzen, und Coho behielt alles im Auge. Kein Stress, nur Sicherheit.“*

Arlette Nicolai, Pferdewirtin



PROMO 2

### **Coho Starter Kit - für die tägliche und nächtliche Überwachung**

Die perfekte Lösung für konstanten Seelenfrieden 24/7:

- ✓ Coho 4G AI-Kamera
- ✓ Stabiles kit
- ✓ Türsensor
- ✓ Inklusive 6 Monate Abonnement

091614



### **Warum Sie ein Fan von Coho sein werden:**

- ✓ Plug-and-Play: Sofort einsatzbereit - funktioniert über Steckdose oder Powerbank
- ✓ Mobil dank 4G: kein WiFi mehr nötig - überall einsetzbar: im Stall, im Wohnwagen oder auf dem Turnier
- ✓ KI-Benachrichtigungen in Echtzeit: Warnt vor Verhaltensänderungen und Sicherheitsrisiken wie Unruhe, Koliken, bevorstehendem Abfohlen oder unerwünschter Anwesenheit im Stall.
- ✓ Sparen Sie Zeit und Sorgen: Sehen Sie sich die Nächte in einer Minute mit Zeitraffern an und rufen Sie die Aufnahmen bis zu 3 Monate zurück in der App auf. Außerdem erhalten Sie einen Live-Einblick in die Stall- und Anhängertemperatur.
- ✓ Mehr Einblick: Verhaltens- und Aktivitätsanalysen für Einblicke in Schlaf, Körperhaltung, Ruhe und Aktivität, ideal für die tägliche Pflege oder die Überwachung vor Wettkämpfen.



**Gönnen Sie sich und Ihrem Pferd die beste Betreuung und finden Sie heraus, was Birth Alarm und Coho für Sie tun können. Mit Birth Alarm und Coho sind Sie immer mit Ihrem Pferd verbunden, egal wo Sie sind.**

Wir freuen uns, die neueste Ergänzung zu unserem Goodnature-Sortiment vorstellen zu können: die Mausefalle. Aufbauend auf dem Erfolg unserer A24-Serie ist diese clevere Mausefalle speziell für den Innenbereich konzipiert und verfügt über eine Bluetooth-Verbindung.


 **Bluetooth**

 **Wiederaufladbare Batterie**

 **Automatische Rückstellung**



Sniff Sniff



Strike



Reset




Notify

## Mausefalle

483438

Die Goodnature Mausefalle bietet eine tierfreundliche und effektive Lösung zur Mäusebekämpfung. Die Falle tötet Mäuse schnell und schmerzlos, setzt sich selbst zurück und funktioniert dank einer internen Batterie monatelang. Unbedenklich für Menschen und Haustiere und verhindert ein ungewolltes Auslösen. Die Smartphone-App hält Sie über den Status auf dem Laufenden, ohne dass Sie die Falle ständig überprüfen müssen.

**NEU**



**NEU**



## Köder-Donuts

483452

Diese Köder-Donuts für die Goodnature Mausefalle verbreiten einen unwiderstehlichen Erdnussbutterduft und sind bis zu 3 Monate lang wirksam. Eine Packung enthält zwei Donuts.



Ratten und Mäuse stellen sowohl für Menschen als auch für die Natur eine erhebliche Bedrohung dar. Sie verursachen Schäden an Nutzpflanzen, Wildtieren und Ökosystemen und verbreiten dabei Krankheiten. Traditionelle Bekämpfungsmethoden wie Gift sind bei weitem nicht ideal und in der EU sogar verboten. Das ergibt Sinn, denn Gift bekämpft nicht nur das Schädlingsproblem, sondern wirkt sich auch auf das gesamte Ökosystem aus.

Die Mission von Goodnature besteht darin, Schädlinge auf humane Weise zu bekämpfen und gleichzeitig die umliegende Natur zu schützen. Goodnature-Fallen haben ihre Wirksamkeit in verschiedenen Umgebungen bereits seit fast zwei Jahrzehnten bewiesen, einschließlich des empfindlichen Ökosystems von Neuseeland sowie von Garagen, Dachböden, Küchen, Hinterhöfen und Schuppen. Deshalb sind wir überzeugt, dass Goodnature auch Ihr Schädlingsproblem lösen kann!

## Starter kit

483339

Einsteigerset mit goodnature A24 mit Basiszubehör. Enthält eine Köderschale, in die der Benutzer seinen eigenen Köder (z. B. Erdnussbutter) legen muss.



## Profi Fallen-kit

483360

Das professionelle Fallen-Kit von Goodnature ist eine giftfreie Falle, die Ratten und Mäuse schnell und schmerzlos bekämpft. Die begehbare Falle kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden.



## Smart-Falle mit Zubehör

483179

Alles, was Sie brauchen, um mit dem Fallenstellen zu beginnen! Ein Komplettpaket mit der A24 und dem beliebtesten Zubehör.



## Smart Aufrüstsatz

766882


Bisher wurde das Goodnature Smart Cap separat verkauft. Von nun an wird die Smart Cap im Smart-Upgrade-Paket verkauft, das auch eine CO2- und eine Köder-"Na chfüllpackung" zu einem sehr günstigen Preis enthält.



## Fallenkasten

483223

Die robuste, sichere Fallenbox hält die Falle selbst und die toten Nagetiere außer Sichtweite und außerhalb der Reichweite von neugierigen Haustieren, Kindern und der Öffentlichkeit.

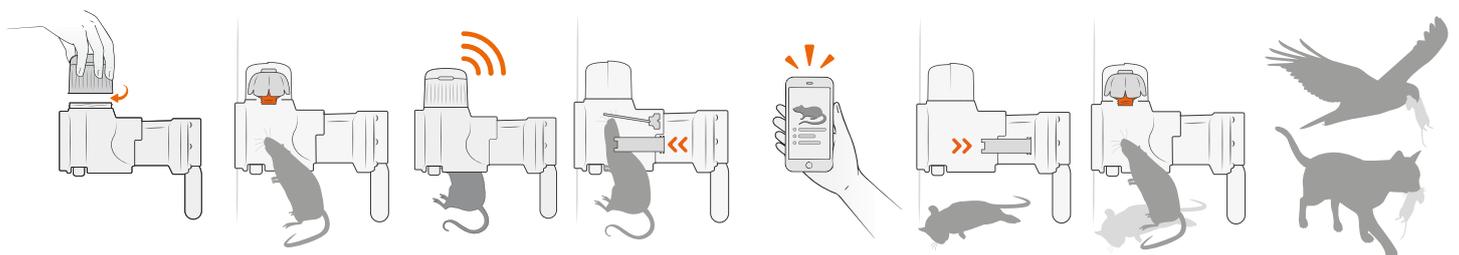

## Leistungsverzeichnis 230V Netzgeräte

	M35 	M50 	M120 	M160 	M350 	M550 	M650 	M950 	M1400 
	383361	038332	033333	384306	323305	323312	323329	324302	324319
Maximale Ausgangsspannung (V)	5400	6200	7000	7700	8700	9200	9200	7700	7700
Spannung unter Last 500 Ohm (V)	3000	3500	3800	4600	6300	7000	7100	7700	7700
Lastspannung 100 Ohm (V)	900	1100	1300	1600	3200	3500	3600	3800	4300
Ladungsenergie (J)	0,35	0,5	1,2	1,6	3,5	5,5	6,5	9	12
Maximale Impulsenergie (J)	0,23	0,3	0,6	0,6	2,7	3,9	4,5	6,1	7,7
Einzeldraht - Ideale Bedingungen (km)	4	10	30	39	85	110	115	125	145
Multidraht (2) Entfernung - Ideale Bedingungen (km)	2	4	8	9	28	35	40	42	55
Multidraht (2) Entfernung - Leichte Vegetation (km)	1	2	3	3,5	12	25	28	31	34
Multidraht (3) Entfernung - empfohlen (km)	0,5	1	2	2,5	7	9	10	11	14
Rasterfläche (Ha/Acre)	1/3	2/5	4/10	6/14	14//35	22/55	26/65	38/95	56/140
Durchschnittliche Leistungsaufnahme (W)	0,6	0,6	0,9	1,6	6	7	8	11	14
Pferd, Vieh	-	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Schaf, Ziege	-	-	-	-	▪	▪	▪	▪	▪
Schwein	-	-	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Wild	-	-	-	-	▪	▪	▪	▪	▪
Haustiere, Garten und Teich	▪	▪	▪	▪	-	-	-	-	-
Anzeigegerät ein/aus	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Leistung abhängig vom Zustand des Zauns	-	-	-	-	-	-	-	▪	▪
Zeitverzögerung beim Laden	-	-	-	-	-	-	-	▪	▪
Schutz im Falle eines Netzkurzschlusses	-	-	-	-	-	-	-	▪	▪
Eingebauter Blitzschutz	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Empfohlene Anzahl von Erdnägeln	1x0,5m	1x1m	2x1m	2x1m	3x1,7m	3x1,7m	3x1,7m	5x1,7m	5x1,7m
Empfohlene Bentonit-Erde-Mischung (Eimer)	-	-	-	-	1	1	1	2	2
IPX-Klassifizierung	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Abmessungen (lxbxh mm)	145x75x170	145x75x170	145x75x170	145x75x170	180x90x220	180x90x220	180x90x220	268x95x212	268x95x212
Gewicht (kg)	0,80	0,83	0,87	1,7	1,5	1,5	1,5	2,8	2,8

Rev.v1.3-2023

- Standard / Geeignet für
- o Optional
- Nicht kompatibel / Nicht geeignet für

\*Nur für den Gebrauch während der Weidesaison.  
\*\* Automatisch

M5000i

MBS1000i MBS2000i MBS3000i

**Leistungsverzeichnis i Series**



**Leistungsverzeichnis MultiPower i Series**



	379326		301310	315348	315362
Maximale Ausgangsspannung (V)	9000	Maximale Ausgangsspannung (V)	8000	7000	7000
Spannung unter Last 500 Ohm (V)	9000	Spannung unter Last 500 Ohm (V)	7800	7000	6400
Lastspannung 100 Ohm (V)	8200	Lastspannung 100 Ohm (V)	3600	5200	5400
Ladungsenergie (J)	19	Ladungsenergie (J)	10	14	21
Maximale Impulsenergie (J)	15	Maximale Impulsenergie (J)	6	10	14
Einzeldraht - Ideale Bedingungen (km)	300	Einzeldraht - Ideale Bedingungen (km)	160	195	240
Multidraht (2) Entfernung - Ideale Bedingungen (km)	100	Multidraht (2) Entfernung - Ideale Bedingungen (km)	40	65	80
Multidraht (2) Entfernung - Leichte Vegetation (km)	60	Multidraht (2) Entfernung - Leichte Vegetation (km)	28	40	50
Multidraht (3) Entfernung - empfohlen (km)	26	Multidraht (3) Entfernung - empfohlen (km)	11	17	20
Rasterfläche (Ha/Acre)	160/400	Rasterfläche (Ha/Acre)	40	75/190	120/300
Leistungsaufnahme min/max (W)	*11/18	Max. Stromverbrauch - 12V Batterie (mA)	*800	*850	*1200
Pferd, Vieh	▪	Durchschnittliche Stromaufnahme 15V-Netzteil (W)	*10	*13	*17,7
Schaf, Ziege	▪	Batteriedauer - Normalbetrieb (Tage/VAh)	^1,7 dagen / 12V105Ah	^1,5 dagen / 12V105Ah	^1 dag / 12V105Ah
Schwein	▪	Pferd, Vieh	▪	▪	▪
Wild	▪	Schaf, Ziege	▪	▪	▪
Anzeigelampe für Gerät ein/aus	▪	Schwein	▪	▪	▪
Externes Display	▪	Wild	▪	▪	▪
Stromanzeige (A)	▪	Batteriesparmodus	▪	▪	▪
Anzeige der Ausgangsspannung (V)	▪	Batteriewarnleuchte (Indikator)	▪	▪	▪
Anzeige der Erdspannung (V)	o	Gerät ein/aus Licht	▪	▪	▪
Anzeige der Rücklaufspannung (V)	o	Eingebauter Blitzschutz	▪	▪	▪
Alarmanzeige-LED Zaunspannung	▪	Fernsteuerung	o	o	o
LED-Bargraph	▪	Automatischer Entladeschutz der Batterie	▪	▪	▪
Zaun-/Erdalarm	▪	WiFi Gateway	▪	▪	▪
Verbindungstaste Bezugs Erde	▪	Externes Display	o	o	o
Anschlussmöglichkeit externer Alarm	o	Stromanzeige (A)	▪ via App	▪ via App	▪ via App
12 V Batteriepufferung	o	Anzeige der Ausgangsspannung (V)	▪ via App	▪ via App	▪ via App
Leistung je nach Zustand des Zauns	▪	Anzeige der Erdspannung (V)	▪ via App	▪ via App	▪ via App
Volle/halbe Leistung	▪	Anzeige der Rücklaufspannung (V)	▪ via App	▪ via App	▪ via App
Zeitverzögerung beim Laden	▪	Alarmanzeige-LED Zaunspannung	▪	▪	▪
Schutz im Falle eines Netzkurzschlusses	▪	Normal - langsamer Impulsmodus	**	**	**
Kontrolle per SMS	o	Zaun-/Erdalarm	▪	▪	▪
Fernsteuerung	o	Verbindungstaste Bezugs Erde	▪	▪	▪
Eingebauter Blitzschutz	▪	Anschlussmöglichkeit externer Alarm	o	o	o
Empfohlene Anzahl von Erdnägeln	9x1,7m	12-V-Batterie-Backup-Option	o	o	o
Empfohlene Bentonit-Erdungsmischung (Eimer)	3	Leistung je nach Zustand des Zauns	▪	▪	▪
IPX-Klassifizierung	IPX4	Volle/halbe Leistung	▪/▪	▪/▪	▪/▪
Garantie	3 Jahre	Zeitverzögerung beim Laden	▪	▪	▪
Abmessungen (lxbxh mm)	430x140x310	Schutz im Falle eines Netzkurzschlusses	▪	▪	▪
Gewicht (kg)	8,8	Bedienung per SMS	▪	▪	▪
		Inklusive Adapter	▪	▪	▪
		Geeigneter Adapter (Art.Nr./Art.Nr.)	401324	401324	401324
		12V-Batteriekabelsatz MB/MBS enthalten	582207	582207	582207
		Geeignet für Solarpanel (Mindestempfehlung)	1x120W	1x120W	1x120W
		Empfohlene Anzahl von Erdnägeln	4x1,7m	6x1,7m	7x1,7m
		Empfohlene Bentonit-Erdungsmischung (Eimer)	2	2	2
		IPX-Klassifizierung	IPX4	IPX4	IPX4
		Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
		Abmessungen (lxbxh mm)	345x95x205	345x95x205	345x95x205
		Gewicht (kg)	4,00	4,2	5,6

Rev.v1.2-2022

50\* Durch innovative Technik so stark wie ein 50-Joule-Gerät mit einer geregelten Stromzufuhr von etwa 20 Joule

## Leistungsverzeichnis MultiPower MB Series & MultiPower MBS Series

MB150 MB300



MBS200



MBS400



MBS800



	388311	388328	389318	390307	390314
Maximale Ausgangsspannung (V)	8500	9100	9000	9100	9200
Spannung unter Last 500 Ohm (V)	5500	5900	5800	6400	6700
Lastspannung 100 Ohm (V)	2200	2400	2300	2300	2700
Ladungsenergie (J)	1,5	2,7	2	4	7,5
Maximale Impulsenergie (J)	1,2	2	1,5	3	4,9
Einzeldraht - Ideale Bedingungen (km)	50	75	65	85	100
Multidraht (2) Entfernung - Ideale Bedingungen (km)	15	25	20	30	40
Multidraht (2) Entfernung - Leichte Vegetation (km)	10	16	13	19	29
Multidraht (3) Entfernung - empfohlen (km)	4	6	5	8	10
Rasterfläche (Ha/Acre)	6/15	12/30	8/20	16/40	32/80
Durchschnittlicher / maximaler Stromverbrauch 12V Batterie (mA)	195/276	217/276	176/310	195/900	331/1000
Durchschnittliche Stromaufnahme 15 V Netzgerät (W)	2,9	3,3	2,64	3,9	6,7
Batterielebensdauer - Normalbetrieb (Tage/VAh)	<sup>^</sup> 15 Tage / 12V85Ah	<sup>^</sup> 12 Tage / 12V85Ah	<sup>^</sup> 12 Tage / 12V105Ah	<sup>^</sup> 9 Tage / 12V105Ah	<sup>^</sup> 5 Tage / 12V105Ah
Pferd, Vieh	▪	▪	▪	▪	▪
Schaf, Ziege	▪	▪	▪	▪	▪
Schwein	▪	▪	▪	▪	▪
Wild	▪	▪	▪	▪	▪
Haustiere, Garten und Teich	▪	-	▪	-	-
Batteriesparmodus	-	-	▪	-	-
Batteriekontrollleuchte (Anzeige)	▪	▪	LED Bar	LED Bar	LED Bar
Batterieprüfmodus	-	-	▪	▪	▪
Intelligentes Batteriemangement	-	-	▪	▪	▪
Warnung bei niedriger Batteriespannung	-	-	▪	▪	▪
Gerät ein/aus-Anzeige	▪	▪	▪	▪	▪
Eingebauter Blitzschutz	▪	▪	▪	▪	▪
Automatischer Schutz bei entladener Batterie	▪	▪	▪	▪	▪
Alarmanzeige LED Zaunspannung	-	-	▪	▪	▪
Solarmodul und Batteriebetrieb	-	-	▪	▪	▪
Nur Batteriebetrieb	-	-	▪	▪	▪
Netzstrombetrieb	-	-	▪	▪	▪
Nur Batteriebetrieb	-	-	▪	▪	▪
Inklusive Adapter	-	-	▪	▪	▪
Geeigneter Adapter (Art.Nr./Art.Nr.)	401218	401218	401218	401218	401218
12V Batteriekabelsatz MB/MBS enthalten	582207	582207	582207	582207	582207
Inklusive Gitterkabel-Set	004938	004938	004938	004938	004938
Geeignet für Solarpanel (Mindestempfehlung)	*20W	*30W	*20W solar kit part No. 495217	*40W solar kit Part No. 495415	*60W
Geeignet für Gallagher Solar-Stützkasten (073511)	▪	▪	▪	▪	▪
Geeignet für einbruchssichere Box (0199410)	▪	▪	▪	-	-
Empfohlene Anzahl von Erdungsstiften	3x1m	4x1m	4x1m	4x1m	5x1,7m
IPX-Klassifizierung	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Abmessungen (lxbxh mm)	200x110x 220	200x110x 220	200x110x220	245x130x270	245x130x270
Gewicht (kg)	1,3	1,4	1,9	2,6	2,9

Rev.v1.2-2022

## Leistungsverzeichnis 12V Geräte & 9V Geräte

	B60	B100	B200	B300	B10	BA20	BA30	BA40	BA80
	388304	392004	393001	394008	003634	356310	356303	356327	356358
Maximale Ausgangsspannung (V)	8500	10000	9000	10000	7900	9600	9600	9400	9400
Spannung unter Last 500 Ohm (V)	3500	3500	4300	5800	1200	1700	2000	1800 / 1400	2200 / 2000
Lastspannung 100 Ohm (V)	1100	1100	1400	1600	400	500	500	450 / 340	560 / 480
Ladungsenergie (J)	0,6	0,8	1,5	2,6	0,1	0,17	0,25	0,4	0,8
Maximale Impulsenergie (J)	0,4	0,55	1,1	2	0,07	0,12	0,19	0,26	0,48
Einzeldraht - Ideale Bedingungen (km)	25	30	60	90	2	3	5	18	24
Multidraht (2) Entfernung - Ideale Bedingungen (km)	8	10	20	30	1	2	4	6	10
Multidraht (2) Entfernung - Leichte Vegetation (km)	2	5	7	10	-	1,5	3	3	6
Multidraht (3) Entfernung - empfohlen (km)	1	3	5	8	0,5	0,5	0,75	1,5	3
Rasterfläche (Ha/Acre)	3/7	4/10	10/25	15/40	0,5/1,3	0,8/2	1/2,5	2/5	4/10
Durchschnittlicher Stromverbrauch 12V Batterie (mA)	49	60	120	200	15	24	34	43	90
Durchschnittlicher Stromverbrauch des Energiesparmodus 12 V Batterie (mA)	-	35	40	71	-	-	-	-	-
Batteriedauer - normaler Modus (Tage/VAh)	^35 Tage / 12V85Ah	^35 Tage / 12V85Ah	^22 Tage / 12V85Ah	^12 Tage / 12V85Ah	^^30 Tage	^90 Tage / 9V55Ah	^65 Tage / 9V55Ah	^160 Tage / 9V175Ah	^90 Tage / 9V210Ah
9V/12V Anschlüsse	-	-	-	-	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*
Pferd, Vieh	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Schaf, Ziege	▪	▪	▪	▪	-	-	▪	▪	▪
Schwein	▪	▪	▪	▪	-	▪	▪	▪	▪
Wild	-	▪	▪	▪	-	-	-	-	▪
Haustiere, Garten und Teich	-	-	-	-	▪	▪	▪	▪	▪
Gerät ein/aus (Indikator)	-	-	-	-	▪	▪	▪	▪	▪
Batteriewarnleuchte (Indikator)	▪	▪	▪	▪	-	▪	▪	▪	▪
Automatischer Schutz bei entladener Batterie	▪	▪	▪	▪	▪	@12V	@12V	@12V	@12V
Batteriesparmodus	-	▪	▪	▪	-	-	-	-	-
Modus "Halbe Leistung"	-	▪	▪	▪	-	-	-	-	-
Tagessparmodus	-	▪	▪	▪	-	-	-	-	-
Sparmodus bei Nacht	-	▪	▪	▪	▪	-	-	-	-
Normal - langsamer Impulsmodus	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Maximal - maximaler Impulsmodus	-	-	-	-	-	-	-	-	▪
Geeignet für Solarpanel (Mindestempfehlung)	GE empfiehlt Geräte der MB/ MBS-Serie	*10W	*20W	*30W	-	-	-	-	-
Inklusive Batterieanschlusskabel	▪	▪	▪	▪	-	-	-	-	-
Inklusive Netzkabel	▪	▪	▪	▪	-	-	-	▪	▪
Inklusive Adapter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geeigneter Adapter (Art. Nr.)	-	053865	053865	053865	-	-	-	-	-
Empfohlene Anzahl von Erdspeissen	1x1m	2x1m	3x1m	4x1m	1x0,5m	1x0,5m	1x0,5	1x1m	1x1m
Empfohlene Batterie	-	-	-	-	6x1,5V D-Cell	9V-55Ah	9V-55Ah	9V-120Ah	9V-120Ah
IPX-Klassifizierung	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Abmessungen (lxbxh mm)	200x110x220	320x210x380	320x210x380	320x210x380	80x80x175	280x160x295	280x160x295	280x160x295	280x160x295
Gewicht (kg)	1,4	3,58	3,58	3,7	0,53	1,6	1,6	1,6	1,6

Rev.v1.1-2022

Rev.v1.1-2022

- Standard / Geeignet für
- o Optional

\*Nur für den Gebrauch während der Weidesaison.  
\*\* Automatisch

- Nicht kompatibel / Nicht geeignet für

## Leistungsverzeichnis Solargeräte



	S6	S12	S16	S20Li	S30Li	S60li	S100	S200	S400
	349008	349015	341316	350318	350325	345307	346304	360300	361307
Maximale Ausgangsspannung (V)	7500	9000	6900	9200	9300	8900	9600	9600	9600
Spannung unter Last 500 Ohm (V)	1000	1500	2000	2300	2800	3200	3600	4900	6000
Lastspannung 100 Ohm (V)	350	500	500	1200	1800	1200	1000	1700	2400
Ladungsenergie (J)	0,08	0,12	0,16	0,2	0,3	0,6	1	2	4
Maximale Impulsenergie (J)	0,06	0,08	0,13	0,15	0,21	0,52	0,74	1,6	3,1
Einzeldraht - Ideale Bedingungen (km)	1	3,5	4,5	6	10	20	30	50	65
Multidraht (2) Entfernung - Ideale Bedingungen (km)	0,5	1,5	1,5	2	3	6	10	20	30
Multidraht (2) Entfernung - Leichte Vegetation (km)	0,2	0,7	0,8	1,2	2	3	5	10	16
Multidraht (3) Entfernung - empfohlen (km)	0,1	0,4	0,5	1	1,5	2	3	5	7
Rasterfläche (Ha/Acre)	0,1/0,25	0,75/1,5	0,8/2	1/2,3	1,5/3	3/7	4/10	8/20	16/40
Durchschnittliche Stromaufnahme Batterie (V/mA)	3,2V 39/29 Tag/Nacht	3,2V 39/29 Tag/Nacht	6/21	3,2V/67	3,2V/100	6V/46	12/43	12/171	12/321
Betriebstage ohne Tageslicht	-	-	^20 Tage	^20 Tage	^20 Tage	^20 Tage	^20 Tage	^15 Tage	^10 Tage
Pferd, Vieh	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Schaf, Ziege	-	▪	-	-	▪	▪	▪	▪	▪
Schwein	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Wild	-	-	-	-	-	▪	▪	▪	▪
Haustiere, Garten und Teich	▪	▪	▪	▪	▪	-	-	-	-
Anzeigegerät ein/aus	▪	▪	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Batteriewarnleuchte (Indikator)	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Batteriesparmodus	-	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Automatischer Schutz bei entladener Batterie	-	-	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Halbleistungsmodus / Wild-Modus	-	-	-	-/▪	-/▪	-/▪	-/▪	-/▪	-/▪
Nachtschoner-Modus	-	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Normal - langsamer Impulsmodus	-	-	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Netzanschluss-Set inklusive	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Solarmodul (Watt)	2,2W	2,2W	1,5W	3,0W	3,8W	5,6W	7W	20W	40W
Inklusive wiederaufladbarer Batterie	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪(2x)	▪(2X)
Empfohlene Batterie (Mindestanforderung)	Lithium 3,2V-6Ah	Lithium 3,2V-6Ah	VRLA 6V-4Ah	LiFePO 3,2V-6Ah	LiFePO 3,2V-12Ah	LiFePO4 3,2V-12Ah	VRLA 12V-7.2Ah	*2x VRLA 12V-7.2Ah	*2x VRLA 12V-7.2Ah
Empfohlene Ersatzbatterie (Art. Nr.)	-	-	075188	-	-	-	000442 or 033931	(2x) 033931	(2x) 033931
Empfohlene Anzahl von Erdspeissen (nicht im Lieferumfang enthalten)	1x0,5m	1x0,5m	1x0,5m	1x1m	1x1m	1x1m	2x1m	2x1m	4x1m
Geeigneter Ständer (Höhe)	Ring-Top Pfahl (max.12mm)	Ring-Top Pfahl (max.12mm)	730003 (50cm) 007509 (88cm)	571126	571126	571126	730003 (50cm) 007509 (88cm)	730003 (50cm) 007509 (88cm)	730003 (50cm) 007509 (88cm)
IPX-Klassifizierung	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Abmessungen (lxbxh mm)	140x50x165	140x50x165	175x180x250	190x171x151	190x171x151	200x200x250	355x215x275	330x305x472	660x305x472
Gewicht (kg)	0,93	0,93	1,9	1,2	1,4	1,9	5	12,2	14,4

Rev.v1.1-2022

- Standard / Geeignet für
- Optional
- Nicht kompatibel / Nicht geeignet für



Unsere Elektrozaungeräte unterstehen der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU betreffend Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (WEEE-Richtlinie). Falls Sie dieses Gerät entsorgen möchten, darf es nicht dem normalen Haushaltsabfall mitgegeben werden. Das Gerät soll bei Verkaufspunkt abgegeben oder kostenlos an Gallagher Europe gesandt werden. Dadurch helfen Sie dabei, dass das Gerät fachgerecht entsorgt wird und zu verhindern, dass mögliche Schäden für die Umwelt und Gesundheit entstehen.


## Leistungsverzeichnis Solar Kits

S220 S230




	061556	060870
Geräte	B200	
Batterie	Premium Turbo AGM 60Ah	Premium Turbo AGM 75Ah
Solarmodul (W)	20W	30W
Halterung für Solarpanel	▪	▪
Maximale Ausgangsspannung (V)	9000	
Spannung an der Last 500 Ohm (V)	4300	
Ladungsenergie (J)	1,5	
Maximale Impulsenergie (J)	1,1	
Einzeldraht - Ideale Bedingungen (km)	60	
Multidraht (2) Entfernung - Ideale Bedingungen (km)	20	
Multidraht (2) Entfernung - Leichte Vegetation (km)	7	
Multidraht (3) Entfernung - empfohlen (km)	5	
Rasterfläche (Ha/Acre)	10/25	
Durchschnittlicher Stromverbrauch 12V Batterie (mA)	120	
Durchschnittliche Stromaufnahme der 12-V-Batterie (mA)	40	
Pferd, Vieh	▪	
Schaf, Ziege	▪	
Schwein	▪	
Wild	▪	
Batteriesparmodus	▪	
Batteriewarnleuchte (Indikator)	▪	
Automatischer Schutz bei entladener Batterie	▪	
Modus "Halbe Leistung"	▪	
Tagessparmodus	▪	
Sparmodus bei Nacht	▪	
Normal - langsamer Impulsmodus	▪	

Rev.v1.0-2022

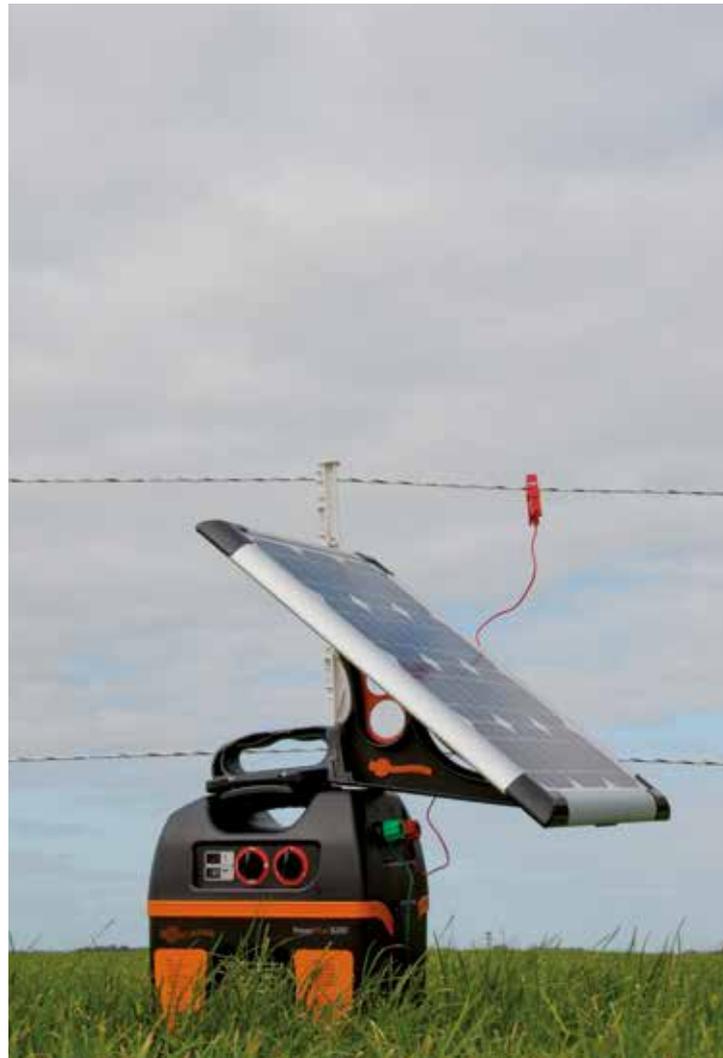

## Leistungsverzeichnis Solarstation

was enthalten ist		MBS2800i	MBS1800i	MBS800
		083053	083060	083077
Bild	Teil Beschreibung	Included	Included	Included
1	Gerät MBS2800i - 230V/12V/21J	Y	-	-
1	Gerät MBS1800i - 230V/12V/14J	-	Y	-
1	Gerät MBS800 - 230V/12V/Solar/7,5J	-	-	Y
2	Energizer-Steuergerät der i-Serie	Y	Y	-
3	Victron BlueSolar MPPT 100/30 Solarladeregler	Y	Y	Y
4	Solarmodul 345 Watt	*Y	*Y	*Y
5	Victron Smart Batterie-Schutz BP-65	Y	Y	Y
6	VRLA Batterie WPL120Ah-12RN	4x	2x	2x
	Bentonit-Super-Erdungsmischung (6,5kg)	3x	2x	1x
	Erdspieß 1m	7x	5x	3x
	Erdungsbuchse	3x	2x	2x
	Erdungsklemme	4x	3x	2x
	Ausführungskabel 2,5mm	40m	30m	10m
	Gelenkschelle Winkel mit Sechskantmutter	10x	10x	10x
	Alu-Schild Solarstation	3x	3x	3x
	Manuelle SolarPower Station	Y	Y	Y
	Metallkasten 1100x1200x1100mm	Y	Y	Y
	Kunststoff-Palette 1200x1200mm	Y	Y	Y
	Abmessungen Solarstation (LxBxH)	1200x1200x1500	1200x1200x1500	1200x1200x1500
	Gesamtgewicht ca. Solarstation (kg)	245	168	156

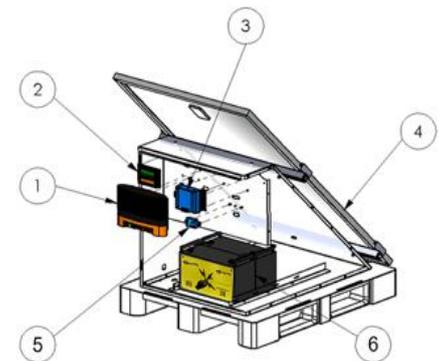

Rev.v1.0-2024



## Leistungsverzeichnis Solarmodul

30Watt Zonnepaneel  
MonoCrystalline

60Watt Zonnepaneel  
MonoCrystalline

120Watt Zonnepaneel  
MonoCrystalline

	090679	090686	090693
Nennspitzenleistung (Wp)	30Watt	60Watt	120Watt
Nennspannung (Vmp)	19,8	18,7	19,14
Nennstrom(Imp)	1,52A	3,4A	6,27A
Leerlaufspannung (Voc)	23,76	22,44	22,4
Kurzschlussstrom (Isc)	1,61A	3,40A	6,65A
Betriebstemperatur	-40C to +85C	-40C to +85C	-40C to +85C
Panel-Typ	Mono-crystalline All Black	Mono-crystalline All Black	Mono-crystalline All Black
Anzahl der Zellen	78*52*4*9	182*45,5*2*17	182*91*3*11
Glas Typ	tempered	tempered	tempered
Montierter Spannungsregler	(LumiAx) 10Amp	(LumiAx) 10Amp	(LumiAx) 10Amp
Liste	Anodized Aluminium Alloy Schwarz	Anodized Aluminium Alloy Schwarz	Anodized Aluminium Alloy Schwarz
Geeignet für (Mindestempfehlung)*	BA80, B180, MBS200 B200, B300, MB300	B700, MBS800 MBS/M i Series	B700, MBS800 MBS/M i Series
Min. empfohlene 12V-Batterie (Ah/Ah)	60 (AGM)	75 (AGM)	100 (AGM)
Länge Batterieanschlusskabel (m)	0,80	0,80	0,80
Typ Klemmen	MC4 Connector	MC4 Connector	MC4 Connector
Geeignetes Batterieanschlusskabel (nicht enthalten)	091454	091454	091454
Garantie	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre
Länge x Breite x Höhe (mm)	530 x 350 x 30	850 x 400 x 30	1065 x 585 x 30
Gewicht (kg)	2,85	4,375	6,5

### Verfügbares Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

091522 - Gallagher Vandalproofbox V2.0	▪	▪	▪
090808 - Solar Panel Rail Kit	▪	▪	▪
091454 - Klemme (MC4)	▪	▪	▪
069774 - Halterung für Mast-, Wand- und einbruchssichere Schrankmontage.	▪	▪	▪
069781 - Halterung für Mast-, Wand- und einbruchhemmende Schrankmontage.	▪	▪	▪
068709 - Halterung für B100, B200 and B300	▪	-	-

Rev.v2.4-2024

#### MultiPower Geräte

#### 12V Geräte

	Art.Nu.	Ah	Abmessungen LxWxH mm	Gewicht (Kg)	MB150 388311	MB300 388328	MB1000 301303	MBS200 389318	MBS400 390307	MBS800 390314	B20 028818	B35 356433	B40 386317	B50 028931	B100 392004	B200 393001	B300 394008
12Volt PremiumTurbo AGM	086382	100Ah	353x238x165	26,5	▪	▪	▪	▪	▪	▪							
	086399	75Ah	278x175x190	20,5	▪	▪	▪	▪	▪	▪					▪	▪	▪
	086405	60Ah	242x175x190	17,8	▪	▪	▪	▪	▪	▪					▪	▪	▪
12Volt Premium LA	086351	105Ah	353x175x190	21,5	▪	▪	▪	▪	▪	▪							
	086368	80Ah	278x175x190	16,5	▪	▪	▪	▪	▪	▪					▪	▪	▪
	086375	65Ah	242x175x190	14	▪	▪	▪	▪	▪	▪					▪	▪	▪
12Volt VRSLA	033553	25Ah	166x175x125	8,0							▪ (vertikal)	▪ (vertikal)	▪ (vertikal)	▪ (vertikal)			
	047031	12Ah	151x98x101	3,7													
	033931	7.2Ah	151x65x94	2,5													
	047024	5Ah	90x70x107	1,45													
9Volt Air Alkaline	063451	210Ah	190x125x160	4,6							▪	▪	▪	▪	▪ (2x)		
	048588	175Ah	190x125x160	3,125							▪	▪	▪	▪	▪ (2x)		
	008711	160Ah	190x125x160	3,075							▪	▪	▪	▪	▪ (2x)		
	008704	120Ah	160x110x115	2,6							▪	▪	▪	▪			
	007578	55Ah	160x110x115	1,6							▪	▪					
6V VRSLA	000459	10Ah	151x50x94	1,7													
		7Ah	151x34x100	1,26													
	075188	4Ah	70x45x105	0,71													

Rev.v1.0-2022



## Leistungsverzeichnis Band

PowerLine Band 12,5mm	TurboLine Band 12,5mm	TurboLine Band 12,5mm	PowerLine Band 20mm	TurboLine Band 20mm	TurboLine Band 20mm	PowerLine Band 40mm	TurboLine Band 40mm	TurboStar Band 40mm
--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------



	062303 026237	076232 086231 079445 079438	079391	106236	086306	007608 060702	006246 060696	007592	072439 010608 070862 072446 010615 070879 010516
Farbe	Weiß/ Schwarz	Weiß/ Orange	Blau	Weiß/ Schwarz	Blau	Weiß/ Orange Terra/ orange	Weiß/ Schwarz Terra/ Schwarz	Weiß/ Orange	Weiß/ Orange Grün/ orange Terra/orange
Meter auf Rolle	100m 200m	200m 400m	200m	200m	200m	200m	200m	200m	100m 200m 350m
Duopak	-	2x200m 2x400m	-	-	-	-	-	-	-
Breite (mm)	12,5	12,5	12,5	20	20	20	40	40	40
Ø Drähte aus Kunststoff (Nylon)	0,3	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,5	0,5	0,5
Anzahl der Leiter aus rostfreiem Stahl	4	3	3	5	3	3	11	11	10
Ø Leiter aus rostfreiem Stahl	0,15mm	2x0,16mm 1x0,20mm	2x0,16mm 1x0,20mm	0,15mm	2x0,16mm 1x0,20mm	2x0,16mm 1x0,20mm	0,20mm	10x0,16mm 1x0,20mm	0,20mm
Anzahl der verzinnnten Kupferdrähte	1	2	2	1	2	2	1	4	4
Ø verzinnte Kupferdrähte	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,30mm
Verstärkter Spitzendraht	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Widerstand (Ohm/Meter)	0,18	0,09	0,09	0,18	0,09	0,09	0,17	0,05	0,04
Zugfestigkeit (kg)	65	100	100	175	200	200	450	380	520
Pferd	▪	▪	-	▪	-	▪	▪	▪	▪
Rinder	▪	▪	-	▪	-	-	-	-	-
Wolf	-	-	▪	-	▪	-	-	-	-
Wild	-	-	▪	-	▪	-	-	-	-
Empfohlene Gitterlänge (m)	< 500	> 500	> 500	< 500	> 500	> 500	< 500	> 500	> 500
Spannung am Anfang des Zauns	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V
bei 100m	6000V	7600V	7600V	6000V	7600V	7600V	6000V	8000V	8000V
bei 500m	4500V	6400V	6400V	4500V	6400V	6400V	4400V	7500V	7500V
auf 1000m	2500V	5300V	5300V	2500V	5300V	5300V	2300V	7000V	7000V
UV-Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	7 Jahre

Rev.v1.2-2024



## Leistungsverzeichnis Vidoflex & Polywire



	PowerLine Vidoflex 3	PowerLine Vidoflex 6	TurboLine Vidoflex 9	TurboLine Vidoflex 12	TurboLine Blue Polywire	PowerLine Polywire vorinstalliert
	019335 010554 063987	021680 021697 054855 063970 072422	011247 011254 049028 054862 075775 069316 069323 079421	079377	079384 075829 072477 079452	061184 (Gezwirnt - ähnlich wie Vidoflex 3)
Farbe	Weiß, Grün, Terra	Weiß, Terra	Weiß/Orange Terra/orange	Weiß/Orange zwarz	Blau	Weiß/Schwarz
Meter auf Rolle	100m 200m	200m 400m 1000m	200m 400m 1000m	400m	200m 400m 1000m	500m
Duopak	-	-	2x200m 2x400m 2x1000m	-	2x400m	-
Durchmesser (mm)	2	2,5	3	3	3	2
Anzahl der Kunststoffäden (Nylon)	18	18	24	35	21	18
Ø Drähte aus Kunststoff (Nylon)	0,25mm	0,30mm	0,25mm	0,25mm 0,35mm	0,38mm	0,25mm
Anzahl der Drähte aus rostfreiem Stahl	6	6	6	6	-	-
Ø Drähte aus rostfreiem Stahl	0,15mm	0,20mm	0,15mm	0,20mm	-	-
Anzahl der Kupferlitzen	-	-	3	4	3	-
Ø verzinnnte Kupferdrähte	-	-	0,25mm	0,25mm	0,25mm	-
Widerstand (Ohm/Meter)	6,8	3,8	0,06	0,046	0,06	6,0
Zugfestigkeit (kg)	47	80	105	105	105	60
Schafe, Ziegen	▪	▪	▪	▪	-	▪
Rinder	▪	▪	▪	▪	-	▪
Großwild	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Kleinwild	-	-	-	-	▪	-
Empfohlene Gitterlänge (m)	< 500	< 500	> 500	> 500	> 500	< 500
Spannung am Anfang des Zauns	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V
bei 100 m	3600V	4900V	7800V	7900V	7800V	3600V
bei 500 m	1100V	2300V	7000V	7400V	7000V	1100V
bei 1000 m	600V	1400V	6400V	6900V	6400V	600V
UV-Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	3 Jahre	2 Jahre

Rev.v1.4-2024



## Leistungsverzeichnis Cord

EconomyLine

PowerLine Cord

TurboLine Cord



	063918 063932	063925 063949	063963 072460	063956 072453	057856 056101 069293 069798	058006 057993 069309 069804
Farbe	Weiß/Schwarz Terra/zwart		Weiß/Schwarz Terra/zwart		Weiß/Orange Terra/orange	
Meter auf Rolle	100m 200m 500m		200m 500m		200m 500m	
Duopak	-		-		2x200m 2x500m	
Durchmesser (mm)	5		5+		6+	
Ø Drähte aus Kunststoff (Nylon)	0,2		0,3		0,3	
Anzahl der Leiter aus rostfreiem Stahl	5		5		8	
Ø Leiter aus rostfreiem Stahl	0,2mm		0,2mm		0,2mm	
Anzahl der verzinnnten Kupferdrähte	-		1		3	
Ø verzinnte Kupferdrähte	-		0,25		2x0,25mm 1x0,30mm	
Widerstand (Ohm/Meter)	3,82		0,18		0,06	
Zugfestigkeit (kg)	330		330		430	
Pferd	▪		▪		▪	
Rinder	▪		▪		▪	
Wild	-		-		▪	
Empfohlene Gitterlänge (m)	< 500		< 500		> 500	
Spannung am Anfang des Zauns	8000V		8000V		8000V	
bei 100m	4700V		6000V		8000V	
bei 500m	2000V		4500V		7500V	
auf 1000m	1000V		2500V		7000V	
UV-Garantie	3 Jahre		5 Jahre		7 Jahre	

Rev.v1.2-2024



GALLAGHER

## Leistungsverzeichnis HT

HT Wire 1,6mm    MT Wire 1,8mm    HT Wire 1,8mm    HT Wire 2,5mm    HT Gallagher Electromax 2,65mm    TurboStar EquiFence 7,2/2,7mm HTHC    EquiFence 7,5/2,5mm HT



	004195 004188	060412	077311	039999	069385	912042 912240	009124 053858
Farbe	Leere	Leere	Leere	Leere	Leere	Weiß, terra, orange 4 geleiders	Weiß, terra 3 geleiders
Meter auf Rolle	315m 1580m	500m	1250m	625m	600m	250m	250m
Durchmesser (mm)	1,6	1,8	1,8	2,5	2,65	7,8	7,5
Anzahl der Folien	1	1	1	1	1	1	1
Ø Adern in mm	1,6	1,8	1,8	2,5	2,65	2,7	2,5
Widerstand (Ohm/Meter)	0,07	0,067	0,050	0,035	0,029	0,0115	0,035
Zugfestigkeit (kg)	220	250	350	500	550	400	500
Hohe Zugfestigkeit	▪	-	▪	▪	▪	▪	▪
Mittelstarke Zugfestigkeit	-	▪	-	-	-	-	-
Besondere Eigenschaften	Zink-Aluminium-Magnesium-Beschichtung	Zink-Aluminium-Magnesium-Beschichtung	Zink-Aluminium-Magnesium-Beschichtung	Zink-Aluminium-Magnesium-Beschichtung	Zink-Aluminium-Magnesium-Beschichtung	2,7 mm starker leitfähiger, stark verzinkter High-Tensile-Kern, abgeschirmt durch weißen oder nicht leitenden Kunststoff mit 4 Schichten leitfähiger Kohle.	2,5 mm verzinkter, hochfester Kern, abgeschirmt durch weißen oder nicht leitenden Kunststoff mit 3 Lagen leitfähigem Kohlenstoff.
Pferd	-	-	-	-	-	▪	▪
Rinder	▪	▪	▪	▪	▪	-	-
Schwein	-	▪	▪	▪	-	-	-
Schafe	▪	▪	▪	▪	▪	-	-
Ziege	▪	▪	▪	▪	▪	-	-
Wild	▪	▪	▪	▪	▪	-	-
Empfohlene Gitterlänge (m)	> 500	> 500	> 500	> 500	> 500	> 500	> 500
Spannung am Anfang des Zauns	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V
bei 100m	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V
bei 500m	7500V	7600V	7700V	7800V	7950V	7900V	7700V
auf 1000m	7000V	7100V	7300V	7500V	7800V	7800V	7500V
Garantie	10 Jahre	10 Jahre					

Rev.v1.1-2024





## Gallagher

12V Batterie Backup-System	15,21,22,38,39	Duopack Steigbügelpfahl 1,55 m terra (2x5)	48	Hobby netz, grün 65/1-5/S-15m	62
12V Kabelsatz für 9V Geräte (1)	40	Duopack Steigbügelpfahl 1,55 m weiß (2x5)	48	Hobbypfahl 0,75 m terra (10)	49
12V Kabelsatz für 9V/12V Geräte (1)	40	Duopack TurboLine Breitband 12,5 mm 2 x 200 m weiß	66	Hobbypfahl 0,75 m weiß (10)	49
12V Kabelsatz für B60 (1)	40	Duopack TurboLine Breitband 12,5 mm 2 x 400 m weiß	66	i Series Alarm System	14,15,39
12V Kabelsatz für MB/MBS Serien	40	Duopack TurboLine Cord 2 x 200 m terra	64	i Series Fence Monitor Zaunüberwachung	14,37,39
20W Solarpanel + Halterung	21	Duopack TurboLine Cord 2 x 200 m weiß	64	i Series Fernbedienung	14,15,37,39,41
230V SMS-Steckdose für Fence Control	38	Duopack TurboLine Cord 2 x 500 m terra	64	i Series Zaunüberwachung Solar	14,15,37
230V/15V Adapter MB/MBS serie	22,40	Duopack TurboLine Cord 2 x 500 m weiß	64	Insultimber (FSC®) Eckpfahl 200 x 8 x 8 cm (1)	45
230V/15V Adapter MBSi serie	15,20,21,39,40	Duopack TurboLine Litze Blau 2 x 400 m	64	Insultimber (FSC®) Eckpfahl 250 x 10 x 10 cm (1)	45
40W Solarpanel + Halterung	21,22	Duopack Vario Pfahl 1,00 m terra (2x10)	49	Insultimber (FSC®) Latte 110 x 3,8 x 2,6 cm (1)	45
6 Volt Batterie für Foxlights	33,44	Duopack Vario Pfahl 1,00 m weiß (2x10)	49	Insultimber (FSC®) Latte 126 x 3,8 x 2,6 cm (1)	45
9V/12V Zaun- und Erdkabelset (1)	40	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus 2 x 1000 m terra	63	Insultimber (FSC®) Latte 95 x 3,8 x 2,6 cm (1)	45
9V/12V Zaun- und Erdkabelset 1m (1)	40	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus 2 x 1000 m weiß	63	Insultimber (FSC®) Pfahl 150 x 3,8 x 3,8 cm (1)	45
Abstand-Isolator 10 cm (20)	72	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus 2 x 400 m terra	63	Insultimber (FSC®) Pfahl 180 x 3,8 x 3,8 cm (1)	45
Abstand-Isolator 10 cm (90)	72	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus 2 x 400 m weiß	63	Insultimber (FSC®) Pfahl 210 x 5 x 5 cm (1)	45
Abstand-Isolator 20 cm / M6 für Metallpfähle (10)	73	Econohaspel 500 m	55	Insultimber (FSC®) Stützstrebe 200 x 4 x 8 cm (1)	45
Abstand-Isolator für Maschendraht schwarz (25)	74	EconomyLine Cord ECO 100 m weiß	65	Isolierter Spanner (1)	56,57,75
Abstand-Isolator für Stacheldrahtzäune schwarz (25)	74	EconomyLine Cord ECO 200 m terra	65	Komforthaspel 500 m	55
Abstand-Isolator Live Tip für Metallpfähle 26/M6 (20)	73	EconomyLine Cord ECO 200 m weiß	65	Komforthaspel mit 500 m Litze	55
Abstand-Isolator mit Live Tip 16 cm (20)	73	EconomyLine Cord ECO 500 m weiß	65	Komforthaspel mit Übersetzung 1200 m	55
Abstand-Isolator mit Live Tip 26 cm (20)	73	Ecopfahl 150 x 7cm (4)	47	Komforthaspel mit Übersetzung 500 m	55
Abstand-Ösenisolator 17,5 cm terra (10)	74	Ecopfahl 185 x 7 cm (4)	47	Kompressions Torgriff N-haken Schwarz (1)	79
Abstand-Ösenisolator 17,5 cm weiß (10)	74	Edelstahlclip für Kunststoffpfahl 13 mm (10)	52	Kompressions Torgriff N-haken Schwarz (10)	79
Abstand-Ösenisolator 40 cm terra (10)	74	Edelstahlclip für Kunststoffpfahl 19 mm (25)	52	Kontroll- und Warnlampe	41
Abstand-Ösenisolator 40 cm weiß (10)	74	Einschraubhilfe Metall	67,68,81	Kopfisolator für Federstahlpfahl oval (5)	51
Abstand-Ring-Topisolator Doppelt 80 cm terra (5)	74	Elastische Cord-Klemme (10)	78	Krokodil Klemme Grün (5)	40
Abstand-Ringisolator XDI 10 cm (100)	72	Elastisches Cord terra 50 m	78	Krokodil Klemme Rot (5)	40
Abstand-Ringisolator XDI 10 cm (20)	72	Elastisches Cord weiß 50 m	78	Krokodil Klemme Schwarz (5)	40
Abstand-Ringisolator XDI 10 cm / M6 für Metallpfähle (20)	73	Elektrifizierter Ringtop-Pfahl (10)	50	Kunststoffpfahl 19 mm 1,70 m schwarz (10)	52
Abstand-Ringisolator XDI 18 cm (10)	72	Elektrozaun Kit für Katzen M35 230V	43	Kunststoffpfahl 19 mm 2,00 m schwarz (10)	52
Abstand-Ringisolator XDI 18 cm (100)	72	Elektrozaun Kit für Katzen solar	31,43	Kunststoffpfahl blau 0,70 m (10)	52
Abstand-Ringisolator XDI 20 cm / M6 für Metallpfähle (10)	72	Endschelle Mittelrohr Taumelscheibe	52	Kunststoffpfahl blau 1,00 m (10)	52
Aluminium EU Warnschild (1)	39	EquiFence 7,5 mm / 2,5 mm - 20 kg - 250 m weiß	57	Kunststoffpfahl blau 1,50 m (10)	52
Anschlusskabel Gallagher-Solarmodul	36,40	EquiFence 7,5 mm/2,5 mm - 20 kg - 250 m terra	57	Kunststoffpfahl schwarz 0,70 m (10)	52
Ausleger für Montagepfähle	54	Erd- und Zuleitungs-Verbinder (2)	35	Kunststoffpfahl schwarz 13 mm 0,98 m (10)	52
Automatiktor selbstschließend 3,7 m	77	Erd- und Zuleitungskabel XL Rot 2,5mm 50m	34	Kurbel	53
Automatiktor selbstschließend 5,0 m	77	Erd-/Zuleitungskabel 1,6 mm 25 m 100 Ohm/km	34	Line Post Hilfspülle für Ramme	47,82
B10	27	Erd-/Zuleitungskabel 1,6 mm 50 m 100 Ohm/km	34	Line Post Pfahldorn	47,82
B100	24	Erd-/Zuleitungskabel 1,6mm 10m 100 Ohm/km	34	Line Post Pfahlheber Adapter	47,82
B200	24	Erd-/Zuleitungskabel 2,5 mm 100 m 35 Ohm/km	34	M120	19
B300	24	Erd-/Zuleitungskabel 2,5 mm 400 m 35 Ohm/km	34	M1400	17
B60 - 12V/0,6J	22	Erd-/Zuleitungskabel 2,5 mm XL 200 m 8,4 Ohm/km	34	M160	19
BA20	27	Erd-/Zuleitungskabel 2,5mm 25m 35 Ohm/km	34	M35	19
BA30 mit Kostenlose Akku	9,27	Erd-/Zuleitungskabel 2,5mm 50m 35 Ohm/km	34	M350	18
BA40	26	Erdbohrer 100 mm Durchmesser	45,82	M50	19
BA80	26	Erdbohrer 75 mm Durchmesser	45,82	M5000i	14
Basis-Pfahl (1x)	53	Erdstab 0,5 m mit Anschlusskabel 3 m (1)	35	M550	18
Batterie 12V 7,2Ah für S100, S200, S400	28,29,32	Erdstab 1 m mit Erdungsklemme (3)	35	M650	18
Batterie 6V 12Ah S40/S40LE	33	Erdstab 1 m ohne Erdungsklemme (1)	35	M950 + Kostenlose Digitales Voltmessgerät	8,17
Befestigungs-Splinte Kurz für Insultimber/Ecopfahl (1000)	45,47,71	Erdstab 1,7 m mit Erdungsklemme (1)	35	Marder Kit M50 230V	44
Befestigungs-Splinte Kurz für Insultimber/Ecopfahl (25)	45,47,71	Erdstab 2 m mit Erdungsklemme (3)	35	MB150	22
Befestigungs-Splinte Lang für Insultimber/Ecopfahl (1000)	45,47,70	Erdungsklemme (1)	35	MB300	22
Befestigungs-Splinte Lang für Insultimber/Ecopfahl (50)	45,47,70	Erdungsverbinding (1)	35	MBS 3000i + Kostenlose Fernbedienung	6,8,15
Befestigungsring Premium 40 / 60 mm M6 / M8 (5)	73	Ersatz/Akku 6Volt 4Ah für S10, S16, S20	29,33	MBS1000i	15
Bentonite Super-Erdungssset (6 kg)	35	Ersatzbatterie Fehlersuchgerät (Fault Finder)	41	MBS200	21
Blitzschutz	39	Ersatzisolator Mehrdraht Pfahl Orange (50)	50	MBS2000i	15
Bodenanker (5)	47	Ersatzisolator Mehrdraht Pfahl Weiß (20)	50	MBS400 + Kostenlose Digitales Voltmessgerät	21
Bodenanker Handbohrer	47	EU Warnschild (universal) (1)	39	MBS800	20
Breitband-Anschlusskabel 130cm (1)	76	Farmer Zange	81	Mehrdraht Pfahl 1,50m (10)	50
Breitband-Verbindungskabel 60cm (1)	65,65,76	Federstahlpfahl 1,10 m (10)	51	Mehrdraht Quattro Pfahl 1,00 m (10)	50
Breitbandverbinder 12,5 / 20 mm (5)	66,76	Federstahlpfahl oval 1,0 m (50)	51	Mehrdraht Ring-Top Pfahl 1,10 m weiß (10)	50
Breitbandverbinder 20 / 40 mm (5)	65,66,76	Federstahlpfahl oval 1,00 m (1)	51	Metalplatte Taumelscheibe	52
Breitbandverbinderplatte 20 / 40 mm (5)	65,66,76	Fehlersuchgerät (Fault Finder)	41	Mittelrohr Taumelscheibe	52
Clip für Glasfaserpfahl 10 mm (25)	52	Flood Gate Controller (5600 Ohm)	39	Mobiler Torgriff mit 2 Funktionen (6)	80
Controller i Series	39	Foxlights	44	Mobiler Weiderost / Viehgitter 2,4 x 1,3m (LxB)	77
Cord-Clip mit Flügelmutter	64,65,79,80	FoxLights solar	44	Mobiler Weiderost / Viehgitter 3,0 x 2,4m (LxB)	77
Cord-Spannset (1)	64,65,70	Fuß Taumelscheibe	52	Mobiler Weiderost / Viehgitter 3,0 x 4,0m (LxB)	77
Cord-Torset dehnbar 3 bis 6 m terra	78	Fuß/Halterung S10, S16, S20, MBS, MB und B60	22	Mobiler Weiderost / Viehgitter 4,0 x 3,0m (LxB)	77
Cord-Torset dehnbar 3 bis 6 m weiß	78	Gallagher Isolierter Line Post 1,40 m (4)	47	Montagepfahl 1,25m für 3 Haspel/Isolatoren	54
Cord-Torset dehnbar 6,5 bis 11 m weiß mit 2 Torgriffen	78	Gallagher Isolierter Line Post 1,90 m (4)	47	Montagepfahl 2,00 m für 5 Haspel/Isolatoren	54
Cord-Torset elastisch Multipack	78	Gallagher Isolierter Line Post 2,05 m (10)	47	Montagepfahl mit 3 Komforthaspel	54
Cordverbinder (25)	64,65,76	Gallagher Line Post Dropper 0,95 m (10)	47	Multi-Leiter-Tor 4 x 12,5 mm Breitband / weiß / 6 m	77
Cordverbinder (4)	64,65,76	Gallagher Schrauben 4,5 x 40 T25 (200)	68,69,81	Multi-Leiter-Tor 4 x 40 mm Breitband / terra / 6 m	77
Cordverbinder mit Flügelmutter (4)	64,65,76	Gallagher Zange	81	Multiconnect-Zwischenplatte und Breitbandverbinder	71,76
Dachrinnenisolator Marder Kit (5)	44	Gallagher Zaunspinne (5)	52	Pfahl-Hammer	45,82
Digitales Voltmessgerät	41	Garten und Teich kit 50cm M35 230V	43	Pfosten (1x)	53
Distanz-Isolator Ringtop 17,5 cm (5)	74	Garten und Teich kit 50cm S6 Solar	31,43	Pigtail Pfahl orange (10)	51
Distanzisolator Ringtop 40 cm (5)	74	Gartenpfahl 0,50 m schwarz (5)	52	Porzellan Eckisolator (6)	70
Doppelklipp-Isolator für Federstahlpfahl oval (10)	51	Geflügel Kit B60 12V	44	Porzellan Eckisolator (60)	70
Doppelter mobiler Erdstab (2x0,5m, einschließlich 3 Meter Kabel)	35	Geflügelnetz, grün 112/1-15/S-50 m	62	Porzellan Zug- Eckisolator (6)	70
Draht- Clip für Isolierten Line Post (100)	47,67	Geflügelnetz, grün 112/1-9/S-25m	62	Porzellan Zug- Eckisolator (60)	70
Draht- Clip für Isolierten Line Post (20)	47,67	Geflügelnetz, grün 112/2-15/S-50m	62	PowerLine Breitband 12,5 mm 100 m weiß	66
Draht-/EquiFence-Spannset (2)	56,57,75	Geflügelnetz, orange 112/1-15/G-50 m	62	PowerLine Breitband 12,5 mm 200 m weiß	66
Draht-/EquiFence-Spannset ohne Isolator (2)	75	Geflügelnetz, orange 112/2-15/G-50 m	62	PowerLine Breitband 20 mm 200 m weiß	66
Drahtdreher	81	Gehäuse Trommel	53	PowerLine Breitband 40 mm 200 m terra	66
Drahthaspel	81	Glasfaserpfahl 10 mm 1,50 m (1)	52	PowerLine Breitband 40 mm 200 m weiß	66
Drahtlitze 2,0 mm - 200 m	57	Glasfaserpfahl 10mm 1,25m (50)	52	PowerLine Breitband-Isolator (125)	71
Drahtlitze 2,0 mm - 400 m	57	Griff zu Arretierung SF	53	PowerLine Breitband-Isolator (25)	71
Drahtverbinder Vidoflex (4)	63,64,76	Halterung für Lithium Weidezaungeräte	30	PowerLine Cord 200 m terra	65
Duopack Alkaline Batterie 2x 9V/175Ah - 190 x 125 x 160 mm	26,27	Häring & Kabel (Pfahl) (1x)	53	PowerLine Cord 200 m weiß	65
Duopack Alkaline Batterie 2x 9V/175Ah - 190 x 125 x 160 mm	26,27	Häring & Schnur kurz (Gehäuse) (1x)	53	PowerLine Cord 500 m terra	65
Duopack Alkaline Batterie 2x 9V/175Ah - 190 x 125 x 160 mm	26,27	Häring fur Spannschnur (1x)	53	PowerLine Cord 500 m weiß	65
Duopack Alkaline Batterie 2x 9V/175Ah - 190 x 125 x 160 mm	26,27	Hasen-/Kaninchenetz, grün 65/1-15/S-50 m	61	Powerpack Alkaline Batterie 9V/120Ah - 160 x 110 x 115 mm	33
Duopack Alkaline Batterie 2x 9V/175Ah - 190 x 125 x 160 mm	26,33	Hasen-/Kaninchenetz, grün 65/1-9/S-25m	62	Powerpack Alkaline Batterie 9V/160Ah - 190 x 125 x 160 mm	33
Duopack Alkaline Batterie 2x 9V/175Ah - 190 x 125 x 160 mm	26,33	Hasen-/Kaninchenetz, orange 65/1-15/G-50 m	61	Powerpack Alkaline Batterie 9V/175Ah - 190 x 125 x 160 mm	33
Duopack Alkaline Batterie 2x 9V/175Ah - 190 x 125 x 160 mm	26,33	Haspel mit Handgriff 200 m	55	Powerpack Alkaline Batterie 9V/210Ah - 190 x 125 x 160 mm	33
Duopack Alkaline Batterie 2x 9V/175Ah - 190 x 125 x 160 mm	26,33	Haspel mit Handgriff 400 m	55	Powerpack Alkaline Batterie 9V/210Ah - 190 x 125 x 160 mm	33
Duopack Alkaline Batterie 2x 9V/175Ah - 190 x 125 x 160 mm	26,33	Haspeladapter für Montagepfähle (5)	54	Powerpack Alkaline Batterie 9V/210Ah - 190 x 125 x 160 mm	33
Duopack Alkaline Batterie 2x 9V/175Ah - 190 x 125 x 160 mm	26,33	Haustier und Garten Kit 80cm M35 230V	42	Powerpack Alkaline Batterie 9V/210Ah - 190 x 125 x 160 mm	33
Duopack Alkaline Batterie 2x 9V/175Ah - 190 x 125 x 160 mm	26,33	Haustier und Garten Kit 80cm S6 Solar	31	Powerpack Alkaline Batterie 9V/210Ah - 190 x 125 x 160 mm	33
Duopack Alkaline Batterie 2x 9V/175Ah - 190 x 125 x 160 mm	26,33	Haustier und Garten Kit 80cm S6 Solar	42	Powerpack Alkaline Batterie 9V/210Ah - 190 x 125 x 160 mm	33
Duopack Alkaline Batterie 2x 9V/175Ah - 190 x 125 x 160 mm	26,33	Herz Taumelscheibe	52,57	Powerpack Alkaline Batterie 9V/210Ah - 190 x 125 x 160 mm	33

Powerpack Batterie Alkaline 9V/55Ah - 160 x 110 x 115 mm					
Premium 6/12V Ladegerät PRO 4.0 Li 4A 6/12V	33				
Promopack Ringsisolator 1 x 100	68				
Ramme für Ecopfähle	47,82				
Ramme für Insultimberpfähle	45,82				
Ramme für Isolierten Line Post	47,82				
Regenrohrschelle Isolator Marder Kit (1)	44				
Reperatursatz netze	62				
Ring-Top Pfahl - 1,00 m (10)	50				
Ringisolator Economy (75)	68				
Ringisolator Standard (125)	68				
Ringisolator Standard (25)	68				
Ringisolator Standard (250)	68				
Ringisolator Super (100)	68				
Ringisolator Super (25)	68				
Ringisolator Super (250)	68				
Ringisolator XDI (125)	67				
Ringisolator XDI (25)	67				
Ringisolator XDI (250)	67				
Ringisolator XDI (75)	67				
Ringisolator XDI für Metallpfähle M6 x 23 cm (10)	68				
Ringisolator XDI für Metallpfähle M6 x 23 cm (125)	68				
Rollen-Eckisolator (30)	70				
Rollen-Eckisolator (5)	70				
Rollen-Eckisolator für Metallpfähle (5)	70				
Rotierender Spanner (25)	56,57,75				
Rotierender Spanner (3)	56,57,75				
Round Batterie Alkaline 6V/90Ah - 180 x 180 x 170 mm	33				
Runde Verbindungsschraube mit Sechskantmutter (10)	75				
Runde Verbindungsschraube mit Sechskantmutter (100)	75				
S100 mit Akku + Kostenlose Ständer	8,29				
S12 mit Li-Akku Kostenlose Ständer	9,31				
S16 mit Akku	8,29				
S200 mit Akku	28,30				
S20li	7				
S220 (B200+20W+60Ah Premium Turbo AGM)	25				
S230 (B200+30W+75Ah Premium Turbo AGM)	25				
S30li	7,30				
S400 mit Akku	28				
S60li	7,30				
Schafe Kombinetz, orange 90/1-14/G-50 m	60				
Schafe Kombinetz, orange 90/2-14/G-50 m	60				
Schafe Turbonetz, weiß 90/1-14/W-50 m	59				
Schafe Turbonetz, weiß 90/2-14/W-50 m	59				
Schafnetz, orange 90/1-14/G-50 m	58				
Schafnetz, orange 90/1-14/G-50m	59				
Schafnetz, orange 90/1-14/W-50 m	59				
Schafnetz, orange 90/2-14/G-50 m	58				
Schafnetz, orange 90/2-14/G-50m	59				
Schafnetz, orange 90/2-14/W-50 m	59				
Schafnetz, orange 90/2W14/G-50 m	59				
Schlüsselanhänger Elektrozaun Tester	41				
Schneckenzaun Anschlussdose	44				
Schneckenzaun Set S6 Solar (20mtr)	44				
Sicherheits-Box V2.0	23				
Sirene	14,15,39				
SmartFence Haspel mit PowerLine Litze 1,6mm 102m	53				
SmartFence Haspel mit TurboLine Litze 1,6mm 102m	53				
SmartFence Litze PowerLine 1,6mm 102m	53				
SmartFence Litze TurboLine 1,6mm 102m	53				
SmartFence Powerdrill Achse und Sicherungs-Scheibe	53				
SmartFence V2	53				
SmartFence V2 (4Packung)	53				
SMS Fernbedienung (4G)	38,39				
Solar Halterung B100/B200/B300	24,36				
Solarbox MBS1000i	23				
Solarbox MBS400	23				
Solarmodul 120W inkl. Regler	36				
Solarmodul 30W inkl. Regler	36				
Solarmodul 60W inkl. Regler	36				
Solarmodul-Kit für die Zaunüberwachung	37,39				
Solarmodulhalterung	36				
Solarpanel-Montageschiene	36				
Solarstation MBS1800i	15,16				
Solarstation MBS2800i	15,16				
Solarstation MBS800	20				
Spannbügel für Draht-/EquiFence-Spannsets	76				
Spannbügel Standard	82				
Spannbügel Super	82				
Spannfeder-Torset 5 m silber	79				
Spannfeder-Torset 5 m weiß	79				
Spezial Stahldraht 1,6 mm - 25 kg - 1580 m	56				
Spezial Stahldraht 1,6 mm - 5 kg - 315 m	56				
Spezial Stahldraht 1,8 mm - 10 kg - 500 m	57				
Spezial Stahldraht 1,8 mm - 25 kg - 1250 m	56				
Spezial Stahldraht 2,5 mm - 25 kg - 625 m	56				
Spezial Stahldraht 2,65 mm - 26 kg - 600 m "ElectroMax"	56				
Stahlspannfeder für 1,6 mm / 1,8 mm Draht (1)	56				
Stahlspannfeder für 1,6 mm / 1,8 mm Draht (1)	75				
Stahlspannfeder für 2,5 mm / 2,65 mm Draht/EquiFence (1)	56,57,75				
Ständer / Erdstab BA Serie	26,27				
Ständer für S-Reihe Solar Geräte, Länge 90cm	28,29				
Starter Kit Garten M35 230V	43				
Steigbügelpfahl 1,05 m terra (10)	48				
Steigbügelpfahl 1,55 m terra (5)	48				
Steigbügelpfahl 1,55 m weiß (5)	48				
Tauschtrammel 400 m	55				
Topisolator für Kunststoffpfahl 13 mm (1)	52				
Tor für Elektrozaunnetze (120 x 100 cm)	62				
Torgriff Orange (1)	79				
Torgriff Schwarz (1)	79				
Torgriff Soft Touch Orange Breitband (Edelstahl) (1)	80				
Torgriff Soft Touch Orange Breitband (Edelstahl) 4er Pack (4)	80				
Torgriff Soft Touch Orange Standard (Edelstahl) (1)	79				
Torgriff Soft Touch Orange Standard (Edelstahl) 4er Pack (4)	79				
Torgriff Soft Touch Terra Breitband (Edelstahl) (1)	80				
Torgriff Soft Touch Terra Breitband (Edelstahl) 4er Pack (4)	80				
Torgriff Soft Touch Terra Standard (Edelstahl) (1)	79				
Torgriff Soft Touch Terra Standard (Edelstahl) 4er Pack (4)	79				
Torgriff-Breitband-Verbiner 40 mm (4)	80				
Torgriff-Isolator 2fach (4)	80				
Torgriff-Isolator 2fach (5)	80				
Torgriff-Isolator 2fach für Metallpfähle / M6 (5)	80				
Torgriff-Isolator 3fach (4)	80				
Torrolle Breitband 15 m terra	78				
Torrolle Breitband 15 m weiß	78				
Torrolle Cord 18 m terra	78				
TurboLine Breitband 12,5 mm 200 m blau	66				
TurboLine Breitband 12,5 mm 200 m weiß	66				
TurboLine Breitband 12,5 mm 400 m weiß	66				
TurboLine Breitband 20 mm 200 m blau	66				
TurboLine Breitband 20 mm 200 m terra	66				
TurboLine Breitband 20 mm 200 m weiß	66				
TurboLine Breitband 40 mm 200 m weiß	65				
TurboLine Breitband-Eckisolator mit Flügelmutter (30)	71				
TurboLine Breitband-Eckisolator mit Flügelmutter (5)	71				
TurboLine Breitband-Isolator (100)	71				
TurboLine Breitband-Isolator (20)	71				
TurboLine Cord 200 m terra	64				
TurboLine Cord 200 m weiß	64				
TurboLine Cord 500 m terra	64				
TurboLine Cord 500 m weiß	64				
TurboLine Litze Blau 1000m	64				
TurboLine Litze Blau 400m	64				
TurboStar Breitband 40 mm 100 m terra	65				
TurboStar Breitband 40 mm 100 m weiß	65				
TurboStar Breitband 40 mm 200 m grün	65				
TurboStar Breitband 40 mm 200 m terra	65				
TurboStar Breitband 40 mm 200 m weiß	65				
TurboStar Breitband 40 mm 350 m terra	65				
TurboStar Breitband 40 mm 350 m weiß	65				
TurboStar Breitband Clip für Line Post (100)	47,71				
TurboStar Breitband Clip für Line Post (12)	47,71				
TurboStar EquiFence 250 m terra	57				
TurboStar EquiFence 250 m weiß	57				
TurboStar Pferdezaun-Eckisolator (30)	71				
TurboStar Pferdezaun-Eckisolator (5)	71				
TurboStar Pferdezaun-Isolator (100)	71				
TurboStar Pferdezaun-Isolator (20)	71				
U-Schelle Taumelscheibe	52				
Universal Einschraubhilfe Pro	67				
Universal Einschraubhilfe Pro	68,68,81				
Universal Pfahlheber	82				
Universal-Schraubisolator grün Für ø8,5 bis 13mm Pfahl (250)	74				
Universal-Schraubisolator grün ø8,5 bis 13mm Pfahl (20)	51,52,74				
Universal-Schraubisolator schwarz ø4 bis 10mm Pfahl (20)	51,52,74				
Universal-Schraubisolator schwarz ø4 bis 10mm Pfahl (250)	74				
Universal-Schraubisolator weiß Für ø6 bis 14mm Pfahl (10)	51,52,74				
Vario Pfahl 1,00 m terra (10)	49				
Vario Pfahl 1,00 m weiß (10)	49				
Variopfahl 1,55m (20)	49				
Verbindungsschraube senkrecht mit Flügelmutter (10)	75				
Verbindungsschraube senkrecht mit Flügelmutter (100)	75				
Verbindungsschraube senkrecht mit Sechskantmutter (100)	75				
Vidoflex 12 TurboLine Plus 400 m weiß	63				
Vidoflex 3 PowerLine 100 m grün	64				
Vidoflex 3 PowerLine 100 m terra	64				
Vidoflex 3 PowerLine 200 m weiß	64				
Vidoflex 6 PowerLine 1000 m weiß	64				
Vidoflex 6 PowerLine 200 m terra	64				
Vidoflex 6 PowerLine 200 m weiß	64				
Vidoflex 6 PowerLine 400 m terra	64				
Vidoflex 6 PowerLine 400 m weiß	64				
Vidoflex 9 TurboLine Plus 1000 m blau	63				
Vidoflex 9 TurboLine Plus 1000 m terra	63				
Vidoflex 9 TurboLine Plus 1000 m weiß	63				
Vidoflex 9 TurboLine Plus 200 m weiß	63				
Vidoflex 9 TurboLine Plus 400 m terra	63				
Vidoflex 9 TurboLine Plus 400 m weiß	63				
Vogelzaun-Kit	43				
W-Isolator Standard schwarz (175)	68				
W-Isolator Standard schwarz (25)	68				
W-Isolator Super schwarz (175)	69				
W-Isolator Super schwarz (25)	69				
W-Isolator Super weiß (175)	69				
W-Isolator Super weiß (25)	69				
Wärnlicht	14,15,39				
Weidetor verstellbar mit Stromführung / Torbreite 2,5 m bis 4,5 m	77				
Weidezaunakku 12V/100Ah Premium Turbo AGM - 353x175x190	22,32				
Weidezaunakku 12V/25Ah SLA - 166 x 175 x 125 mm	32				
Weidezaunakku 12V/60Ah Premium Turbo AGM - 242x175x190	32				
Weidezaunakku 12V/75Ah Premium Turbo AGM - 278x175x190	32				
Wi-Fi-Gateway-Controller	6,14,15,37,39				
Wildschwein Netz, weiß 75/1-14/W-50 m	61				
Wolf-Upgrade kit für 90 cm Schafnetz	60				
Wolfsnetz, Blau 120/1W14/S-50 m	61				
Wolfsnetz, Orange 120/2W14-Plus/Minus-50m	61				
Wolfsnetz, Orange 120/2W14/G-50m	61				
Zapfen Spannschnur Versteller (1x)	53				
Zaun-Steuerung	38				
Zaundrahtverbinder (5)	56,57				
Zaunprüfer	41				
Zaunschalter	38				
Zaunverbindungskabel	40				
Zaunverbindungskabel	54				
Zeitgesteuerter automatischer Toröffner	79				
Ziegen Kombinetz, orange 105/1W14/G-50 m	60				
Ziegen Kombinetz, orange 105/2W14/G-50 m	60				
Ziegenetz, orange 105/1-14/G-50 m	60				
Ziegenetz, orange 105/2-14/G-50m	60				
Zugisolator S schwarz (100)	69				
Zugisolator S schwarz (5)	69				
Zugisolator S Verstärkt schwarz (100)	69				
Zugisolator S Verstärkt schwarz (5)	69				
Zugisolator S Verstärkt weiß (100)	69				
Zugisolator S Verstärkt weiß (5)	69				
Zugisolator S Verstärkt weiß inkl. Edelstahldraht (5)	69				
Zusatzisolator für Pos/Neg Zaun System (30)	72				
<b>W&amp;EID</b>					
Drahtlose heavy duty Wiegebalken 5000kg - 1000mm	89				
Drahtlose Wiegebalken 2500kg - 1000mm	89				
Drahtlose Wiegebalken 2500kg - 600mm	89				
Smartreader HR4	88				
SmartReader HR5	88				

Willkommen in der Welt der Zäune und Tore.



Zäune für Heim und Garten



Zäune für Sicht- und Lärmschutz



Zäune für mehr Sicherheit



Zäune für die Tierhaltung

Wer sich vollumfassend über Zäune informieren will, der findet bei Zaunteam die grösste Auswahl auf dem Markt. Von funktionalen Klassikern über hochwertige Zäune bis zu individuellen Lösungen, die wir nur für Sie anfertigen. Trends und Neuheiten spüren wir durch unsere Zusammenarbeit mit den führenden Herstellern und unserem Netzwerk mit internationalen Zaun-Profis als Erste auf. Vieles gibt es exklusiv bei Zaunteam.

## Die Zaunteam Zufriedenheitsgarantie

